

Transpalette électrique

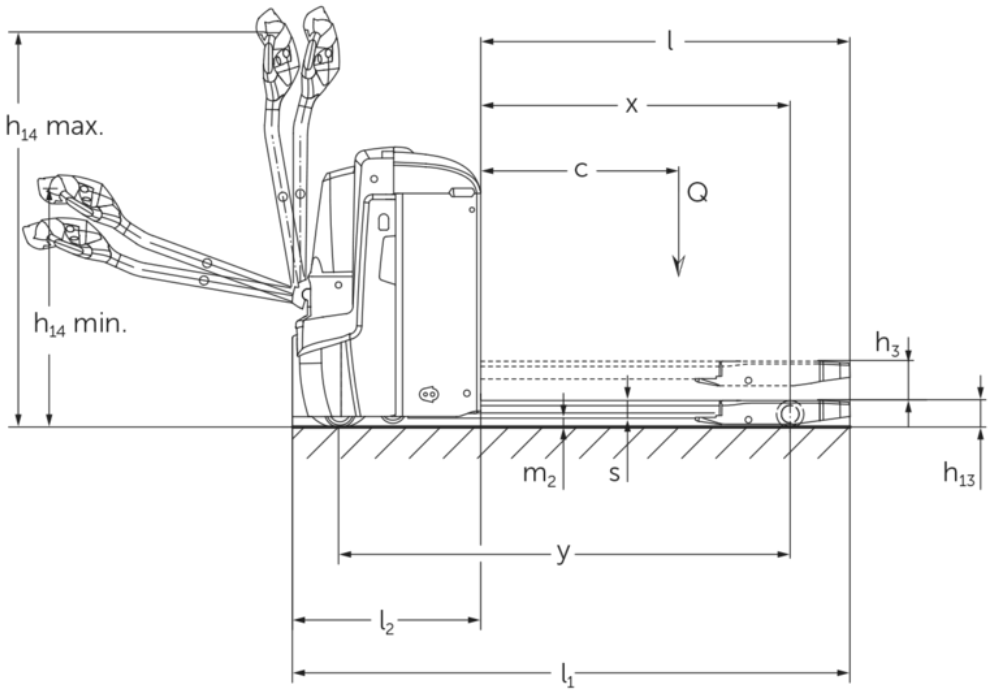
EJE 222–235

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2200-3500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJE 222–235


l
x
c
Q
h_{14} max.
h_{14} min.
h_3
m_2
s
h_{13}
y
l_2
l_1

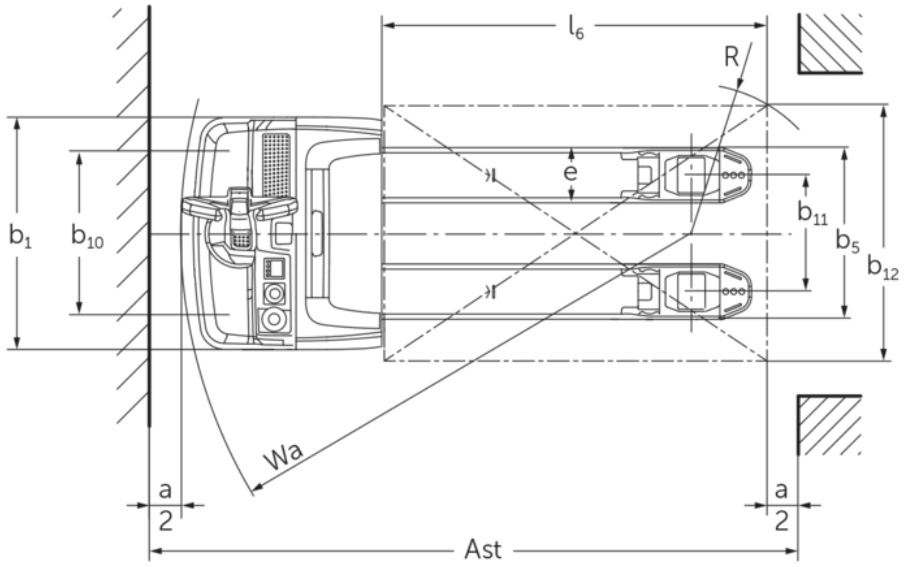

l_6
R
e
b_1
b_{10}
b_{11}
b_5
b_{12}
Wa
a
2
a
2
Ast

Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich				
	1.2	Code type du fabricant			EJE 222	EJE 225	EJE 230	EJE 235	
	1.3	Entraînement			Électrique				
	1.4	Commande			Accompagnant				
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	2200	2500	3000	3500	
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600				
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	908		909		
	1.9	Empattement	y	mm	1351		1352		
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	535		565		
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	879 / 1870	970 / 2072	1116 / 2449	1230 / 2833	
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	408 / 127		430 / 135		
Roues / Châssis	3.1	Pneus			-		Polyuréthane (PU)		
	3.2	Taille des roues AV			Ø 230 x 70				
	3.3	Taille des roues AR			Ø 85 x 110		Ø 85 x 85		
	3.4	Roues supplémentaires			Ø 100 x 40				
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x +2 / 2		1x +2 / 4		
	3.6	Voie avant	b10	mm	510				
	3.7	Voie arrière	b11	mm	363				
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3	mm	122				
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	750 / 1237				
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	85				
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1737				
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	587				
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	724				
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150				
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	535				
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	30				
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	2338				
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	2227				
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1532				
Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge		km/h	6 / 6			4 / 6	
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge		m/s	0,05 / 0,07		0,04 / 0,07		
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,05 / 0,04		0,06 / 0,04		
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge		%	8 / 20		6 / 20	5 / 20	
	5.10	Frein de service			générateur				

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	1,7			
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	2,2			
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Poids de la batterie	kg	220			
	6.6	Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN ISO 23308	kg/h	0,19	0,2	0,21	0,22
	6.7	Rendement de transbordement	t/h	123	148	175	205
	6.8.1	Consommation d'énergie pour un rendement de transbordement max.	kWh/h	0,77	0,82	0,98	1,14
Autres	8.1	Type de commande de conduite		CA			
	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	70			

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

- 4.33 : dispositif de préhension abaissé : + 50 mm
- 1.8 : 1.9 : 4.35 : dispositif de préhension abaissé : + 56 mm
- 4.34 : dispositif de préhension abaissé : + 25 mm
- 1.9 : 4.19 : 4.19.1 : 4.20 : 4.33 : 4.34 : 4.35 : avec sortie latérale de batterie : L / M SBE = M + 72 mm ; L SBE = M + 125 mm
- 5.1 : jusqu'à une charge de 3 t : vitesse de translation max. = 6 km/h.

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

JUNGHEINRICH