

Gerbeur électrique

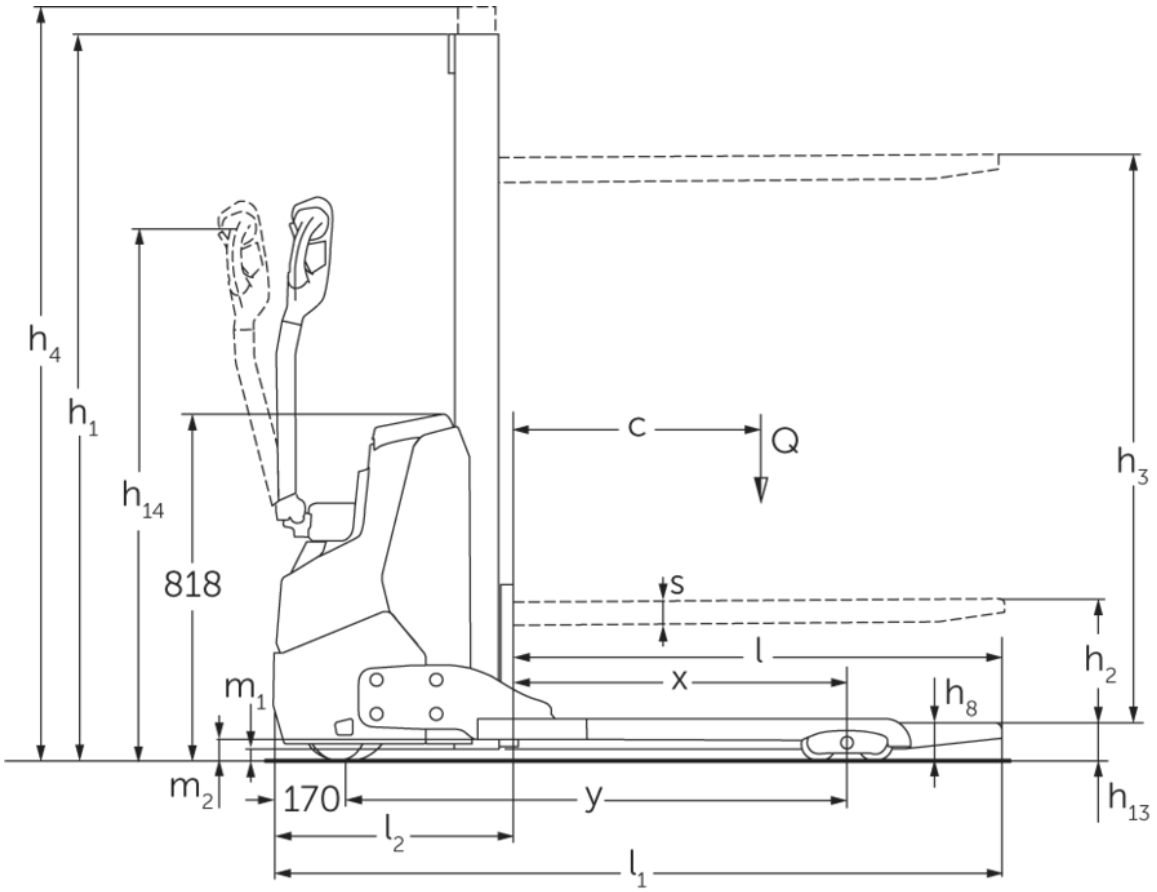
EJC 110bi

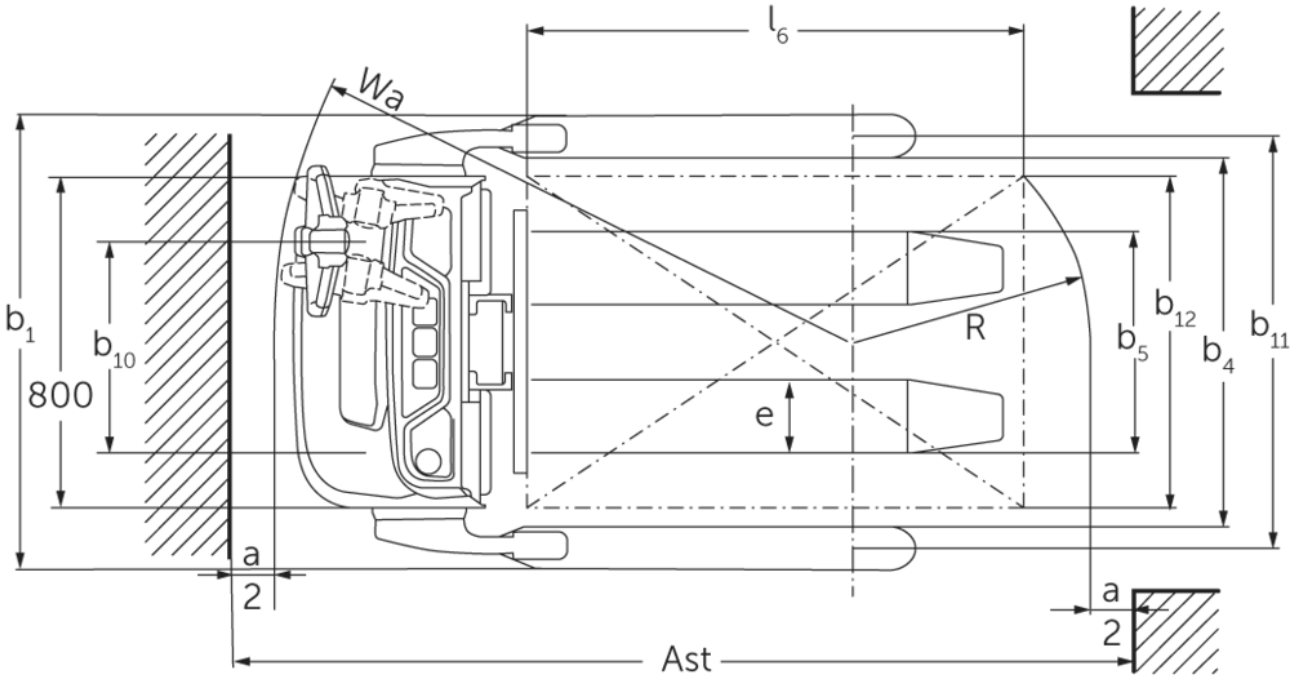
Hauteur de levée: 1170-1970 mm / Capacité de charge: 1000 kg

LI ION technology

JUNGHEINRICH

EJC 110bi


h4
h1
h14
818
m1
m2
170
c
Q
s
l
x
y
l2
l1
h3
h2
h8
h13


l6
Wa
b1
b10
800
a
2
R
e
b5
b12
b4
b11
Ast

EJC 110bi

EJC 110bi	Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)
Mât simplex MM	1170 mm	1710 mm	1170 mm	1710 mm
	1510 mm	1970 mm	1510 mm	1970 mm
	1970 mm	2430 mm	1970 mm	2430 mm

Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich
	1.2	Code type du fabricant			EJC 110bi
	1.3	Entraînement			Électrique
	1.4	Commande			Accompagnant / timon
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1000
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	810
	1.9	Empattement	y	mm	1204
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	515
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	545 / 970
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	370 / 145
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Polyuréthane (PU)
	3.2	Taille des roues AV			Ø 210 x 70
	3.3	Taille des roues AR			- / Ø 85 x 75
	3.4	Roues supplémentaires			Ø 140x 54
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x +1/2
	3.6	Voie avant	b10	mm	507
	3.7	Voie arrière	b11	mm	992
	3.7.1	2. Voie arrière		mm	1162
	3.7.2	3. Voie arrière		mm	1362
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1	mm	1970
	4.3	Levée libre (h2)	h2	mm	1510
	4.4	Levée (h3)	h3	mm	1510
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4	mm	1970
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	750 / 1260
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1714
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	564
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	1098
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	60 x 178 x 1150
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	535
	4.26	Largeur entre les bras porteurs / surfaces de chargement	b4	mm	891
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	51
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	1960
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	2010
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1420
Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge		km/h	5,3 / 5,3
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge		m/s	0,15 / 0,25
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,15 / 0,15
	5.7	Capacité de franchissement des pentes avec / sans charge		%	6 / 10
	5.10	Frein de service			générateur

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	1
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	1,2
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		non
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 50
	6.5	Poids de la batterie	kg	24
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	0,35
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN ISO 23308	kg/h	0,19
Moteur électrique / système électronique	8.1	Type de commande de conduite		CA
Autres	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	64

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Valeurs pour mât MM 1540 (tablier fixe)

- VDI-Nr. 1.8: pour mât avec tablier porte-fourches : x -42 mm.
– N° VDI 4.3 : pour mât avec tablier porte-fourches : h2 -30 mm.
– N° VDI 4.4 : pour mât avec tablier porte-fourches : h3 -30 mm.
– N° VDI 4.5 : pour mât avec tablier porte-fourches : h4 + 101 mm.
- VDI-Nr. 4.19: pour mât avec tablier porte-fourches : l1 +42 mm.
– N° VDI 4.20 : pour mât avec tablier porte-fourches : l2 +42 mm.
– N° VDI 4.21.1 : largeur de bras porteurs b1 disponible en 3 versions : 1098 / 1268 / 1468 mm.
– N° VDI 4.34.1 : pour version avec b1 = 1 468 mm ; diagonale selon la norme VDI : largeur d'allée +398 mm ; pour mât avec tablier porte-fourches : largeur d'allée +42 mm.
– N° VDI 4.34.2 : diagonale selon la norme VDI : largeur d'allée + 169 mm ; pour mât avec tablier porte-fourches : largeur d'allée +42 mm.

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

JUNGHEINRICH