

Gerbeur électrique

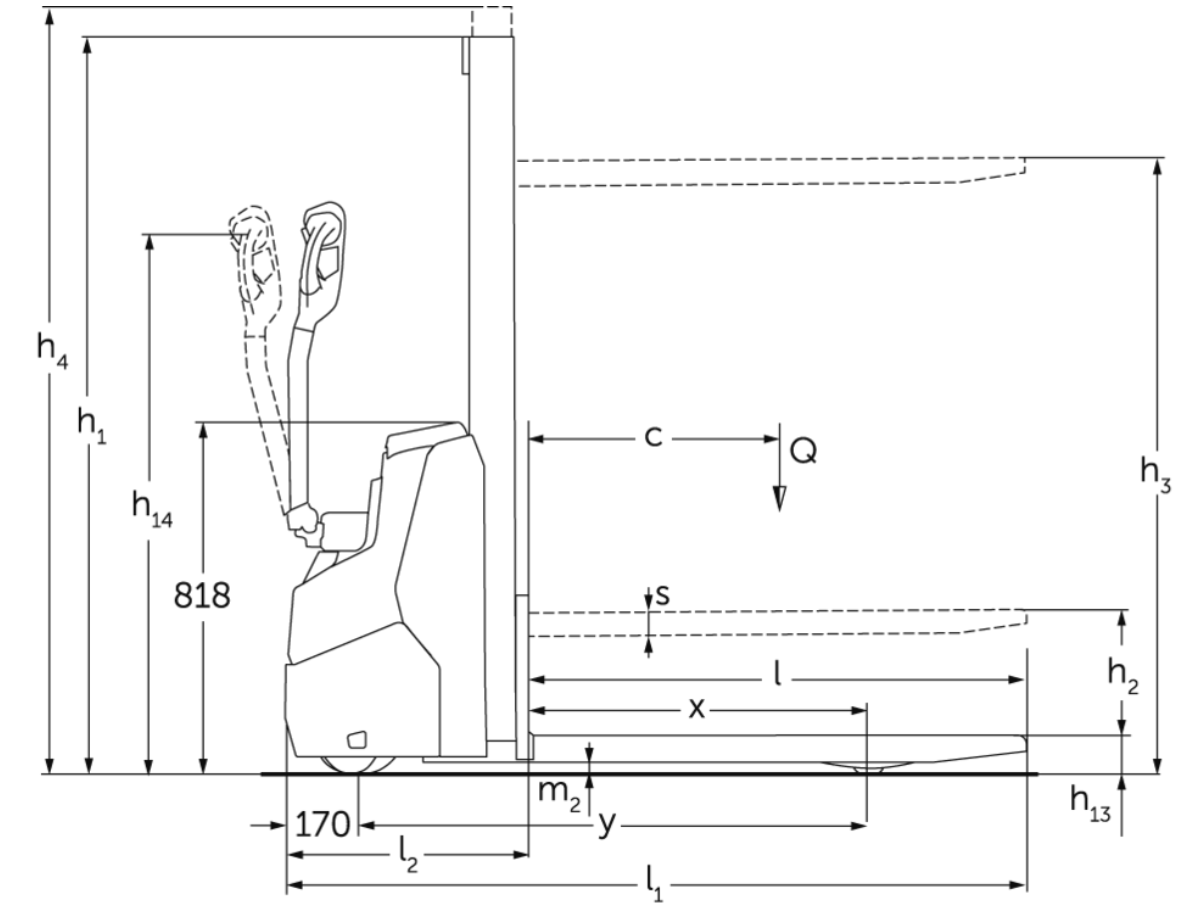
EJC 010i

Hauteur de levée: 2300-3600 mm / Capacité de charge: 1000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJC 010i


h4
h1
h14
818
c
Q
h3
s
h2
l
x
m2
y
170
l2
l1
h13

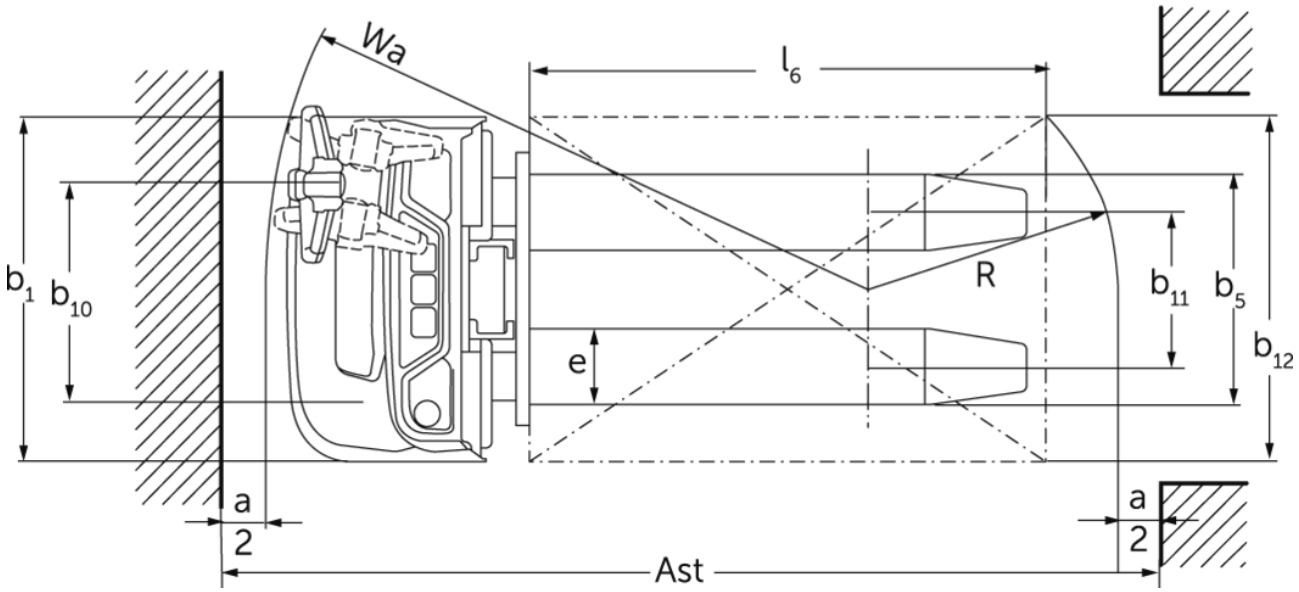

Wa
l6
b1
b10
R
b11
b5
b12
e
a
2
Ast
a
2

Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich				
	1.2	Code type du fabricant			EJC 010i (2300ZT)	EJC 010i (2500ZT)	EJC 010i (2900ZT)	EJC 010i (3200ZT)	EJC 010i (3600ZT)
	1.3	Entraînement			Électrique				
	1.4	Commande			Accompagnant				
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1000				
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	600				
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	707				
	1.9	Empattement	y	mm	1141				
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	601	611	630	645	664
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	515 / 1086	520 / 1091	520 / 1100	538 / 1107	548 / 1116
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	425 / 176	430 / 181	440 / 190	448 / 197	458 / 206
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Polyuréthane (PU)				
	3.2	Taille des roues AV			Ø210 x 70				
	3.3	Taille des roues AR			ø75x105				
	3.4	Roues supplémentaires			ø140x54				
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			1x +1 / 2				
	3.6	Voie avant	b10	mm	507				
	3.7	Voie arrière	b11	mm	405				
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1	mm	1650	1750	1950	2100	2300
	4.3	Levée libre (h2)	h2	mm	100				
	4.4	Levée (h3)	h3	mm	2300	2500	2900	3200	3600
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4	mm	2775	2975	3375	3675	4075
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14	mm	750 / 1260				
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	90				
	4.19	Longueur totale	l1	mm	1754				
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	604				
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	800				
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l	mm	60 x 178 x 1150				
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2	mm	24				
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast	mm	2002				
	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast	mm	2052				
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1359				
Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge		km/h	5,3 / 5,3				
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge		m/s	0,15 / 0,27				
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,34 / 0,34				
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge		%	6 / 14				

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	1
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	2,2
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		non
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 50
	6.5	Poids de la batterie	kg	24
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	0,43
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN ISO 23308	kg/h	0,23
Autres	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	65,3

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

– N° VDI 4.34.1 : diagonale selon la norme VDI : largeur d'allée + 225 mm ; timon en position verticale (vitesse lente).
– N° VDI 4.34.2 : diagonale selon la norme VDI : largeur d'allée + 142 mm ; timon en position verticale (vitesse lente).
– N° VDI 6.2 : S3 5 %
– N° VDI 4.35 : timon en position verticale (vitesse lente).

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

JUNGHEINRICH