

Préparateurs de commandes verticaux


EKS 310s

Hauteur de levée: 4250-7000 mm / Capacité de charge: 1000 kg


LI-ION technology

JUNGHEINRICH


EKS 310s

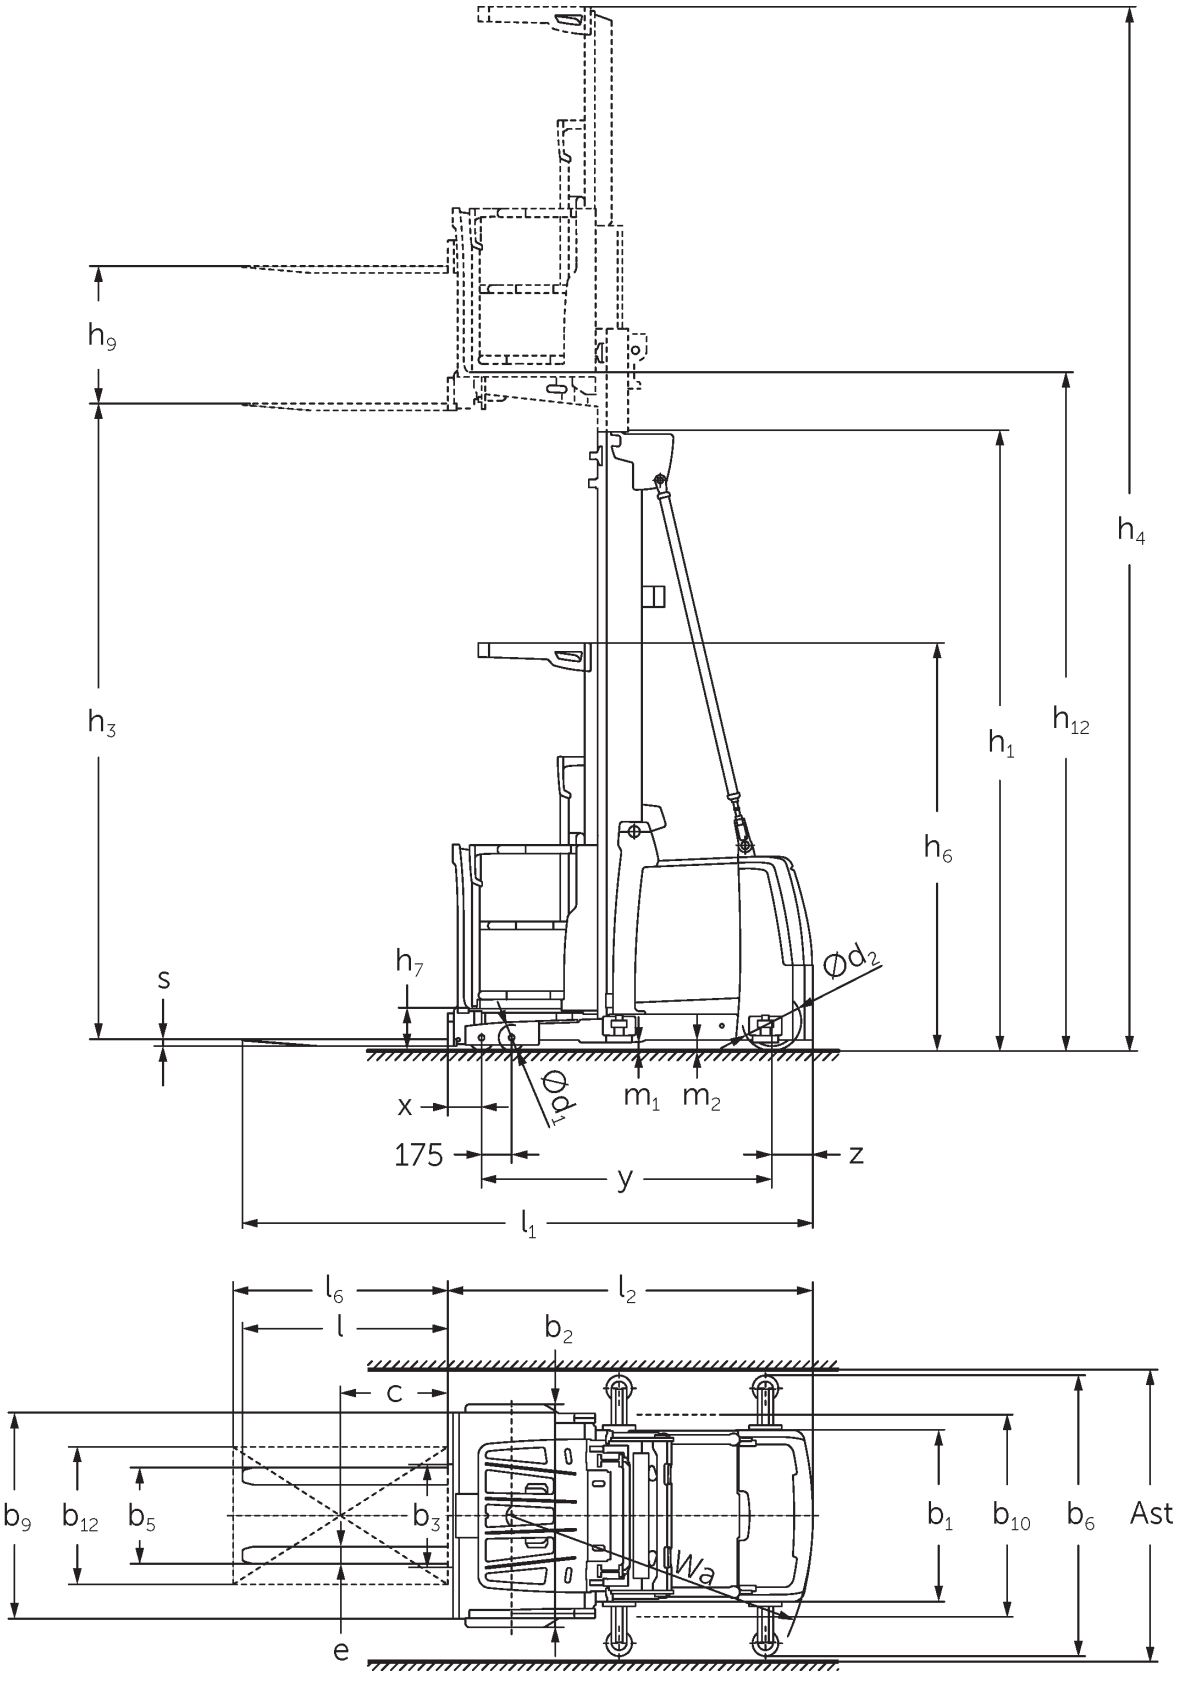

EKS 3/4 Z-Version dessin technique

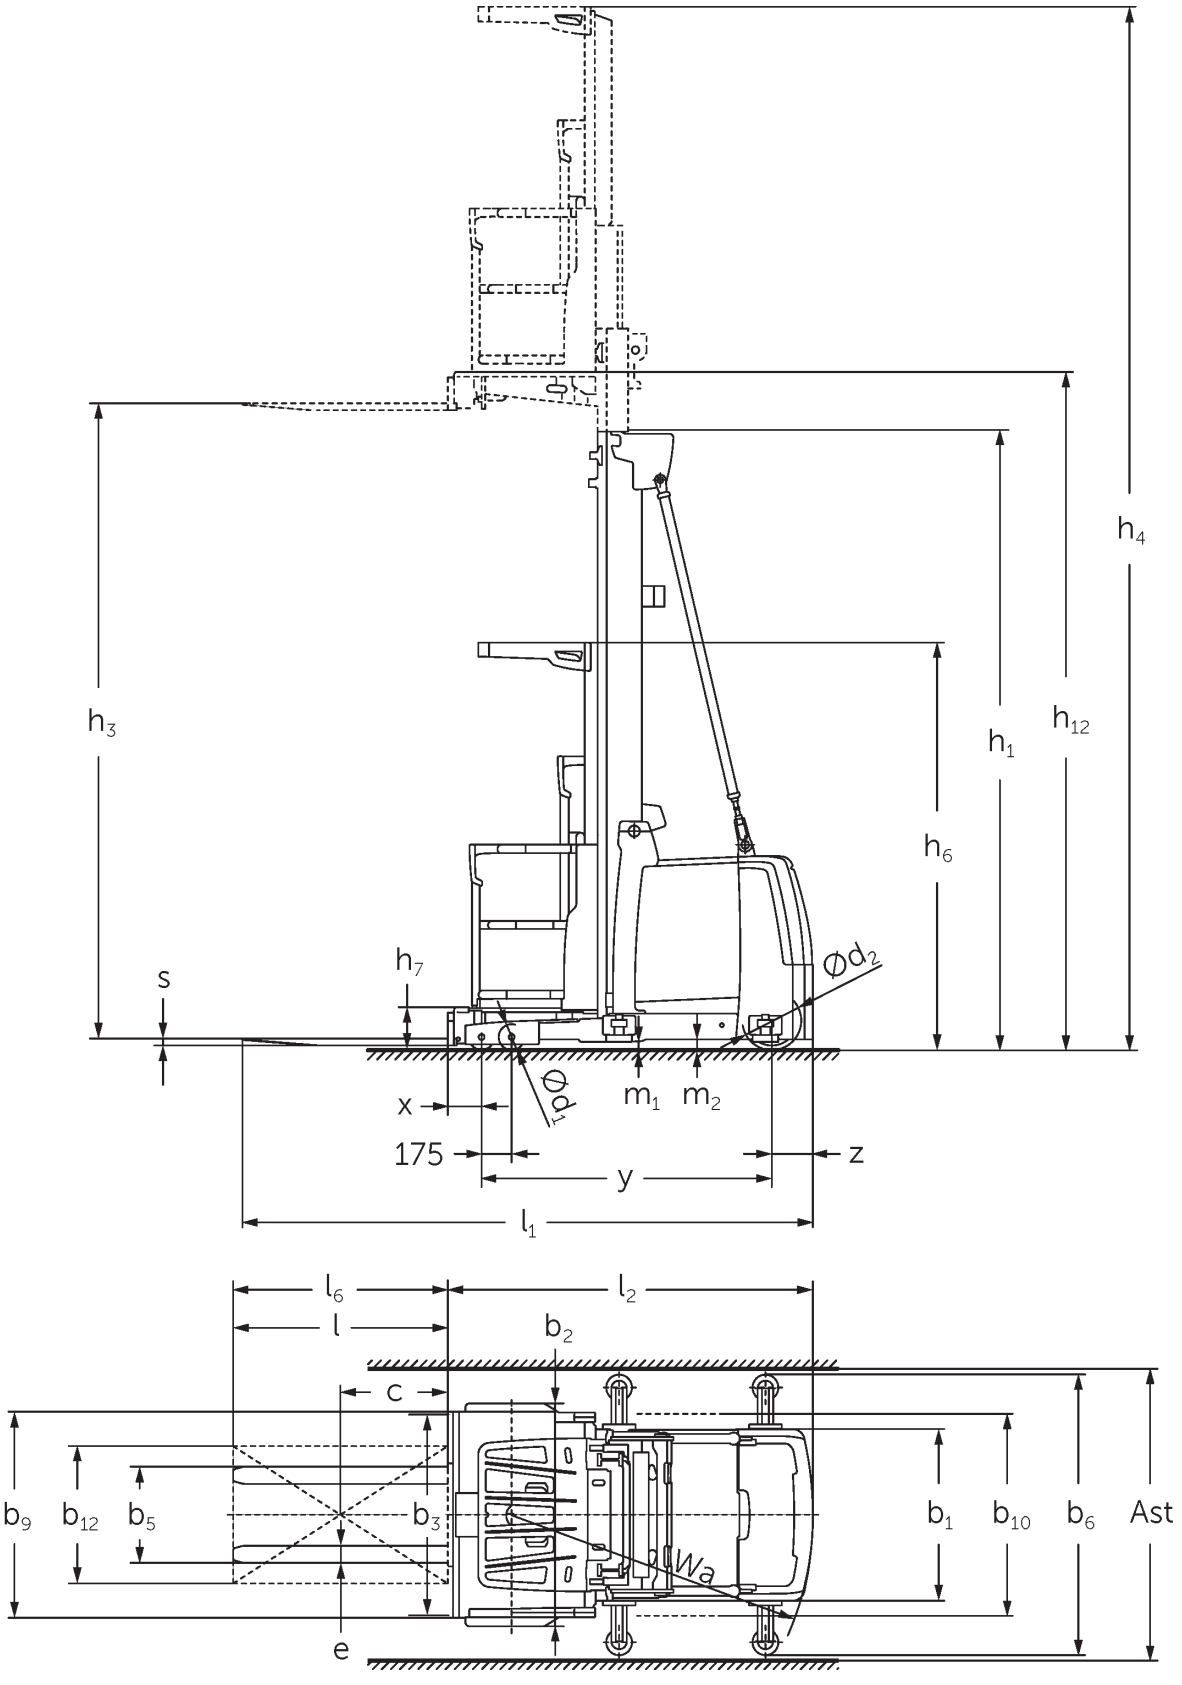

EKS 3/4 O-Version dessin technique

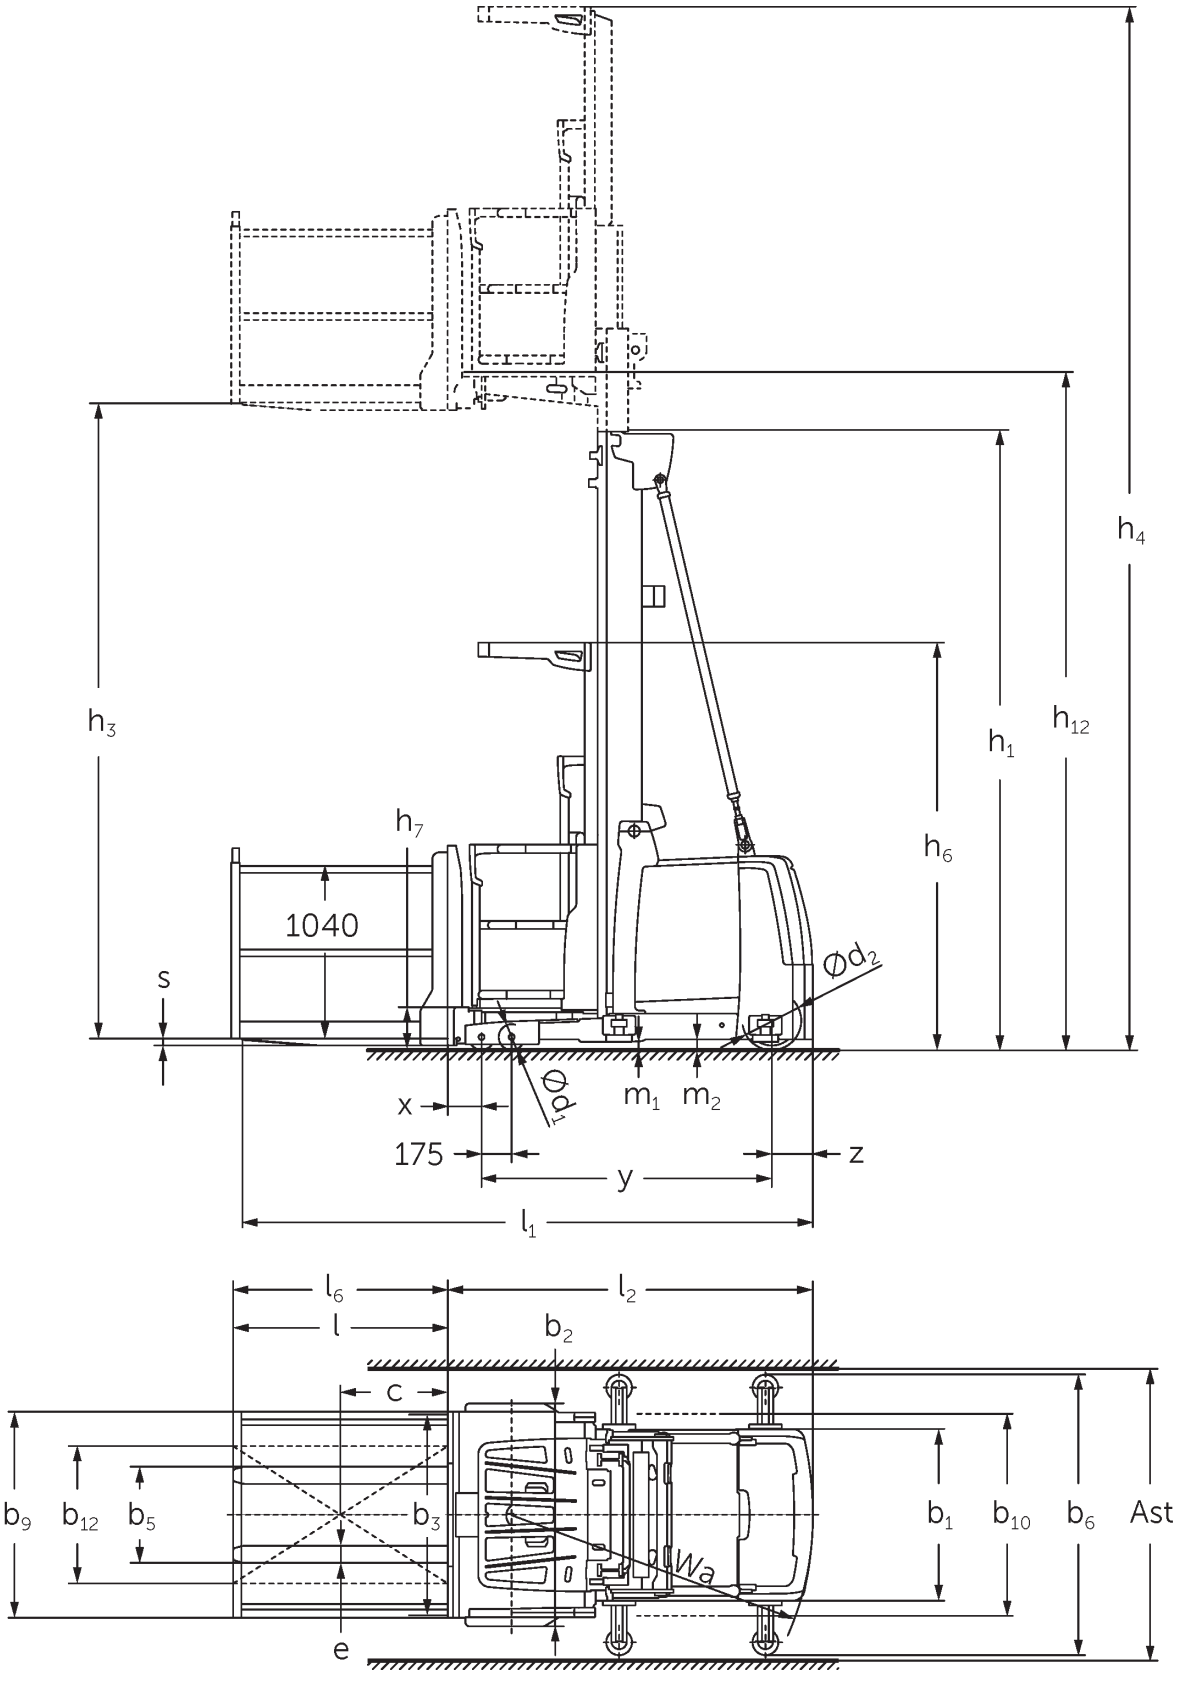

EKS 3/4 L-Version dessin technique

EKS 310s

EKS 310s Z_I, EKS 310s Z_SF, EKS 310s L_I, EKS 310s L_SF, EKS 310s O_I, EKS 310s O_SF	Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)
Mât duplex ZT	2800 mm	2325 mm		5170 mm
	3500 mm	2550 mm		5870 mm
	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
Mât triple DT	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
Mât triple DZ	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm

Tableau VDI

Sigle	1.1	Fabricant (désignation abrégée)			Jungheinrich				
	1.2	Code type du fabricant			EKS 310s Z_I	EKS 310s Z_SF	EKS 310s L_I	EKS 310s	
	1.3	Entraînement			Électrique				
	1.4	Commande			Préparateur de commandes				
	1.5	Capacité de charge/charge	Q	kg	1000				
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c	mm	400				
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x	mm	155				
	1.9	Empattement	y	mm	1520				
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)		kg	2600			2550	
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière		kg	2740 / 860		2770 / 830	2695 / 855	
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière		kg	1240 / 1360		1270 / 1330	1195 / 1355	
Roues / Châssis	3.1	Pneus			Polyuréthane (PU)				
	3.2	Taille des roues AV			Ø 150 x 100				
	3.3	Taille des roues AR			Ø 250 x 80				
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)			4 / 1 x				
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1	mm	2950				
	4.4	Levée (h3)	h3	mm	4250				
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4	mm	6620				
	4.7	Hauteur du toit de protection (cabine)	h6	mm	2370				
	4.8.1	Hauteur debout	h7	mm	245				
	4.14	Hauteur debout, cabine en position haute	h12	mm	4495				
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13	mm	60				
	4.19	Longueur totale	l1	mm	3095		3140	3085	
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2	mm	1895		1885		
	4.21.1	Largeur totale	b1	mm	900				
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200		50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200	
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5	mm	560				
	4.31	Garde au sol avec charge sous le mât	m1	mm	50				
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1643				
Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge		km/h	12 / 12				
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge		m/s	0,5 / 0,5				
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge		m/s	0,5 / 0,5				
	5.10	Frein de service			régénératif				
	5.11	Frein de parking			Accumulateur à ressort électrique				

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min		kW	3
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3		kW	12
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale		V / Ah	48 / 465
	6.5	Poids de la batterie		kg	740
Moteur électrique	8.1	Type de commande de conduite			Synchrone à réluctance CA
	10.5	Version direction			électrique
Autres	10.7	Niveau sonore selon EN12053		dB (A)	59

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

5,1. Avec module de performance drivePLUS
5.2. Avec module de performance liftPLUS
5.3. Avec module de performance liftPLUS

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

JUNGHEINRICH