


# Tracteur électrique


## EZS 7280


Capacité de traction: 28000 kg

LI-ION technology


JUNGHEINRICH

# EZS 7280

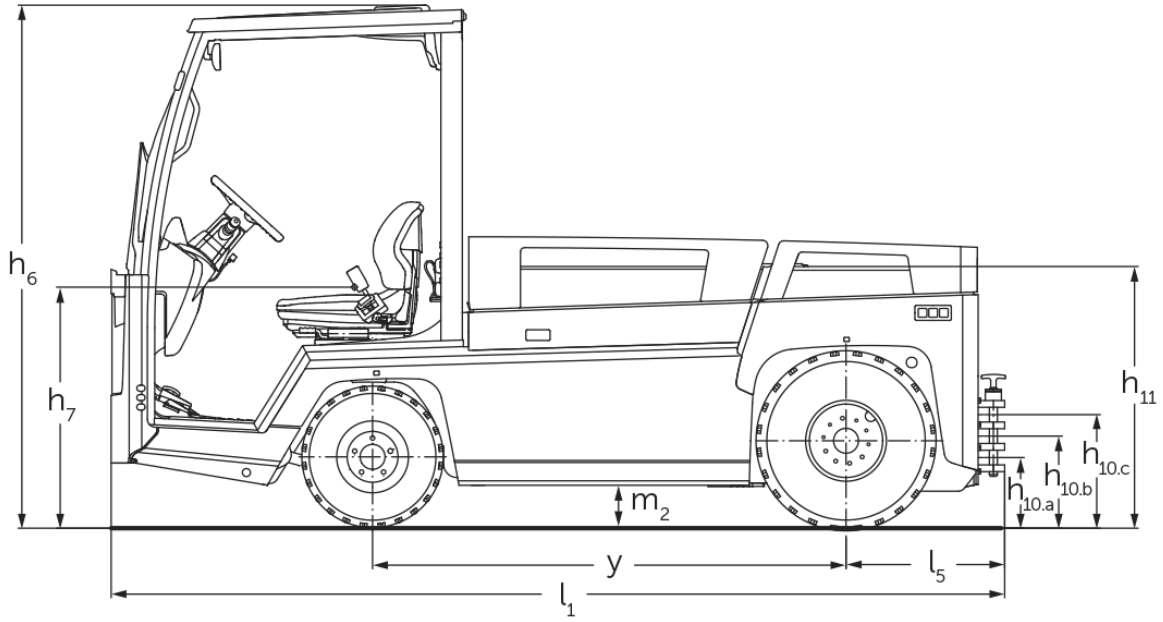
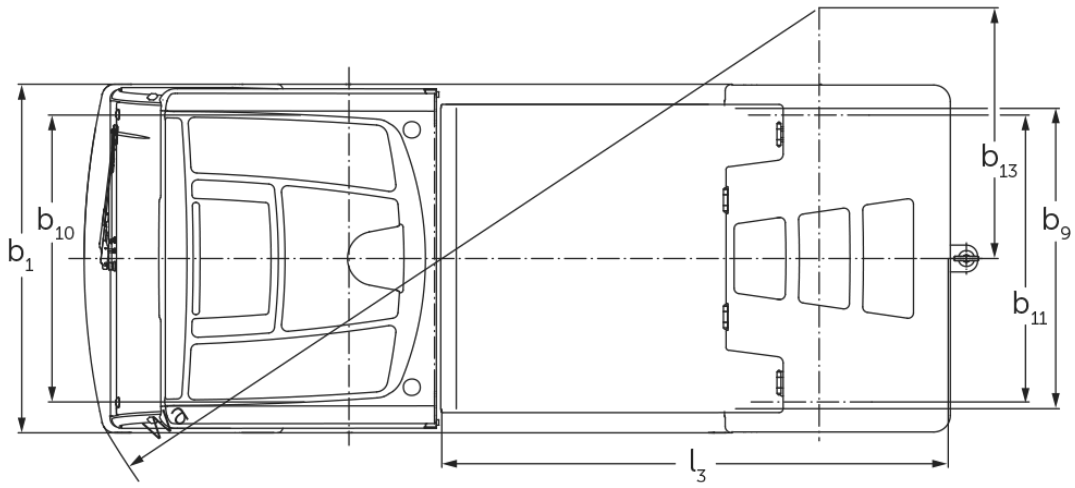
## Capacité de traction

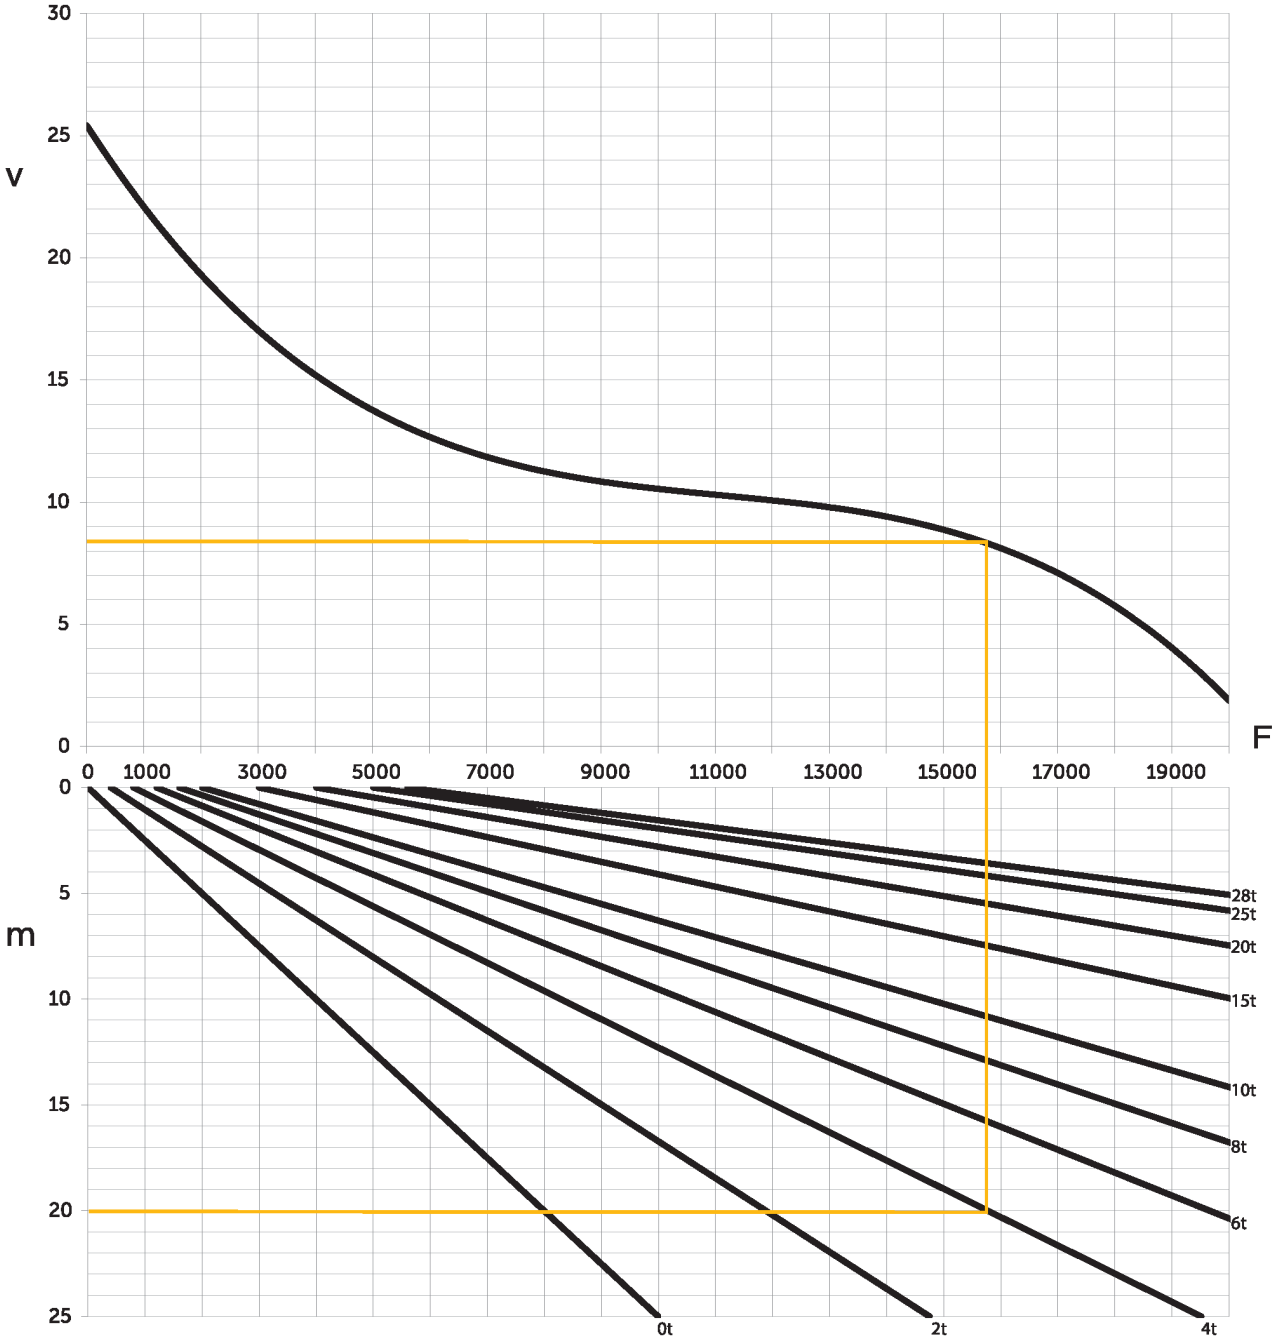


v = vitesse [km/h], m = pente [%], F = force de traction [N]

# Tableau VDI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigle | 1.1 | Fabricant (désignation abrégée) | | | Jungheinrich | |
| | 1.2 | Code type du fabricant | | | EZS 7280 | EZS 7280 XL |
| | 1.3 | Entraînement | | | Électrique | |
| | 1.4 | Commande | | | Siège | |
| | 1.5.3 | Capacité de traction | Q | kg | 28000 | |
| | 1.7 | Force de traction nominale | | N | 5600 | |
| | 1.9 | Empattement | y | mm | 1465 | 1755 |
| Poids | 2.1.1 | Poids propre (batterie comprise) | | kg | 4088 | 4796 |
| | 2.3 | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière | | kg | 2100 / 1988 | 2446 / 2350 |
| Roues / Châssis | 3.1 | Pneus | | | Air | |
| | 3.2 | Taille des roues AV | | | 6.00 R9 | |
| | 3.3 | Taille des roues AR | | | 7.00 R12 | |
| | 3.5 | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement) | | | 2 / 2 x | |
| | 3.6 | Voie avant | b10 | mm | 1070 | |
| | 3.7 | Voie arrière | b11 | mm | 1070 | |
| Dimensions de base | 4.7 | Hauteur du toit de protection (cabine) | h6 | mm | 1970 | |
| | 4.8 | Hauteur assis/hauteur debout | h7 | mm | 880 | |
| | 4.12 | Hauteur d'attelage | h10 | mm | 240 | |
| | 4.12.1 | 2. Hauteur d'attelage | | mm | 320 | |
| | 4.12.2 | 3. Hauteur d'attelage | | mm | 400 | |
| | 4.13 | Hauteur de chargement sans charge | | mm | 1000 | |
| | 4.16 | Longueur du plateau de charge | l3 | mm | 1536 | 1826 |
| | 4.17 | Porte-à-faux | | mm | 610 | |
| | 4.18 | Largeur du plateau de charge | b9 | mm | 1090 | |
| | 4.19 | Longueur totale | l1 | mm | 3045 | 3335 |
| | 4.21.1 | Largeur totale | b1 | mm | 1300 | |
| | 4.32 | Garde au sol centre empattement | m2 | mm | 150 | |
| | 4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 2847 | 3178 |
| | 4.36 | Rayon mineur de braquage | b13 | mm | 935 | 1095 |
| Données de performance | 5.1 | Vitesse de traction avec / sans charge | | km/h | 12 / 25 | |
| | 5.1.1 | Vitesse marche arrière avec/sans charge | | km/h | 10 / 10 | |
| | 5.5 | Effort au crochet avec / sans charge | | N | 5600 / 5600 | |
| | 5.6 | Effort au crochet max. avec / sans charge | | N | 19000 / 19000 | |
| | 5.10 | Frein de service | | | hydraulique / électrique | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur électrique / système électronique | 6.1 | Moteur de traction, puissance S2 60 min | kW | 20 | |
| | 6.4 | Tension de batterie / capacité nominale | V / Ah | 80 / 620 | 80 / 930 |
| | 6.5 | Poids de la batterie | kg | 1560 | 2180 |
| | 6.6 | Consommation d'énergie selon cycle VDI | kWh/h | 0 | |
| Autres | 8.1 | Type de commande de conduite | | Technologie asynchrone | |
| | 10.7 | Niveau sonore selon EN12053 | dB (A) | 60 | |

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

– N° VDI 4.12 : la valeur pour la hauteur de l'attelage est valable pour un attelage enfichable triple
– N° VDI 4.19 : l'indication sur la longueur totale comprend un attelage enfichable triple
– N° VDI 5.1 : avec une charge remorquée de 25 t, la vitesse de translation est de 13 km/h
– N° VDI 10.7 : l'indication est valable lorsque la ventilation / le chauffage sont désactivés

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité

CE

JUNGHEINRICH