

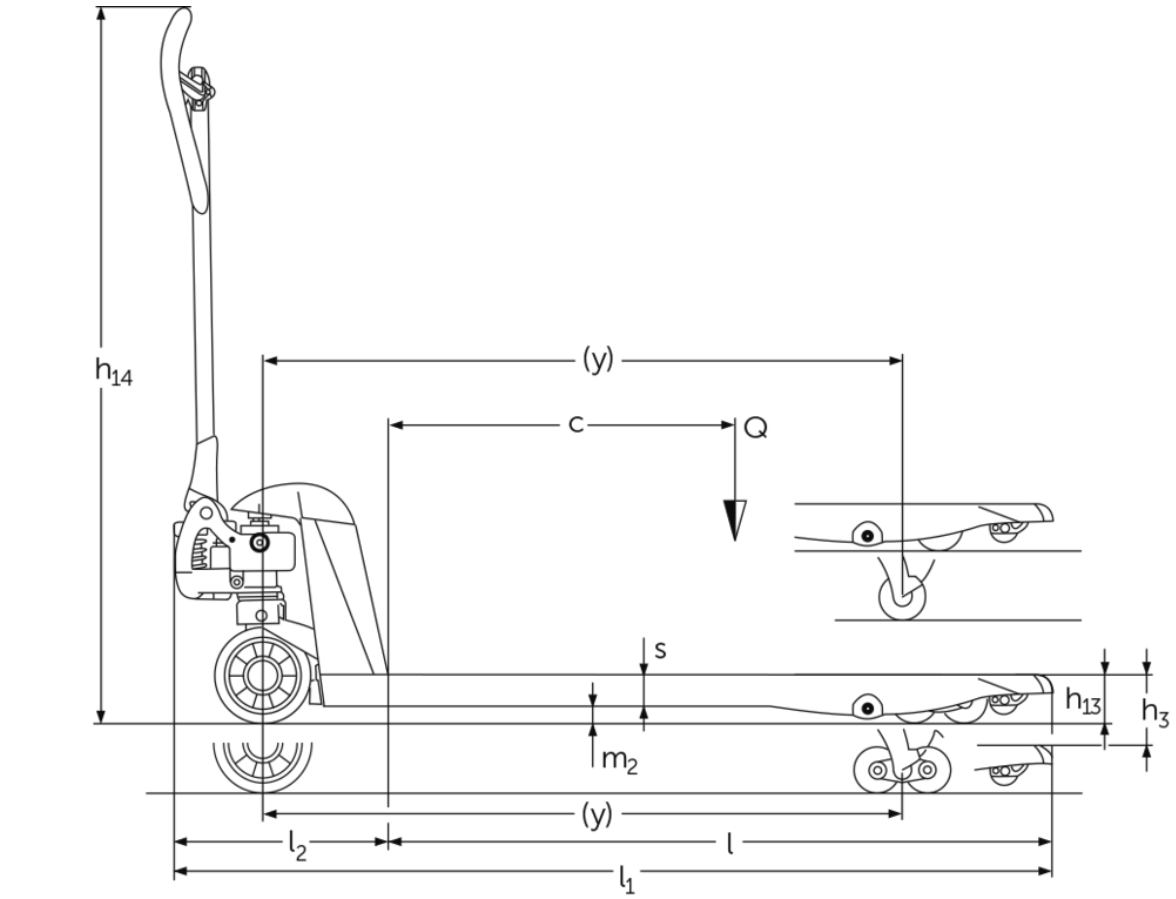

# Transpallet manuali

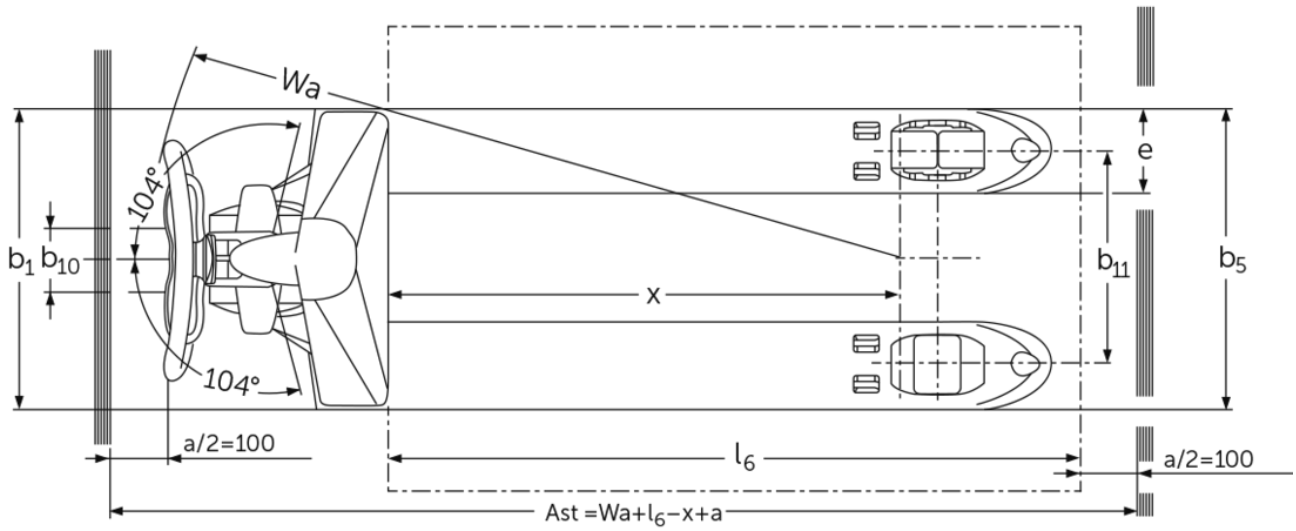
## AM 22 SH/22 NH

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 2200 kg

JUNGHEINRICH

# AM 22 SH/22 NH


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

# Tabella VDI

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 1.1 | Costruttore (sigla) | | | Altri (OEM) | | | | | | | | |
| | 1.2 | Indicazioni modello del costruttore | | | AM 22 NH | | | | | | | | |
| | 1.3 | Trazione | | | Manuale | | | | | | | | |
| | 1.4 | Uso | | | Manuale | | | | | | | | |
| | 1.5 | Portata/carico | Q | kg | 2200 | | | | | | | 1500 | 1000 |
| | 1.6 | Distanza dal baricentro del carico | c | mm | 300 | 400 | 500 | 600 | | | 700 | 800 | 900 |
| | 1.9 | Interasse ruote | y | mm | 560 | 755 | 910 | 1110 | | | 1320 | 1560 | 1860 |
| Pesi | 2.1 | Peso proprio | | kg | 50 | 52 | 56 | 60 | 61 | 70 | 82 | | |
| Ruote/telaio | 3.1 | Gommatura | | | C-BV | | | | | | | | |
| | 3.2 | Dimensione ruote anteriori | | | Ø 170x50 | | | | | | | | |
| | 3.3 | Dimensione ruote, posteriori | | | Ø 82x96 | | | | | | | | |
| | 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici) | | | 2/4 | | | | | | | | |
| | 3.6 | Larghezza di transito, anteriore | b10 | mm | 109 | | | | | | | | |
| | 3.7 | Larghezza di transito, posteriore | b11 | mm | 370 | | | | | | | | |
| Dimensioni di base | 4.4 | Sollevamento (h3) | h3 | mm | 122 | | | | | | | | |
| | 4.9 | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max. | h14 | mm | 359 / 1237 | | | | | | | | |
| | 4.14 | Altezza pedana sollevata | h12 | mm | 205 | | | | | | | | |
| | 4.15 | Altezza forche abbassate | h13 | mm | 83 | | | | | | | | |
| | 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 973 | 1168 | 1323 | 1523 | | | 1733 | 1973 | 2273 |
| | 4.20 | Lunghezza incluso dorso forche | l2 | mm | 373 | | | | | | | | |
| | 4.21.1 | Larghezza totale | b1 | mm | 520 | | | | | | | | |
| | 4.22 | Dimensioni forche | s/e/l | mm | 53 x 150 x 600 | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 1207 | 53 x 150 x 1360 | | 53 x 150 x 1600 | 53 x 150 x 1900 |
| | 4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 520 | | | | | | | | |
| | 4.32 | Luce libera da terra centro interasse ruote | m2 | mm | 30 | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale) | Ast | mm | 1584 | | | 1734 | | | 1933 | 2173 | 2473 |
| | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast | mm | 1784 | | | | | | 1933 | 2173 | 2473 |
| | 4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 724 | 919 | 1074 | 1274 | | | 1484 | 1724 | 2024 |
| Prestazioni | 5.3 | Velocità di abbassamento con/senza carico | | m/s | 0,09 / 0,02 | | | | | | | | |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 1.1 | Costruttore (sigla) | | | Altri (OEM) | | | | | | | |
| | 1.2 | Indicazioni modello del costruttore | | | AM 22 NH | | | | | | AM 22 SH | |
| | 1.3 | Trazione | | | Manuale | | | | | | | |
| | 1.4 | Uso | | | Manuale | | | | | | | |
| | 1.5 | Portata/carico | Q | kg | 500 | 2200 | | | | | | |
| | 1.6 | Distanza dal baricentro del carico | c | mm | 1200 | 600 | 550 | 500 | 600 | 500 | 300 | |
| | 1.9 | Interasse ruote | y | mm | 2360 | 1110 | 1014 | 910 | 1110 | 910 | 560 | |
| Pesi | 2.1 | Peso proprio | | kg | 90 | 63 | 62 | 59 | 63 | 59 | 50 | |
| Ruote/telaio | 3.1 | Gommatura | | | C-BV | C-GV | V-GV | C-BN | C-BV | | V-BV | N-GN |
| | 3.2 | Dimensione ruote anteriori | | | Ø 170x50 | | | | | | | |
| | 3.3 | Dimensione ruote, posteriori | | | Ø 82x96 | | | | | | | |
| | 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici) | | | 2/4 | 2/2 | | 2/4 | | | 2/2 | |
| | 3.6 | Larghezza di transito, anteriore | b10 | mm | 109 | | | | | | | |
| | 3.7 | Larghezza di transito, posteriore | b11 | mm | 370 | | | | | | | |
| Dimensioni di base | 4.4 | Sollevamento (h3) | h3 | mm | 122 | | | | | | | |
| | 4.9 | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max. | h14 | mm | 359 / 1237 | | | | | | | |
| | 4.14 | Altezza pedana sollevata | h12 | mm | 205 | | | | | | | |
| | 4.15 | Altezza forche abbassate | h13 | mm | 83 | | | | | | | |
| | 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 2773 | 1523 | 1427 | 1323 | 1523 | 1323 | 973 | |
| | 4.20 | Lunghezza incluso dorso forche | l2 | mm | 373 | | | | | | | |
| | 4.21.1 | Larghezza totale | b1 | mm | 520 | 680 | | | | | 520 | |
| | 4.22 | Dimensioni forche | s/e/l | mm | 53 x 150 x 2400 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 1054 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 600 | |
| | 4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 520 | 680 | | | | | 520 | |
| | 4.32 | Luce libera da terra centro interasse ruote | m2 | mm | 30 | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale) | Ast | mm | 2973 | 1734 | 1627 | 1584 | 1734 | 1584 | | |
| | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast | mm | 2973 | 1784 | | | | | | |
| | 4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 2524 | 1274 | 1178 | 1074 | 1274 | 1074 | 724 | |
| Prestazioni | 5.3 | Velocità di abbassamento con/senza carico | | m/s | 0,09 / 0,02 | | | | | | | |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 1.1 | Costruttore (sigla) | | | Altri (OEM) | | | | | | | | |
| | 1.2 | Indicazioni modello del costruttore | | | AM 22 SH | | | | | | | | |
| | 1.3 | Trazione | | | Manuale | | | | | | | | |
| | 1.4 | Uso | | | Manuale | | | | | | | | |
| | 1.5 | Portata/carico | Q | kg | 2200 | | | | | | | | |
| | 1.6 | Distanza dal baricentro del carico | c | mm | 400 | 500 | 600 | 300 | 400 | 500 | 600 | | |
| | 1.9 | Interasse ruote | y | mm | 755 | 910 | 1110 | 560 | 755 | 910 | 1110 | | |
| Pesi | 2.1 | Peso proprio | | kg | 52 | 56 | 60 | 50 | 52 | 56 | 60 | | |
| | 2.3 | Carico sull'asse senza carico ant./post. | | - | - / - | | | | | | 38 / 20 | | |
| Ruote/telaio | 3.1 | Gommatura | | | N-GN | | | C-GN | C-GV | | | | |
| | 3.2 | Dimensione ruote anteriori | | | Ø 170x50 | | | | | | Ø 170 x 50 | | |
| | 3.3 | Dimensione ruote, posteriori | | | Ø 82x96 | | | | | | Ø 82 x 96 | | |
| | 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici) | | | 2/2 | | | | | | | | |
| | 3.6 | Larghezza di transito, anteriore | b10 | mm | 109 | | | | | | | | |
| | 3.7 | Larghezza di transito, posteriore | b11 | mm | 370 | | | | | | | | |
| Dimensioni di base | 4.4 | Sollevamento (h3) | h3 | mm | 122 | | | | | | | | |
| | 4.9 | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max. | h14 | mm | 359 / 1237 | | | | | | | | |
| | 4.14 | Altezza pedana sollevata | h12 | mm | 205 | | | | | | | | |
| | 4.15 | Altezza forche abbassate | h13 | mm | 83 | | | | | | | | |
| | 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1168 | 1323 | 1523 | 973 | 1168 | 1323 | 1523 | | |
| | 4.20 | Lunghezza incluso dorso forche | l2 | mm | 373 | | | | | | | | |
| | 4.21.1 | Larghezza totale | b1 | mm | 520 | | | | | | | | |
| | 4.22 | Dimensioni forche | s/e/l | mm | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 600 | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | | |
| | 4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 520 | | | | | | | | |
| | 4.32 | Luce libera da terra centro interasse ruote | m2 | mm | 30 | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale) | Ast | mm | 1584 | | 1734 | 1573 | 1584 | | 1734 | | |
| | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast | mm | 1784 | | | | | | | | |
| | 4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 919 | 1074 | 1274 | 724 | 919 | 1074 | 1274 | | |
| Prestazioni | 5.3 | Velocità di abbassamento con/senza carico | | m/s | 0,09 / 0,02 | | | | | | | | |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 1.1 | Costruttore (sigla) | | | Altri (OEM) | | | | | | | | |
| | 1.2 | Indicazioni modello del costruttore | | | AM 22 SH | | | | | | | | |
| | 1.3 | Trazione | | | Manuale | | | | | | | | |
| | 1.4 | Uso | | | Manuale | | | | | | | | |
| | 1.5 | Portata/carico | Q | kg | 2200 | | | | | | | | |
| | 1.6 | Distanza dal baricentro del carico | c | mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | | 400 | |
| | 1.9 | Interasse ruote | y | mm | 755 | 910 | 1110 | 755 | 910 | 1110 | | 755 | |
| Pesi | 2.1 | Peso proprio | | kg | 52 | 56 | 60 | 52 | 56 | 60 | | 52 | |
| Ruote/telaio | 3.1 | Gommatura | | | V-GV | | | N-BN | | | C-BN | C-BV | |
| | 3.2 | Dimensione ruote anteriori | | | Ø 170x50 | | | | | | 170 | Ø 170x50 | |
| | 3.3 | Dimensione ruote, posteriori | | | Ø 82x96 | | | | | | 82x96/82x62 | Ø 82x96 | |
| | 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici) | | | 2/2 | | | 2/4 | | | | | |
| | 3.6 | Larghezza di transito, anteriore | b10 | mm | 109 | | | | | | | | |
| | 3.7 | Larghezza di transito, posteriore | b11 | mm | 370 | | | | | | | | |
| Dimensioni di base | 4.4 | Sollevamento (h3) | h3 | mm | 122 | | | | | | | | |
| | 4.9 | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max. | h14 | mm | 359 / 1237 | | | | | | | | |
| | 4.14 | Altezza pedana sollevata | h12 | mm | 205 | | | | | | | | |
| | 4.15 | Altezza forche abbassate | h13 | mm | 83 | | | | | | | | |
| | 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1168 | 1323 | 1523 | 1168 | 1323 | 1523 | 1520 | 1168 | |
| | 4.20 | Lunghezza incluso dorso forche | l2 | mm | 373 | | | | | | - | 373 | |
| | 4.21.1 | Larghezza totale | b1 | mm | 520 | | | | | | | | |
| | 4.22 | Dimensioni forche | s/e/l | mm | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 52 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 795 | |
| | 4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 520 | | | | | | | | |
| | 4.32 | Luce libera da terra centro interasse ruote | m2 | mm | 30 | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale) | Ast | mm | 1584 | | 1734 | 1584 | | 1734 | | 1584 | |
| | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast | mm | 1784 | | | | | | | | |
| | 4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 919 | 1074 | 1274 | 919 | 1074 | 1274 | | 919 | |
| Prestazioni | 5.3 | Velocità di abbassamento con/senza carico | | m/s | 0,09 / 0,02 | | | | | | | | |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 1.1 | Costruttore (sigla) | | | Altri (OEM) | | | | | | | | |
| | 1.2 | Indicazioni modello del costruttore | | | AM 22 SH | | | | | | | | |
| | 1.3 | Trazione | | | Manuale | | | | | | | | |
| | 1.4 | Uso | | | Manuale | | | | | | | | |
| | 1.5 | Portata/carico | Q | kg | 2200 | | | 1500 | 1000 | 500 | 2200 | | |
| | 1.6 | Distanza dal baricentro del carico | c | mm | 500 | 600 | | 800 | 900 | 1200 | 400 | 500 | |
| | 1.9 | Interasse ruote | y | mm | 910 | 1110 | | 1560 | 1860 | 2360 | 755 | 910 | |
| Pesi | 2.1 | Peso proprio | | kg | 56 | 60 | 58 | 82 | | 90 | 52 | 56 | |
| | 2.3 | Carico sull'asse senza carico ant./post. | | - | - / - | | 38 / 20 | - / - | | | | | |
| Ruote/telaio | 3.1 | Gommatura | | | C-BV | | | | | | V-BV | | |
| | 3.2 | Dimensione ruote anteriori | | | Ø 170x50 | | | | | | | | |
| | 3.3 | Dimensione ruote, posteriori | | | Ø 82x96 | | | | | | | | |
| | 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici) | | | 2/4 | | | | | | | | |
| | 3.6 | Larghezza di transito, anteriore | b10 | mm | 109 | | | | | | | | |
| | 3.7 | Larghezza di transito, posteriore | b11 | mm | 370 | | | | | | | | |
| Dimensioni di base | 4.4 | Sollevamento (h3) | h3 | mm | 122 | | | | | | | | |
| | 4.9 | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max. | h14 | mm | 359 / 1237 | | | | | | | | |
| | 4.14 | Altezza pedana sollevata | h12 | mm | 205 | | | | | | | | |
| | 4.15 | Altezza forche abbassate | h13 | mm | 83 | | | | | | | | |
| | 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1323 | 1523 | 1520 | 1973 | 2273 | 2773 | 1168 | 1323 | |
| | 4.20 | Lunghezza incluso dorso forche | l2 | mm | 373 | | | | | | | | |
| | 4.21.1 | Larghezza totale | b1 | mm | 520 | | | | | | | | |
| | 4.22 | Dimensioni forche | s/e/l | mm | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | | 53 x 150 x 1600 | 53 x 150 x 1900 | 53 x 150 x 2400 | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | |
| | 4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 520 | | | | | | | | |
| | 4.32 | Luce libera da terra centro interasse ruote | m2 | mm | 30 | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale) | Ast | mm | 1584 | 1734 | | 2173 | 2473 | 2973 | 1584 | | |
| | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast | mm | 1784 | | | 2173 | 2473 | 2973 | 1784 | | |
| | 4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 1074 | 1274 | | 1724 | 2024 | 2524 | 919 | 1074 | |
| Prestazioni | 5.3 | Velocità di abbassamento con/senza carico | | m/s | 0,09 / 0,02 | | | | | | | | |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 1.1 | Costruttore (sigla) | | | Altri (OEM) | | | | | | |
| | 1.2 | Indicazioni modello del costruttore | | | AM 22 SH | | | | | | |
| | 1.3 | Trazione | | | Manuale | | | | | | |
| | 1.4 | Uso | | | Manuale | | | | | | |
| | 1.5 | Portata/carico | Q | kg | 2200 | | | | | | |
| | 1.6 | Distanza dal baricentro del carico | c | mm | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | |
| | 1.9 | Interasse ruote | y | mm | 1110 | 910 | 1110 | 910 | 1110 | 910 | |
| Pesi | 2.1 | Peso proprio | | kg | 60 | 59 | 63 | 59 | 64 | 59 | |
| Ruote/telaio | 3.1 | Gommatura | | | V-BV | N-GN | | C-GV | | C-BV | |
| | 3.2 | Dimensione ruote anteriori | | | Ø 170x50 | | | | | | |
| | 3.3 | Dimensione ruote, posteriori | | | Ø 82x96 | | | | | | |
| | 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici) | | | 2/4 | 2/2 | | | | 2/4 | |
| | 3.6 | Larghezza di transito, anteriore | b10 | mm | 109 | | | | | | |
| | 3.7 | Larghezza di transito, posteriore | b11 | mm | 370 | | | | | | |
| Dimensioni di base | 4.4 | Sollevamento (h3) | h3 | mm | 122 | | | | | | |
| | 4.9 | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max. | h14 | mm | 359 / 1237 | | | | | | |
| | 4.14 | Altezza pedana sollevata | h12 | mm | 205 | | | | | | |
| | 4.15 | Altezza forche abbassate | h13 | mm | 83 | | | | | | |
| | 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1523 | 1323 | 1523 | 1323 | 1523 | 1323 | |
| | 4.20 | Lunghezza incluso dorso forche | l2 | mm | 373 | | | | | | |
| | 4.21.1 | Larghezza totale | b1 | mm | 520 | 680 | | | | | |
| | 4.22 | Dimensioni forche | s/e/l | mm | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1207 | 53 x 150 x 950 | |
| | 4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 520 | 680 | | | | | |
| | 4.32 | Luce libera da terra centro interasse ruote | m2 | mm | 30 | | | | | | |
| | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale) | Ast | mm | 1734 | 1584 | 1734 | 1584 | 1573 | 1584 | |
| | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast | mm | 1784 | | | | 1773 | 1784 | |
| | 4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 1274 | 1074 | 1274 | 1074 | 724 | 1074 | |
| Prestazioni | 5.3 | Velocità di abbassamento con/senza carico | | m/s | 0,09 / 0,02 | | | | | | |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Attenzione. Le tabelle non rappresentano tutte le varianti di gommatura. Non sono disponibili tutte le varianti di gommatura per tutte le lunghezze forche.
Gommature disponibili:
Ruote sterzanti: N = Nylon, C = Gomma, V = Poliuretano.
Rulli di carico: GN = Singolo in nylon, GV = Singolo in poliuretano, BN = Tandem in nylon, BV = Tandem in poliuretano.

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH