

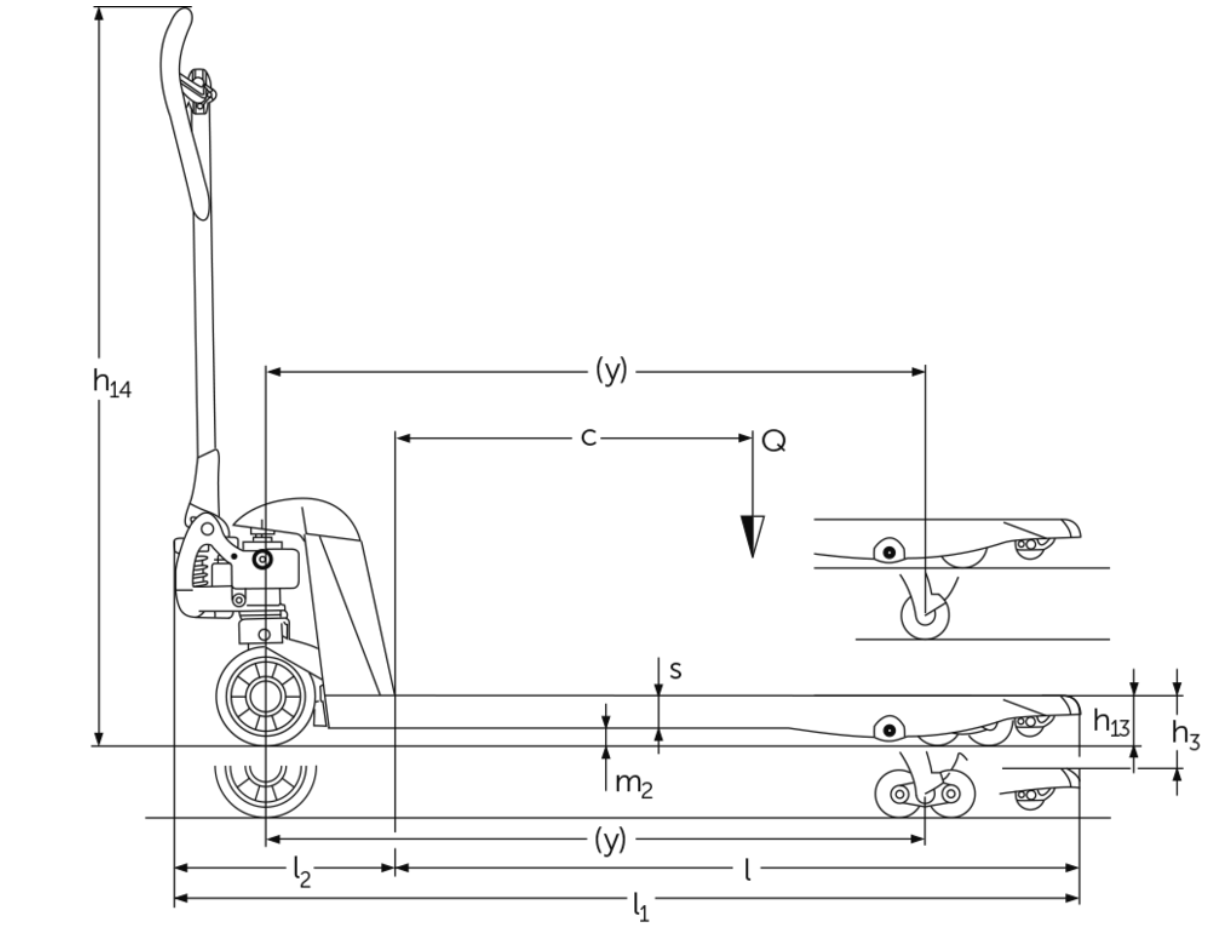
Transpallet manuale galvanizzato

AM G20

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1

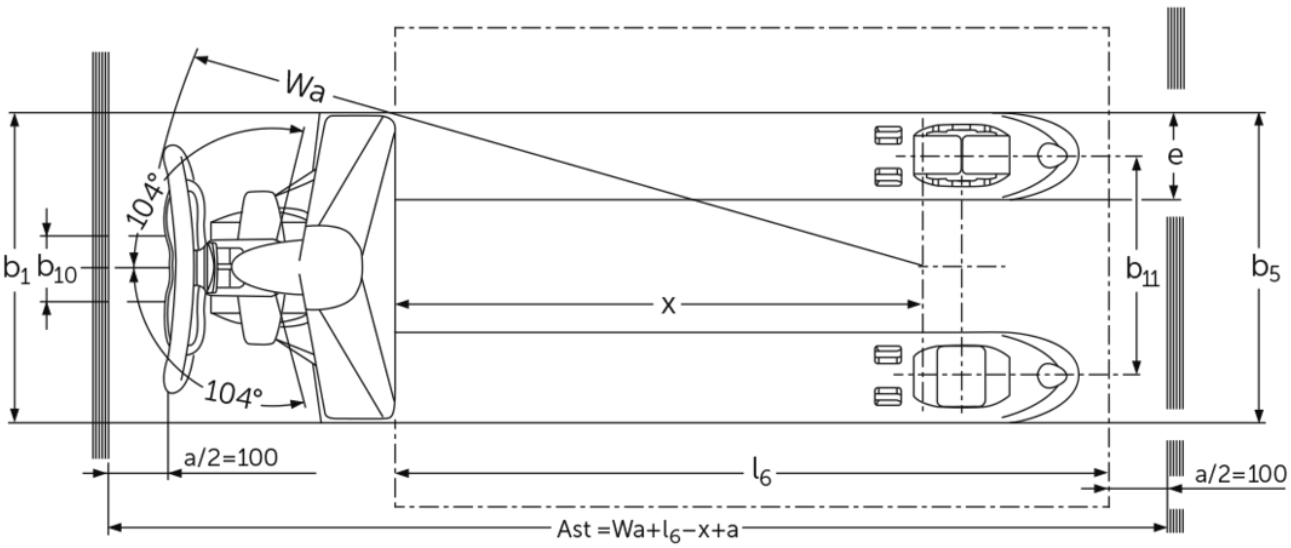

Wa
104°
104°
b1
b10
e
b11
b5
x
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Altri (OEM)					
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			AM G20 (520x1.150)			AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)	
	1.3	Trazione			Manuale					
	1.4	Uso			Manuale					
	1.5	Portata/carico	Q	kg	2000					
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600			500	400	
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1110	-	1110	910	755	
Pesi	2.1	Peso proprio		kg	61	60		54	51	
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -		
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			N-GN	N-BN	V-BV	N-GN		
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50		
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96		
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			2/2	-	2/2			
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	109	-	109			
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	370	-	370			
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	122					
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	1234	-	1234			
	4.14	Altezza pedana sollevata	h12	mm	205					
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	83					
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1520	1523		1320	1165	
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	373					
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	520					
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950	53 x 150 x 795	
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	520					
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	30					
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	1734	-	1734	1584		
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	1784	-	1784			
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1274	-	1274	1074	919	
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02			

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH