


Transpallet manuale a pantografo


AMX 10/10e

Altezza di sollevamento: 714 mm / Portata: 1000 kg


JUNGHEINRICH


AMX 10/10e

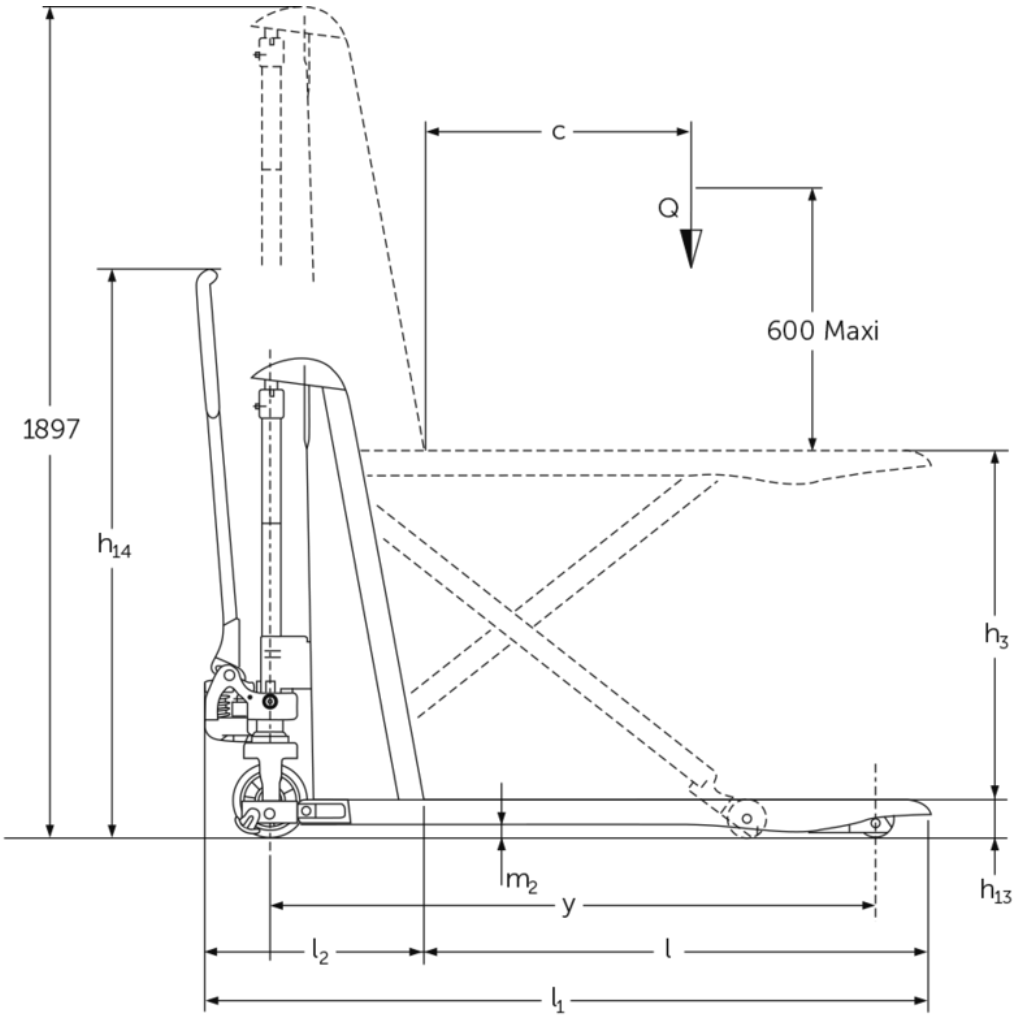

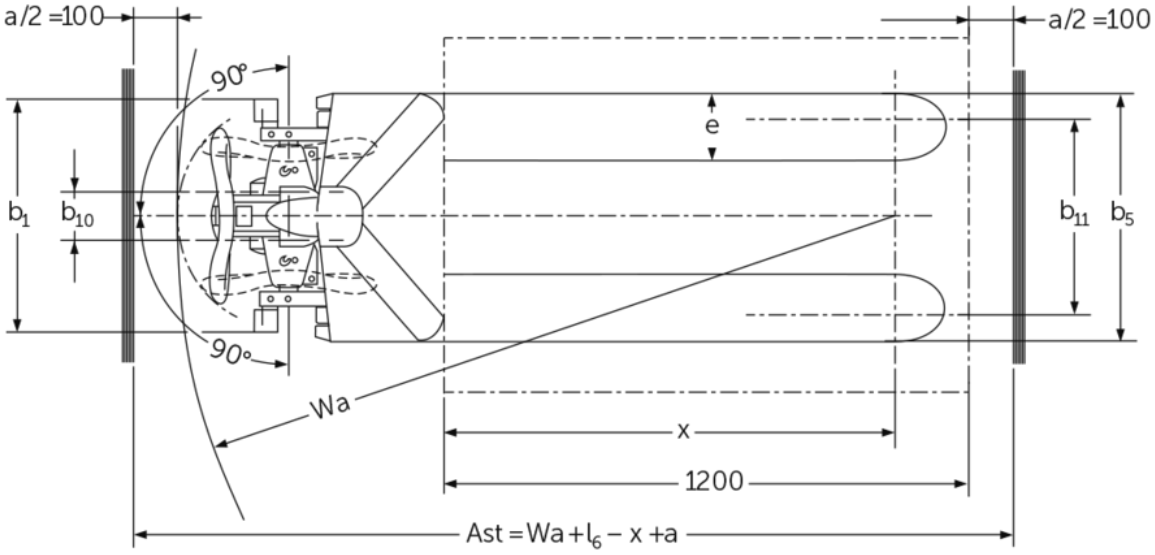

AMX I15 / I15p

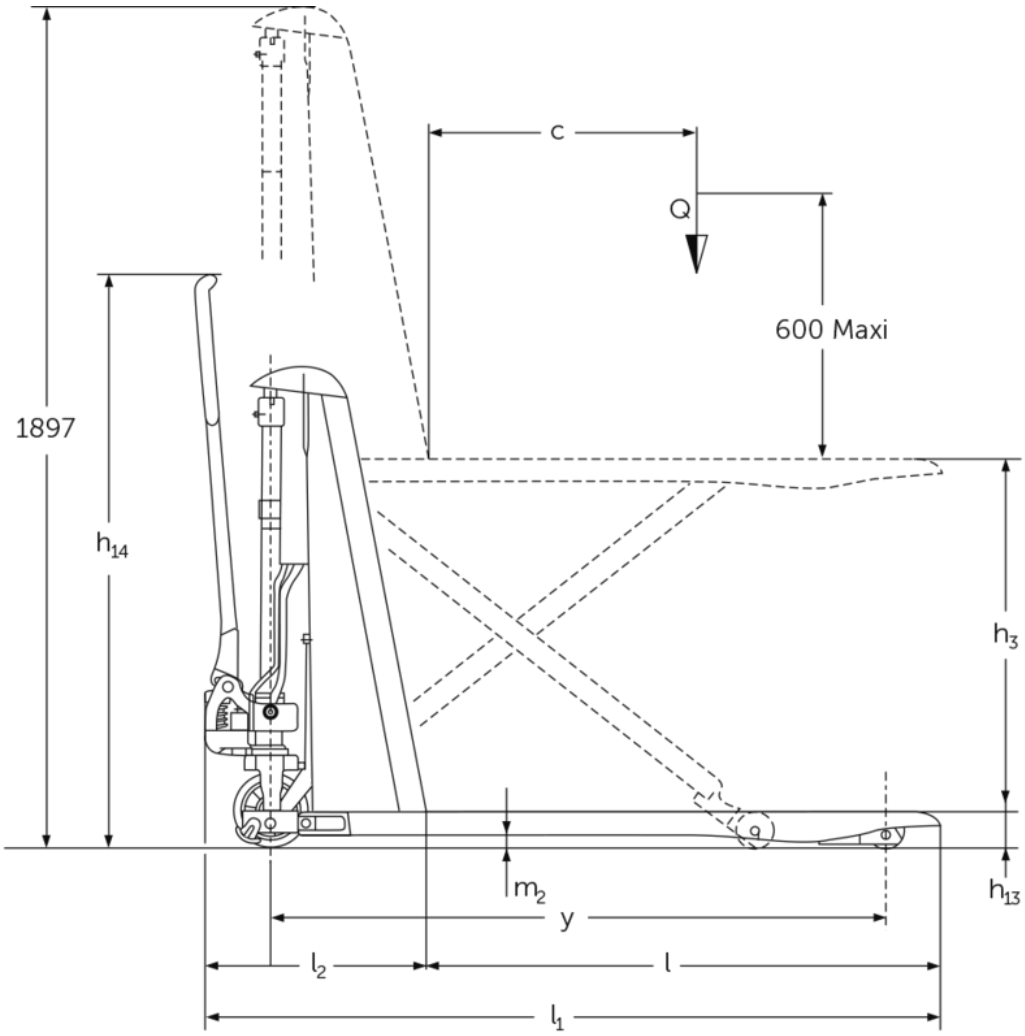

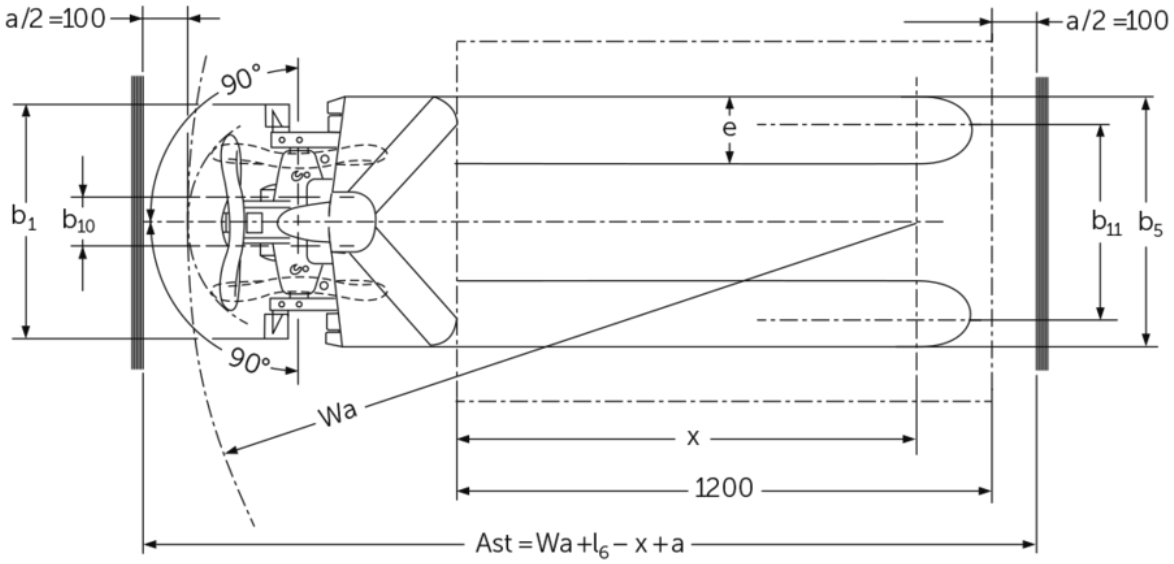

AMX I15e / I15ep

Tabella VDI

(AMX 10)

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Altri (OEM)						
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			AMX 10						
	1.3	Trazione			Manuale						
	1.4	Uso			Manuale						
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1000						
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600						
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1383						
Pesi	2.1	Peso proprio		kg	157						
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	406 / 751						
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	101 / 56						
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 170 x 50						
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 82 x 62						
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			2/2						
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	109						
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	440						
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	1299						
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	86						
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1650						
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	500						
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm		560			680		
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm		560			680		
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	30						
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	2005						
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1635						
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,11 / 0,04						

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

(AMX 10e)

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Altri (OEM)						
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			AMX 10e						
	1.3	Trazione			Elettrico						
	1.4	Uso			Manuale						
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1000						
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600						
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1383						
Pesi	2.1	Peso proprio		kg	195						
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	443 / 752						
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	136 / 59						
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 170 x 50						
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 82 x 62						
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			2/2						
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	109						
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	440						
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	1299						
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	86						
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1650						
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	500						
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	560			680			
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	560			680			
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	30						
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	2005						
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1635						
Prestazioni	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,03 / 0,05						
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,13 / 0,05						

Motore elettrico/elettronica	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	0,5
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	12 / 70
	6.5	Peso batteria	kg	24

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH