

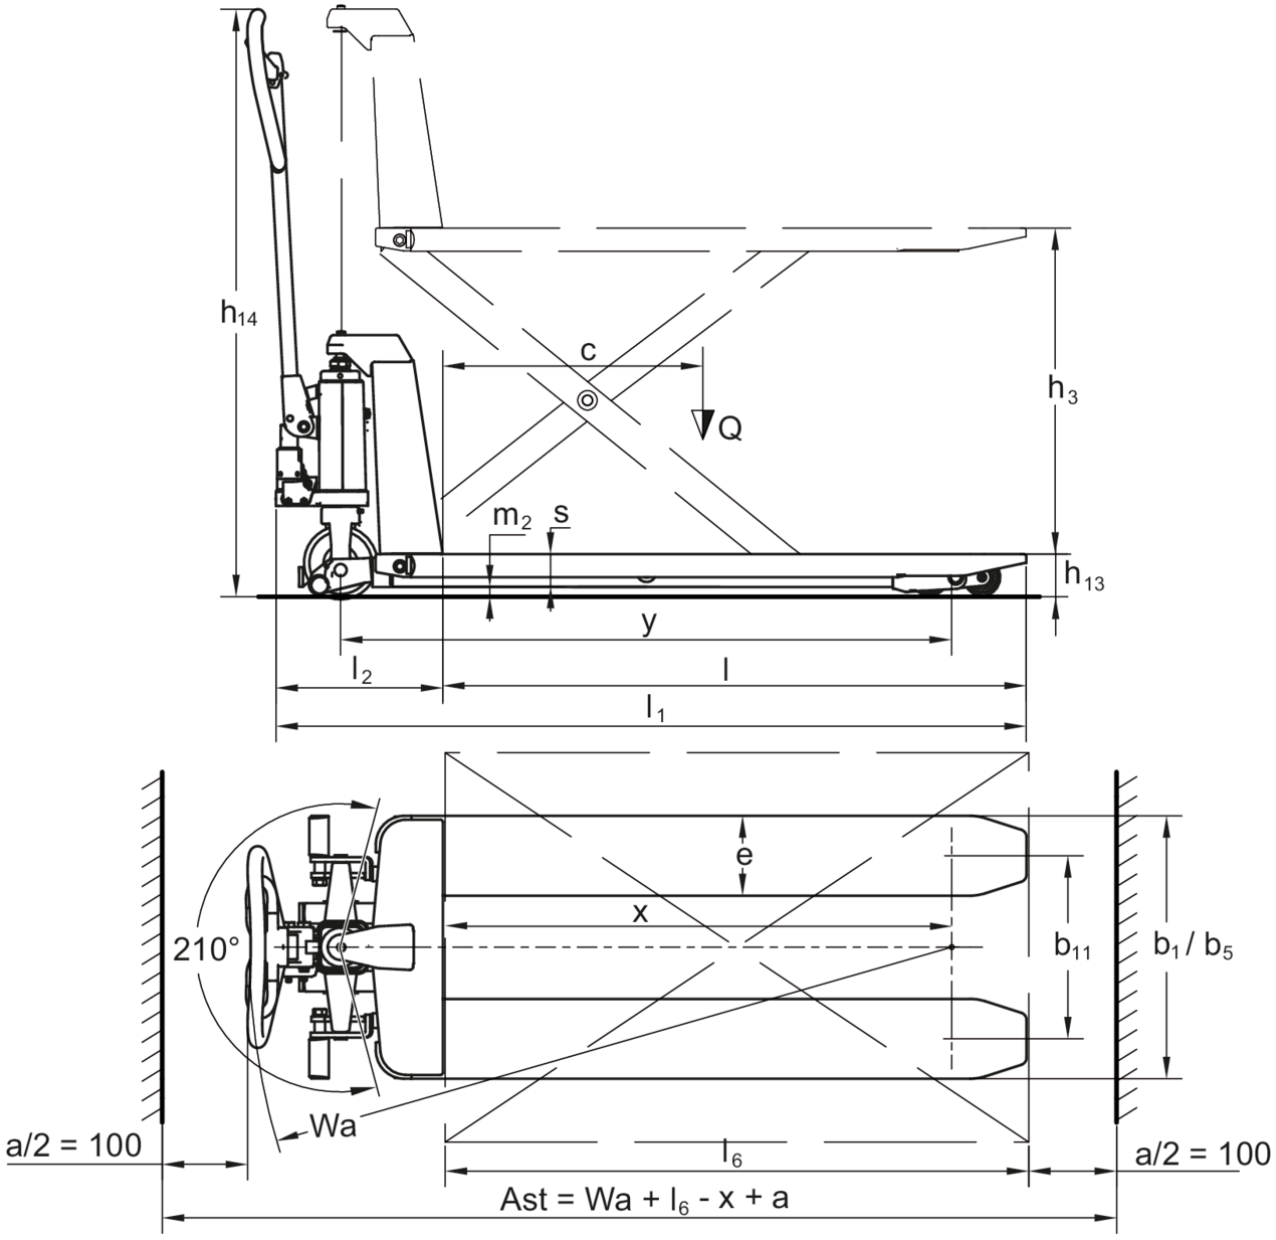
Transpallet manuali

AMX I15–I15 ep

Altezza di sollevamento: 710 mm / Portata: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15–I15 ep



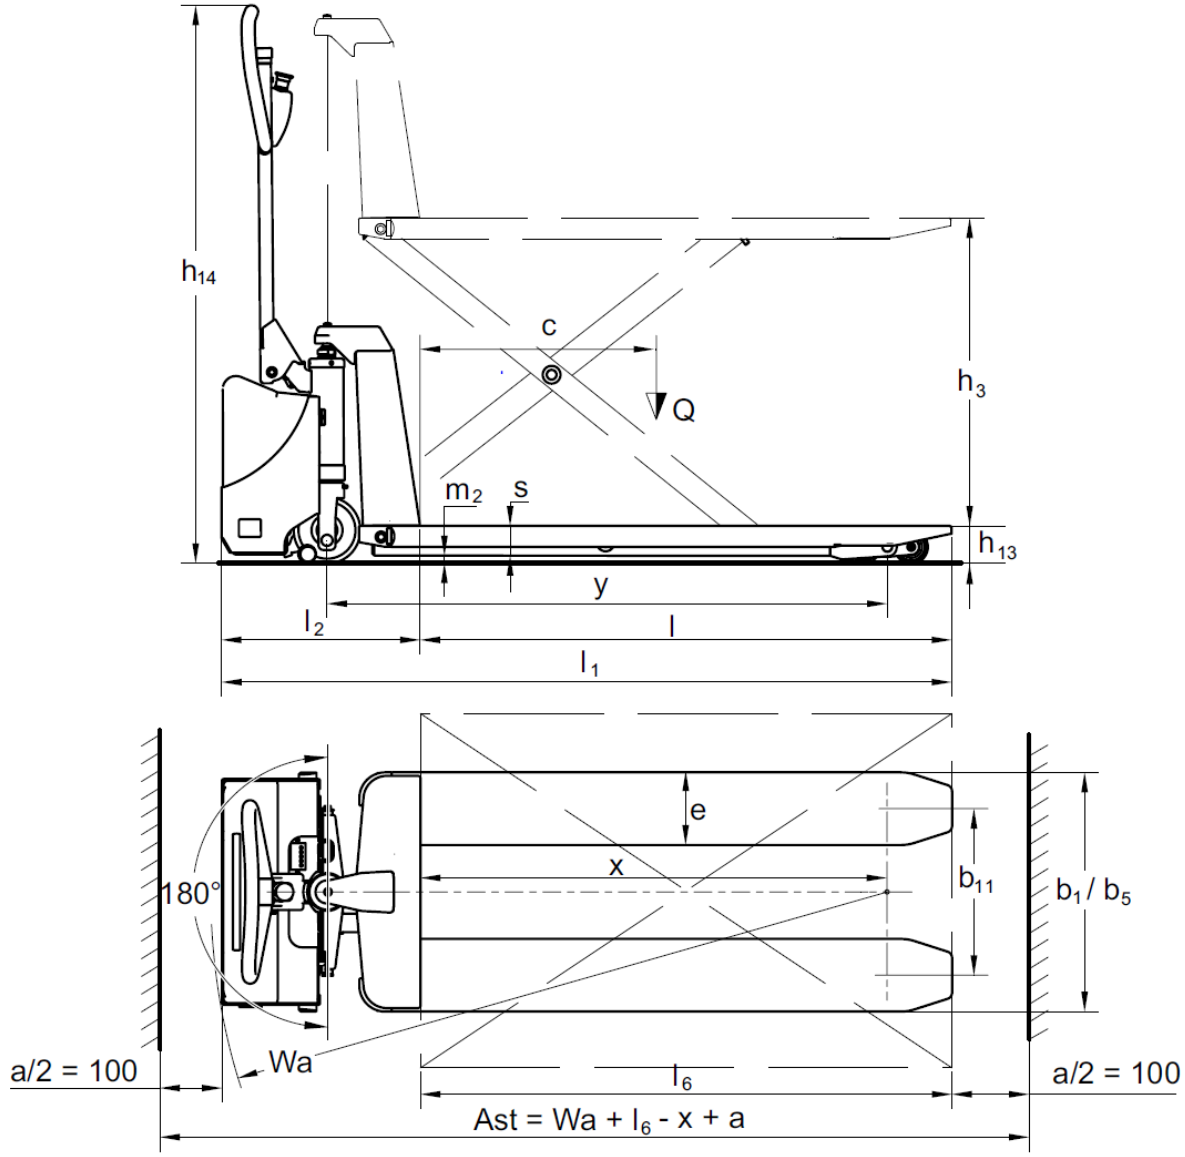

h14
c
Q
h3
m2
s
h13
y
l2
l
l1
e
x
180°
b11
b1 / b5
a/2 = 100
Wa
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 - x + a

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Altri (OEM)								
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p		
	1.3	Trazione			Manuale								
	1.4	Uso			Manuale								
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1500								
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600								
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1255								
Pesi	2.1	Peso proprio		kg	132				125				
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358		
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	40 / 100				38 / 70				
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 150x45								
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 75x68								
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			2/4								
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	145								
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	440								
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	710								
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	1270				1230				
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	85								
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1645				1580				
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	445				340				
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	540								
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l	mm	50 x 163 x 1200								
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	540								
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	19								
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	1690				1630				
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	1890				1830				
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1540				1480				
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09				

Motore elettrico/elettronica	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Peso batteria	kg	21	-

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- Num. VDI 1.5: a partire da un'altezza di sollevamento di 470 mm, la portata si riduce a 1.000 kg.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH