

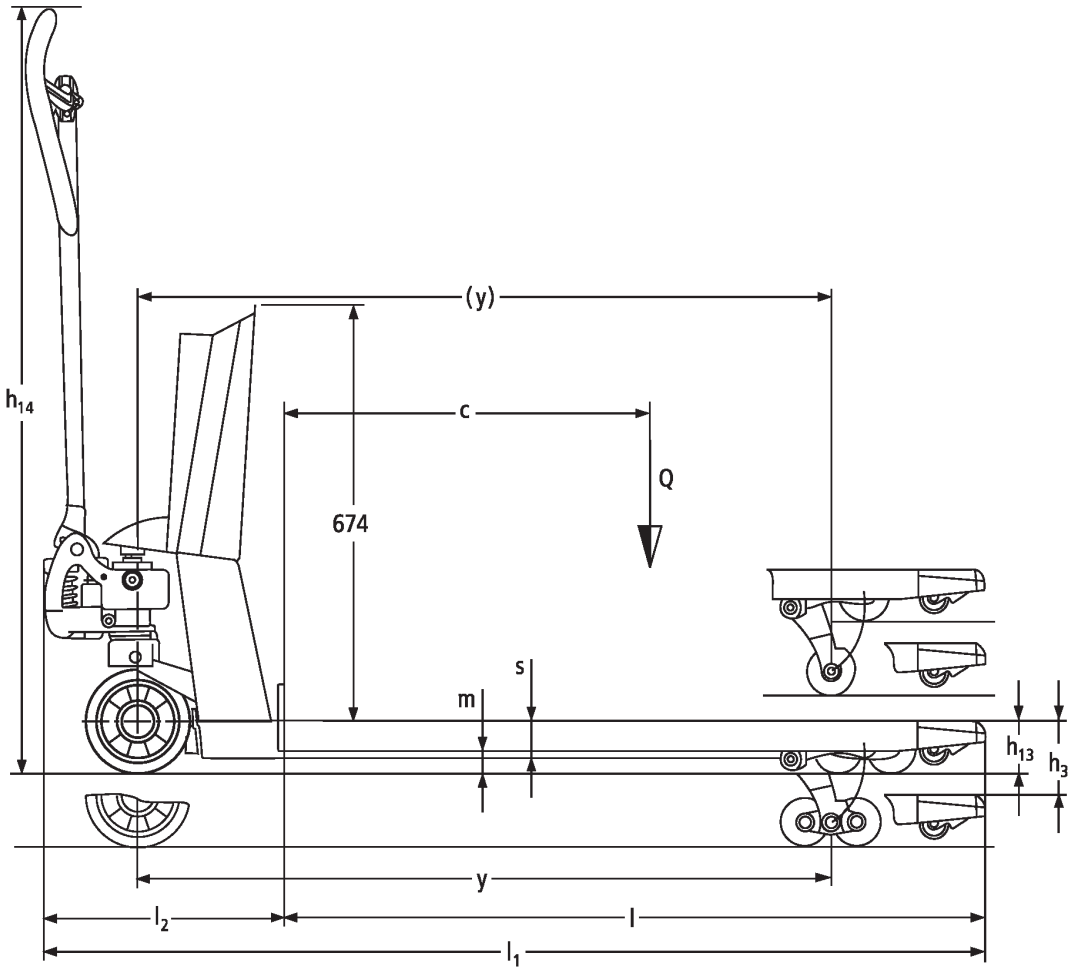
Transpallet manuale con bilancia

AMW 22/22p

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p


h14
(y)
c
Q
674
s
m
h13
h3
y
l2
l
l1

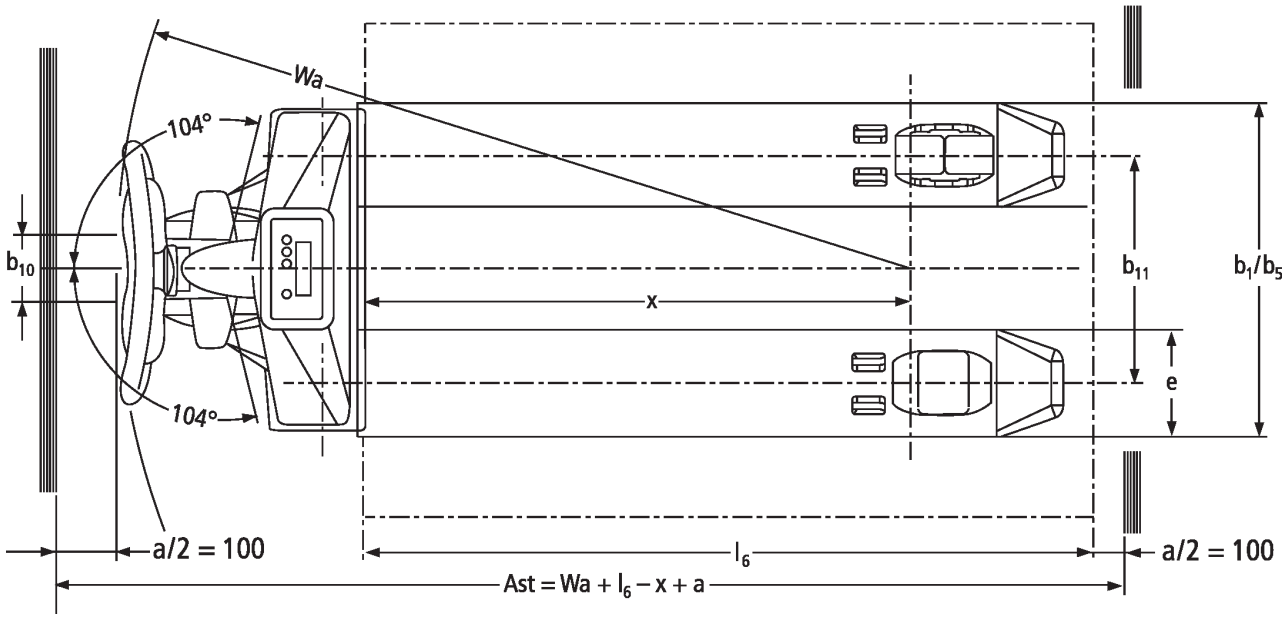

Wa
104°
104°
b10
x
b11
b1/b5
e
a/2 = 100
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 – x + a

Tabella VDI

(AMW 22)

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Altri (OEM)			
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			AMW 22, 540x1.150 C/GV	AMW 22, 540x1.150 C/BV	AMW 22, 540x1.150 V-GV	AMW 22, 540x1.150 V/BV
	1.3	Trazione			Manuale			
	1.4	Uso			Manuale			
	1.5	Portata/carico	Q	kg	2200			
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600			
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1110			
Pesi	2.1	Peso proprio		kg	99			
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	578 / 1721			
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./ post.		kg	61 / 38			
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 170 x 50			
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 82 x 96			
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			2/2			
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	109			
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	370			
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	1234			
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	86			
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1546			
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	396			
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	540			
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	540			
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	24			
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	1763			
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	1813			
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1303			
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,09 / 0,02			

Motore elettrico/elettronica	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	12 / 1,2

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

(AMW 22p)

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Altri (OEM)							
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			AMW 22p, 540x1.150 C/GV	AMW 22p, 540x1.150 C/BV	AMW 22p, 540x1.150 V-GV	AMW 22p, 540x1.150 V/BV	AMW 22p (Li), 540x1.150 C/GV	AMW 22p (Li), 540x1.150 C/BV	AMW 22p (Li), 540x1.150 V-GV	AMW 22p (Li), 540x1.150 V/BV
	1.3	Trazione			Manuale							
	1.4	Uso			Manuale							
	1.5	Portata/carico	Q	kg	2200							
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600							
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1110							
Pesi	2.1	Peso proprio		kg	102							
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./ post.		kg	578 / 1721							
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./ post.		kg	61 / 38							
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 170 x 50							
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 82 x 96							
	3.5	Numero ruote anteriori/ posteriori (x = motrici)			2/2							
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	109							
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	370							
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	1234							
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	86							
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1546							
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	396							

	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	540	
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150	
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	540	
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	24	
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	1763	
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	1813	
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1303	
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,09 / 0,02	
Motore elettrico/elettronica	6.4	Tensione batteria/ capacità nominale		V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH