

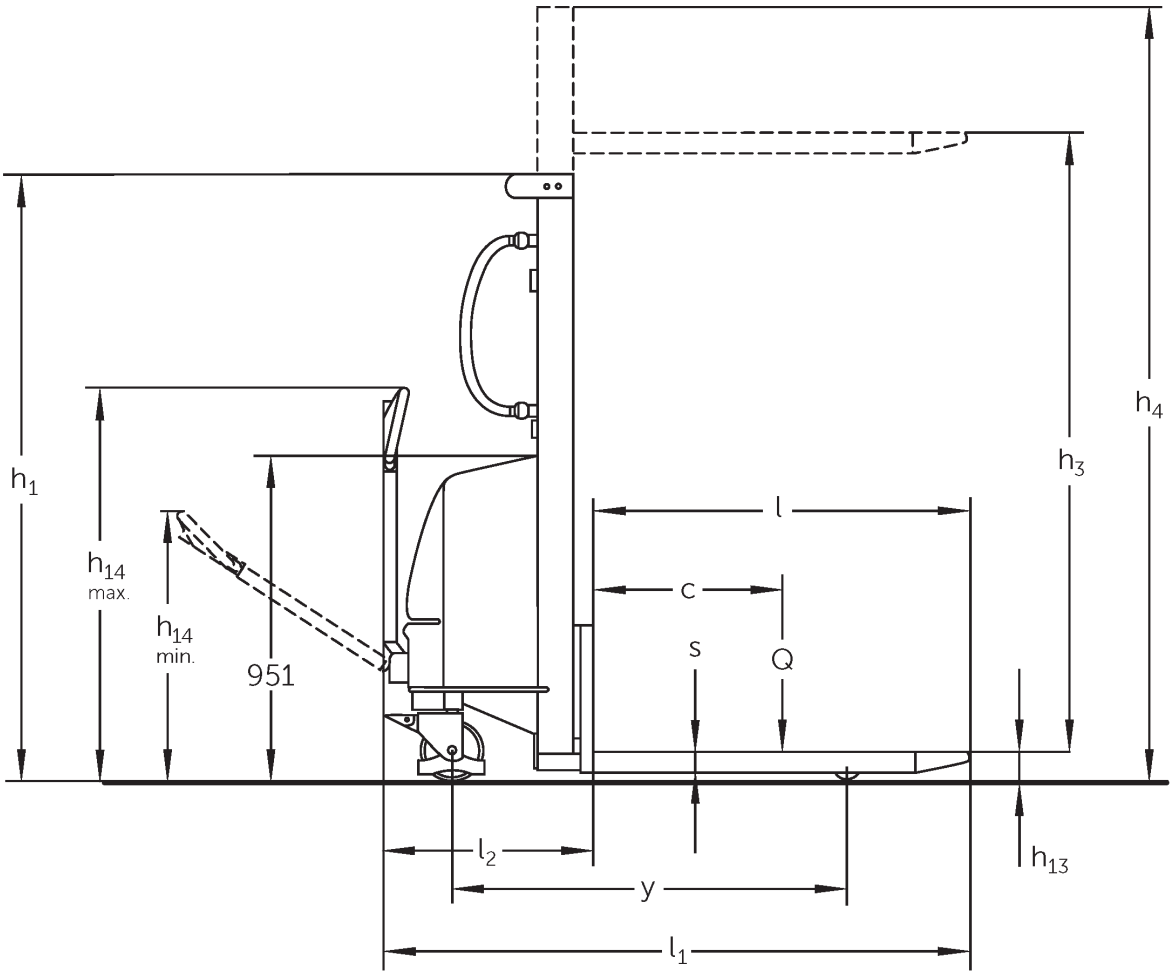
Stoccatore manuale elettrico

HC 110

Altezza di sollevamento: 1600-3000 mm / Portata: 1000 kg

JUNGHEINRICH

HC 110


h1
h14 max.
h14 min.
951
h4
h3
l
c
s
Q
l2
y
l1
h13

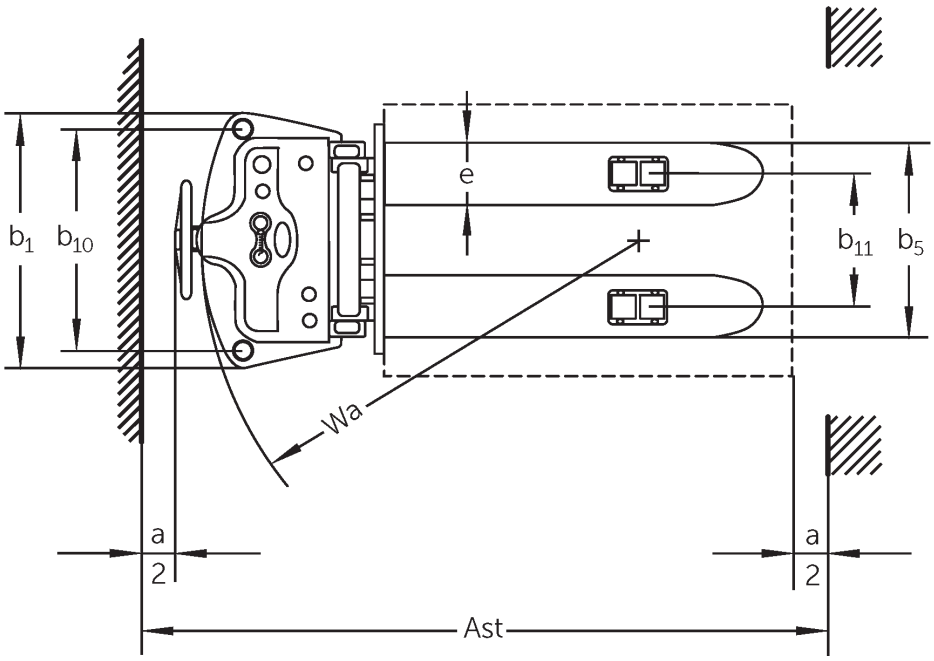

b1
b10
e
b11
b5
Wa
a
2
a
2
Ast

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich		
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			HC 110		
	1.3	Trazione			Manuale		
	1.4	Uso			A terra		
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1000		
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600		
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1210		
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	348	435	450
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	400 / 948	443 / 992	454 / 996
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	242 / 106	306 / 129	323 / 127
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			Gomma / nylon		
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 180 x 50		
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 74 x 93		
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			2/2		
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	680		
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	400		
Dimensioni di base	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h1	mm	1980	1830	2080
	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	1600	2500	3000
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h4	mm	1980	3070	3570
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	790 / 1156		
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	85		
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1720		
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	620		
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	777		
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	60 x 180 x 1100		
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	570		
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	2145		
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	2175		
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1335		
Prestazioni	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,08 / 0,11		
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,19 / 0,13		

Motore elettrico/elettronica	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	1,5
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	12 / 150
	6.5	Peso batteria	kg	45
	6.6	Consumo energia secondo ciclo VDI	kWh/h	0

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH