


# Transpallet elettrico a timone


## EJE 114i–120i


Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 1400-2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

# EJE 114i–120i

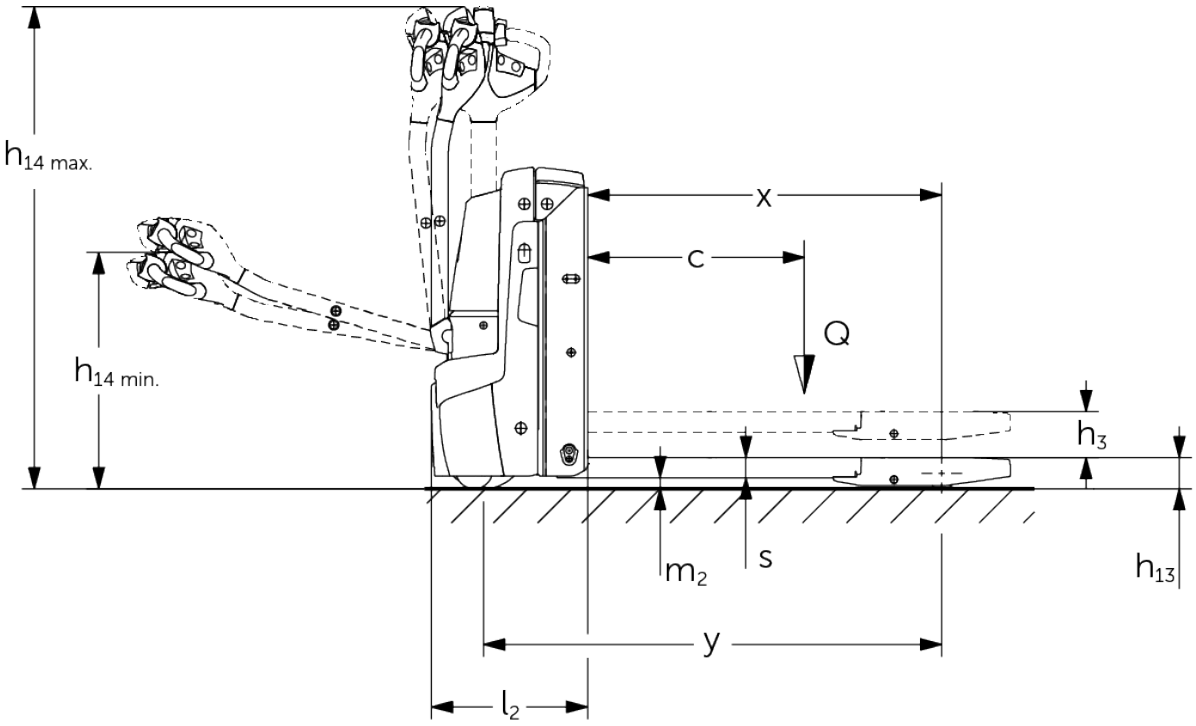
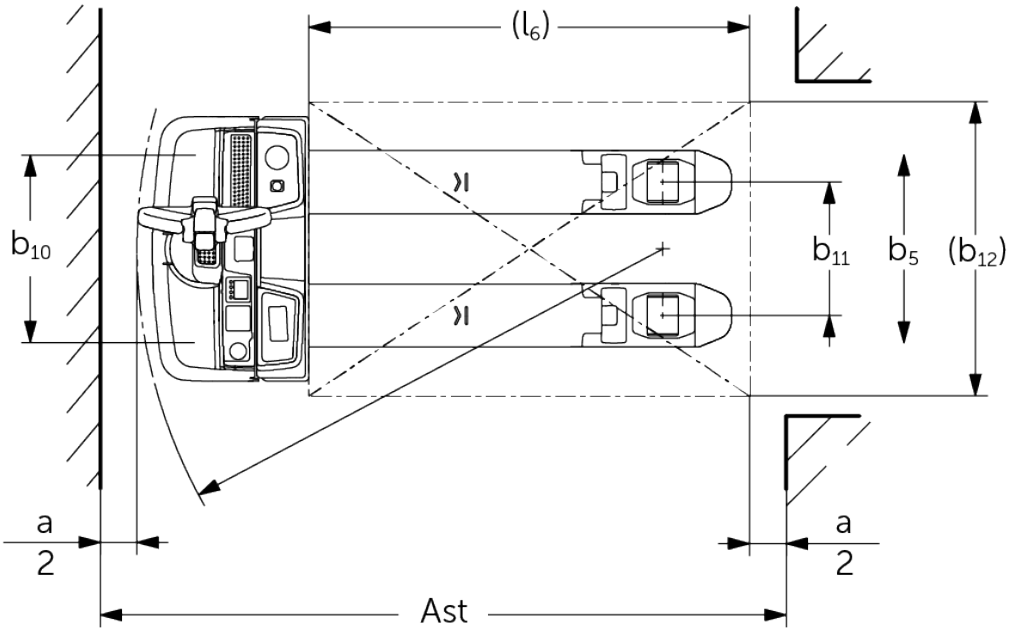
# Tabella VDI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 1.1 | Costruttore (sigla) | | | Jungheinrich | | | |
| | 1.2 | Indicazioni modello del costruttore | | | EJE 114i | EJE 116i | EJE 118i | EJE 120i |
| | 1.3 | Trazione | | | Elettrico | | | |
| | 1.4 | Uso | | | A terra | | | |
| | 1.5 | Portata/carico | Q | kg | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| | 1.6 | Distanza dal baricentro del carico | c | mm | 600 | | | |
| | 1.8 | Distanza del carico | x | mm | 897 | | | |
| | 1.9 | Interasse ruote | y | mm | 1180 | | | |
| Pesi | 2.1.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | | kg | 311 | 315 | | |
| | 2.2 | Carico sull'asse con carico ant./post. | | kg | 685 / 1026 | 757 / 1158 | 772 / 1343 | 776 / 1539 |
| | 2.3 | Carico sull'asse senza carico ant./post. | | kg | 244 / 67 | 246 / 69 | | |
| Ruote/telaio | 3.1 | Gommatura | | | Poliuretano (PU) | | | |
| | 3.2 | Dimensione ruote anteriori | | | Ø 230 x 70 | | | |
| | 3.3 | Dimensione ruote, posteriori | | | Ø 85 x 95 | Ø 85 x 110 | | |
| | 3.4 | Ruote supplementari | | | Ø 100 x 40 | | | |
| | 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici) | | | 1x + 2 / 2 | | | |
| | 3.6 | Larghezza di transito, anteriore | b10 | mm | 510 | | | |
| | 3.7 | Larghezza di transito, posteriore | b11 | mm | 363 | | | |
| Dimensioni di base | 4.4 | Sollevamento (h3) | h3 | mm | 122 | | | |
| | 4.9 | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max. | h14 | mm | 690 / 1235 | | | |
| | 4.15 | Altezza forche abbassate | h13 | mm | 85 | | | |
| | 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1575 | | | |
| | 4.20 | Lunghezza incluso dorso forche | l2 | mm | 425 | | | |
| | 4.21.1 | Larghezza totale | b1 | mm | 720 | | | |
| | 4.22 | Dimensioni forche | s/e/l | mm | 55 x 150 x 1150 | 55 x 172 x 1150 | | |
| | 4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 513 | 535 | | |
| | 4.32 | Luce libera da terra centro interasse ruote | m2 | mm | 30 | | | |
| | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale) | Ast | mm | 2173 | | | |
| | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast | mm | 2066 | | | |
| | 4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 1364 | | | |
| Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione con/senza carico | | km/h | 5 / 5 | 6 / 6 | | |
| | 5.2 | Velocità di sollevamento con/senza carico | | m/s | 0,03 / 0,03 | 0,05 / 0,06 | | |
| | 5.3 | Velocità di abbassamento con/senza carico | | m/s | 0,05 / 0,02 | 0,06 / 0,05 | | |
| | 5.8 | Max. pendenza con/senza carico | | % | 8 / 20 | 10 / 20 | | |
| | 5.10 | Freno di servizio | | | rigenerativo | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motore elettrico/elettronica | 6.1 | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min | kW | 0,9 | 1,1 | | |
| | 6.2 | motore di sollevamento, prestazione S3 | kW | 1,2 | | | |
| | 6.3 | Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36 | | no | | | |
| | 6.4 | Tensione batteria/capacità nominale | V / Ah | 25,6 / 50 | | | |
| | 6.5 | Peso batteria | kg | 23,8 | | | |
| | 6.6.1 | Consumo energia secondo ciclo EN | kWh/h | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,35 |
| | 6.6.2 | Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308 | kg/h | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| | 6.7 | Resa di movimentazione | t/h | 59 | 101 | 117 | 129 |
| Varie | 8.1 | Tipo di comando per la trazione | | AC | | | |
| | 10.7 | Livello di pressione sonora secondo EN12053 | dB (A) | 61 | 58 | | |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

I valori specificati si riferiscono al vano batteria XS con batteria da 50Ah e sistema di carico rialzato.

- Num. VDI 1.8: sistema di carico abbassato: x + 67 mm.
- Num. VDI 1.9: con vano batteria S: y + 50 mm; sistema di carico abbassato: y + 67 mm.
- Num. VDI 3.3: valido per ruota di carico singola; EJE 114i: con tandem: Ø 82 x 70; con ruota di carico tripla: Ø 82 x 35; EJE 116i - 120i: con tandem: Ø 82 x 85; con ruota di carico tripla: Ø 82 x 42.
- Num. VDI 4.15: con rulli tandem e rulli tripli è h13 = 83 mm.
- Num. VDI 4.19: con vano batteria S: l1 + 50 mm.
- Num. VDI 4.20: con vano batteria S: l2 + 50 mm.
- Num. VDI 4.34.1: con vano batteria S: larghezza corsia di lavoro + 50 mm.
- Num. VDI 4.34.2: con vano batteria S: larghezza corsia di lavoro + 50 mm.
- Num. VDI 4.35: con vano batteria S: Wa + 50 mm; sistema di carico abbassato: Wa + 67 mm.
- Num. VDI 6.2: motore di sollevamento, potenza a 4,5% ED.

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH