

Transpallet elettrico a timone

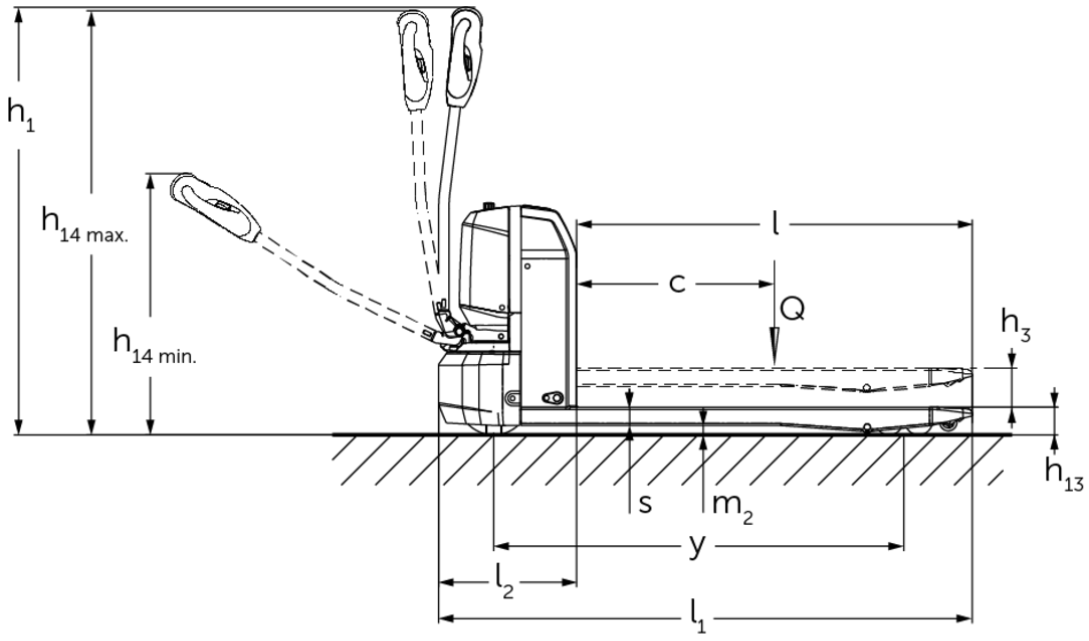
AME 18

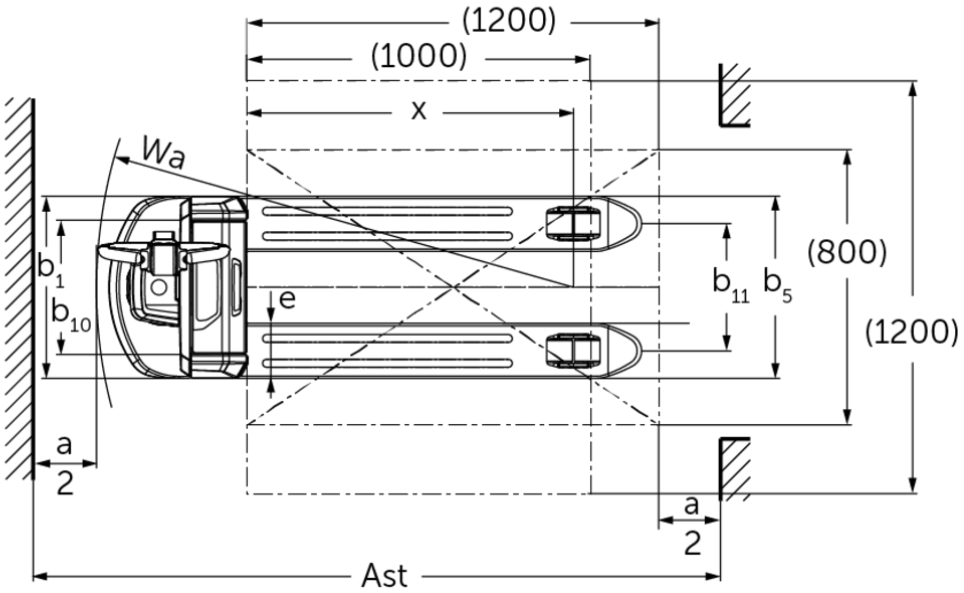
Altezza di sollevamento: 115 mm / Portata: 1800 kg

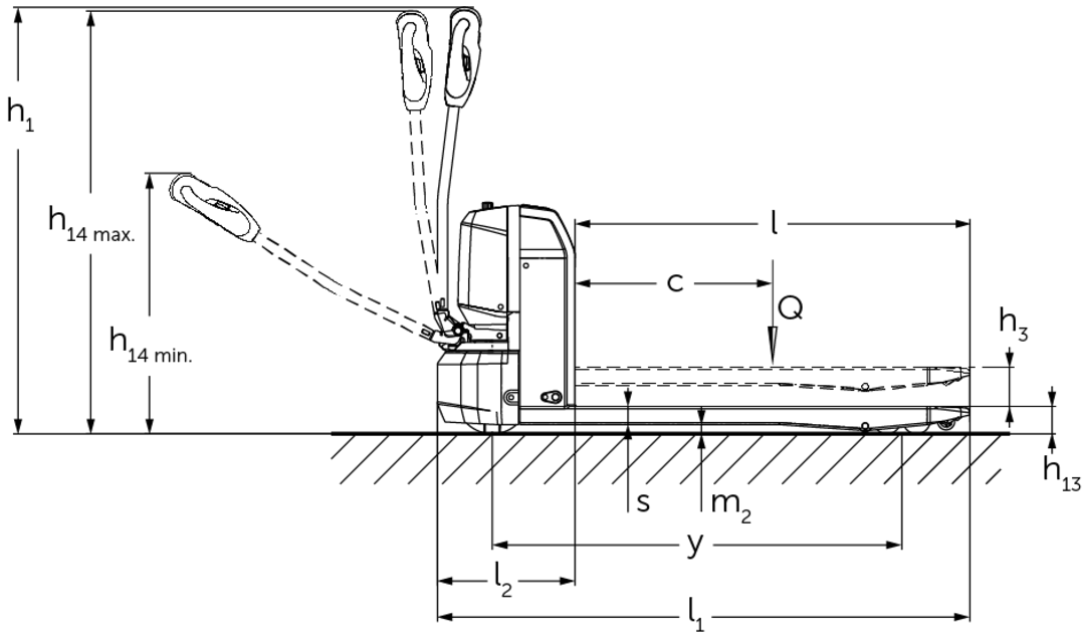
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AME 18


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1

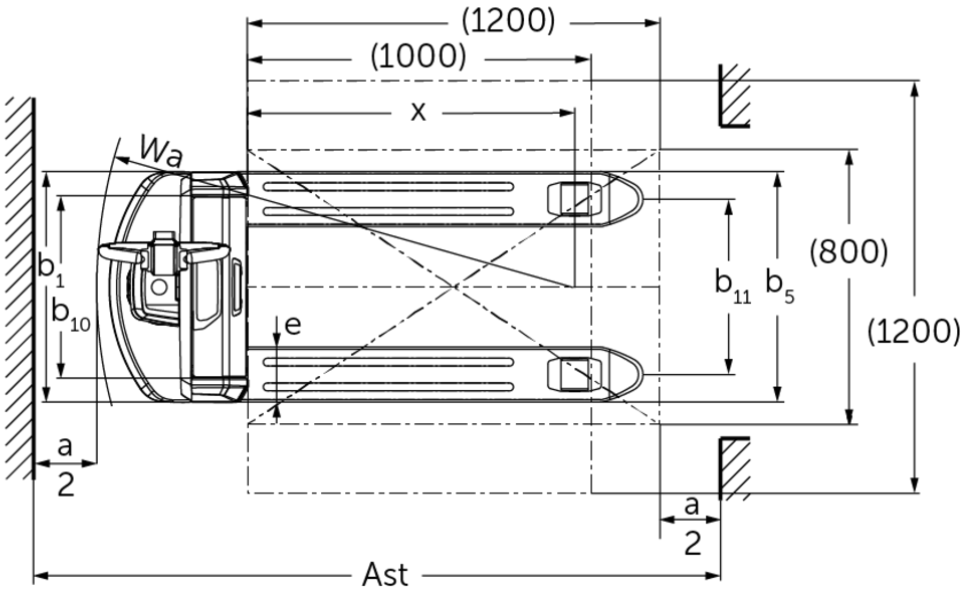

(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich								
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			AME 18 (530x800, V-BV)	AME 18 (530x1000, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-BV, LG)	AME 18 (530x1.150, V-GV)	AME 18 (670x1000, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-BV)	AME 18 (670x1.150, V-GV)	
	1.3	Trazione			Elettrico								
	1.4	Uso			A terra								
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1800								
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600								
	1.8	Distanza del carico	x	mm	602	802	952			802	952		
	1.9	Interasse ruote	y	mm	843	1043	1193			1043	1193		
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	145	153	158			161	166		
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./ post.		kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298		606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298		
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./ post.		kg	119 / 26	125 / 28	128 / 30			133 / 28	136 / 30		
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			Poliuretano (PU)								
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø210 x 70								
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)								
	3.4	Ruote supplementari			Ø62,5 x 45								
	3.5	Numero ruote anteriori/ posteriori (x = motrici)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)								
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	390					530			
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	370					510			
Dimensioni di base	4.2.1	Altezza totale	h15	mm	673								
	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	115								
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	700 / 1190								
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	80								
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1200	1400	1550			1400	1550		
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	400								
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	530					670			
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150			53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	530					670			
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	27								
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet	Ast	mm	1958	2003	2060			2003	2060		

		800x1200 longitudinale)							
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1039	1239	1389	1239	1389
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/ senza carico		km/h	5 / 5,5				
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,03 / 0,04				
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,06 / 0,05				
	5.8	Max. pendenza con/senza carico		%	8 / 20				
	5.10	Freno di servizio			elettromagnetico				
Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min		kW	1				
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3		kW	0,8				
	6.4	Tensione batteria/ capacità nominale		V / Ah	48 / 25				
	6.5	Peso batteria		kg	10,5				
	6.6	Consumo energia secondo ciclo VDI		kWh/h	0,16				
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione			Impulsi/DC				
	10.7	Livello di pressione sonora secondo EN12053		dB (A)	70				

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- Num. VDI 4.2.1: altezza totale h15 = altezza del carrello senza timone.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH