


Transpallet elettrico


EJE 114–120

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 1400-2000 kg


JUNGHEINRICH

EJE 114–120

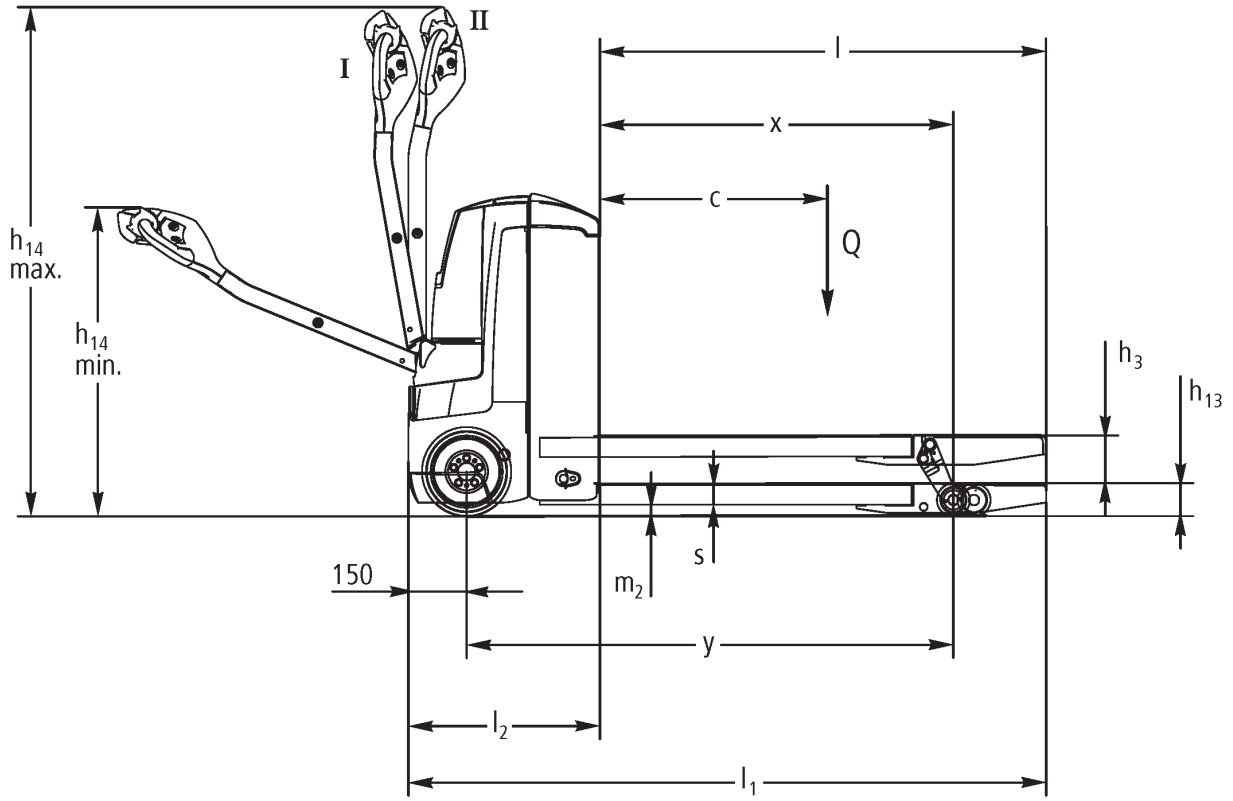

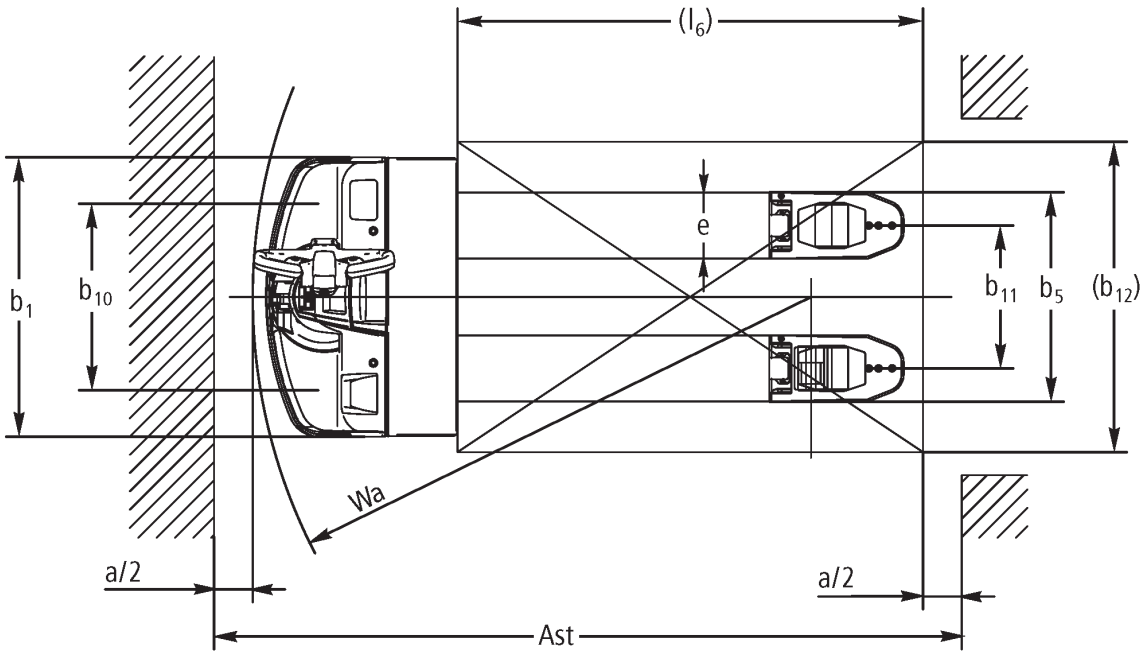

I = Posizione di marcia normale; II = Posizione di marcia lenta

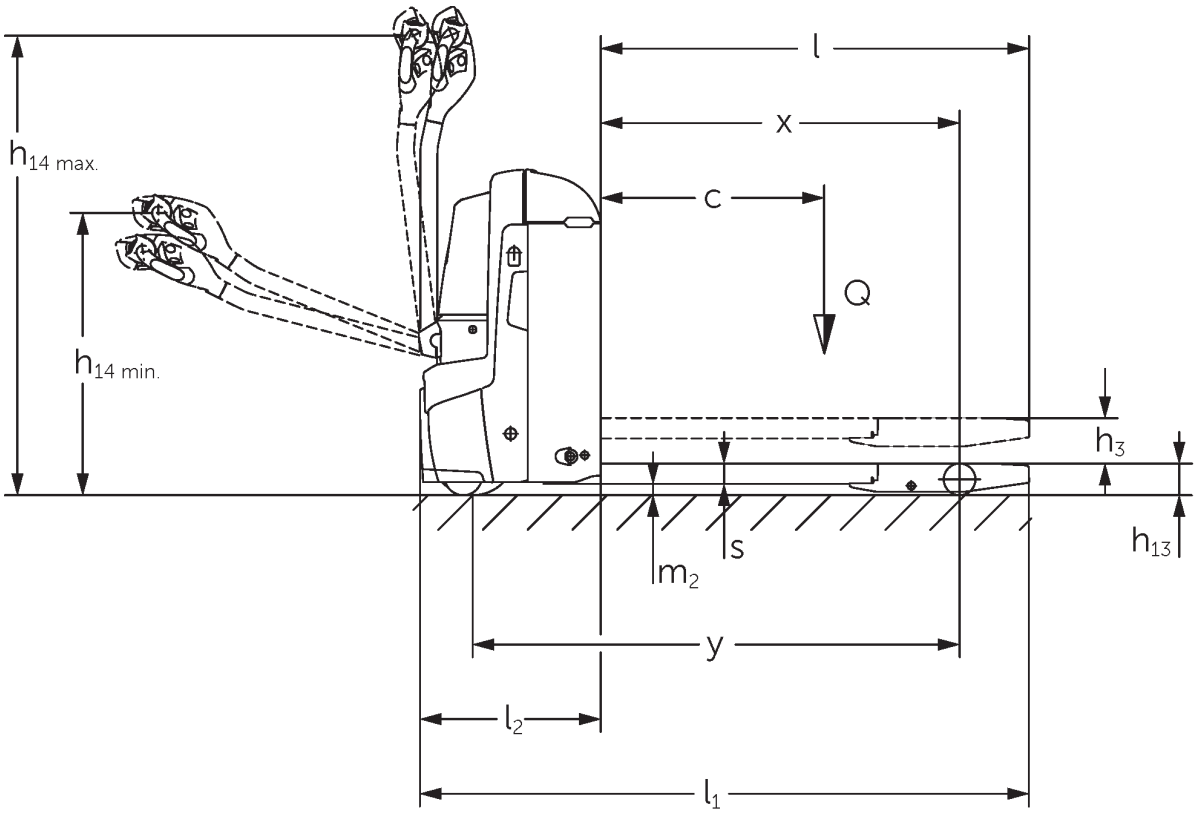
h14 max.
h14 min.
l
x
c
Q
h3
h13
m2
s
y
l2
l1

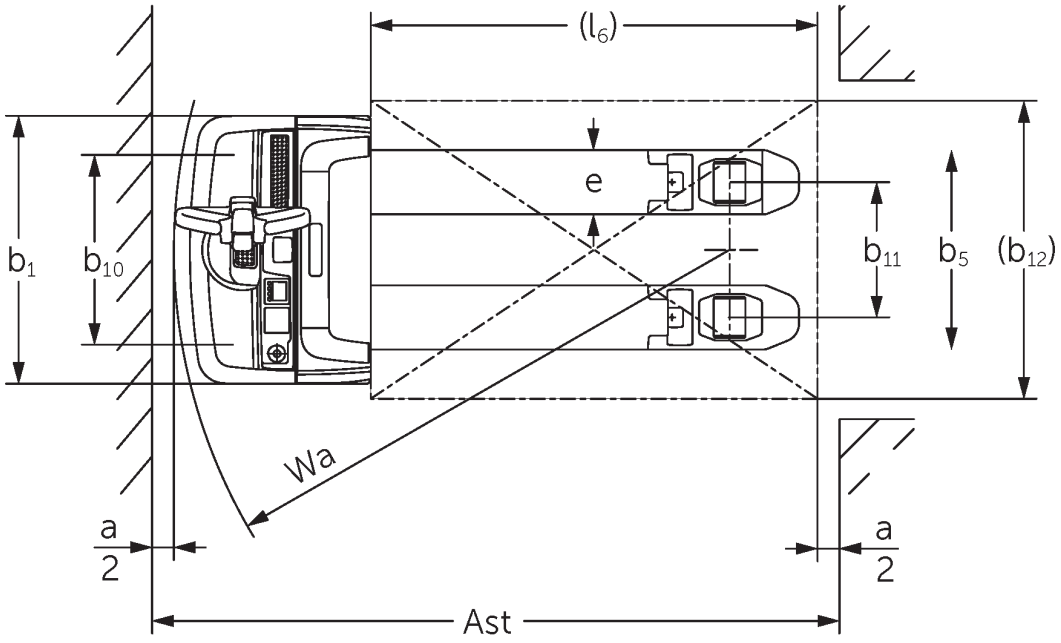

(l6)
e
b1
b10
b11
b5
(b12)
Wa
a
2
a
2
Ast

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich			
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120
	1.3	Trazione			Elettrico			
	1.4	Uso			A terra			
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600			
	1.8	Distanza del carico	x	mm	908			
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1252			
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	405	420		
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	322 / 83	331 / 89		
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			Poliuretano (PU)		-	
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 230 x 70			
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44		
	3.4	Ruote supplementari			Ø 100 x 40			
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			1x +2/2 oder 4			
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	500	510		
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	363			
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	750 / 1237			
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	85			
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1636			
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	486			
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	720			
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	513	535		
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	30			
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	2240			
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	2128			
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1433			
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04		
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Max. pendenza con/senza carico		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20
	5.10	Freno di servizio			rigenerativo			

Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	1,2			
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Peso batteria	kg	151			
	6.6	Consumo energia secondo ciclo VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308	kg/h	0,17		0,16	0,18
	6.7	Resa di movimentazione	t/h	67	93	104	117
	6.8.1	Consumo energetico con produttività max.	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		AC			
	10.7	Livello di pressione sonora secondo EN12053	dB (A)	61			

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- Num. VDI 4.33: sistema di carico abbassato: + 50 mm
- Num. VDI 1.8: 1.9: 4.35: sistema di carico abbassato: + 56 mm
- Num. VDI 4.33.4: sistema di carico abbassato: + 68 mm
- Num. VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: con estrazione laterale della batteria: M = S + 69 mm; L/M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH