

Stoccatore elettrico a timone

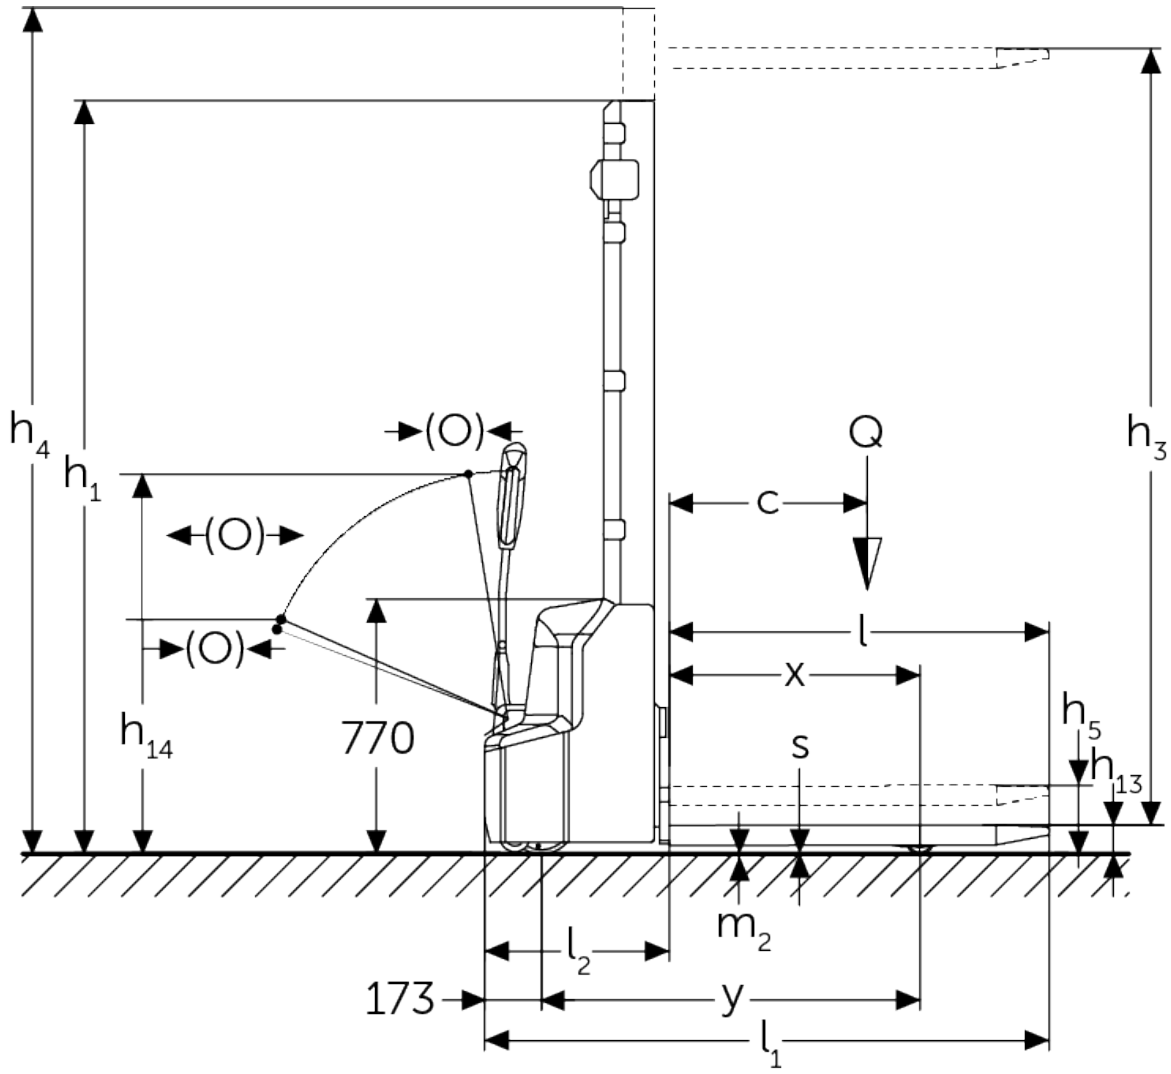
AMC 12z

Altezza di sollevamento: 2814-3514 mm / Portata: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AMC 12z


h4
h1
(O)
(O)
(O)
Q
h3
c
l
x
h5
h13
h14
770
s
m2
l2
173
y
l1

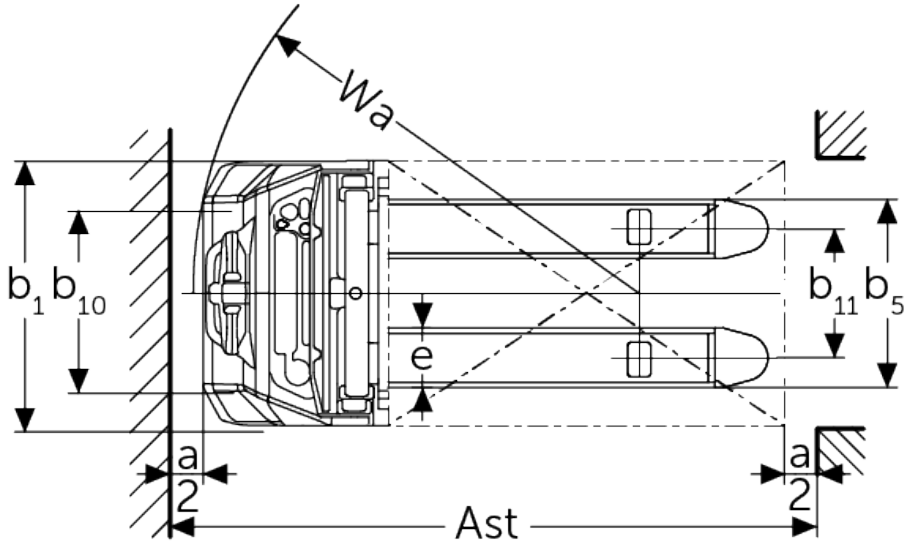

Wa
b1
b10
b11
b5
e
a
2
a
2
Ast

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Altri (OEM)	
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			AMC 12z (280ZT)	AMC 12z (350ZT)
	1.3	Trazione			Elettrico	
	1.4	Uso			A terra	
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1200	
	1.5.1	Portata nominale/carico con sollevamento montante	Q	kg	1200	
	1.5.2	Portata nominale/carico con sollevamento razze	Q	kg	1200	
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600	
	1.8	Distanza del carico	x	mm	752	
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1181	
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	640	670
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	670 / 1200	
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	485 / 185	
Ruote/telaio	3.4	Ruote supplementari			100x50	
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	550	
Dimensioni di base	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h1	mm	1970	2320
	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	2814	3514
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h4	mm	3377	4077
	4.6	Sollevamento iniziale	h5	mm	120	
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	710 / 1150	
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	86	
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1752	
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	602	
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	800	
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150	
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	570	
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	24	
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	2234	
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	2185	
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1384	
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	4,2 / 4,5	
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,11 / 0,16	
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,13 / 0,11	
	5.7	Pendenza con/senza carico		%	5 / 10	
	5.10	Freno di servizio			elettromagnetico	

Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	0,65
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	2,2
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36		no
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	24 / 60
	6.5	Peso batteria	kg	17
	6.6	Consumo energia secondo ciclo VDI	kWh/h	0,66
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		Impulsi/DC
	10.7	Livello di pressione sonora secondo EN12053	dB (A)	70

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH