

Stoccatore elettrico a timone


EJC 110i/112i


Altezza di sollevamento: 1200-4700 mm / Portata: 1000-1200 kg

LiION technology


JUNGHEINRICH

EJC 110i/112i

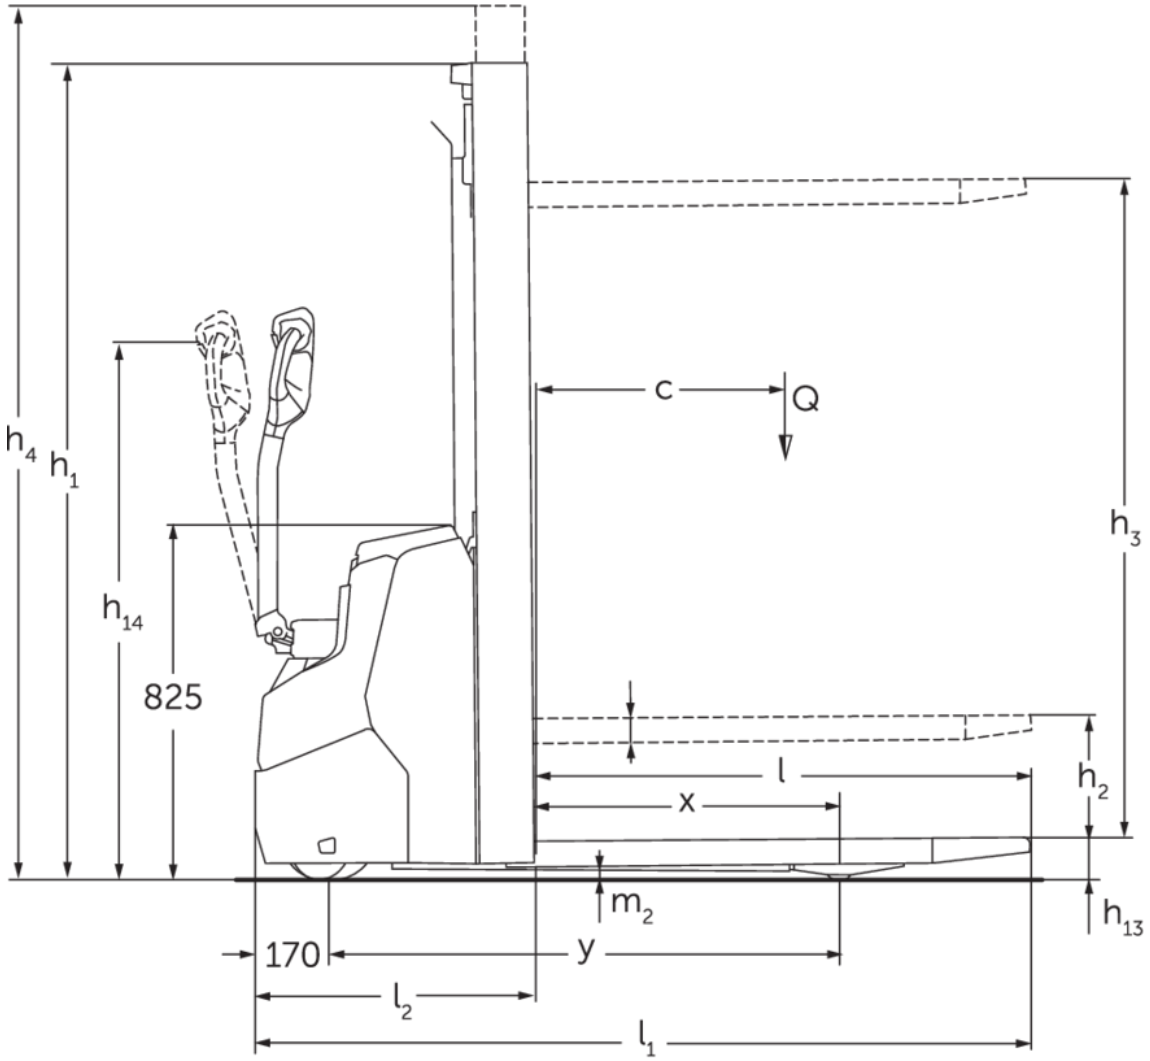

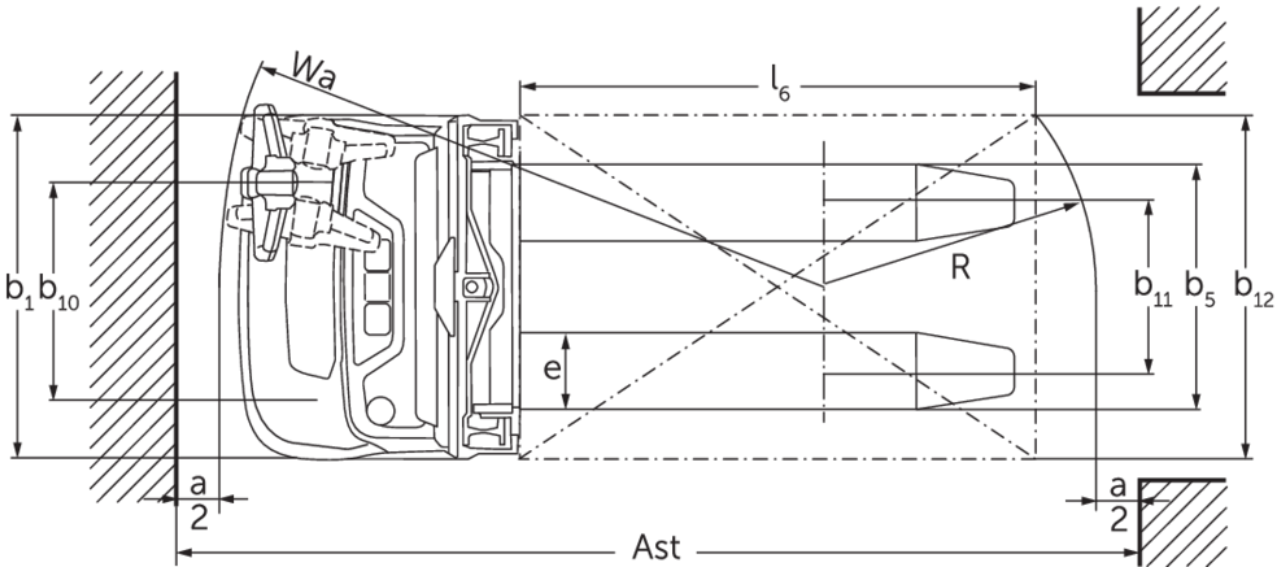

EJC 110i/112i

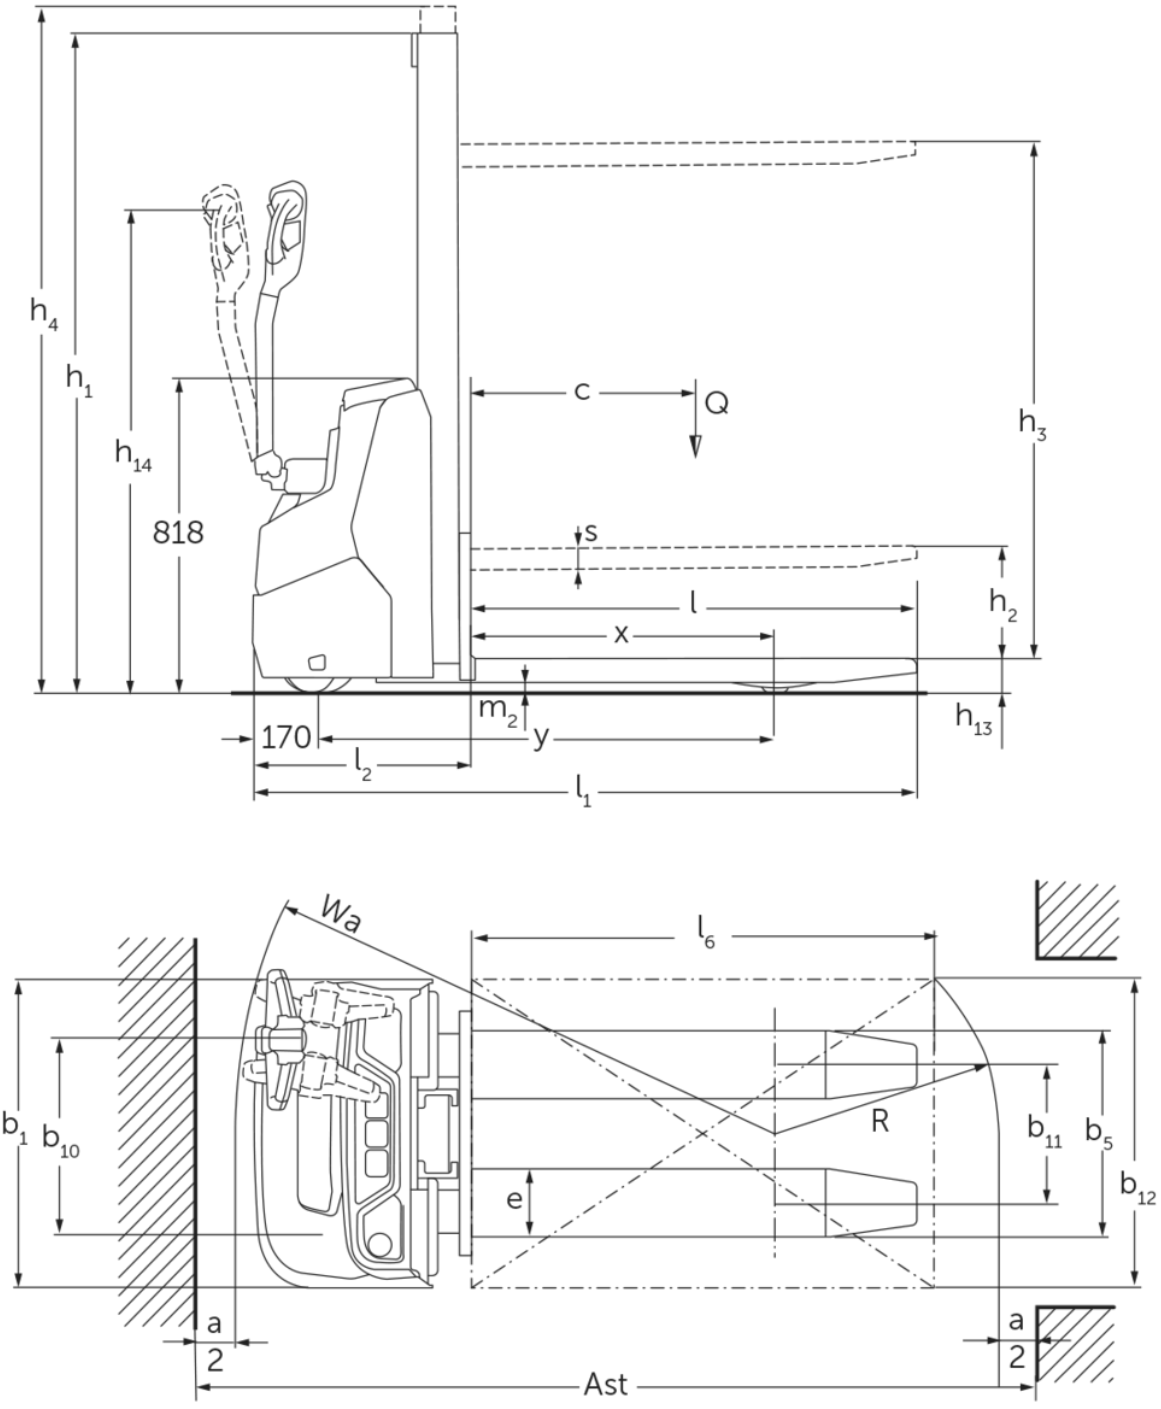
h4
h1
h14
818
c
Q
h3
s
h2
l
x
m2
y
h13
170
l2
l1
Wa
l6
b1
b10
R
b11
b5
b12
e
a
2
Ast

EJC 110i (E)

EJC 110i/112i

EJC 110i (E)	Sollevamento (h3)	Altezza montante chiuso (h1)	Alzata libera (h2)	Altezza montante sfilato (h4)
Montante singolo MM	1200 mm	1710 mm	1200 mm	1710 mm
	1540 mm	1970 mm	1540 mm	1970 mm
	2000 mm	2430 mm	2000 mm	2430 mm
EJC 110i, EJC 112i	**Sollevamento (h3)**	**Altezza montante chiuso (h1)**	**Alzata libera (h2)**	**Altezza montante sfilato (h4)**
Montante duplex ZT	2300 mm	1650 mm	100 mm	2775 mm
	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
	3900 mm	2450 mm	100 mm	4375 mm
Montante duplex ZZ	2300 mm	1600 mm	1125 mm	2775 mm
	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
	3900 mm	2400 mm	1925 mm	4375 mm
Montante triplex DZ	4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm
EJC 112i	**Sollevamento (h3)**	**Altezza montante chiuso (h1)**	**Alzata libera (h2)**	**Altezza montante sfilato (h4)**
Montante duplex ZT	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm
Montante triplex DZ	4700 mm	2050 mm	1564 mm	5213 mm

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich		
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			EJC 110i (E)	EJC 110i	EJC 112i
	1.3	Trazione			Elettrico		
	1.4	Uso			A terra		
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1000		1200
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600		
	1.8	Distanza del carico	x	mm	783	707	
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1171	1141	
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	480	665	675
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	500 / 980	556 / 1109	580 / 1295
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	350 / 130	465 / 200	475 / 200
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			Poliuretano (PU)		
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 210 x 70	Ø 230 x 70	
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 75 x 70 / Ø 75 x 45	ø75x105 / ø75x80	Ø 75 x 105 / ø75x80
	3.4	Ruote supplementari			Ø 140 x 54		
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			1x +1/2		
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	507		
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	394	405	
Dimensioni di base	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h1	mm	1970	1950	
	4.3	Alzata libera (h2)	h2	mm	1540	100	
	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	1540	2900	
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h4	mm	1970	3375	
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	750 / 1260		
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	90		
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1714	1754	
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	564	604	
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	800		
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	60 x 178 x 1150		
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	535	570	
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	27	24	
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	1961	2002	
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	2011	2052	
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1394	1359	
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	5,3 / 5,3	6 / 6	
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,15 / 0,25	0,15 / 0,27	0,17 / 0,33
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,15 / 0,15	0,34 / 0,34	0,45 / 0,37
	5.8	Max. pendenza con/senza carico		%	6 / 10	6 / 14	
	5.10	Freno di servizio			rigenerativo		

Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	1	0,9	
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	1,2	2,2	2,8
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36		no		
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	24 / 50	24 / 100	
	6.5	Peso batteria	kg	24	35	
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	0,35	0,66	
	6.6.2	Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308	kg/h	0,19	0,36	
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		AC		
	10.7	Livello di pressione sonora secondo EN12053	dB (A)	64	65	

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Per EJC 110i/112i vale quanto segue:
i valori riportati nella tabella sono validi per il vano batteria XS, montante ZT2900, batteria da 100 Ah.
- Num. VDI 1.8: con montante DZ: x - 40 mm
- Num. VDI 1.9: con vano batteria S: y + 50 mm.
- Num. VDI 4.19: con vano batteria S: l1 + 50 mm. con montante DZ: l1 + 40 mm.
- Num. VDI 4.20: con vano batteria S: l2 + 50 mm; con montante DZ: l2 + 40 mm.
- Num. VDI 4.34.1: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 225 mm; con vano batteria S: larghezza corsia di lavoro + 48 mm; con montante DZ: larghezza corsia di lavoro + 40 mm.
- Num. VDI 4.34.2: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 142 mm; con vano batteria S: larghezza corsia di lavoro + 48 mm. con montante DZ: larghezza corsia di lavoro + 40 mm.
- Num. VDI 4.35: con vano batteria S: Wa + 48 mm.
- Num. VDI 6.2: EJC 110i: S3 5%; EJC 112i: S3 13%

Per EJC 110i (E) vale quanto segue:
i valori riportati nella tabella si applicano al montante MM 1540.
- Num. VDI 4.3: Sollevamento libero (h2) - 34 mm.
- Num. VDI 4.4: Sollevamento (h3) - 30 mm.
- Num. VDI 4.5: Altezza montante sollevato (h4) + 34 mm.
- Num. VDI 4.34.1: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 271 mm.
- Num. VDI 4.34.2: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 161 mm.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH