

Stoccatore elettrico a timone

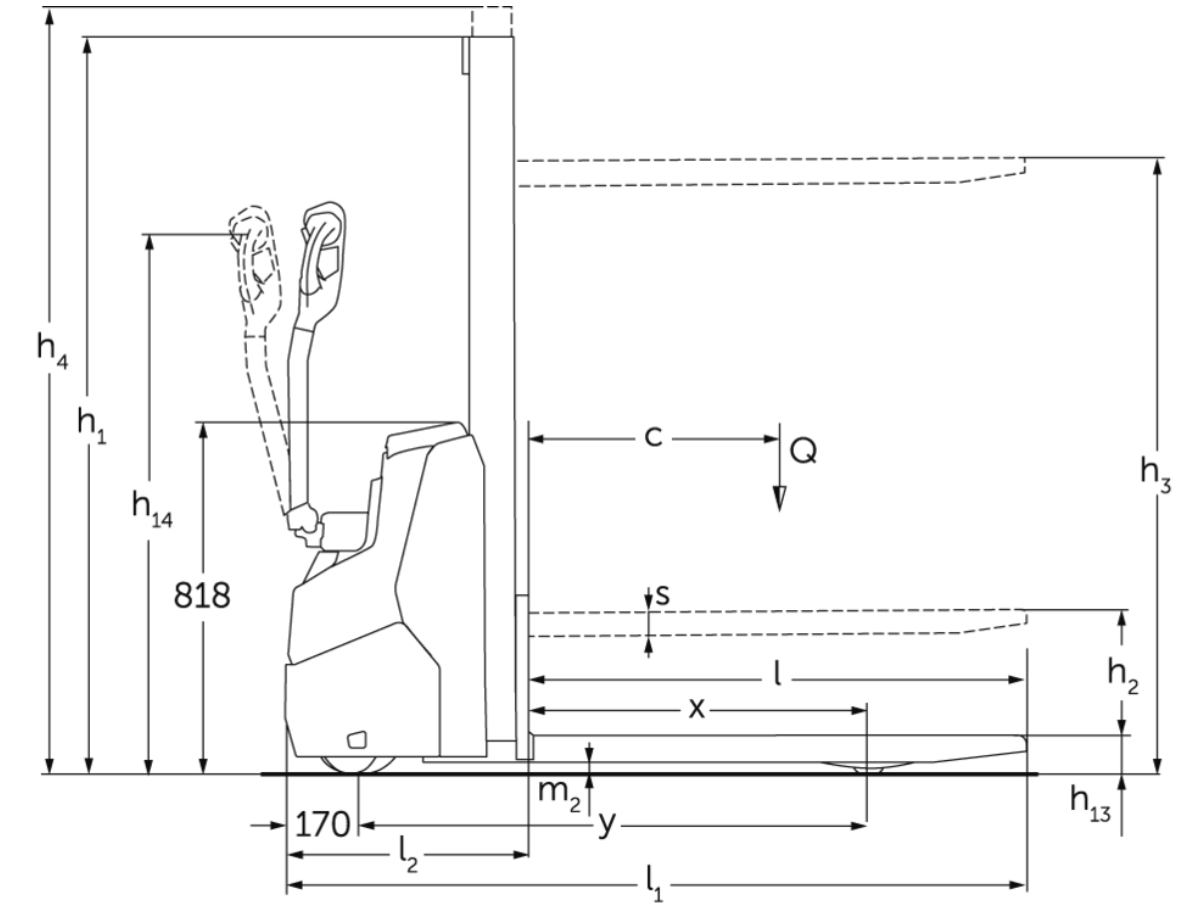
EJC 010i

Altezza di sollevamento: 2300-3600 mm / Portata: 1000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJC 010i


h4
h1
h14
818
c
Q
h3
s
h2
l
x
m2
y
170
l2
l1
h13

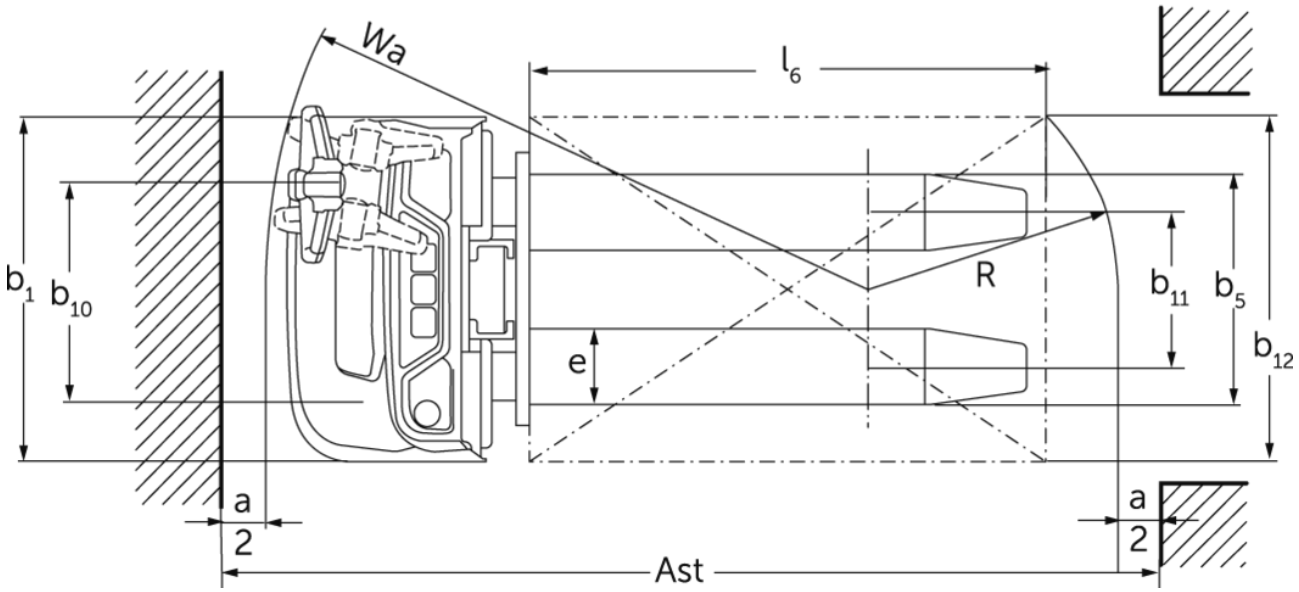

Wa
l6
b1
b10
R
b11
b5
b12
e
a
2
Ast
a
2

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich				
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			EJC 010i (2300ZT)	EJC 010i (2500ZT)	EJC 010i (2900ZT)	EJC 010i (3200ZT)	EJC 010i (3600ZT)
	1.3	Trazione			Elettrico				
	1.4	Uso			A terra				
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1000				
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600				
	1.8	Distanza del carico	x	mm	707				
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1141				
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	601	611	630	645	664
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	515 / 1086	520 / 1091	520 / 1100	538 / 1107	548 / 1116
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	425 / 176	430 / 181	440 / 190	448 / 197	458 / 206
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			Poliuretano (PU)				
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø210 x 70				
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			ø75x105				
	3.4	Ruote supplementari			ø140x54				
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			1x +1 / 2				
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	507				
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	405				
Dimensioni di base	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h1	mm	1650	1750	1950	2100	2300
	4.3	Alzata libera (h2)	h2	mm	100				
	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	2300	2500	2900	3200	3600
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h4	mm	2775	2975	3375	3675	4075
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	750 / 1260				
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	90				
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1754				
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	604				
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	800				
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l	mm	60 x 178 x 1150				
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	24				
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	2002				
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	2052				
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1359				
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	5,3 / 5,3				
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,15 / 0,27				
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,34 / 0,34				
	5.8	Max. pendenza con/senza carico		%	6 / 14				

Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	1
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	2,2
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36		no
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	24 / 50
	6.5	Peso batteria	kg	24
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	0,43
	6.6.2	Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308	kg/h	0,23
Varie	10.7	Livello di pressione sonora secondo EN12053	dB (A)	65,3

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- Num. VDI 4.34.1: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 225 mm; timone in posizione verticale (marcia lenta).
- Num. VDI 4.34.2: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 142 mm; timone in posizione verticale (marcia lenta).
- Num. VDI 6.2: S3 5%.
- Num. VDI 4.35: timone in posizione verticale (marcia lenta).

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH