

Stoccatore elettrico a timone


ERC 214bi–216bi

Altezza di sollevamento: 2400-6000 mm / Portata: 1400-1600 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

ERC 214bi–216bi

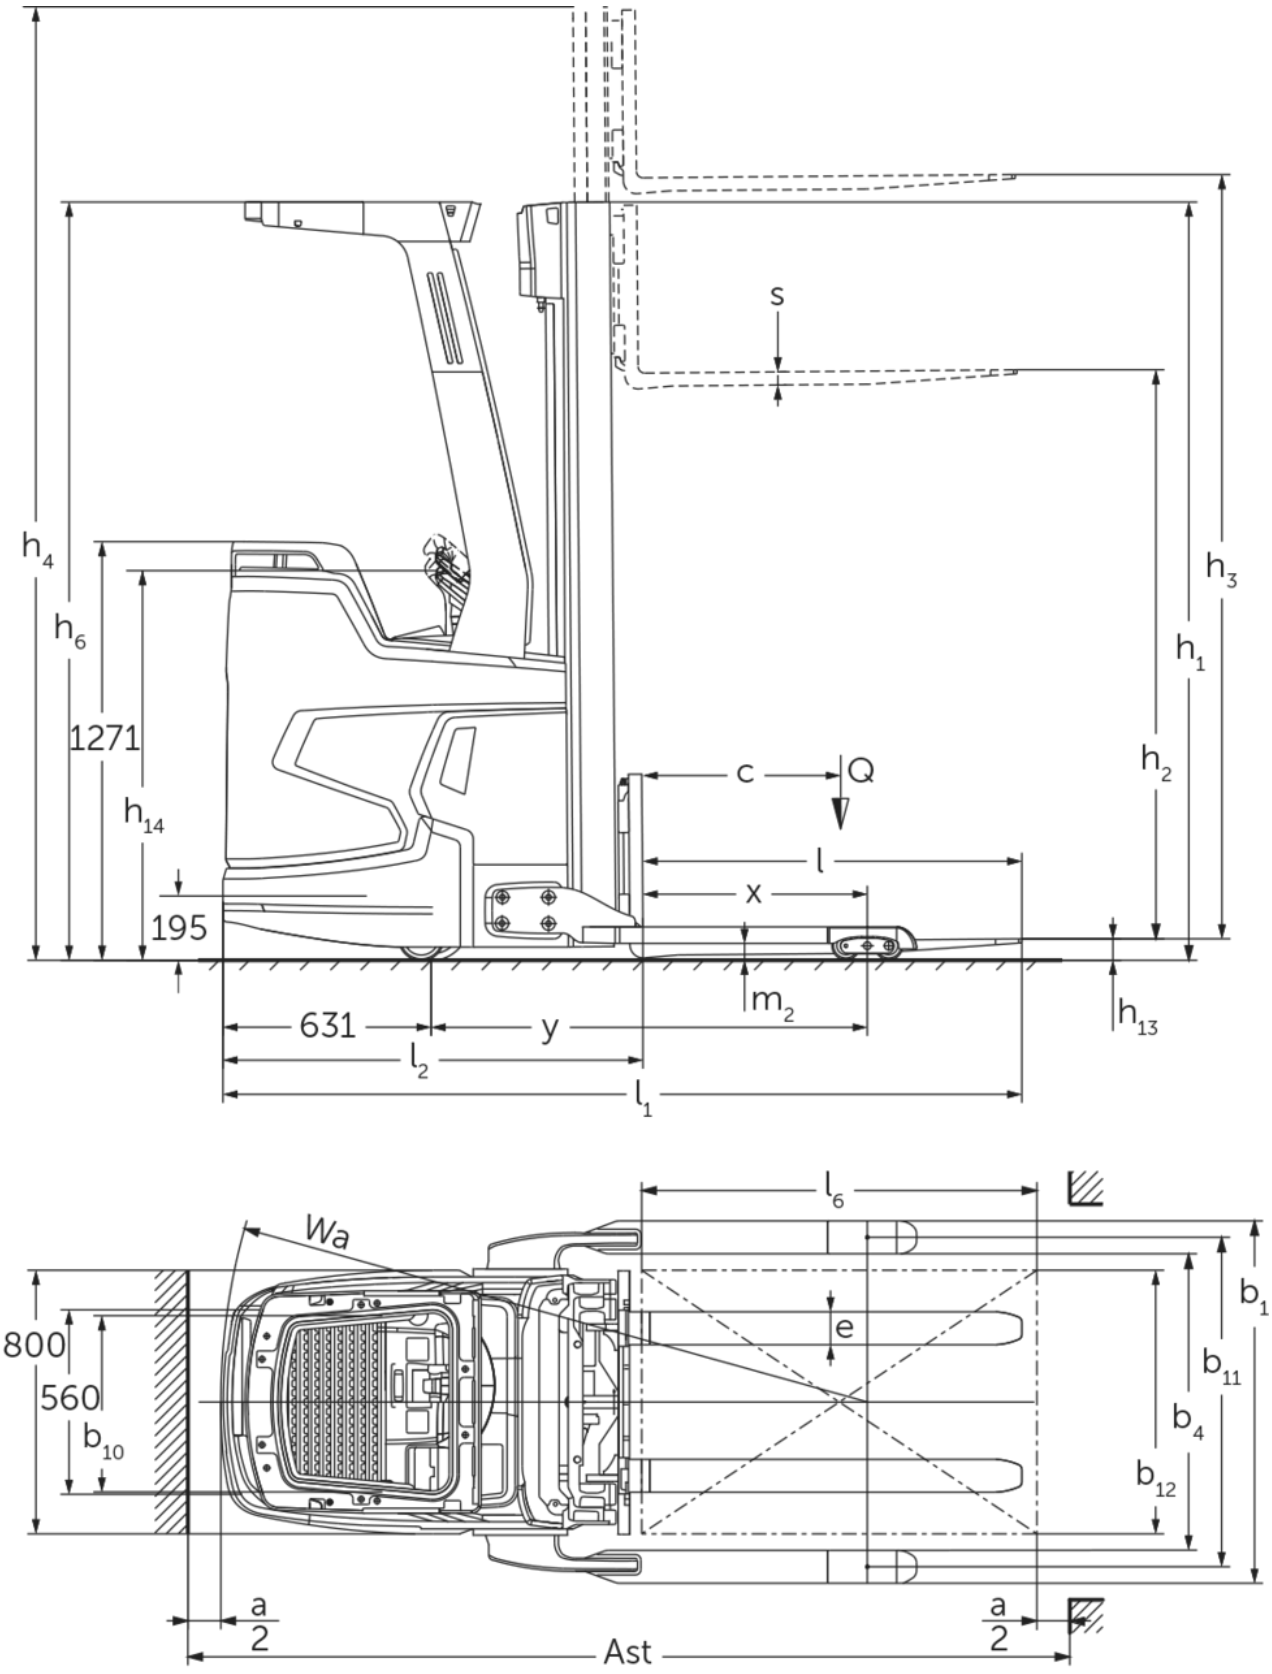

ERC 214bi–216bi

ERC 214bi	Sollevamento (h3)	Altezza montante chiuso (h1)	Alzata libera (h2)	Altezza montante sfilato (h4)
Montante duplex ZT	2500 mm	1800 mm	100 mm	3025 mm
	2760 mm	1930 mm	100 mm	3285 mm
	2900 mm	2000 mm	100 mm	3425 mm
	3160 mm	2130 mm	100 mm	3685 mm
	3600 mm	2350 mm	100 mm	4125 mm
	4100 mm	2600 mm	100 mm	4625 mm
	4300 mm	2700 mm	100 mm	4825 mm
Montante triplex DZ	4090 mm	1880 mm	1348 mm	4622 mm
	4300 mm	1950 mm	1418 mm	4832 mm
	4690 mm	2080 mm	1548 mm	5222 mm
	5350 mm	2300 mm	1768 mm	5882 mm
ERC 214bi, ERC 216bi	**Sollevamento (h3)**	**Altezza montante chiuso (h1)**	**Alzata libera (h2)**	**Altezza montante sfilato (h4)**
Montante triplex DZ	6000 mm	2550 mm	1968 mm	6582 mm
ERC 216bi	**Sollevamento (h3)**	**Altezza montante chiuso (h1)**	**Alzata libera (h2)**	**Altezza montante sfilato (h4)**
Montante duplex ZT	2400 mm	1800 mm	100 mm	2975 mm
	2660 mm	1930 mm	100 mm	3235 mm
	2800 mm	2000 mm	100 mm	3375 mm
	3060 mm	2130 mm	100 mm	3635 mm
	3500 mm	2350 mm	100 mm	4075 mm
	4000 mm	2600 mm	100 mm	4575 mm
	4200 mm	2700 mm	100 mm	4775 mm
Montante triplex DZ	3990 mm	1880 mm	1298 mm	4572 mm
	4200 mm	1950 mm	1368 mm	4782 mm
	4590 mm	2080 mm	1498 mm	5172 mm
	5250 mm	2300 mm	1718 mm	5832 mm

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich	
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			ERC 214bi	ERC 216bi
	1.3	Trazione			Elettrico	
	1.4	Uso			Piattaforma operatore	
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1400	1600
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600	
	1.8	Distanza del carico	x	mm	681	
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1324	
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	1500	1510
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	1215 / 1685	1230 / 1880
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	1145 / 355	1150 / 360
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			Poliuretano (PU)	
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 230 x 77	
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 85 x 75	
	3.4	Ruote supplementari			Ø 140 x 57	
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			1x + 1 / 4	
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	535	
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	1000	
	3.7.1	2. Larghezza di transito, posteriore		mm	1170	
	3.7.2	3. Larghezza di transito, posteriore		mm	1370	
Dimensioni di base	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h1	mm	2300	
	4.3	Alzata libera (h2)	h2	mm	1768	1718
	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	5350	5250
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h4	mm	5882	5832
	4.7	Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina)	h6	mm	2300	
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	1185 / 1245	
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	2425	
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	1274	
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	1100	
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	40 x 100 x 1150	
	4.24	Larghezza piastra portaforche	b3	mm	800	
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	50	
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	2632	
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	2682	
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1963	
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	9 / 12	
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,19 / 0,35	
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,43 / 0,49	
	5.8	Max. pendenza con/senza carico		%	8 / 16	
	5.10	Freno di servizio			rigenerativo	

Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	3,2
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	3
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36		Jungheinrich Li-Ion
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	24 / 260
	6.5	Peso batteria	kg	98
	6.6	Consumo energia secondo ciclo VDI	kWh/h	0
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	0,96
	6.6.2	Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308	kg/h	0,52
	6.7	Resa di movimentazione	t/h	83
	6.8.1	Consumo energetico con produttività max.	kWh/h	2,31
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		AC
	10.7	Livello di pressione sonora secondo EN12053	dB (A)	68

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

I valori indicati nella tabella sono validi per la batteria agli ioni di litio da 260 Ah, montante DZ 5350/DZ 5250, lunghezza forche 1.150 mm, con tettuccio di protezione, senza protezione anticollisione.

- Num. VDI 1.8: con montante duplex: x + 32 mm
- Num. VDI 4.19: con montante duplex: l1 - 32 mm
- Num. VDI 4.20: con montante duplex: l2 - 32 mm
- Num. VDI 4.21: retinato secondo la larghezza di transito: 1.100/1.270/1.470 mm
- Num. VDI 4.24: larghezze piastra portaforche disponibili: ISO 2A 800/975 mm
- Num. VDI 4.34.1: diagonale secondo VDI, retinato secondo la larghezza di transito: larghezza corsia di lavoro + 211/+ 211/+273 mm; con montante duplex: larghezza corsia di lavoro - 32 mm
- Num. VDI 4.34.2: diagonale secondo VDI, retinato secondo la larghezza di transito: larghezza corsia di lavoro + 136/+ 136/+ 223 mm; con montante duplex: larghezza corsia di lavoro - 32 mm
- Num. VDI 6.2: con S3 = 11%
- Num. VDI 6.5: con batteria da 130 Ah = 76 kg

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH