

Stoccatore elettrico a timone con sollevamento razze


EJD 118i (2026)


Altezza di sollevamento: 1000-1520 mm / Portata: 1800 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJD 118i (2026)

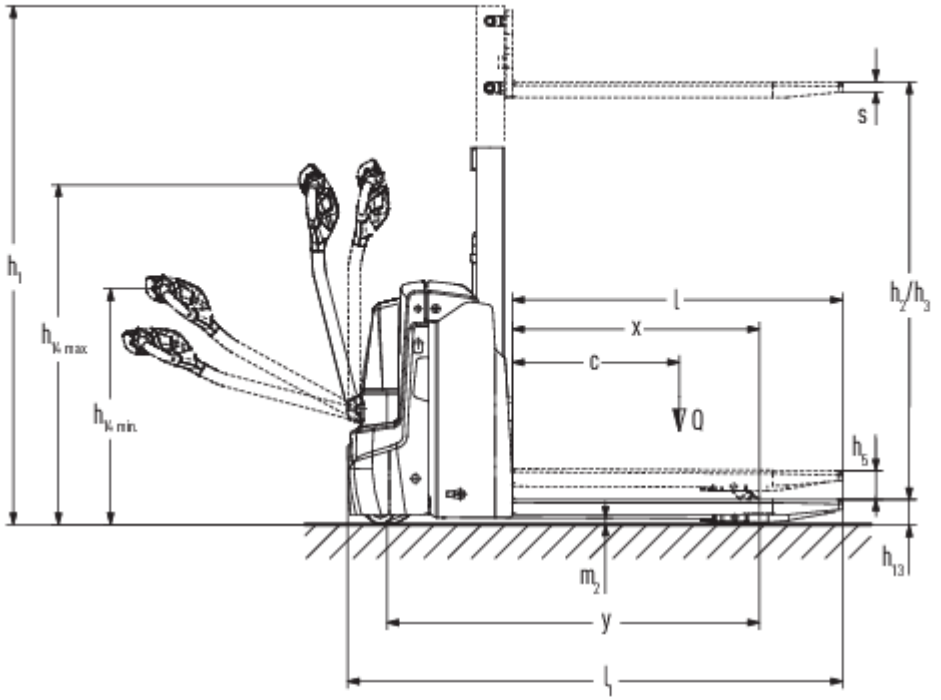

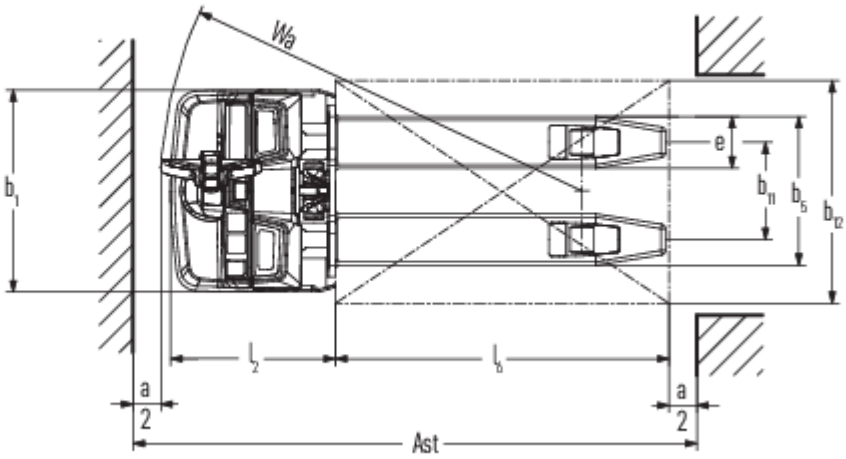

EJD 118i (2026)

EJD 118i	Sollevamento (h3)	Altezza montante chiuso (h1)	Alzata libera (h2)	Altezza montante sfilato (h4)
Montante singolo MM	1000 mm	1353 mm	1000 mm	1353 mm
	1520 mm	1863 mm	1520 mm	1863 mm

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			EJD 118i
	1.3	Trazione			Elettrico
	1.4	Uso			A terra
	1.5	Portata/carico	Q	kg	1800
	1.5.1	Portata nominale/carico con sollevamento montante	Q	kg	800
	1.5.2	Portata nominale/carico con sollevamento razze	Q	kg	1800
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600
	1.8	Distanza del carico	x	mm	886
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1343
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	586
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	807 / 1579
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	423 / 163
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			Poliuretano (PU)
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 230 x 70
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75 / Ø 82 x 35
	3.4	Ruote supplementari			Ø 100 x 40
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			1x +2/2 oder 4
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	520
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	350
Dimensioni di base	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h1	mm	1872
	4.3	Alzata libera (h2)	h2	mm	1520
	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	1520
	4.6	Sollevamento iniziale	h5	mm	120
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	820 / 1237
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	93
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1786
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	598
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	726
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	56 x 185 x 1190
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	535
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	23
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	2325
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	2223
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1514
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	6 / 6
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,17 / 0,27
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,31 / 0,19
	5.7	Pendenza con/senza carico		%	6 / 15
	5.8	Max. pendenza con/senza carico		%	6 / 15
	5.10	Freno di servizio			rigenerativo

Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	1,1
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	2,2
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36		no
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	25,6 / 50
	6.5	Peso batteria	kg	23,8
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	0,42
	6.6.2	Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308	kg/h	0,23
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		AC
	10.7	Livello di pressione sonora secondo EN12053	dB (A)	61

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

I valori nella tabella sono validi per il vano batteria XS, montante MM1520, sollevamento razze sollevato.

- Num. VDI 1.5: in modalità a doppio stoccatore: Sollevamento montante max. 0,8 t/carico totale max. 1,8 t. Il carico maggiore deve essere trasportato sulle razze (in basso).
- Num. VDI 1.8: con razze abbassate: x + 42 mm.
- Num. VDI 1.9: con razze abbassate: y + 42 mm.
- Num. VDI 3.3: I valori si riferiscono a ruota di carico singola/tandem/tripla.
- Num. VDI 4.34.1: con razze abbassate: larghezza corsia di lavoro + 35 mm.
- Num. VDI 4.34.2: con razze abbassate: larghezza corsia di lavoro + 17 mm.
- Num. VDI 4.35: con razze abbassate: Wa + 42 mm.
- Num. VDI 6.2: valore di riferimento con S3 = 5% del ciclo di lavoro.
- Num. VDI 6.5: con batteria da 100 Ah: 35 kg.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH