

Trattore elettrico


EZS 570–5100

Capacità di traino: 7000-10000 kg


LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EZS 570–5100

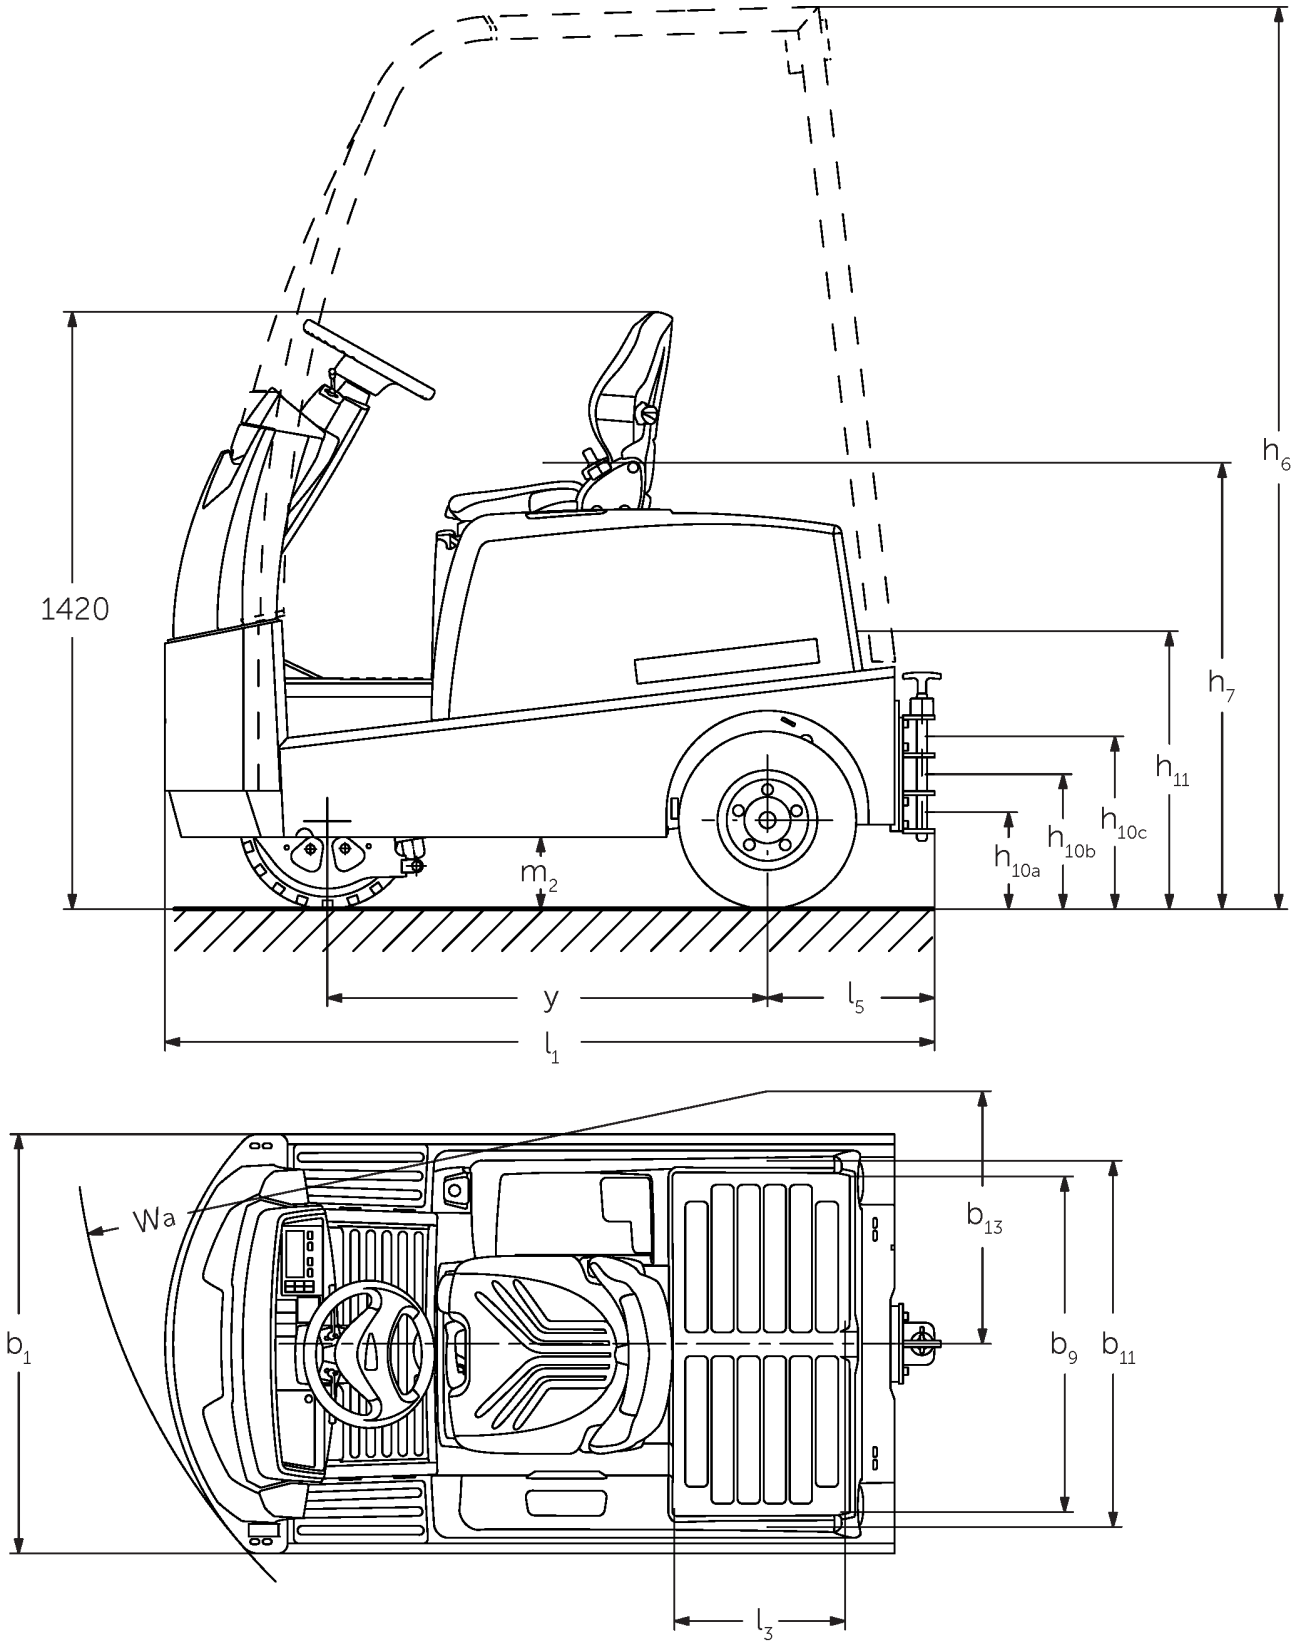

EZS 580 disegno tecnico, scheda tecnica

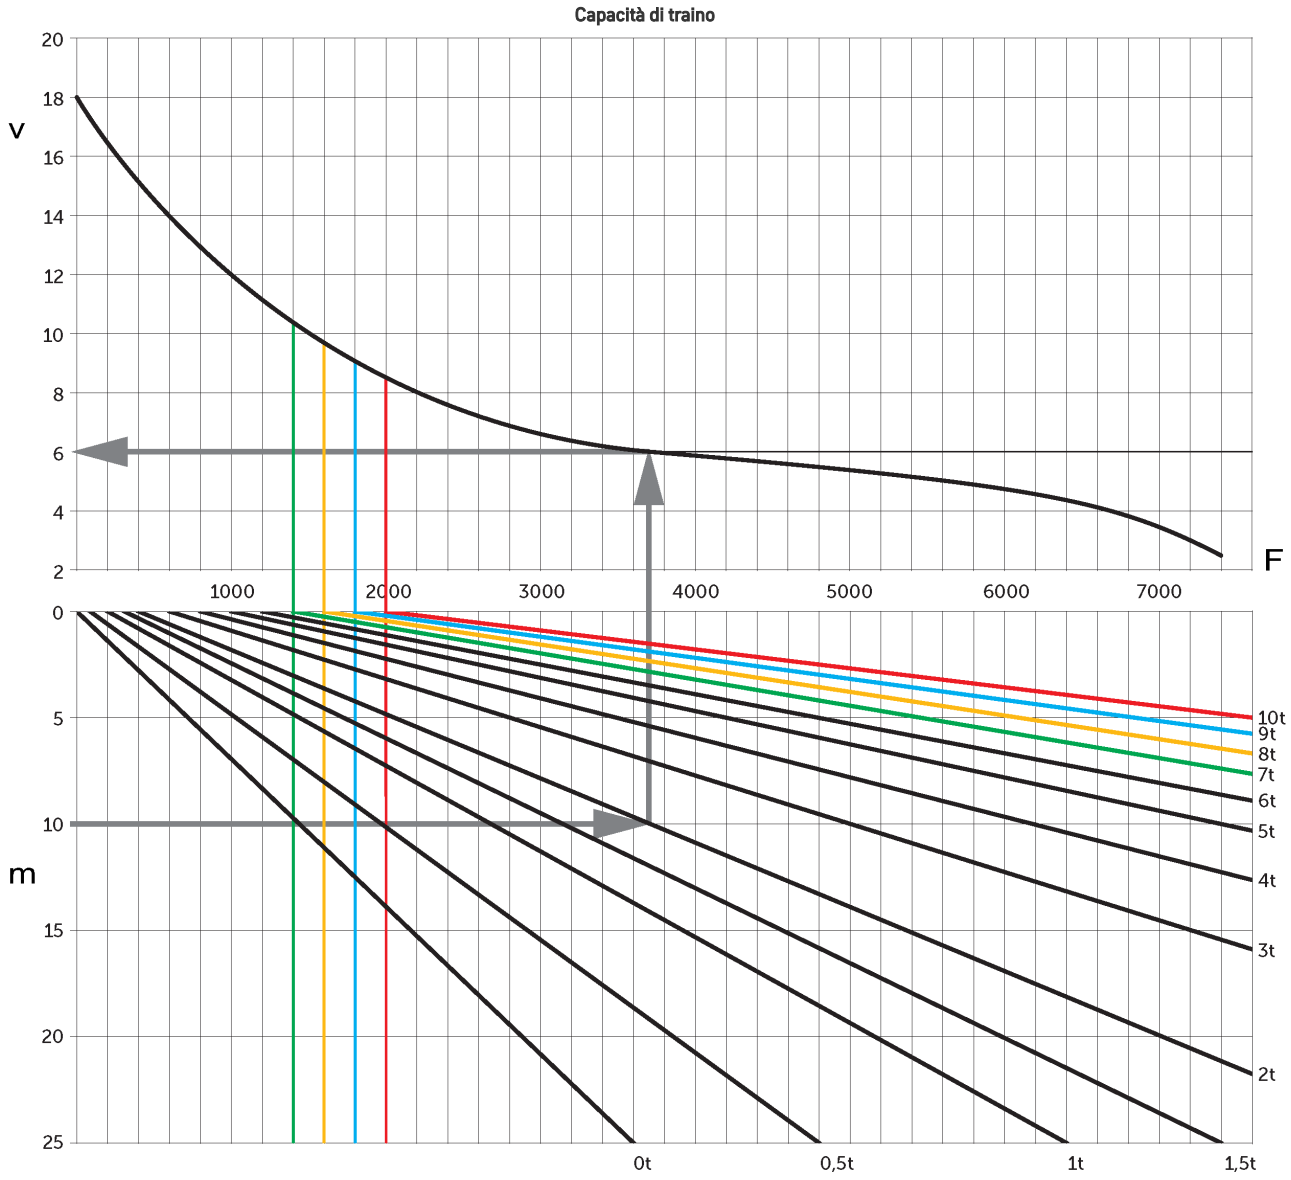

v=velocità [km/h], m=pendenza [%], F=forza di traino [N]

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich			
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			EZS 570	EZS 580	EZS 590	EZS 5100 XL
	1.3	Trazione			Elettrico			
	1.4	Uso			Sedile			
	1.5.3	Capacità di traino	Q	kg	7000	8000	9000	10000
	1.7	Forza di traino nominale		N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1035			1250
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			Superelastica (SE)			
	3.2	Dimensione ruote anteriori			4.00-8	16x6-8		16x6-8
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			4.00-8			
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			1 / 2x			
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	0			
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	870			
Dimensioni di base	4.7	Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina)	h6	mm	2150			2140
	4.8	Altezza sedile operatore/altezza pedana	h7	mm	1040			
	4.12	Altezza gancio di traino	h10	mm	265			
	4.12.1	2. Altezza gancio di traino		mm	330			
	4.12.2	3. Altezza gancio di traino		mm	395			
	4.13	Altezza di carico senza carico		mm	650		640	
	4.16	Lunghezza superficie di carico	l3	mm	400			
	4.17	Lunghezza sbalzo		mm	375			
	4.18	Larghezza superficie di carico	b9	mm	795			
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1828			2048
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	996			
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	160		130	
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1652			1866
	4.36	Il più piccolo raggio di sterzata	b13	mm	600			665
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Forza di traino con/senza carico		N	1400 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1800	2000 / 2000
	5.6	Max. forza di trazione con/senza carico		N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Freno di servizio			elettrico			

Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	4,5			
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Peso batteria	kg	575			860
	6.6	Consumo energia secondo ciclo VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308	kg/h	0,72	0,81	0,9	0,99
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		Impulsi/AC			
	10.7	Livello di pressione sonora secondo EN12053	dB (A)	62			

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH