



Trattore elettrico

EZS 130

Capacità di traino: 3000 kg

EZS 130

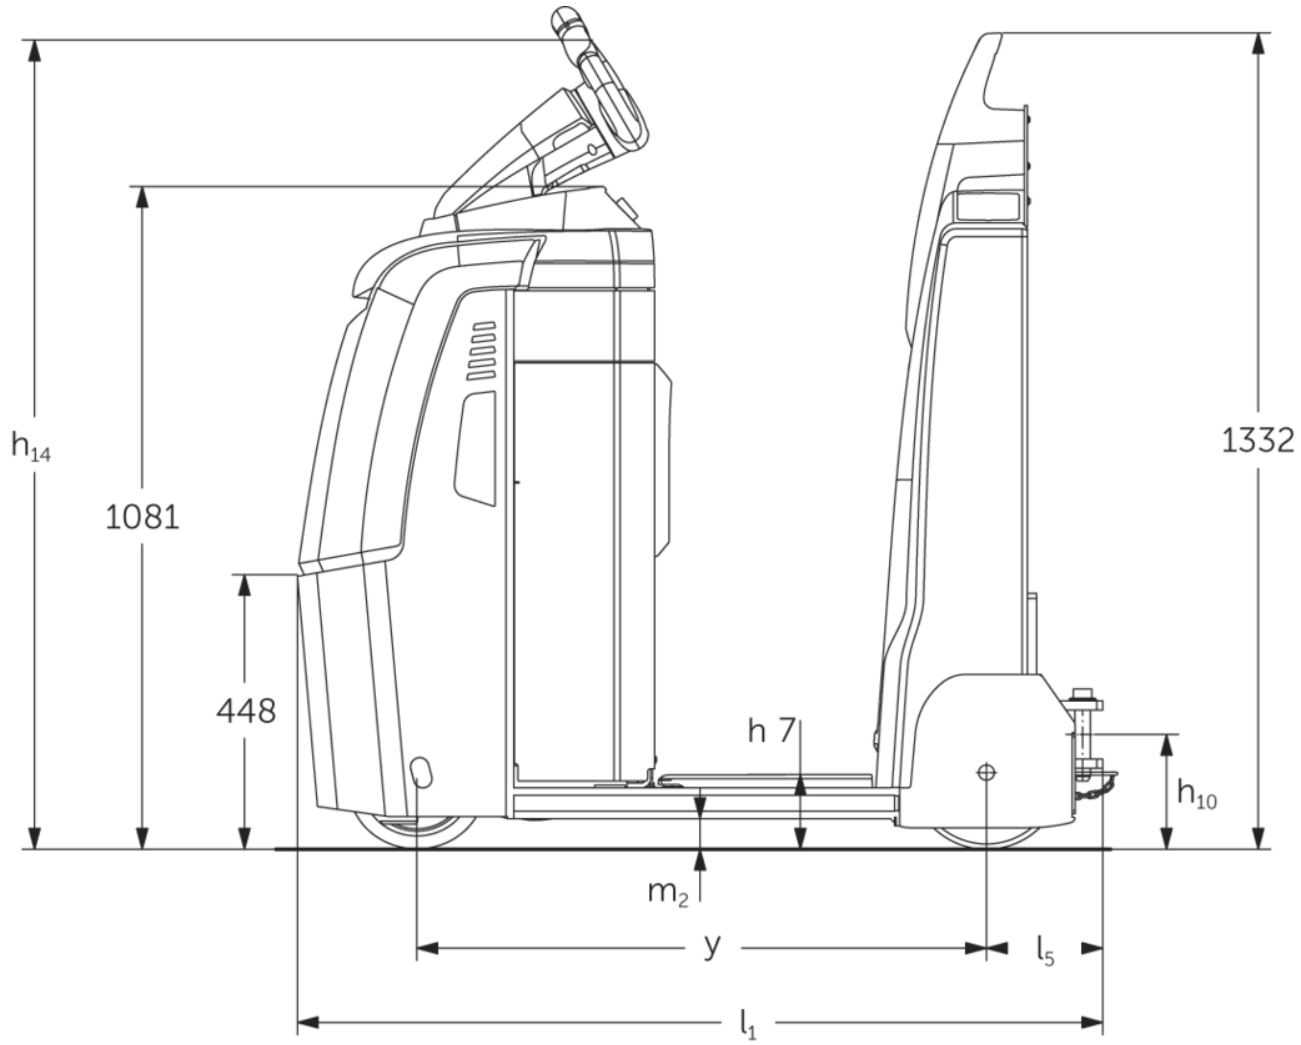

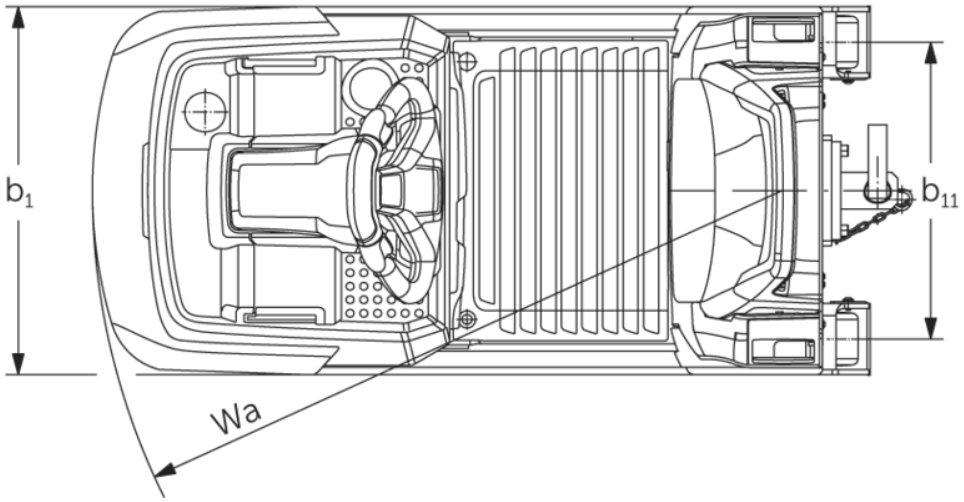

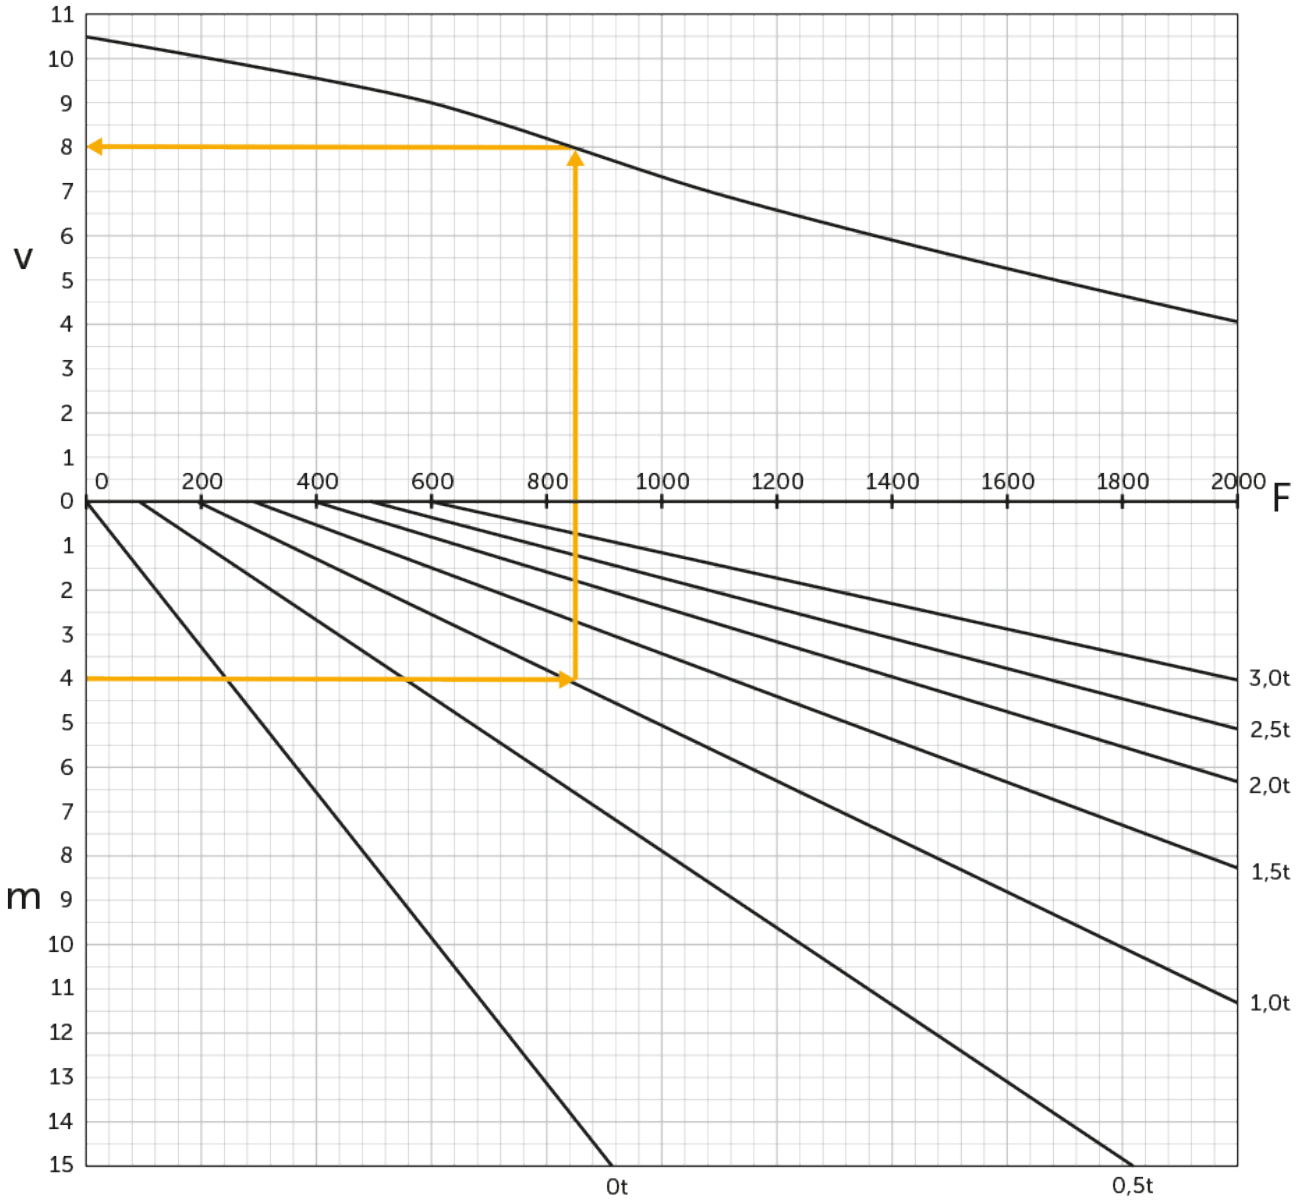

v
m
F
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
3,0t
2,5t
2,0t
1,5t
1,0t
0t
0,5t

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			EZS 130
	1.3	Trazione			Elettrico
	1.4	Uso			In piedi
	1.5.3	Capacità di traino	Q	kg	3000
	1.7	Forza di traino nominale		N	600
	1.9	Interasse ruote	y	mm	930
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	525
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	320 / 205
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			Poliuretano / Superelastica
	3.2	Dimensione ruote anteriori			ø230 x 78
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			ø250 x 80
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			1 x / 2
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	485
Dimensioni di base	4.8	Altezza sedile operatore/altezza pedana	h7	mm	122
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	1320
	4.12	Altezza gancio di traino	h10	mm	158
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1315
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	600
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	50
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1126
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	9 / 10,5
	5.1.1	Velocità di trazione in retromarcia con/senza carico		km/h	6 / 6
	5.5	Forza di traino con/senza carico		N	600 / 600
	5.6	Max. forza di trazione con/senza carico		N	2000 / 2000
	5.10	Freno di servizio			elettromagnetico/generativo
Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale		V / Ah	24 / 200
	6.5	Peso batteria		kg	185
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN		kWh/h	0,75
	6.6.2	Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308		kg/h	0,41

Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		AC speedCONTROL
	10.5	Versione di sterzo		elettrico
	10.7	Livello di pressione sonora secondo EN12053	dB (A)	57

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- Num. VDI 4.9: l'altezza si riferisce alla versione con jetPILOT
- Num. VDI 4.12: il valore dell'altezza di aggancio si riferisce a un gancio ad innesto singolo
- Num. VDI 4.19: l'indicazione della lunghezza totale comprende un gancio ad innesto singolo

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH