


Handpalletwagen

AM 30

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 3000 kg

JUNGHEINRICH

AM 30

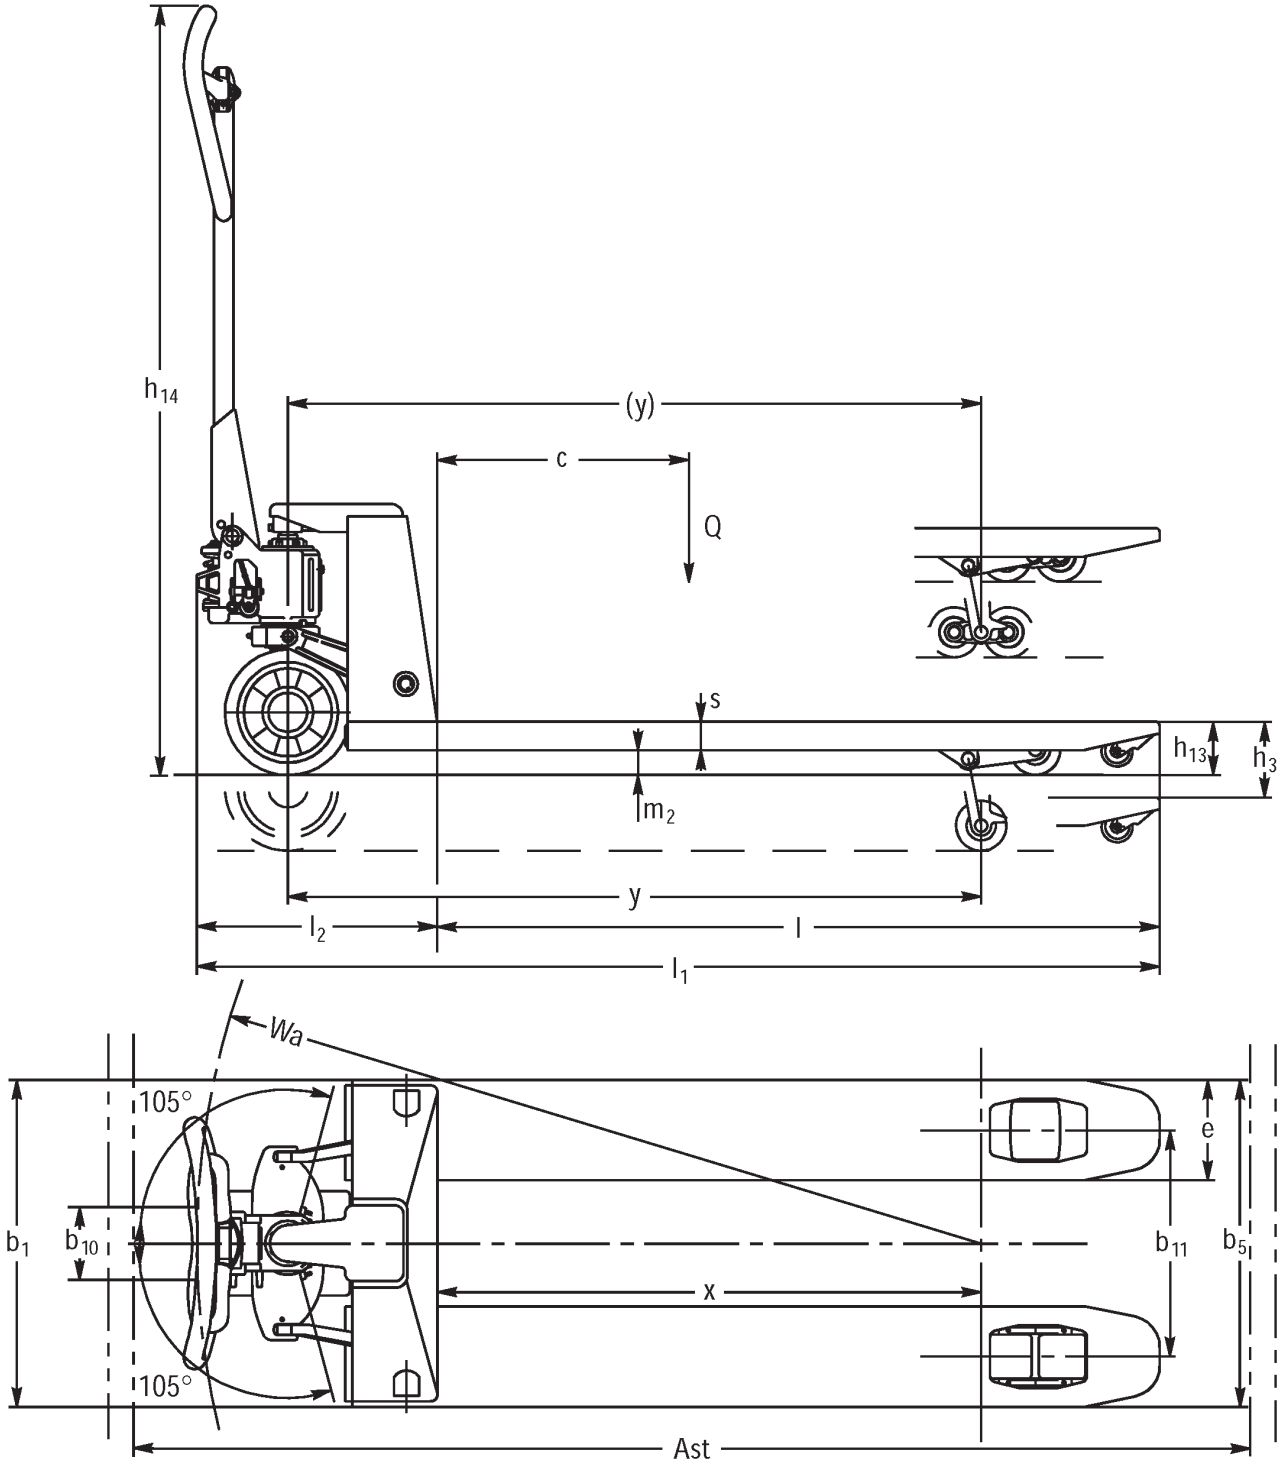

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			Andere (OEM)				
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AM 30				
	1.3	Aandrijving			Handmatig				
	1.4	Bediening			Handmatig				
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	3000				
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600	800	900	1050	
	1.9	Wielbasis	y	mm	1174	-		2054	
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	86	124	126	142	
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	815 / 2270	- / -		1135 / 2007	
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	28 / 58	- / -		57 / 85	
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-BV				
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 200 x 50				
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 80 x 70				
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2/4	2 / 4		2/4	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	116				
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	390				
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120				
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1224				
	4.14	Stahoogte geheven	h12	mm	205				
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85				
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1603	1983	2183	2483	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	383				
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	550				
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	550				
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	36	-		36	
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	1803	-		2683	
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1803	-		2683	
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1319	-		2184	
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,09 / 0,05				

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH