

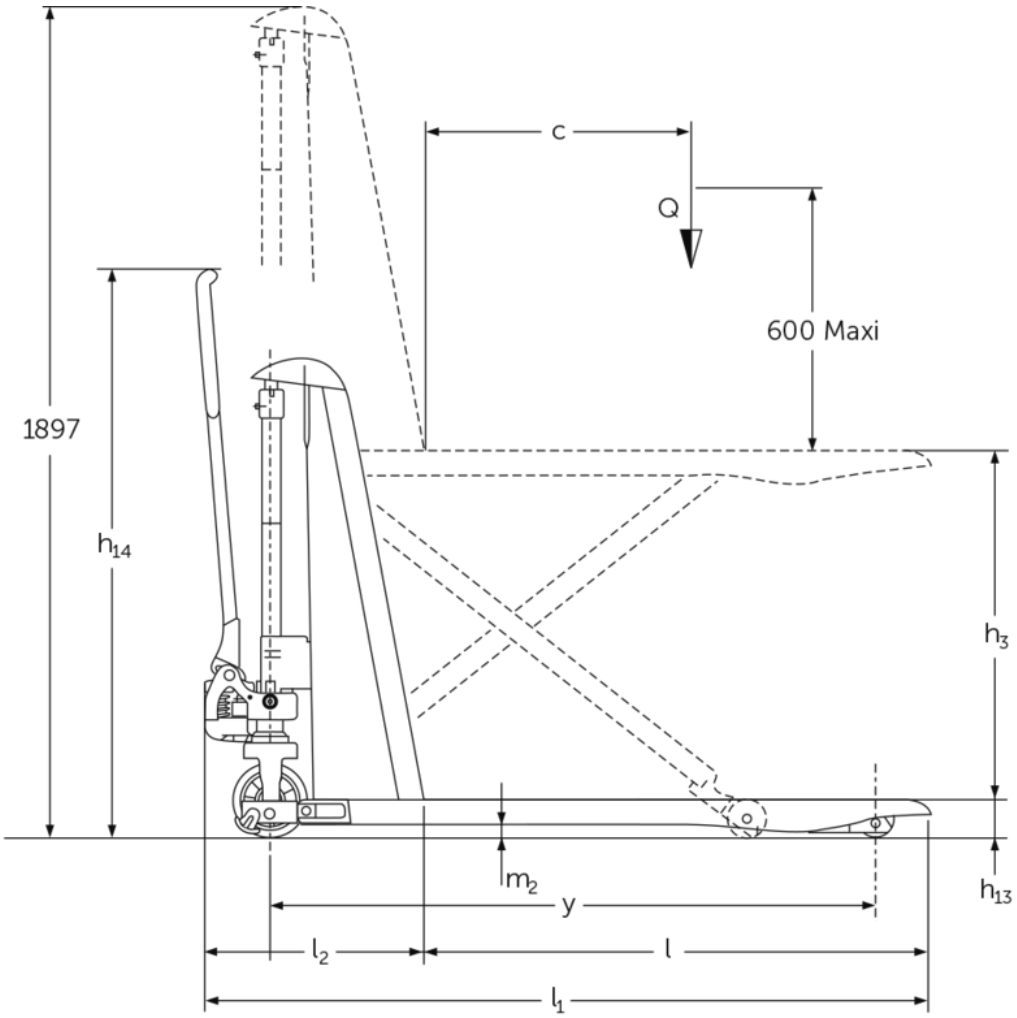
Schaarhefwagen

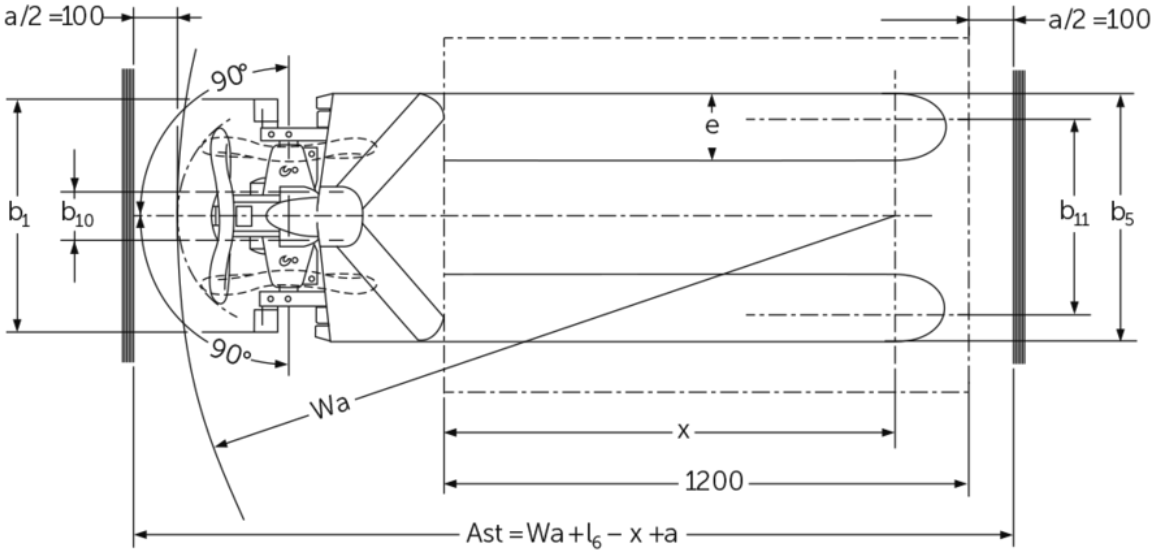
AMX 10/10e

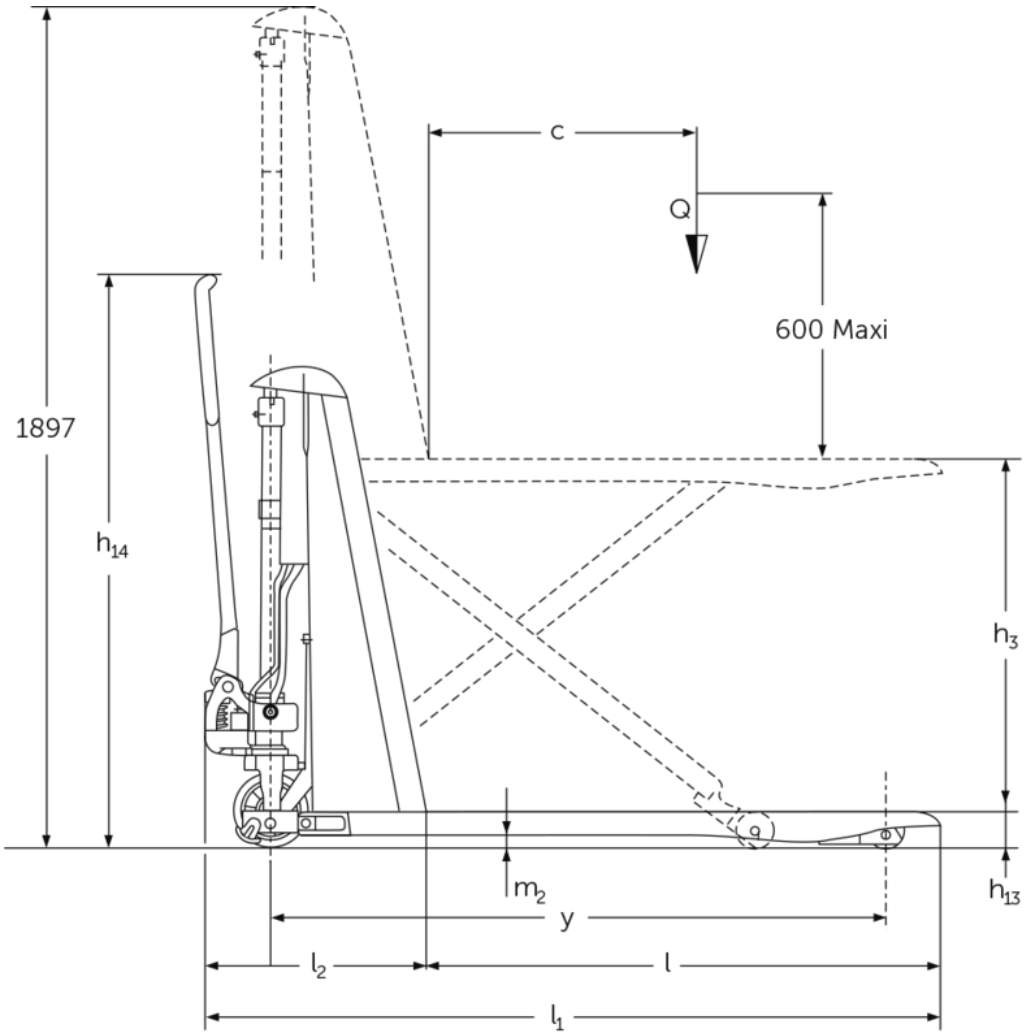
Hefhoogte: 714 mm / Draagvermogen: 1000 kg

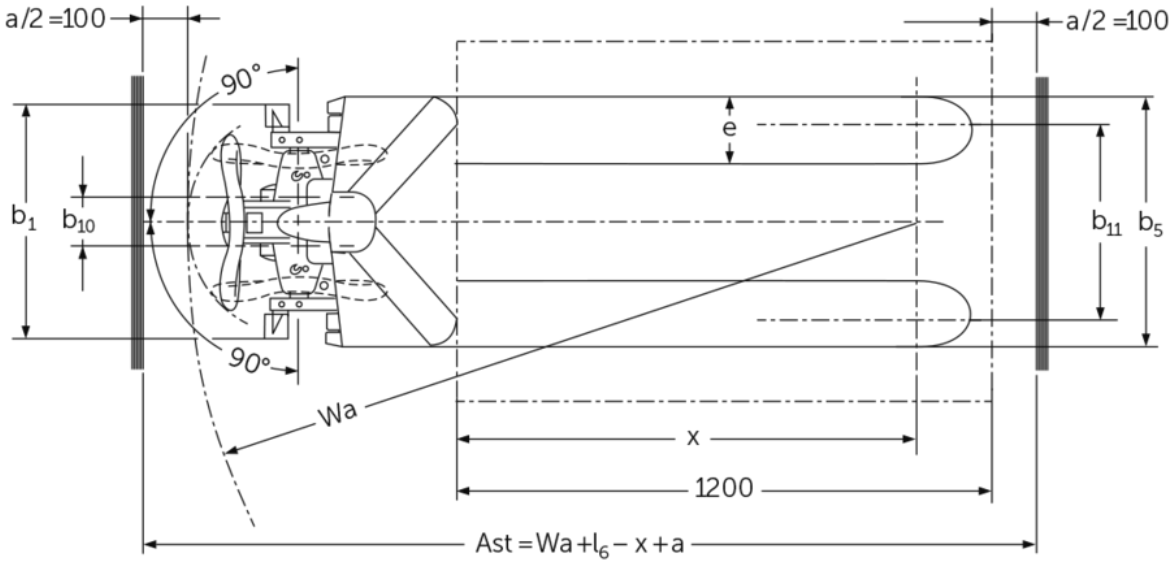
JUNGHEINRICH

AMX 10/10e


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a

VDI-tabel

(AMX 10)

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			Andere (OEM)						
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AMX 10						
	1.3	Aandrijving			Handmatig						
	1.4	Bediening			Handmatig						
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000						
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600						
	1.9	Wielbasis	y	mm	1383						
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	157						
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	406 / 751						
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	101 / 56						
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 170 x 50						
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 82 x 62						
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2/2						
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	109						
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	440						
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1299						
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	86						
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1650						
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	500						
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm		560			680		
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm		560			680		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30						
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2005						
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1635						
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,11 / 0,04						

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

(AMX 10e)

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			Andere (OEM)						
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AMX 10e						
	1.3	Aandrijving			Elektrisch						
	1.4	Bediening			Handmatig						
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000						
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600						
	1.9	Wielbasis	y	mm	1383						
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	195						
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	443 / 752						
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	136 / 59						
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 170 x 50						
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 82 x 62						
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2/2						
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	109						
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	440						
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1299						
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	86						
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1650						
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	500						
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	560			680			
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	560			680			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30						
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2005						
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1635						
Prestaties	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast		m/s	0,03 / 0,05						
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,13 / 0,05						

E-motor/elektronica	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	0,5
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	12 / 70
	6.5	Accugewicht	kg	24

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH