

Elektrische palletwagen

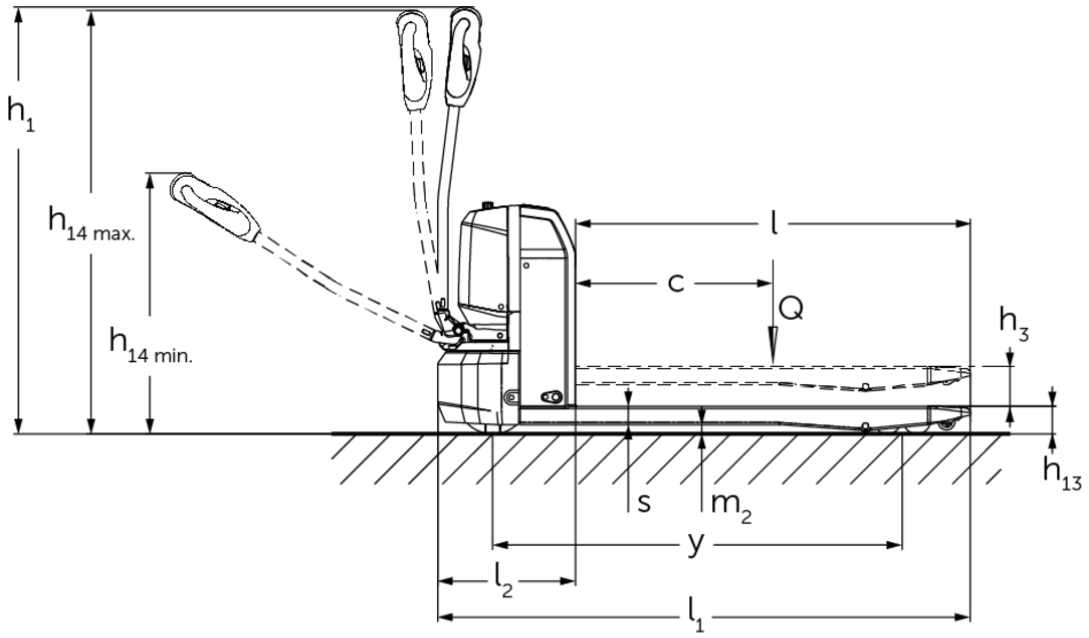
AME 15

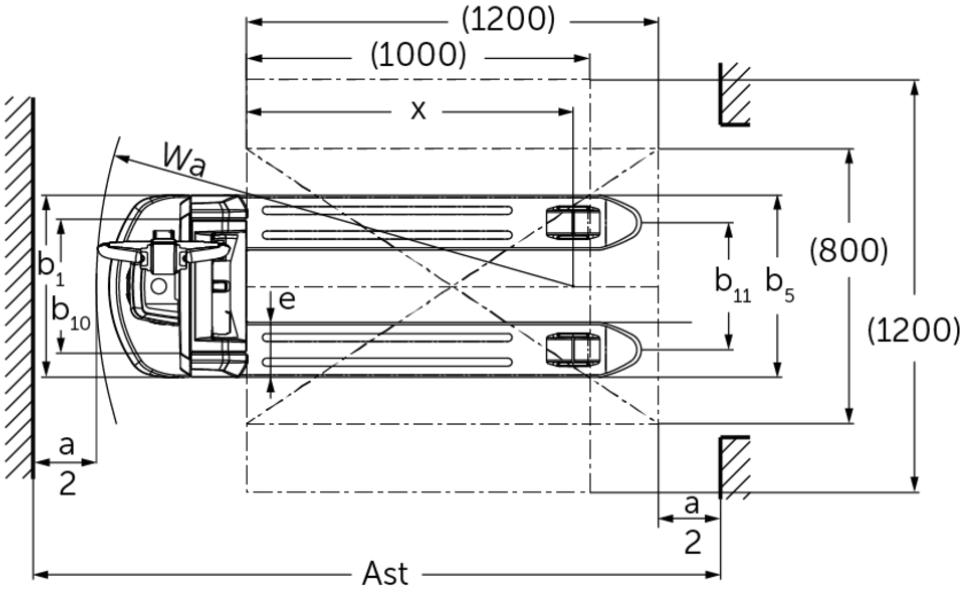
Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 1500 kg

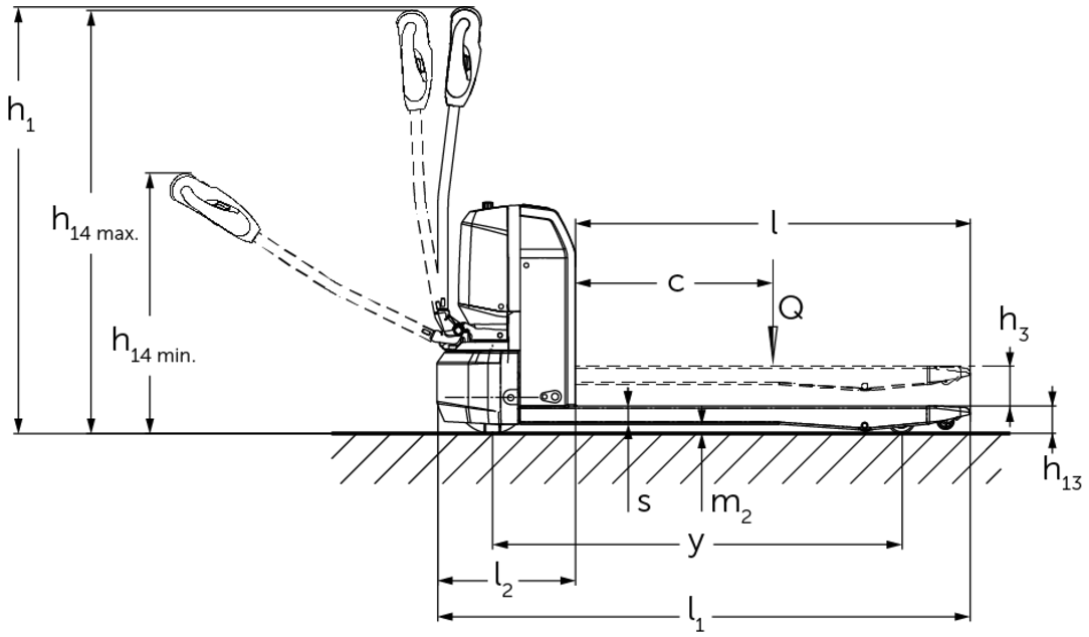
LI-ION technology

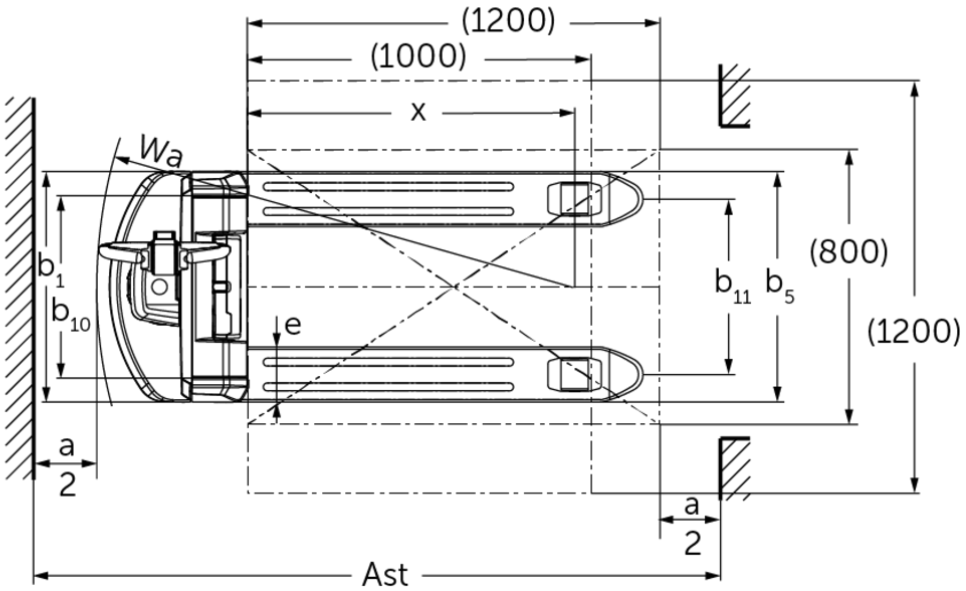
JUNGHEINRICH

AME 15


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			Jungheinrich								
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AME 15 (530x800, V-BV)	AME 15 (530x1.000, V-BV)	AME 15 (530x1.150, V-BV)	AME 15 (530x1.150, V-BV, LG)	AME 15 (530x1.150, V-GV)	AME 15 (670x1.000, V-BV)	AME 15 (670x1.150, V-BV)	AME 15 (670x1.150, V-GV)
	1.3	Aandrijving			Elektrisch								
	1.4	Bediening			Meeloop								
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1500								
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600								
	1.8	Lastafstand	x	mm	602	802	952			802	952		
	1.9	Wielbasis	y	mm	843	1043	1193			1043	1193		
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	129	137	142			155	160		
	2.2	Aslast met last voor/ achter		kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100			557 / 1098	560 / 1100		
	2.3	Aslast onbelast voor/ achter		kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30			127 / 28	130 / 30		
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)								
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø210 x 70								
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)								
	3.4	Extra wielen			Ø62,5 x 45								
	3.5	Wielen, aantal voor/ achter (x = aangedreven)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)								
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	390					530			
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	370					510			
Afmetingen	4.2.1	Totale hoogte	h15	mm	673								
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	115								
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	700 / 1190								
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	80								
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1200	1400	1550			1400	1550		
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	400								
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	530					670			
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150			53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	530					670			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	27								
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1958	2003	2060			2003	2060		
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1039	1239	1389			1239	1389		
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/ onbelast		km/u	5 / 5,5								
	5.2	Hefsnelheid met last/ onbelast		m/s	0,03 / 0,04								
	5.3	Daalsnelheid met last/ onbelast		m/s	0,06 / 0,05								
	5.8	Max. helling met last/ onbelast		%	8 / 20								
	5.10	Rem			elektromagnetisch								

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	0,8
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	48 / 15
	6.5	Accugewicht	kg	7,5
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,15
Overig	8.1	Type rijregeling		Impuls/DC
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	70

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.2.1: totale hoogte h15 = hoogte van de truck zonder dissel.

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH