


Elektrische palletwagen


EJE 114–120

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 1400-2000 kg


JUNGHEINRICH


EJE 114–120

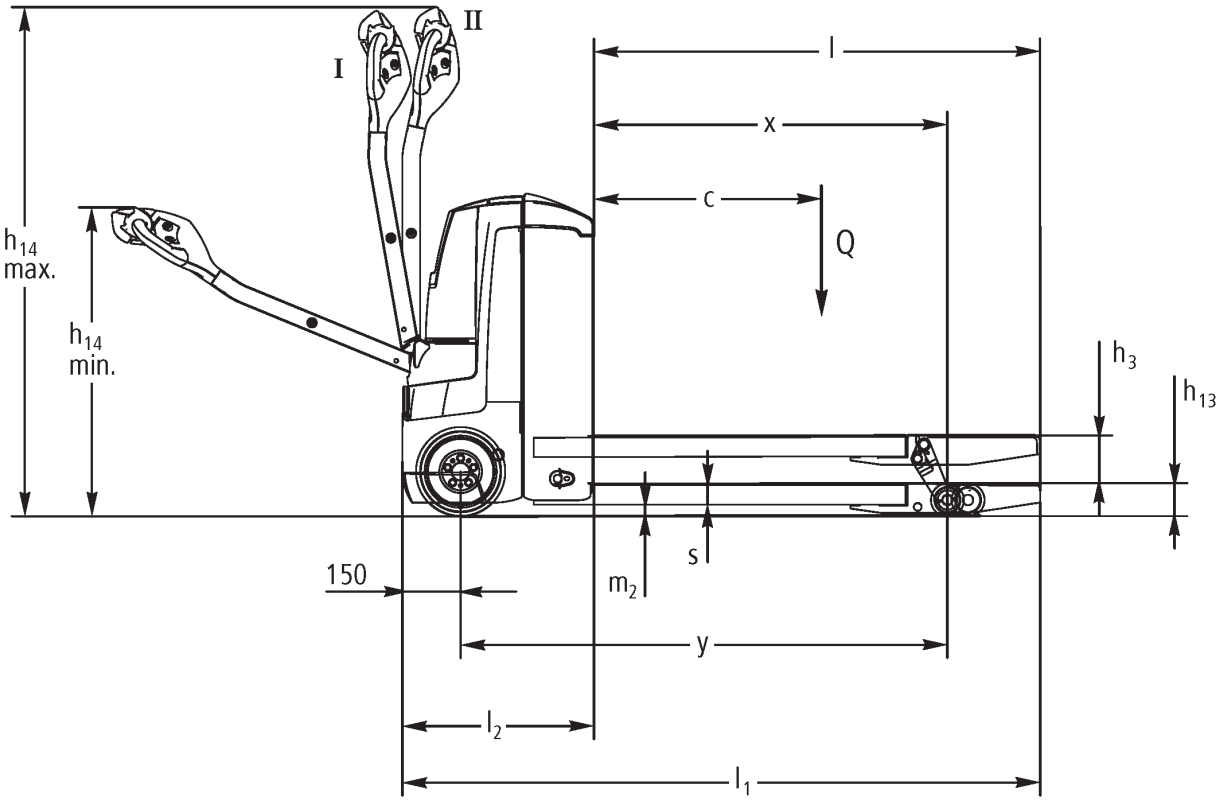

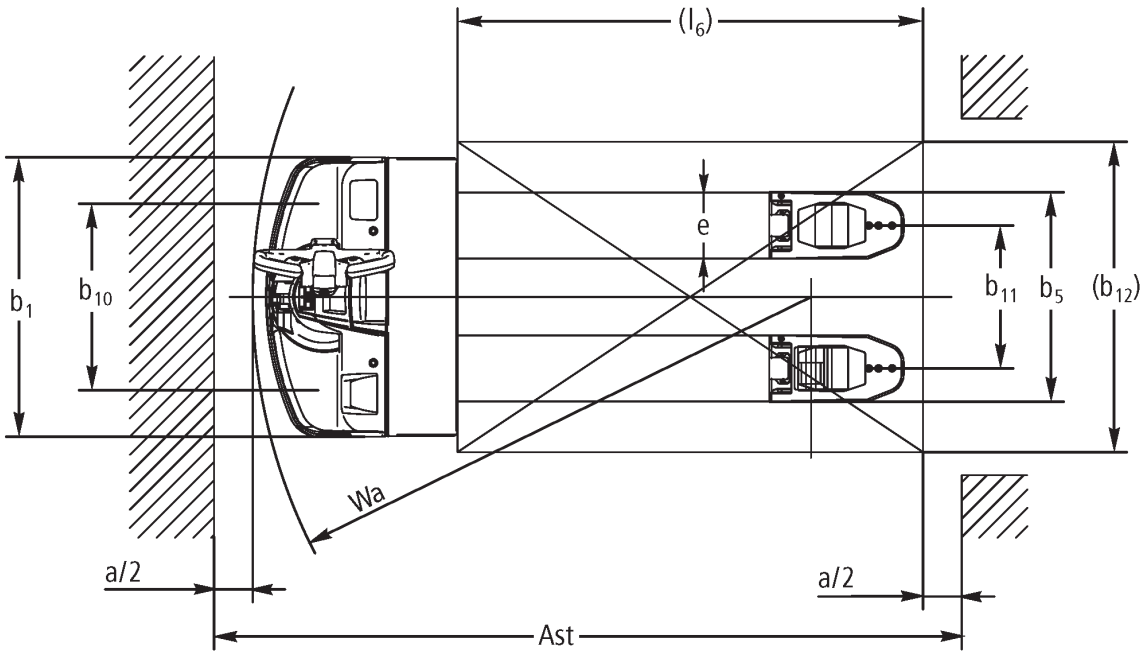

I = rijstand normaal; II = rijstand kruipsnelheid

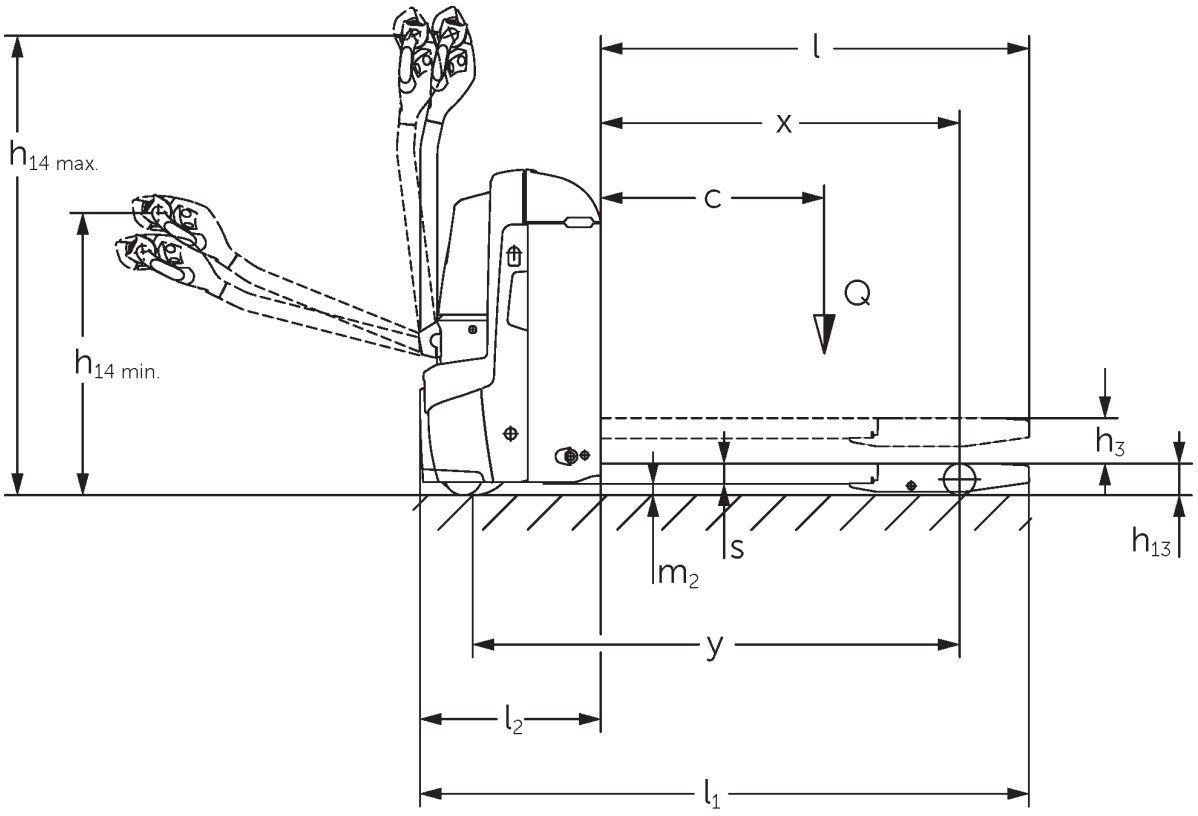

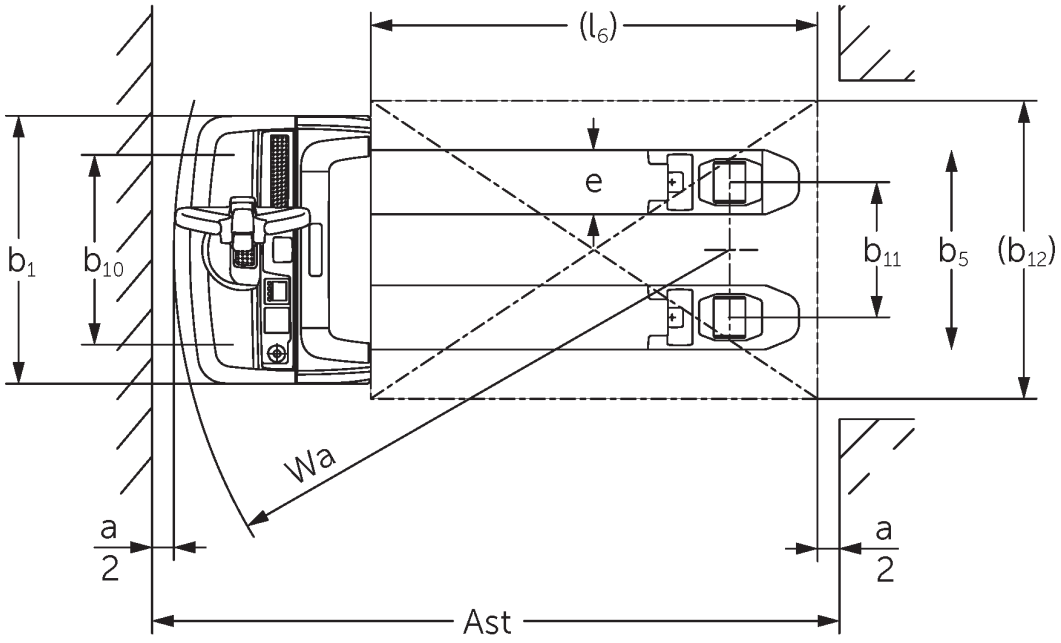

Lijntekeningen EJE

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			Jungheinrich			
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120
	1.3	Aandrijving			Elektrisch			
	1.4	Bediening			Meeloop			
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600			
	1.8	Lastafstand	x	mm	908			
	1.9	Wielbasis	y	mm	1252			
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	405	420		
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	322 / 83	331 / 89		
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)		-	
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 230 x 70			
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44		
	3.4	Extra wielen			Ø 100 x 40			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			1x +2/2 oder 4			
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	500	510		
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	363			
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	750 / 1237			
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85			
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1636			
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	486			
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	720			
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	513	535		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30			
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	2240			
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2128			
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1433			
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast		km/u	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04		
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Max. helling met last/onbelast		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20
	5.10	Rem			generatorisch			

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	1,2			
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Accugewicht	kg	151			
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0			
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h	0,17		0,16	0,18
	6.7	Omslag	t/h	67	93	104	117
	6.8.1	Energieverbruik bij max. omslag	kWh/u	0,49	0,66	0,62	0,7
Overig	8.1	Type rijregeling		AC			
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	61			

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.33: lastdeel gedaald: + 50 mm
- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: lastdeel gedaald: + 56 mm
- VDI-nr. 4.33.4: lastdeel gedaald: + 68 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: met zijdelingse accuwissel: M = S + 69 mm; L / M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH