

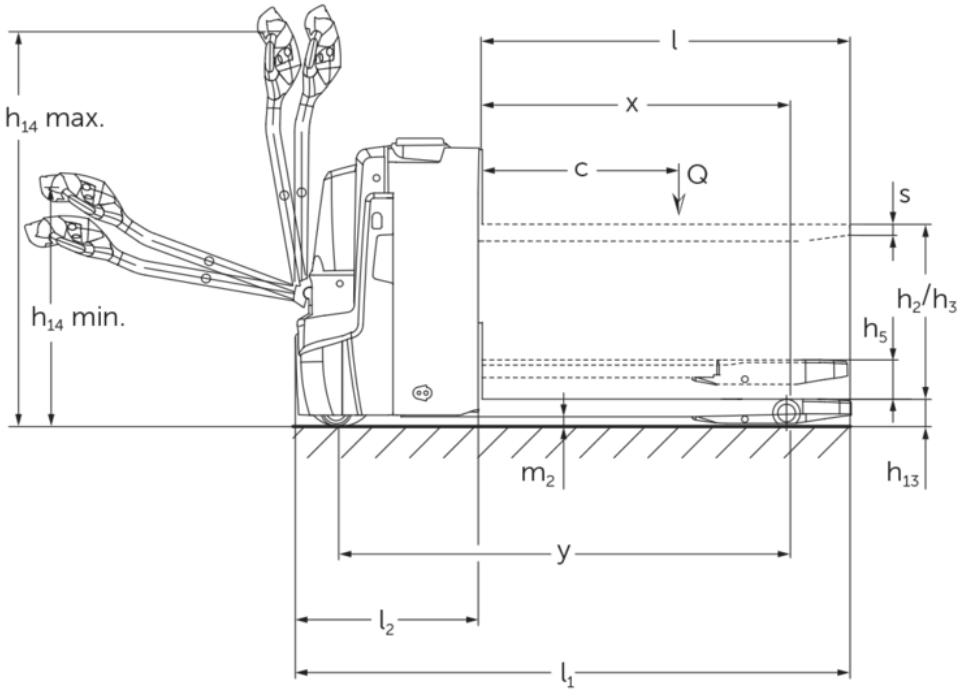
Elektrische palletwagen met ergonomische heffing

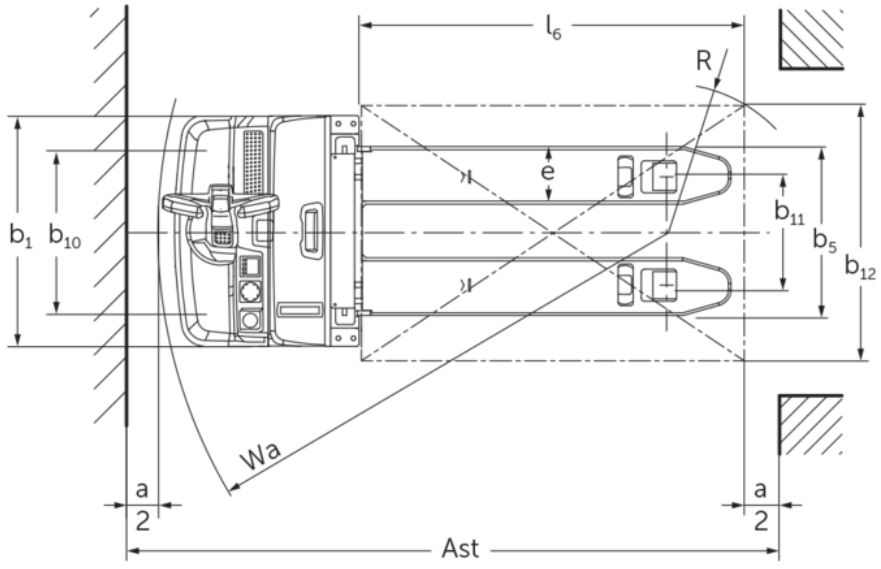
EJE C20

Hefhoogte: 662 mm / Draagvermogen: 2000 kg

JUNGHEINRICH

EJE C20


h14 max.
h14 min.
l
x
c
Q
s
h2/h3
h5
m2
h13
y
l2
l1


l6
R
e
b1
b10
b11
b5
b12
Wa
a
2
a
2
Ast

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			Jungheinrich
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			EJE C20
	1.3	Aandrijving			Elektrisch
	1.4	Bediening			Meeloop
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000
	1.5.1	Nominaal draagvermogen / belasting op Masthub	Q	kg	700
	1.5.2	Nominaal draagvermogen / belasting bij Radarmhub	Q	kg	2000
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600
	1.8	Lastafstand	x	mm	893
	1.9	Wielbasis	y	mm	1333
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	523
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	800 / 1729
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	390 / 133
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 230 x 70
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 85 x 95
	3.4	Extra wielen			Ø 100 x 40
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			1x +2/2 oder 4
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	510
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	338
Afmetingen	4.3	Vrije heffing (h2)	h2	mm	540
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	540
	4.6	Initiële heffing	h5	mm	122
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	750 / 1237
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	90
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1734
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	584
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	720
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	530
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	2322
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2217
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1513
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast		km/u	6 / 6
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast		m/s	0,14 / 0,2
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,14 / 0,2
	5.8	Max. helling met last/onbelast		%	8 / 20
	5.10	Rem			generatorisch

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	1,2
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 150
	6.5	Accugewicht	kg	151
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,31
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h	0,17
	6.7	Omslag	t/h	100
	6.8.1	Energieverbruik bij max. omslag	kWh/u	0,63
Overig	8.1	Type rijregeling		AC
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	61

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.34: lastdeel gedaald: + 24 mm
- VDI-nr. 4.33 lastdeel gedaald: + 49 mm
- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: lastdeel gedaald: + 56 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19 :4.20 :4.34: 4.34.1 :4.35: met zijdelingse accuwissel: M SBE = S + 77 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH