


# Elektrische stapelaar

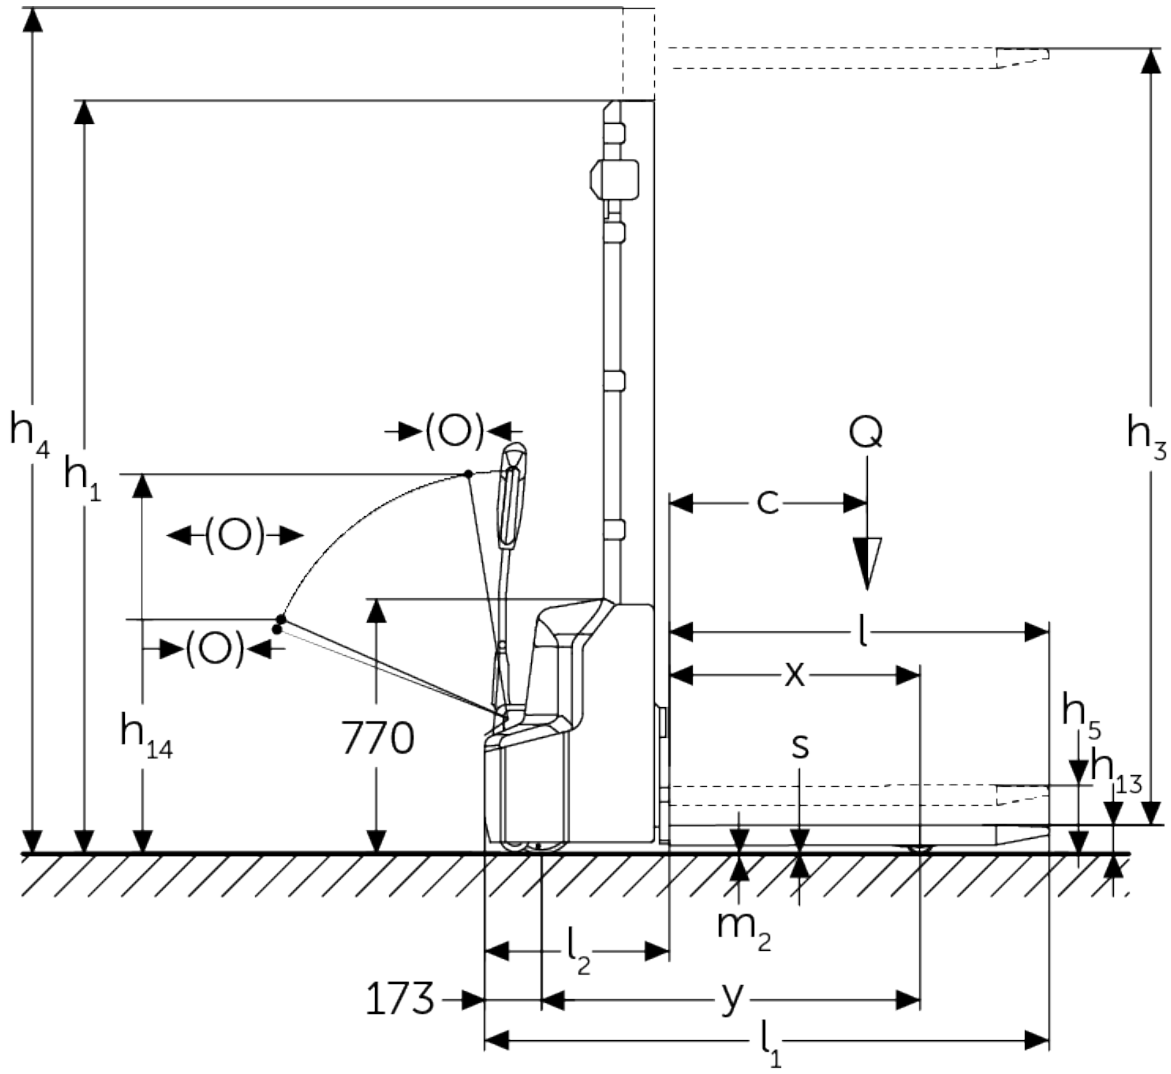
## AMC 12z

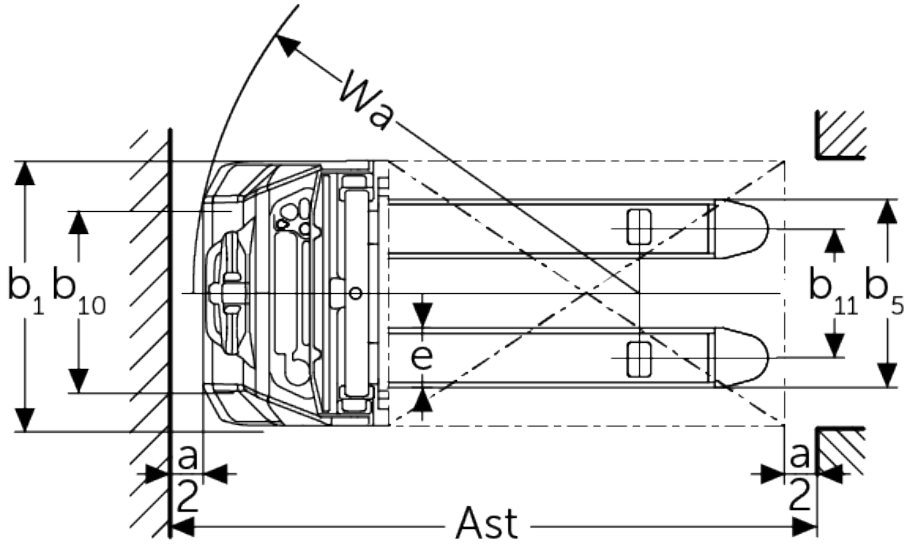
Hefhoogte: 2814-3514 mm / Draagvermogen: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

## AMC 12z


h4
h1
(O)
(O)
(O)
Q
h3
c
l
x
h5
h13
h14
770
s
m2
l2
173
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
e
a
2
a
2
Ast

# VDI-tabel

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerken | 1.1 | Fabrikant (korte naam) | | | Andere (OEM) | | |
| | 1.2 | Typeaanduiding fabrikant | | | AMC 12z (280 ZT) | AMC 12z (350 ZT) | |
| | 1.3 | Aandrijving | | | Elektrisch | | |
| | 1.4 | Bediening | | | Meeloop | | |
| | 1.5 | Draagvermogen/last | Q | kg | 1200 | | |
| | 1.5.1 | Nominaal draagvermogen / belasting op Masthub | Q | kg | 1200 | | |
| | 1.5.2 | Nominaal draagvermogen / belasting bij Radarmhub | Q | kg | 1200 | | |
| | 1.6 | Lastzwaartepuntafstand | c | mm | 600 | | |
| | 1.8 | Lastafstand | x | mm | 752 | | |
| | 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1181 | | |
| Gewichten | 2.1.1 | Eigen gewicht (incl. accu) | | kg | 640 | 670 | |
| | 2.2 | Aslast met last voor/achter | | kg | 670 / 1200 | | |
| | 2.3 | Aslast onbelast voor/achter | | kg | 485 / 185 | | |
| Wielen/chassis | 3.4 | Extra wielen | | | 100x50 | | |
| | 3.6 | Spoorbreedte, voor | b10 | mm | 550 | | |
| Afmetingen | 4.2 | Ingeschoven masthoogte (h1) | h1 | mm | 1970 | 2320 | |
| | 4.4 | Heffing (h3) | h3 | mm | 2814 | 3514 | |
| | 4.5 | Uitgeschoven masthoogte (h4) | h4 | mm | 3377 | 4077 | |
| | 4.6 | Initiële heffing | h5 | mm | 120 | | |
| | 4.9 | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14 | mm | 710 / 1150 | | |
| | 4.15 | Gedaalde hoogte | h13 | mm | 86 | | |
| | 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 1752 | | |
| | 4.20 | Lengte inclusief vorkrug | l2 | mm | 602 | | |
| | 4.21.1 | Totale breedte | b1 | mm | 800 | | |
| | 4.22 | Vorkafmetingen | s/e/l | mm | 60 x 180 x 1150 | | |
| | 4.25 | Maat over de vorken | b5 | mm | 570 | | |
| | 4.32 | Bodemvrijheid midden wielbasis | m2 | mm | 24 | | |
| | 4.34.1 | Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars) | Ast | mm | 2234 | | |
| | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Ast | mm | 2185 | | |
| | 4.35 | Draaicirkel | Wa | mm | 1384 | | |
| Prestaties | 5.1 | Rijsnelheid met last/onbelast | | km/u | 4,2 / 4,5 | | |
| | 5.2 | Hefsnelheid met last/onbelast | | m/s | 0,11 / 0,16 | | |
| | 5.3 | Daalsnelheid met last/onbelast | | m/s | 0,13 / 0,11 | | |
| | 5.7 | Nominale helling met last/onbelast | | % | 5 / 10 | | |
| | 5.10 | Rem | | | elektromagnetisch | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E-motor/elektronica | 6.1 | Rijmotor, vermogen S2 60 min | kW | 0,65 |
| | 6.2 | Hefmotor, vermogen bij S3 | kW | 2,2 |
| | 6.3 | Accu volgens DIN 43531/35/36 | | nee |
| | 6.4 | Accuspanning/nominaal vermogen | V / Ah | 24 / 60 |
| | 6.5 | Accugewicht | kg | 17 |
| | 6.6 | Energieverbruik volgens VDI-cyclus | kWh/u | 0,66 |
| Overig | 8.1 | Type rijregeling | | Impuls/DC |
| | 10.7 | Geluidsniveau volgens EN12053 | dB (A) | 70 |

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH