

Elektrische stapelaar

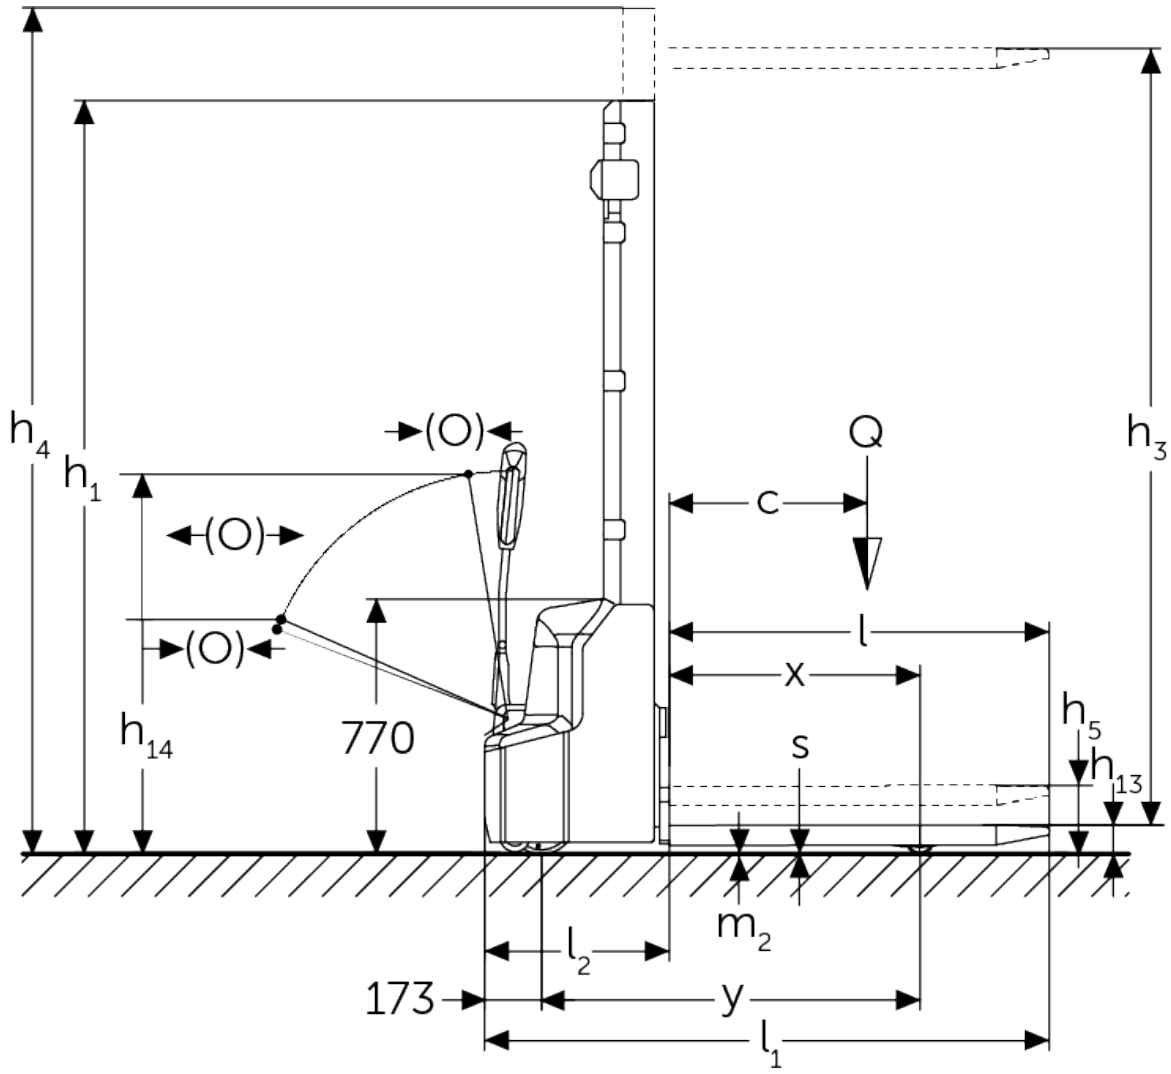
AMC 12

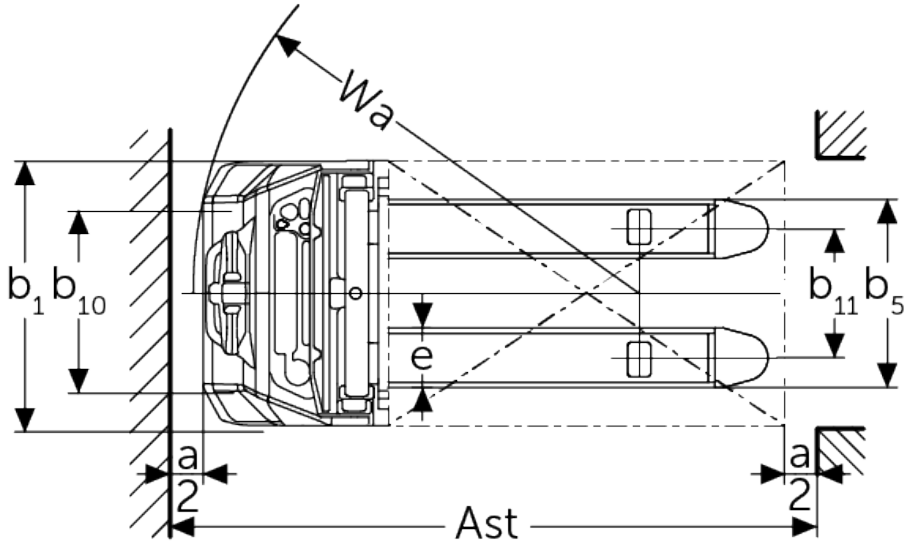
Hefhoogte: 2514-3514 mm / Draagvermogen: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AMC 12


h4
h1
(O)
(O)
(O)
Q
h3
c
l
x
h5
h13
h14
770
s
m2
l2
173
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
e
a
2
a
2
Ast

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			Andere (OEM)			
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AMC 12 (250 ZT)	AMC 12 (280 ZT)	AMC 12 (310 ZT)	AMC 12 (350 ZT)
	1.3	Aandrijving			Elektrisch			
	1.4	Bediening			Meeloop			
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1200			
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600			
	1.8	Lastafstand	x	mm	760			
	1.9	Wielbasis	y	mm	1097			
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	555	565	575	595
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	560 / 1225			
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	440 / 145			
Wielen/chassis	3.4	Extra wielen			100x50			
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	550			
Afmetingen	4.2	Ingeschoven masthoogte (h1)	h1	mm	1780	1930	2080	2280
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	2514	2814	3114	3514
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4	mm	3037	3337	3637	4037
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	710 / 1150			
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	86			
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1710			
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	560			
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	800			
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150			
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	570			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	24			
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	2197			
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2145			
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1350			
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast		km/u	4,2 / 4,5			
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast		m/s	0,11 / 0,16			
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,13 / 0,11			
	5.7	Nominale helling met last/onbelast		%	5 / 10			
	5.10	Rem			elektromagnetisch			

E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	2,2
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		nee
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 60
	6.5	Accugewicht	kg	17
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,8
Overig	8.1	Type rijregeling		Impuls/DC
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	70

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH