

Elektrische reachtruck


ETV/ETM 210–216

Hefhoogte: 4550-10700 mm / Draagvermogen: 1000-1600 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

ETV/ETM 210–216

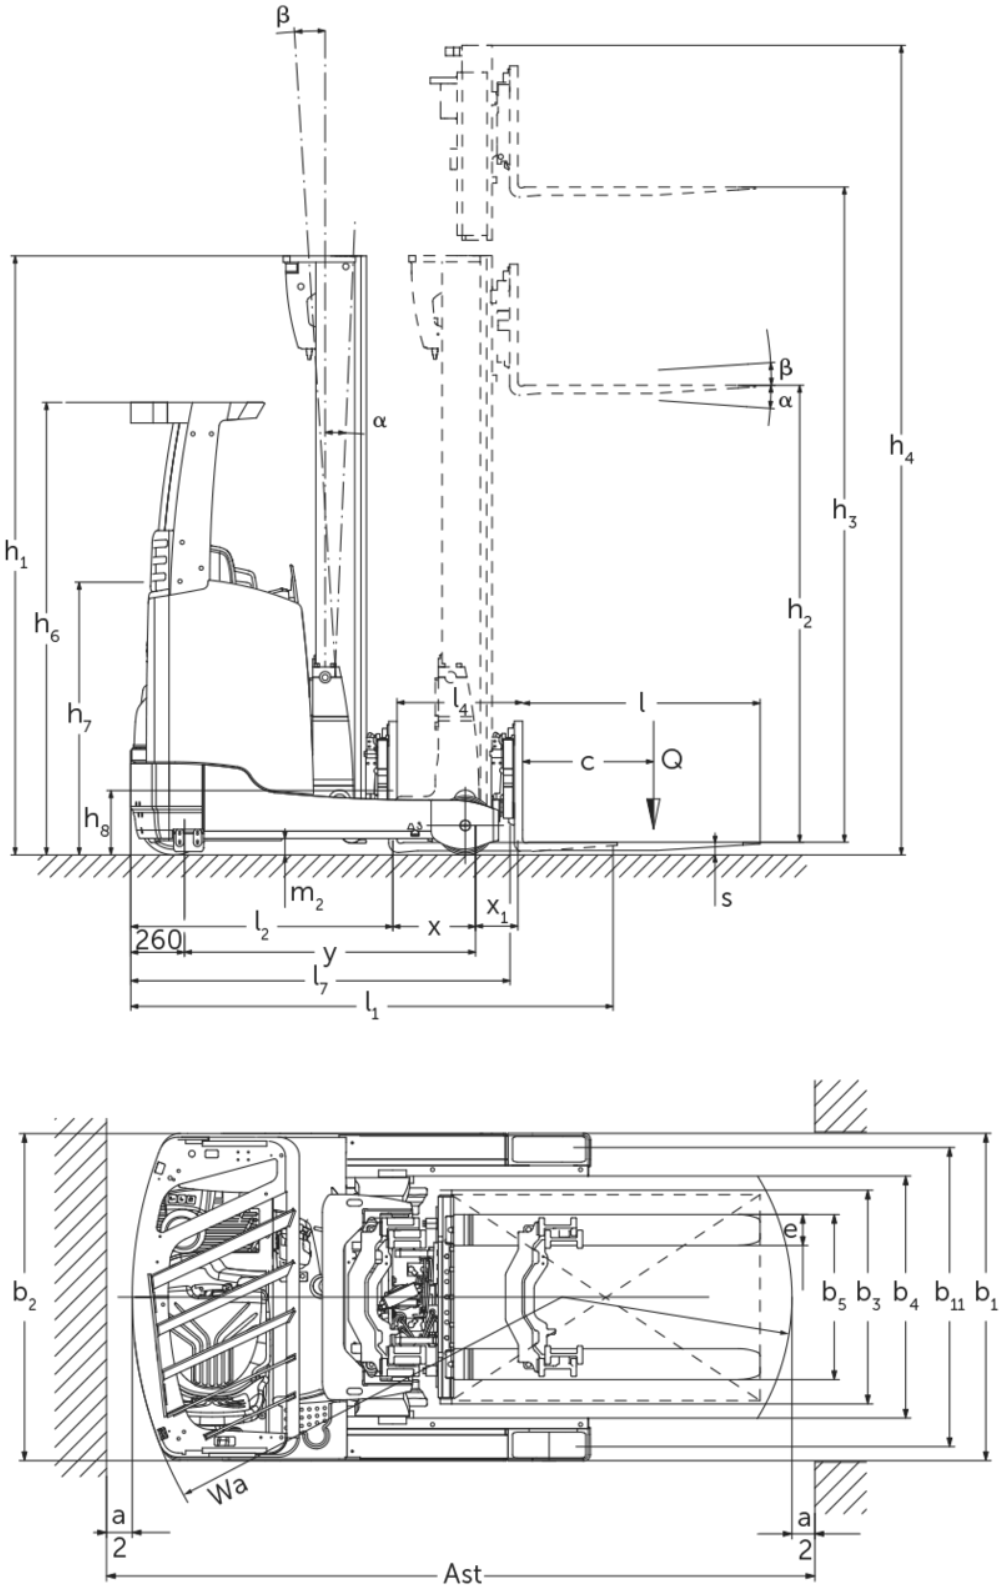

ETV/ETM 210–216

ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216	Heffing (h3)	Ingeschoven masthoogte (h1)	Vrije heffing (h2)	Uitgeschoven masthoogte (h4)	Neiging mast voorover/ achterover	Neiging vorkenbord voorover/ achterover
Mastneiging / Drievoudige mast DZ-V / koud vervormd	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2 °	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2 °	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2 °	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1 °	
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1 °	
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm	0,5 / 1 °	
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm	0,5 / 1 °	
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm	0,5 / 1 °	
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm	0,5 / 1 °	
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm	0,5 / 1 °	
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm	0,5 / 1 °	
ETV 210, ETV 212, ETM 214, ETV 214, ETM 216, ETV 216	**Heffing (h3)**	**Ingeschoven masthoogte (h1)**	**Vrije heffing (h2)**	**Uitgeschoven masthoogte (h4)**	**Neiging mast voorover/ achterover**	**Neiging vorkenbord voorover/ achterover**
Mastneiging / Drievoudige mast DZ / warmgewalste	4550 mm	2050 mm	1396 mm	5204 mm	1 / 5 °	
	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm	1 / 5 °	
	5240 mm	2280 mm	1626 mm	5894 mm	1 / 5 °	
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm	1 / 5 °	
	5450 mm	2350 mm	1696 mm	6104 mm	1 / 3 °	
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm	1 / 3 °	
	5720 mm	2440 mm	1786 mm	6374 mm	1 / 3 °	
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm	1 / 3 °	
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm	1 / 3 °	
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2 °	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2 °	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2 °	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1 °	
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1 °	
ETV 214, ETV 216	**Heffing (h3)**	**Ingeschoven masthoogte (h1)**	**Vrije heffing (h2)**	**Uitgeschoven masthoogte (h4)**	**Neiging mast voorover/ achterover**	**Neiging vorkenbord voorover/ achterover**
Vorkneiging / Drievoudige mast DZ-V / koud vervormd	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm		2 / 5 °
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm		2 / 5 °
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm		2 / 5 °
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm		2 / 5 °
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm		2 / 5 °
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm		2 / 5 °
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm		2 / 5 °
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm		2 / 5 °
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm		2 / 5 °
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm		2 / 5 °

	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm	2 / 5 °
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm	2 / 5 °
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm	2 / 5 °
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm	2 / 5 °
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm	2 / 5 °
	9410 mm	3670 mm	3016 mm	10064 mm	2 / 5 °
	9920 mm	3840 mm	3186 mm	10574 mm	2 / 5 °
	10250 mm	3950 mm	3296 mm	10904 mm	2 / 5 °
	10520 mm	4040 mm	3386 mm	11174 mm	2 / 5 °
	10700 mm	4100 mm	3446 mm	11354 mm	2 / 5 °

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			Jungheinrich					
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			ETV 210	ETV 212	ETM 214	ETV 214	ETM 216	ETV 216
	1.3	Aandrijving			Elektrisch					
	1.4	Bediening			Dwarsgeplaatste zitplaats					
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000	1200	1400		1600	
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600					
	1.8	Lastafstand	x	mm	315	400	353	423	403	413
	1.8.1	Lastafstand, uitgeschoven mast		mm	170		205			
	1.9	Wielbasis	y	mm	1300	1385	1410		1460	
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	2560	2580	2975	3000	3110	3136
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	1587 / 973	1587 / 993	1785 / 1190	1830 / 1170	1835 / 1275	1882 / 1254
	2.4	Aslast vorken voor met last voor/achter		kg	634 / 2926	516 / 3264	481 / 3894	572 / 3828	518 / 4192	521 / 4215
	2.5	Aslast vorken achter met last voor/achter		kg	1282 / 2278	1361 / 2419	1531 / 2844	1628 / 2772	1649 / 3061	1658 / 3078
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)					
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 343 x 114					
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 230 x 85		Ø 285 x 100			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			1x / 2					
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	993		986	1136	986	1136
Afmetingen	4.1	Neiging mast voorover/achterover	a/ß	°	1 / 3					
	4.2	Ingeschoven masthoogte (h1)	h1	mm	2300		2400			
	4.3	Vrije heffing (h2)	h2	mm	1646		1746			
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	5300		5600			
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4	mm	5954		6254			
	4.7	Hoogte beschermend dak (cabine)	h6	mm	2190					
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7	mm	1057					
	4.10	Hoogte wielarmen	h8	mm	265		285			
	4.19	Totale lengte	l1	mm	2346		2418	2348	2418	2408
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	1196		1268	1198	1268	1258
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	1120			1270	1120	1270
	4.21.2	Totale breedte	b2	mm	1120			1270	1120	1270
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	40 x 80 x 1150		40 x 120 x 1150			
	4.23	Vorkenbord aansluitklasse			2B					
	4.24	Breedte vorkenbord	b3	mm	800		830			
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	296		335			
	4.25.1	Maat over de vorken (min./max.)	b5	mm	296 / 705		335 / 560	335 / 705	335 / 560	335 / 705
	4.26	Maat tussen de wielarmen/laadruimte	b4	mm	900		780	940	780	940
	4.28	Reachbaan		mm	485	570	558	628	608	618
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	80					
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	2626	2644	2702	2652	2716	2709
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2686	2689	2757	2694	2762	2753
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1515	1595	1620		1670	
	4.37	Lengte over de wielarmen	L7	mm	1640	1725	1780		1830	

Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast (Efficiency | drivePLUS)	km/u	11 / 11 | - / -			11 / 11 | 14 / 14			
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast (Efficiency | liftPLUS)	m/s	0,48 / 0,7 | - / -	0,43 / 0,7 | - / -		0,38 / 0,7 | 0,51 / 0,7		0,35 / 0,7 | 0,48 / 0,7	
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast (Efficiency | liftPLUS)	m/s	0,5 / 0,5 | - / -			0,55 / 0,55 | 0,55 / 0,55			
	5.4	Reachsnelheid met last/onbelast (Efficiency | liftPLUS)	m/s	0,2 / 0,2 | - / -			0,18 / 0,18 | 0,22 / 0,22			
	5.7	Nominale helling met last/onbelast (Efficiency | drivePLUS)	%	7 / 10 | - / -			9 / 13 | 9 / 13		8 / 12 | 8 / 12	
	5.8	Max. helling met last/onbelast (Efficiency | drivePLUS)	%	10 / 15 | - / -			10 / 15 | 10 / 15			
	5.9	Acceleratietijd met last/onbelast (Efficiency | drivePLUS)	s	4,8 / 4,3 | - / -	4,9 / 4,5 | - / -		5,3 / 5 | 4,7 / 4,3		5,4 / 5 | 4,8 / 4,3	
	5.10	Rem		elektrisch						
E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	6 | -			6 | 8,5			
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3 (Efficiency | liftPLUS)	kW	13,3 | -			13,3 | 15,5			
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		DIN 43531 B			DIN 43531 C	DIN 43531 B	DIN 43531 C	
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	48 / 280			48 / 465			
	6.5	Accugewicht	kg	556			750			
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus (Efficiency | PLUS)	kWh/u	2,81 | -	3,05 | -		3,16 | 3,21		3,19 | 3,23	
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	1,52 | -	1,65 | -		1,71 | 1,7		1,72 | 1,7	
	6.7	Omslag (Efficiency | PLUS)	t/h	38,63 | -	46,65 | -		52,34 | 60,8		58,42 | 68,74	
	6.8	Omzetefficiëntie volgens VDI 2198 (Efficiency | PLUS)	t/kWh	13,4 | -	15,2 | -		17 | 15		18,1 | 16,7	
	6.8.1	Energieverbruik bij max. omslag (Efficiency | PLUS)	kWh/u	2,89 | -	3,06 | -		3,08 | 4,04		3,22 | 4,11	
Overig	8.1	Type rijregeling		Impuls/Mosfet AC			Mosfet/AC			
	10.1	Werkdruk voor aanbouwapparaat	bar	150						
	10.2	Oliestroom voor aanbouwapparatuur	l/min	20						
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	68						

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 1.8: de accugrootte en het type hefmast zijn van invloed op de lastafstand x.
- VDI-nr. 2.1.1: de accugrootte en de hefmastuitvoering zijn van invloed op het eigen gewicht en de aslasten.
- VDI-nr. 2.3: de accugrootte en de hefmastuitvoering zijn van invloed op het eigen gewicht en de aslasten.
- VDI-nr. 2.4: de accugrootte en de hefmastuitvoering zijn van invloed op het eigen gewicht en de aslasten.
- VDI-nr. 2.5: de accugrootte en de hefmastuitvoering zijn van invloed op het eigen gewicht en de aslasten.
- VDI-nr. 4.1: de hefmastuitvoering bepaalt de neigingswaarden.
- VDI-nr. 4.10: met een lastwielafdekking vermeerdert de hoogte van de wielarmen met 30 mm.
- VDI-nr. 4.19: de accugrootte, het type hefmast en de vorklengte zijn van invloed op de totale lengte l1.
- VDI-nr. 4.20: de accugrootte en het type hefmast zijn van invloed op de lengte inclusief vorkrug l2.
- VDI-nr. 4.28: de accugrootte en het type hefmast zijn van invloed op de reachbaan l4.
- VDI-nr. 4.34.1: de accugrootte en het type hefmast zijn van invloed op de gangpadbreedtes.
- VDI-nr. 4.34.2: de accugrootte en het type hefmast zijn van invloed op de gangpadbreedtes.
- VDI-nr. 6.6.1: PLUS heeft betrekking op het prestatiepakket drive&liftPLUS.
- VDI-nr. 6.6.2: PLUS heeft betrekking op het prestatiepakket drive&liftPLUS.
- VDI-nr. 6.7: PLUS heeft betrekking op het prestatiepakket drive&liftPLUS.
- VDI-nr. 6.8.1: PLUS heeft betrekking op het prestatiepakket drive&liftPLUS.

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH