

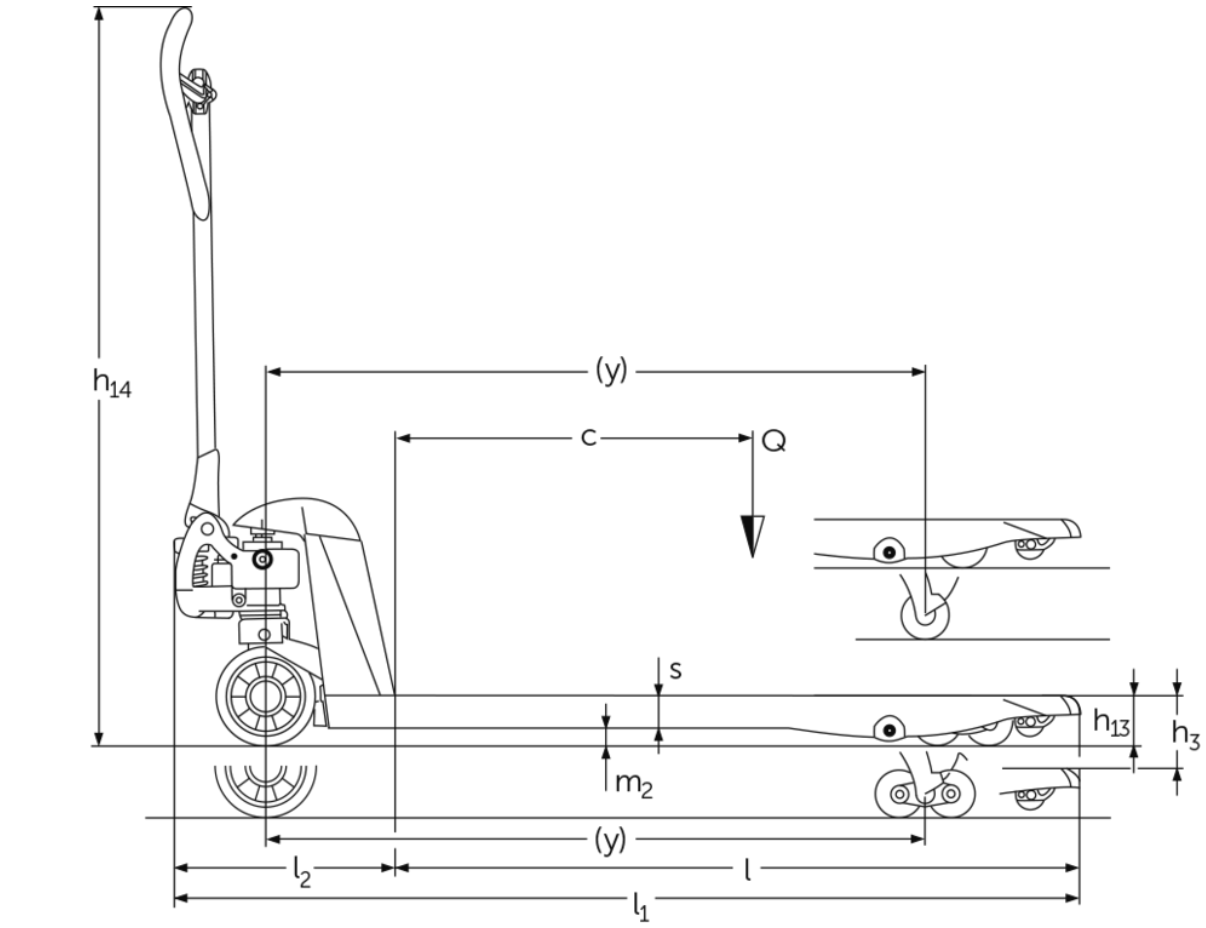

# Handtranspallet gegalvaniseerd

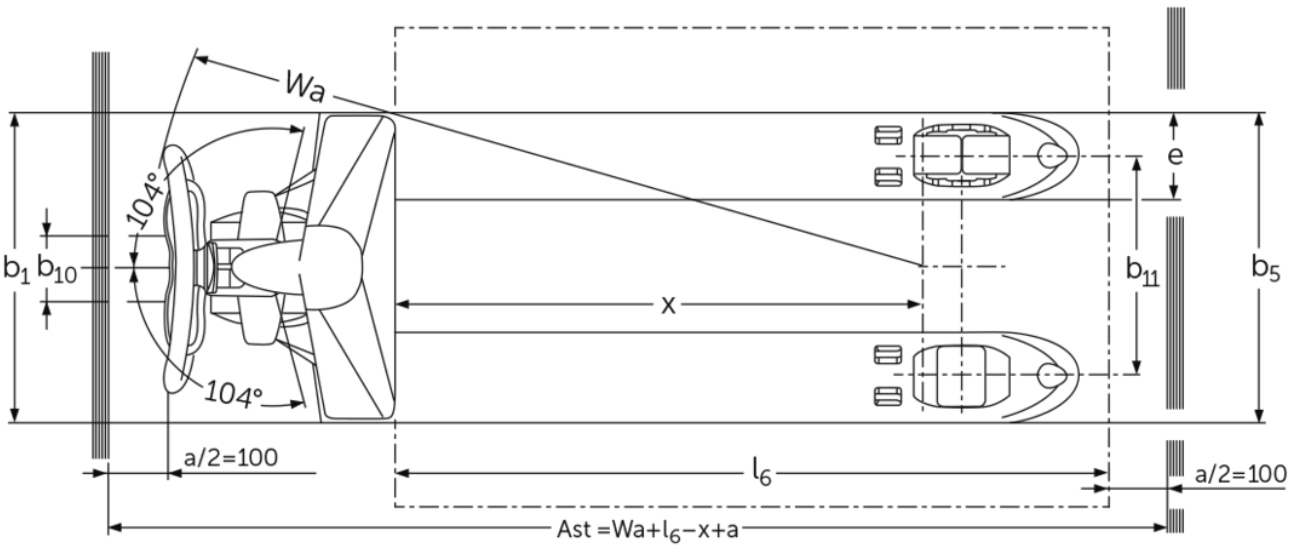
## AM G20

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2000 kg

JUNGHEINRICH

# AM G20


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
e
b11
b5
x
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

# VDI-tabel

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerken | 1.1 | Fabrikant (korte beschrijving) | | | Andere (OEM) | | | | |
| | 1.2 | Typebenamingen van de fabrikant | | | AM G20 (520 x 1.150) | | | AM G20 (520 x 950) | AM G20 (520 x 795) |
| | 1.3 | Aandrijving | | | Handmatig | | | | |
| | 1.4 | Bediening | | | Handmatig | | | | |
| | 1.5 | Draagvermogen/last | Q | kg | 2000 | | | | |
| | 1.6 | Lastzwaartepuntafstand | c | mm | 600 | | | 500 | 400 |
| | 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1110 | - | 1110 | 910 | 755 |
| Gewichten | 2.1 | Eigen gewicht | | kg | 61 | 60 | | 54 | 51 |
| | 2.3 | Asbelasting zonder last vooraan / achteraan | | kg | 38 / 20 | - / - | 38 / 20 | - / - | |
| Wielen/chassis | 3.1 | Banden | | | N-GN | N-BN | V-BV | N-GN | |
| | 3.2 | Bandenmaat vooraan | | | Ø 170x50 | - | Ø 170 x 50 | Ø 170x50 | |
| | 3.3 | Bandenmaat achteraan | | | Ø 82x96 | - | Ø 82 x 62 | Ø 82x96 | |
| | 3.5 | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven) | | | 2/2 | - | 2/2 | | |
| | 3.6 | Spoorbreedte vooraan | b10 | mm | 109 | - | 109 | | |
| | 3.7 | Spoorbreedte achteraan | b11 | mm | 370 | - | 370 | | |
| Afmetingen | 4.4 | Heffing (h3) | h3 | mm | 122 | | | | |
| | 4.9 | Hoogte disselgreep in rijstand min. / max. | h14 | mm | 1234 | - | 1234 | | |
| | 4.14 | Stahoogte verhoogd | h12 | mm | 205 | | | | |
| | 4.15 | Hoogte gedaald | h13 | mm | 83 | | | | |
| | 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 1520 | 1523 | | 1320 | 1165 |
| | 4.20 | Lengte inclusief vorkrug | l2 | mm | 373 | | | | |
| | 4.21.1 | Totale breedte | b1 | mm | 520 | | | | |
| | 4.22 | Vorkafmetingen | s/e/l | mm | 53 x 150 x 1150 | | | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 795 |
| | 4.25 | Maat over de vorken | b5 | mm | 520 | | | | |
| | 4.32 | Bodemvrijheid midden wielbasis | m2 | mm | 30 | | | | |
| | 4.34.1 | Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars) | Ast | mm | 1734 | - | 1734 | 1584 | |
| | 4.34.2 | Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte) | Ast | mm | 1784 | - | 1784 | | |
| | 4.35 | Draaicirkel | Wa | mm | 1274 | - | 1274 | 1074 | 919 |
| Prestaties | 5.3 | Daalsnelheid met/zonder belasting | | m/s | 0,09 / 0,02 | - / - | 0,09 / 0,02 | | |

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

**Jungheinrich NV**

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH