

Handtranspallet

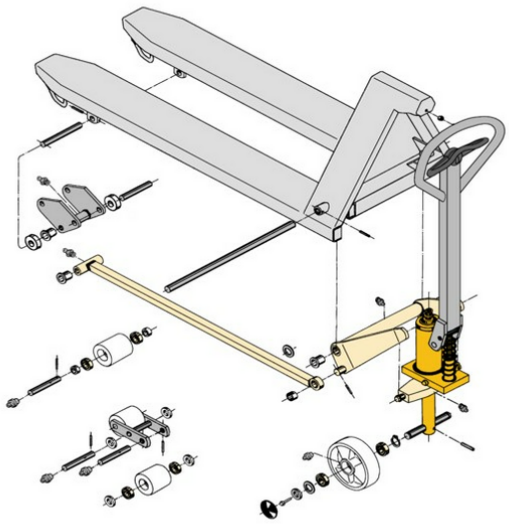
AM l20/l20p

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 2000 kg

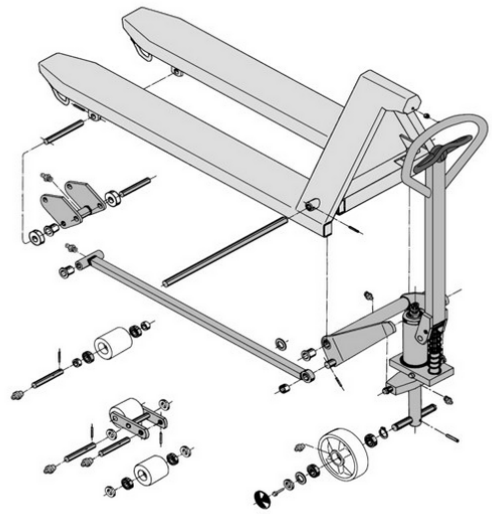
JUNGHEINRICH

AM l20/l20p

AM l20

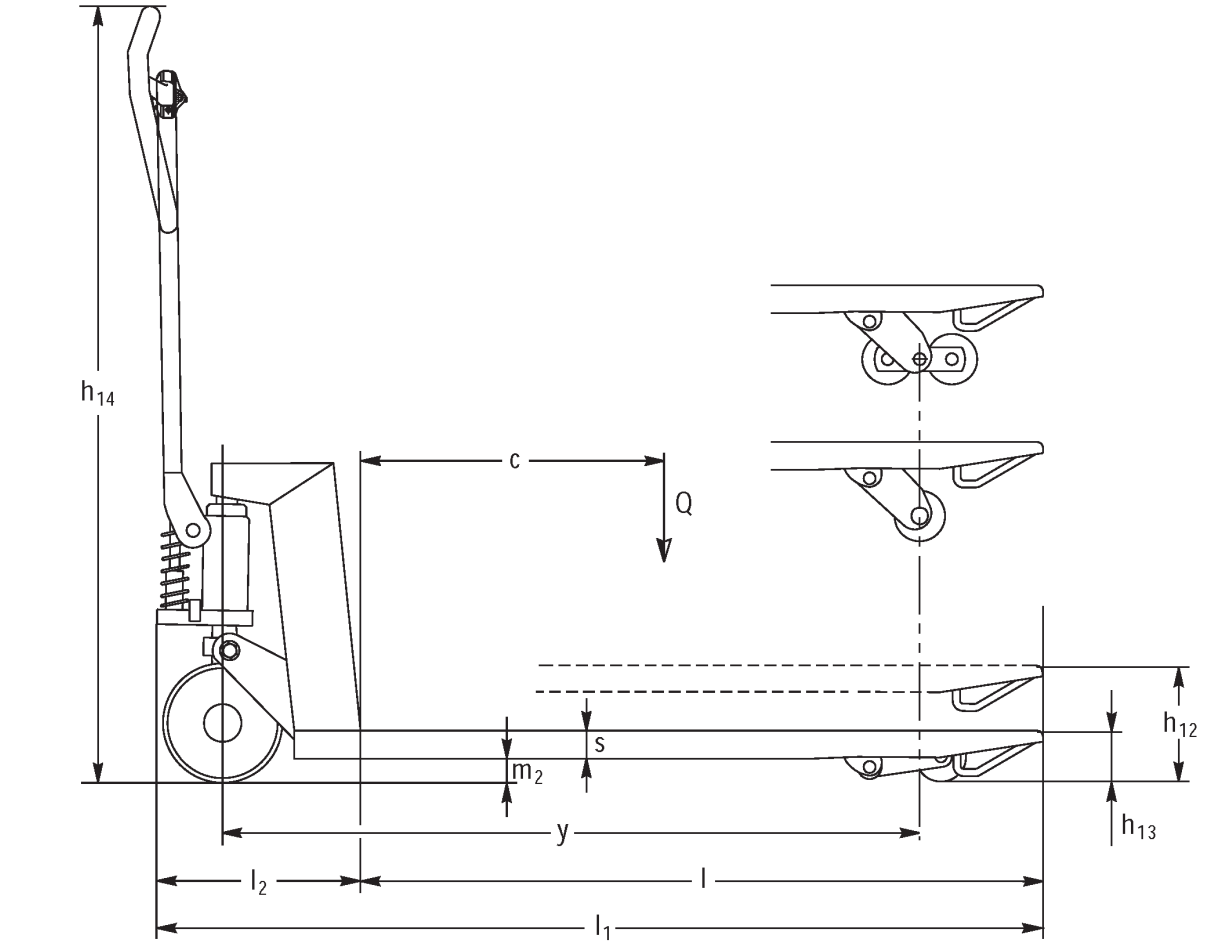


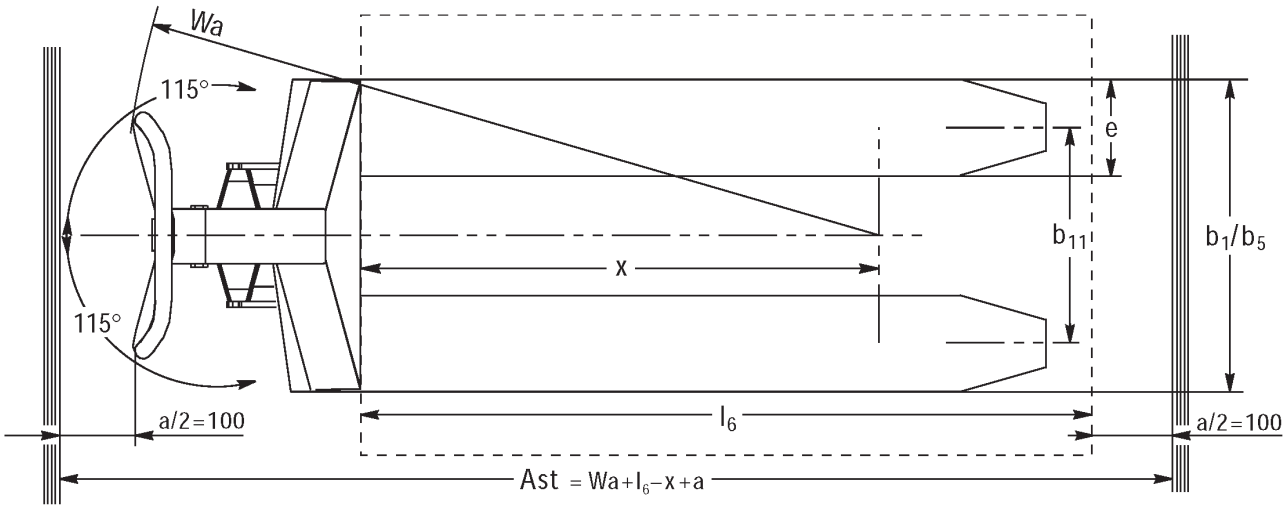
AM l20p

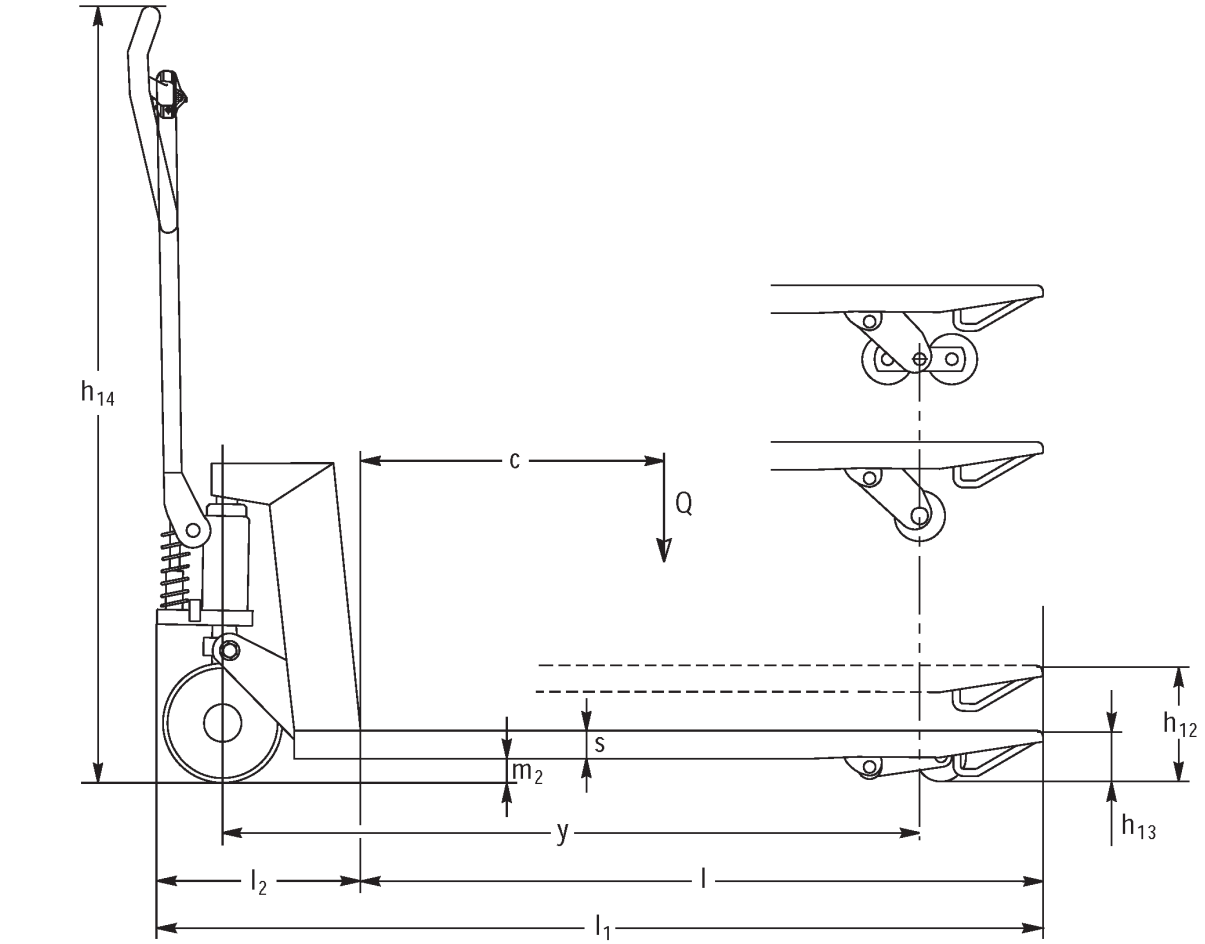


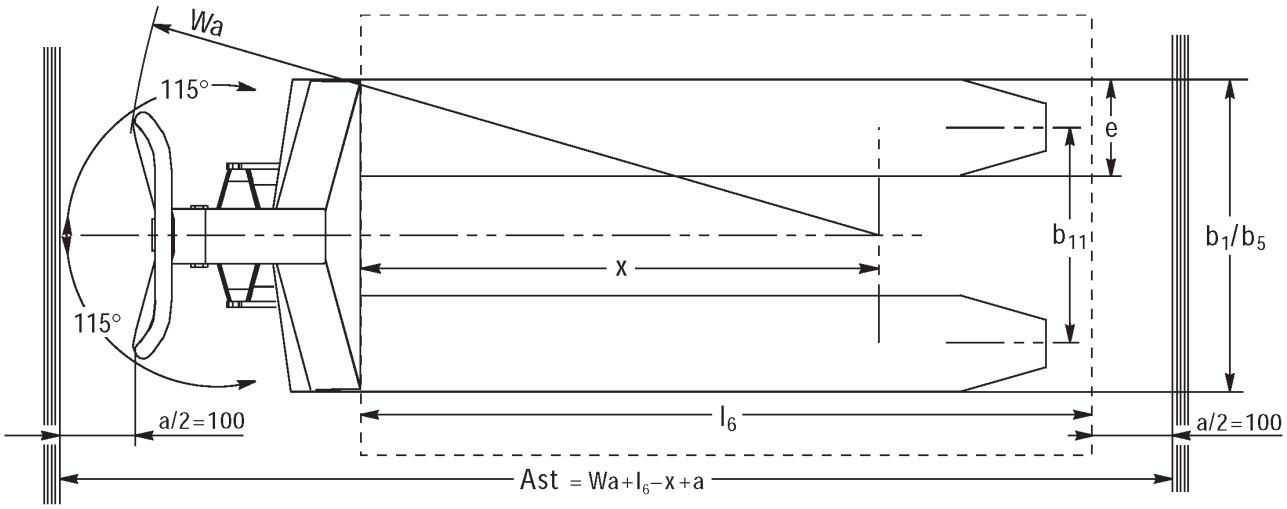
Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM l20p


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Andere (OEM)								
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AM I20p								
	1.3	Aandrijving			Handmatig								
	1.4	Bediening			Handmatig								
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000								
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	610				570				
	1.9	Wielbasis	y	mm	1245				1165				
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	81		78				75		
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	81		78		64				
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN	
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 200x50								
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2								
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	120								
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	520								
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120								
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1170								
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12	mm	205								
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85								
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1555				1475				
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	680								
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140				
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	680								
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	34								
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	1610								
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	1830				1810				
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1410				1330				
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,05								

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Andere (OEM)									
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AM I20p									
	1.3	Aandrijving			Handmatig									
	1.4	Bediening			Handmatig									
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000									
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	485					405				
	1.9	Wielbasis	y	mm	995					835				
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	72		69			65				
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	72		69	66		64				
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 200x50									
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2									
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	120									
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	520									
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1170									
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12	mm	205									
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85									
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1305					1145				
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	680									
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	51 x 160 x 970					51 x 160 x 810				
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	680									
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	34									
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	1810									
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1160					1000				
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,05									

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Andere (OEM)										
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AM I20p										
	1.3	Aandrijving			Handmatig										
	1.4	Bediening			Handmatig										
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000										
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	610						570				
	1.9	Wielbasis	y	mm	1245						1165				
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	75			72				69			
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	75		72			64					
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		-	- / -									636 / 1432	
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		-	- / -									21 / 47	
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN			
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 200x50										
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2										
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	120										
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	360										
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1170									1220 / 1170	
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12	mm	205										
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85										
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1555						1475				
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	-									340	
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	520										
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	51 x 160 x 1220						51 x 160 x 1140				
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	520										
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	34										
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	1830						1810				
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1410						1330				
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,05										

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Andere (OEM)									
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AM I20p									
	1.3	Aandrijving			Handmatig									
	1.4	Bediening			Handmatig									
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000									
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	485						405			
	1.9	Wielbasis	y	mm	995						835			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	66		63				59			
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	66		63				64			
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 200x50									
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2									
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	120									
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	360				335			360		
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120									
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1170									
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12	mm	205									
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85									
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1305						1145			
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	520									
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	51 x 160 x 970						51 x 160 x 810			
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	520									
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	34									
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	1610									
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	1810									
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1160						1000			
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,05									

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Andere (OEM)										
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AM I20										
	1.3	Aandrijving			Handmatig										
	1.4	Bediening			Handmatig										
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000										
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	405						485				
	1.9	Wielbasis	y	mm	835						995				
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	59		63						66		
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	59		63						66		
Wielen/chassis	3.1	Banden			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV			N-BN	V-BV	
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 200x50										
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90				Ø 80x65	Ø 80x70	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2										
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	120										
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	360										
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1170										
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12	mm	200										
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85										
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1145						1305				
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	520										
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	51 x 160 x 810						51 x 160 x 970				
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	520										
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	34		38								
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	1810										
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1000						1160				
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,05										

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Andere (OEM)										
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AM I20										
	1.3	Aandrijving			Handmatig										
	1.4	Bediening			Handmatig										
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000										
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	570						610				
	1.9	Wielbasis	y	mm	1165						1245				
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	69				72				75		
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	69				72				75		
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	636 / 1432				- / -						
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	21 / 47				- / -						
Wielen/chassis	3.1	Banden			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV			
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 200x50										
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2										
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	120										
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	360										
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1170										
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12	mm	200										
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85										
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1475						1555				
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	340	-									
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	520										
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140						51 x 160 x 1220				
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	520										
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	38										
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	1810						1830				
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1330						1410				
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,05										

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Andere (OEM)										
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AM I20										
	1.3	Aandrijving			Handmatig										
	1.4	Bediening			Handmatig										
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000										
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	405						485				
	1.9	Wielbasis	y	mm	835						995				
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	65		69						72		
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	65		69						72		
Wielen/chassis	3.1	Banden			N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV			N-BN	V-BV	
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 200x50										
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90				Ø 80x65	Ø 80x70	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2										
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	120										
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	520										
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1170										
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12	mm	200										
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85										
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1145						1305				
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	680										
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	51 x 160 x 810						51 x 160 x 970				
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	680										
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	38										
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	1810										
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1000						1160				
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,05										

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Andere (OEM)										
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AM I20										
	1.3	Aandrijving			Handmatig										
	1.4	Bediening			Handmatig										
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000										
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	570					610					
	1.9	Wielbasis	y	mm	1165					1245					
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	75			78							81
	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	75			78							81
Wielen/chassis	3.1	Banden			N-GN	V-GV		N-BN	V-BN	N-GN	V-GV		V-BV		N-BN
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 200x50										
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 80x90			Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90					Ø 80x65
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2										
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	120										
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	520										
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120										
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1170										
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12	mm	200										
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85										
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1475					1555					
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	680										
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140					51 x 160 x 1220					
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	680										
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	38										
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	1610										
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	1810					1830					
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1330					1410					
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,05										

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH