

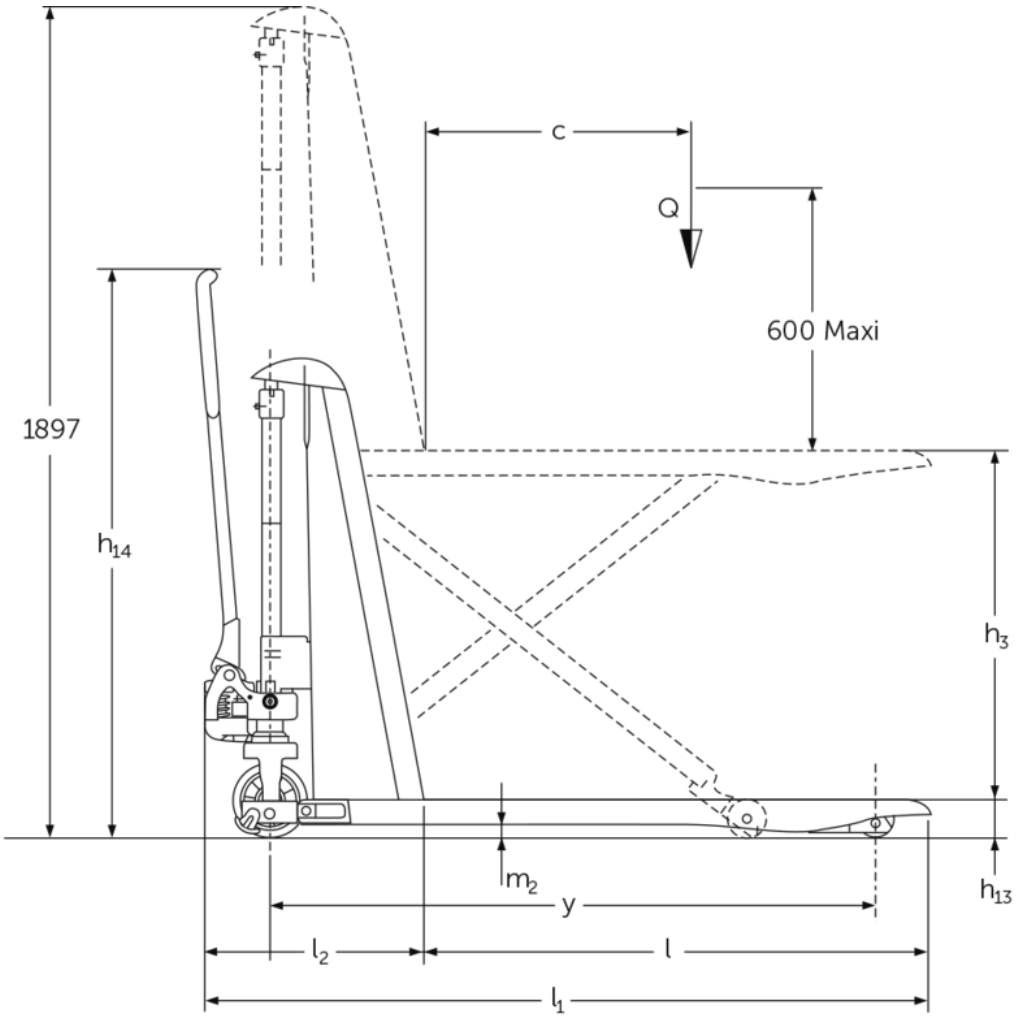
Schaarhefwagen

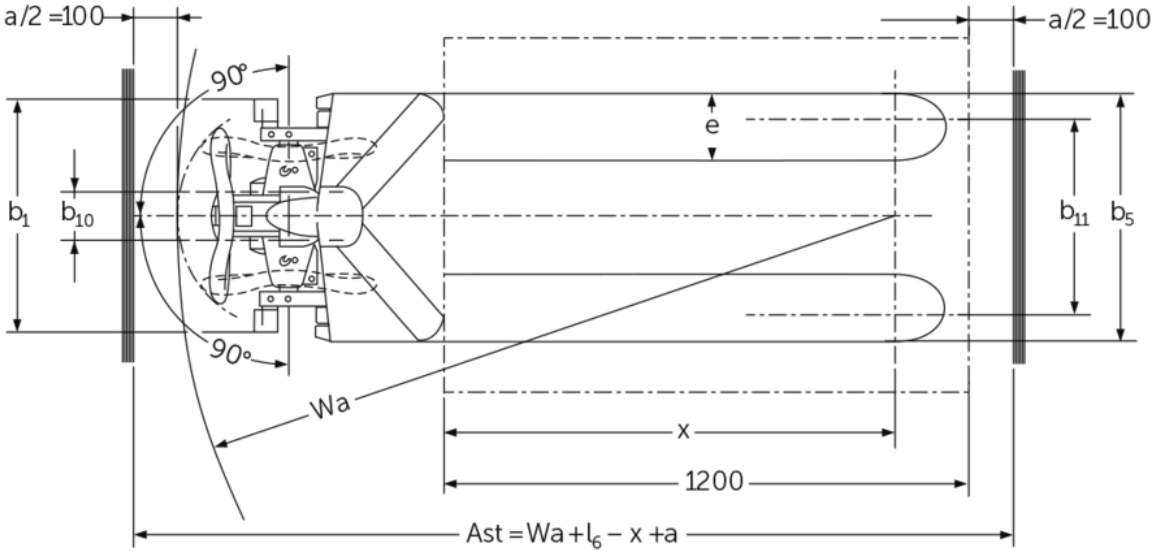
AMX 10/10e

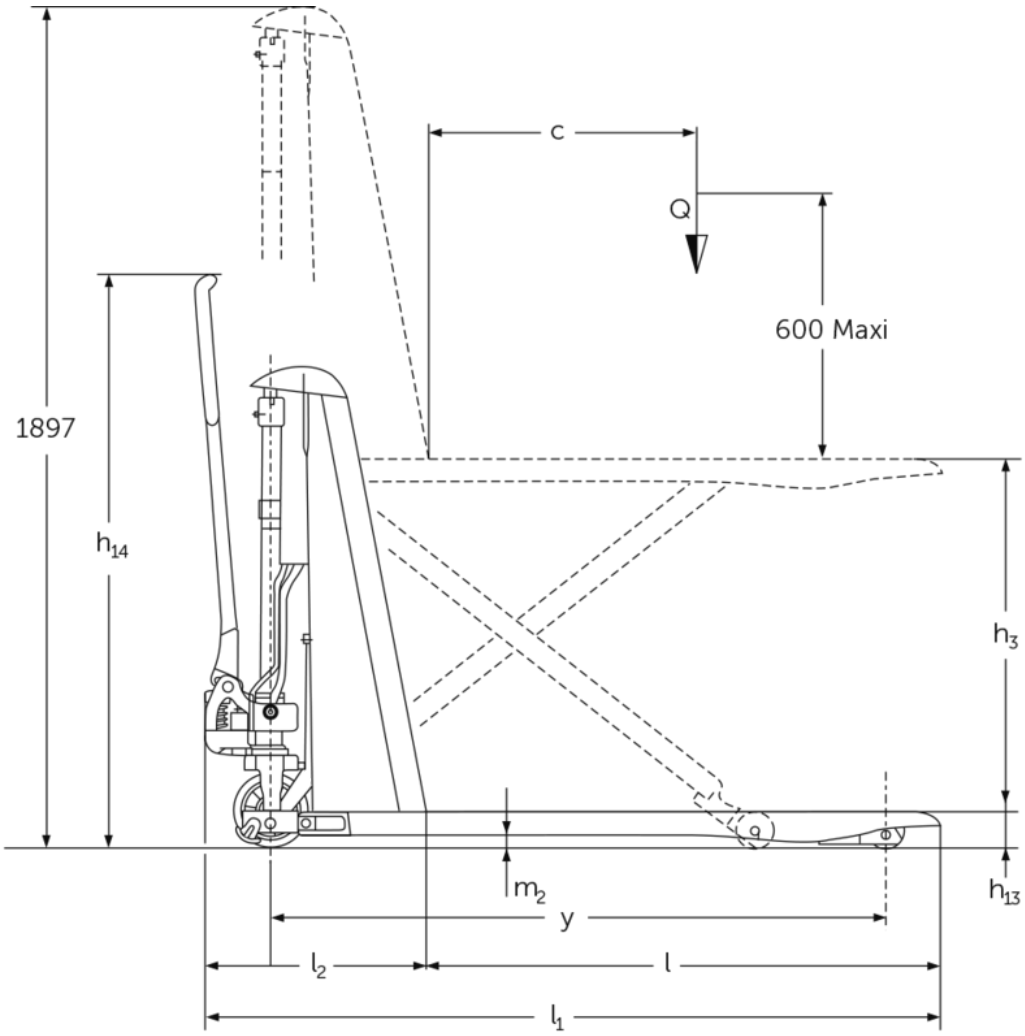
Hefhoogte: 714 mm / Draagvermogen: 1000 kg

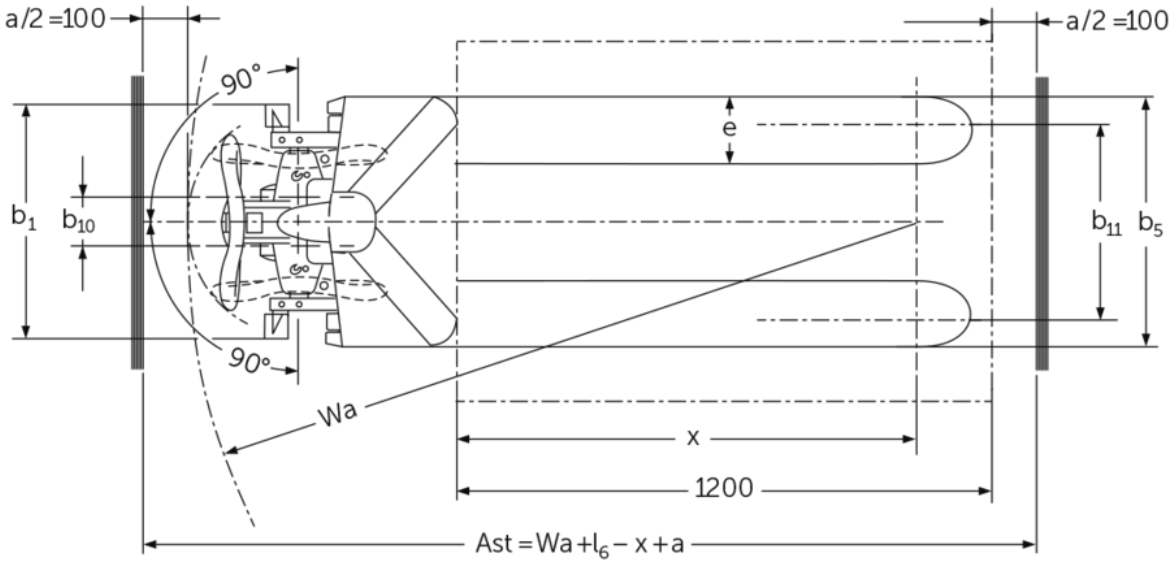
JUNGHEINRICH

AMX 10/10e


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a

VDI-tabel

(AMX 10)

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Andere (OEM)						
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AMX 10						
	1.3	Aandrijving			Handmatig						
	1.4	Bediening			Handmatig						
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000						
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600						
	1.9	Wielbasis	y	mm	1383						
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	157						
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	406 / 751						
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	101 / 56						
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 170 x 50						
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 82 x 62						
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2						
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	109						
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	440						
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1299						
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	86						
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1650						
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	500						
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm		560			680		
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm		560			680		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30						
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	2005						
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1635						
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,11 / 0,04						

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

(AMX 10e)

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Andere (OEM)						
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AMX 10e						
	1.3	Aandrijving			Elektrisch						
	1.4	Bediening			Handmatig						
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000						
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600						
	1.9	Wielbasis	y	mm	1383						
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	195						
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	443 / 752						
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	136 / 59						
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 170 x 50						
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 82 x 62						
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2						
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	109						
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	440						
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1299						
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	86						
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1650						
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	500						
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	560			680			
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	560			680			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30						
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	2005						
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1635						
Prestaties	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,03 / 0,05						
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,13 / 0,05						

E-motor/elektronica	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	0,5
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	12 / 70
	6.5	Batterijgewicht	kg	24

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH