

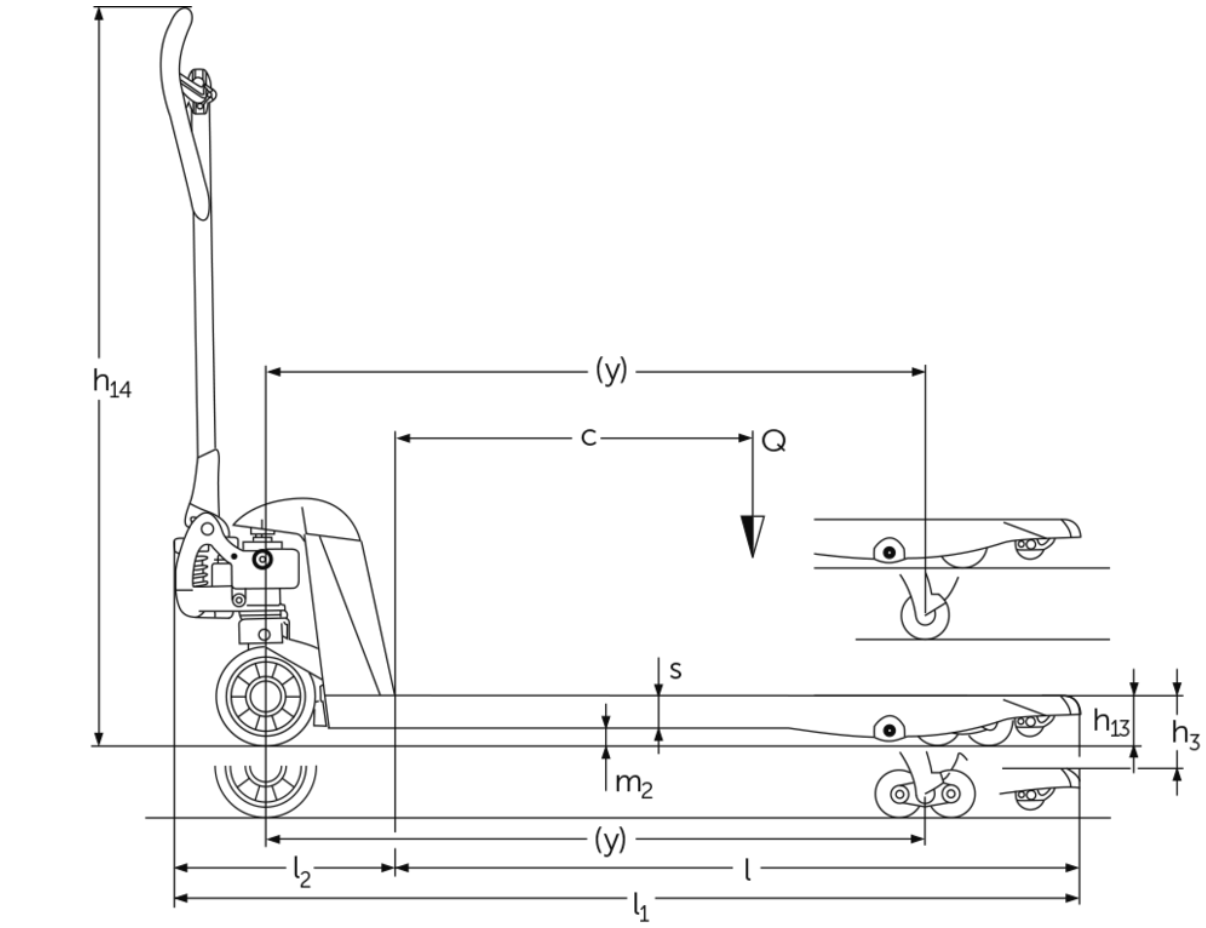
Handtranspallet met vlakke vorken

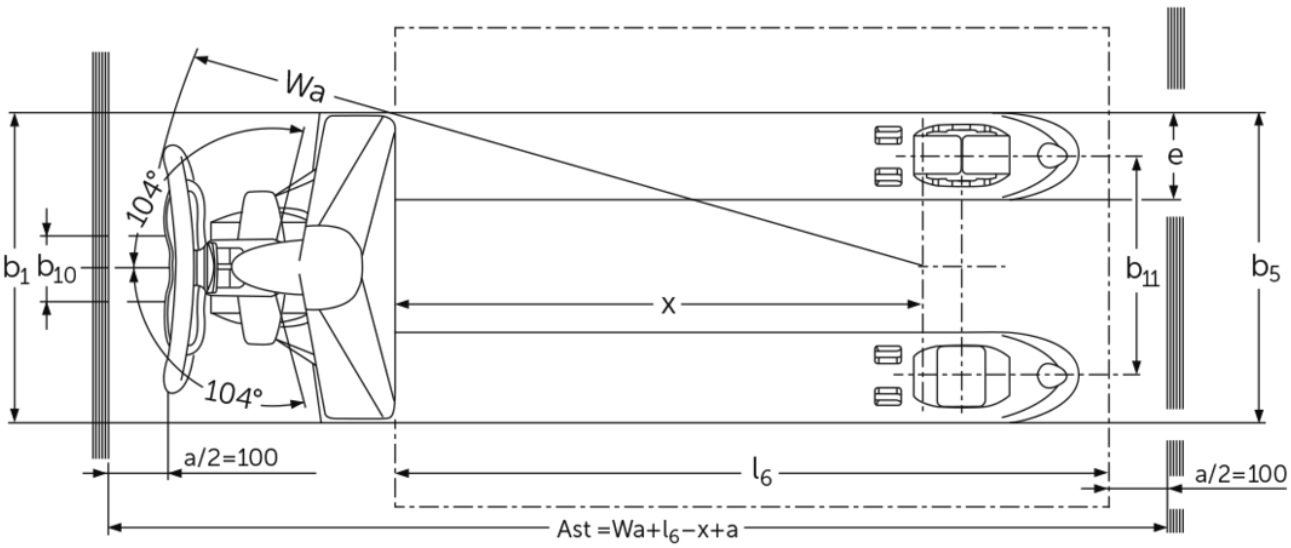
AM 15l

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AM 15l


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Andere (OEM)			
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AM 15l			
	1.3	Aandrijving			Handmatig			
	1.4	Bediening			Handmatig			
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1500			
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600	500	400	600
	1.9	Wielbasis	y	mm	1100	900	745	1080
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	74	72	71	65
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		-	- / -			476 / 613
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		-	- / -	60 / 28	- / -	60 / 28
Wielen/chassis	3.1	Banden			C-BN			
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 170x50			
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 50x70			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/4			
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	109			
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	370			
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1237			
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12	mm	171			
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	51			
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1530	1330	1175	1530
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	380			
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	520			680
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	38 x 150 x 1150	38 x 150 x 950	38 x 150 x 795	38 x 150 x 1150
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	520			680
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	13			
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	1584			
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	1784			
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1274			
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,09 / 0,02			

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH