


Handtranspallet


AMX I15–I15 ep

Hefhoogte: 710 mm / Draagvermogen: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15–I15 ep

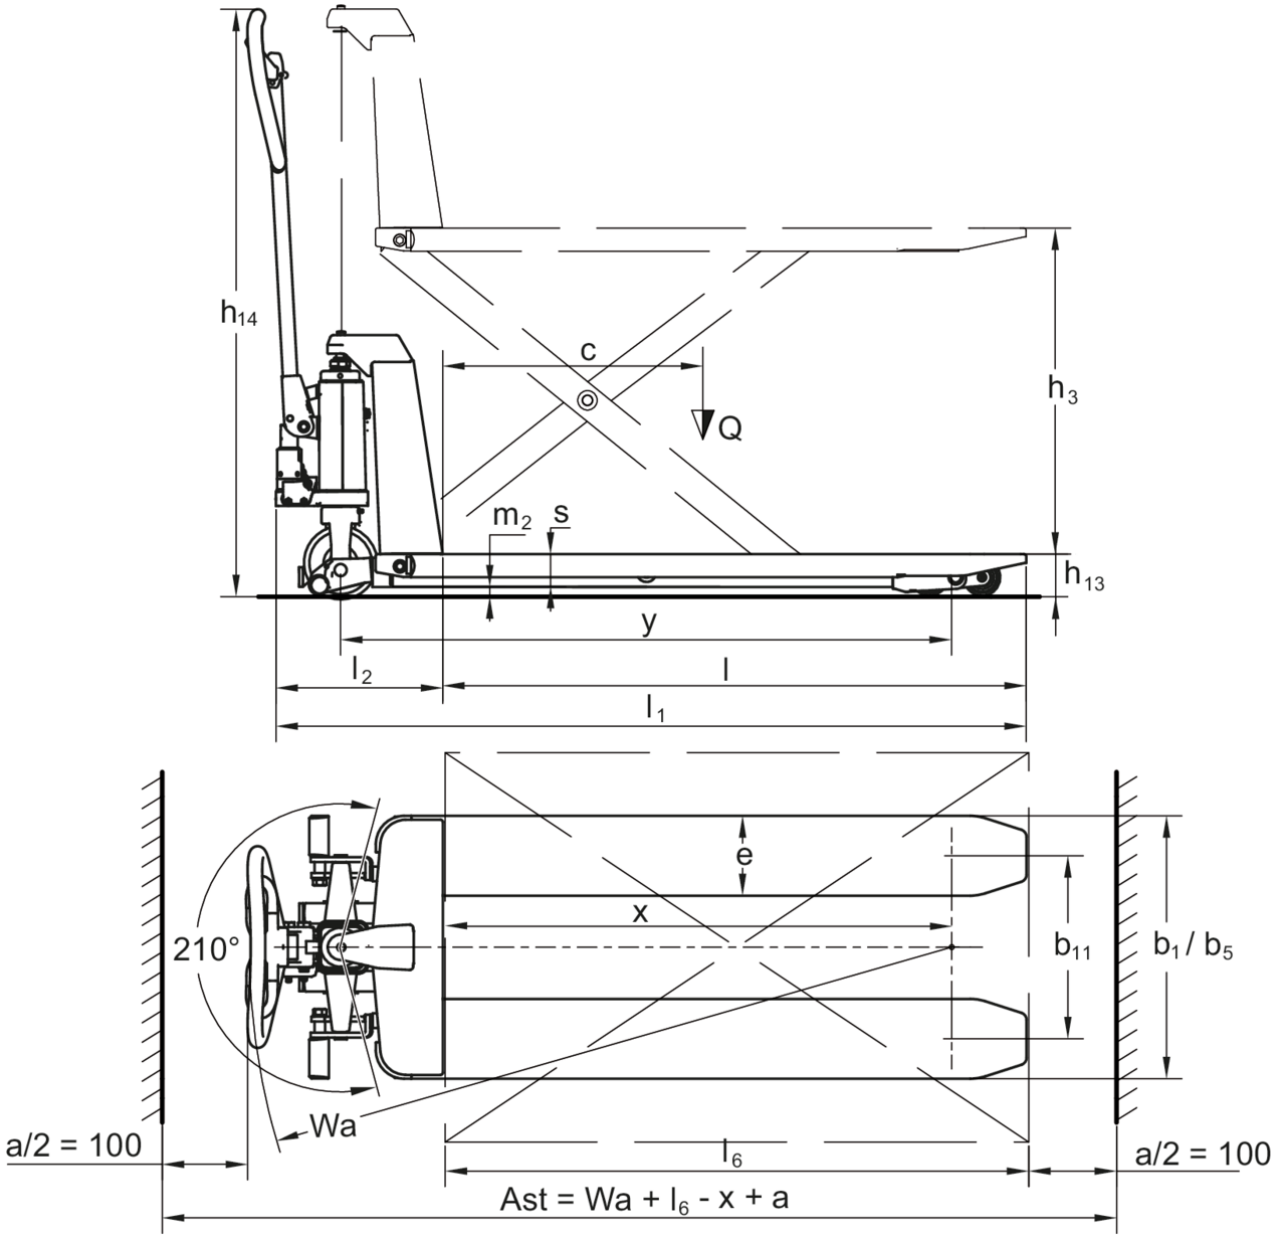

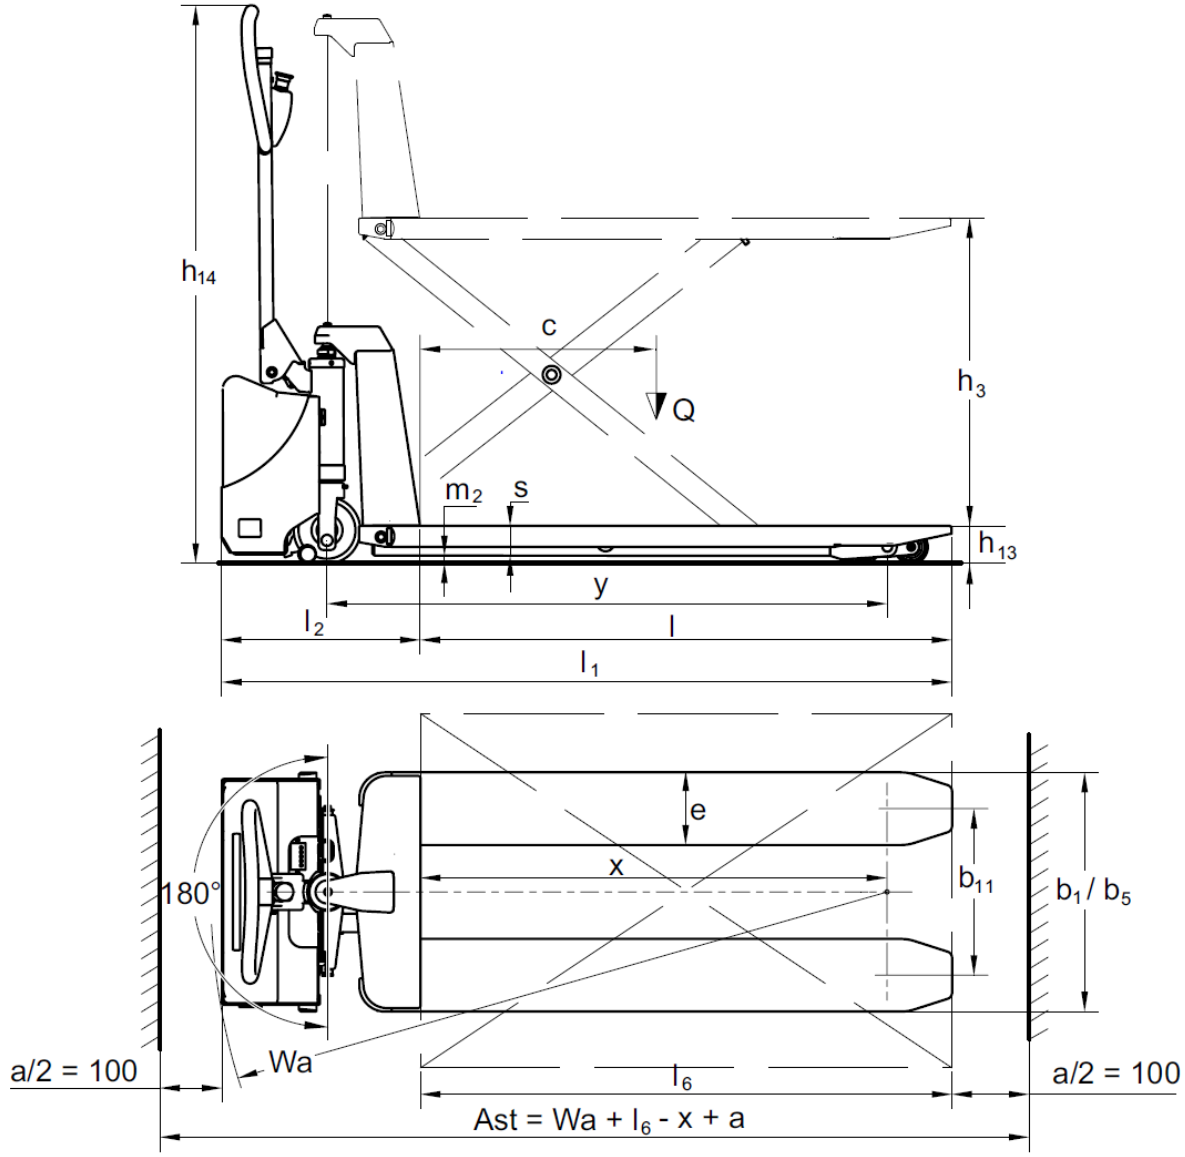
h14
c
Q
h3
m2
s
h13
y
l2
l
l1
e
x
180°
b11
b1 / b5
a/2 = 100
Wa
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 - x + a

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Andere (OEM)								
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p		
	1.3	Aandrijving			Handmatig								
	1.4	Bediening			Handmatig								
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1500								
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600								
	1.9	Wielbasis	y	mm	1255								
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	132				125				
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358		
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	40 / 100				38 / 70				
Wielen/chassis	3.1	Banden			N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 150x45								
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 75x68								
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/4								
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	145								
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	440								
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	710								
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1270				1230				
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85								
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1645				1580				
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	445				340				
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	540								
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	50 x 163 x 1200								
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540								
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	19								
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	1690				1630				
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	1890				1830				
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1540				1480				
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09				

E-motor/elektronica	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Batterijgewicht	kg	21	-

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 1.5: vanaf een hefhoogte van 470 mm wordt het draagvermogen verlaagd tot 1.000 kg.

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH