

Elektrische transpallet met ergonomische heffing

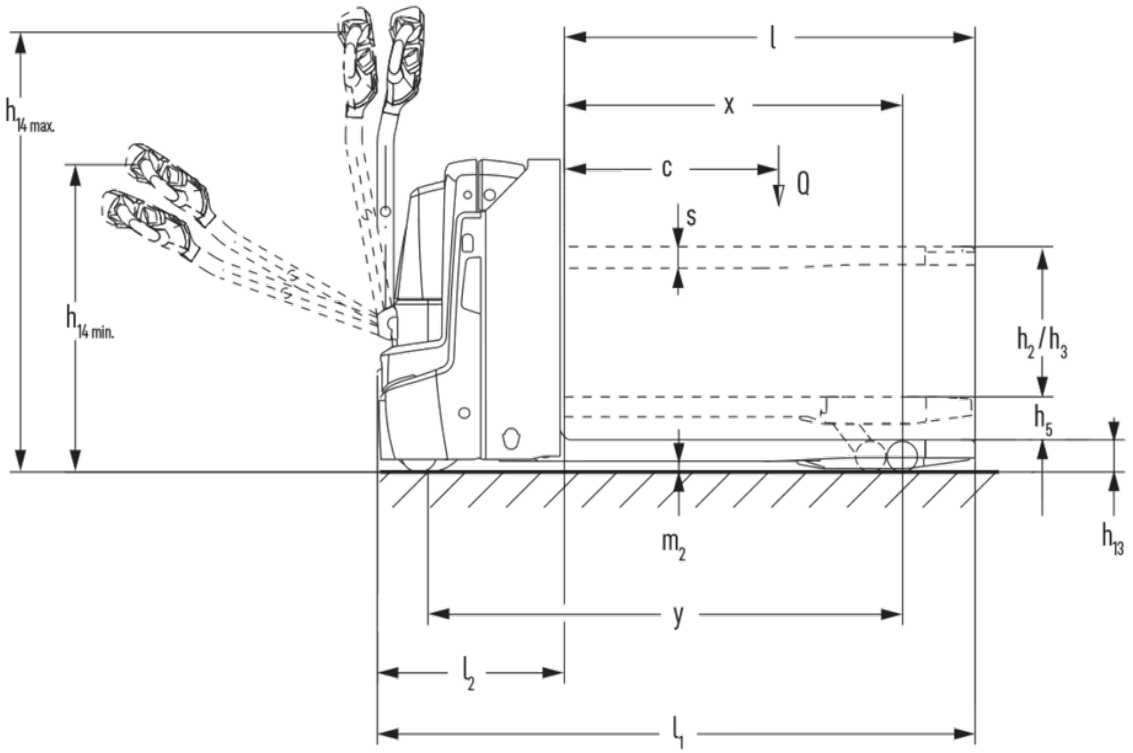
EJE C20i

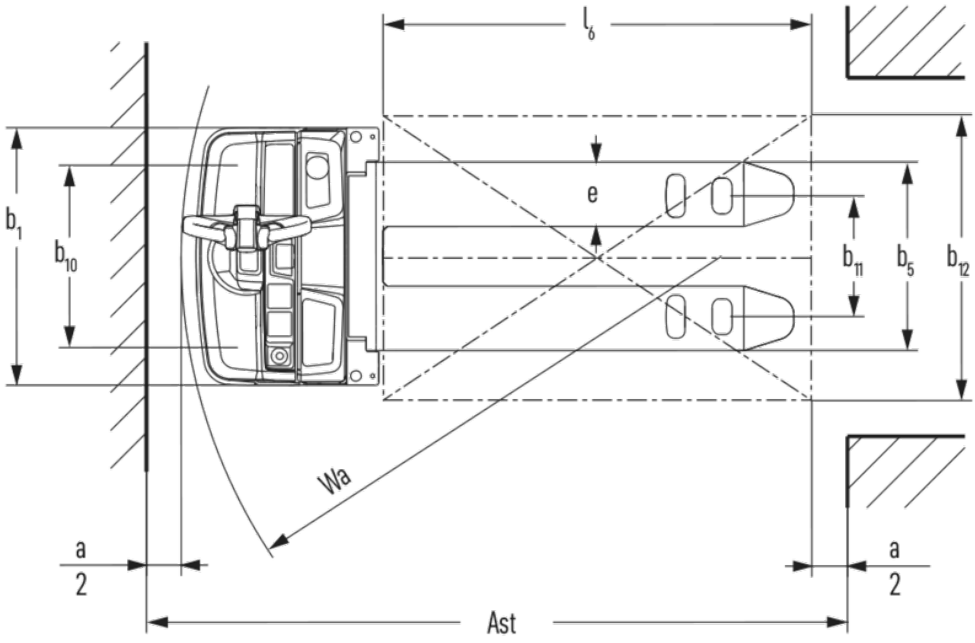
Hefhoogte: 662 mm / Draagvermogen: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJE C20i


h14 max.
h14 min.
l
x
c
Q
s
h2 / h3
h5
h13
m2
y
l2
l1


l6
b1
b10
e
b11
b5
b12
Wa
a
2
Ast
a
2

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Jungheinrich
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			EJE C20i
	1.3	Aandrijving			Elektrisch
	1.4	Bediening			Meelopen
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000
	1.5.1	Nominaal draagvermogen / last bij mastheffing	Q	kg	700
	1.5.2	Nominaal draagvermogen / last bij wielarmheffing	Q	kg	2000
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600
	1.8	Lastafstand	x	mm	880
	1.9	Wielbasis	y	mm	1262
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	426
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	810 / 1610
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	322 / 104
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 230 x 70
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 85 x 95 / Ø 85 x 70
	3.4	Extra wielen			Ø 100 x 40
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x +2/2 oder 4
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	510
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	338
Afmetingen	4.3	Vrije heffing (h2)	h2	mm	540
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	540
	4.6	Initiële heffing	h5	mm	122
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	690 / 1235
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	90
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1674
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	524
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	720
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	60 x 150 x 1150
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	527
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	2257
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	2157
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1445
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	6 / 6
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,19 / 0,3
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,2 / 0,2
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting		%	10 / 20
	5.10	Bedrijfsrem			regeneratief

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,2
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		neen
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	25,6 / 50
	6.5	Batterijgewicht	kg	23,8
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,32
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h	0,17
	6.7	Overslagcapaciteit	t/h	108
Overig	8.1	Besturingstype		AC
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	59

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De waarden in de tabel gelden voor een heftruck met batterijcompartiment XS.

- VDI-nr. 1.8: neergelaten lastgedeelte: x + 67 mm.
- VDI-nr. 1.9: neergelaten lastgedeelte: y + 67 mm; met batterijcompartiment S: y + 50 mm.
- VDI-nr. 4.19: met batterijcompartiment S: l1 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.20: met batterijcompartiment S: l2 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: met batterijcompartiment S: gangbreedte + 50 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: met batterijcompartiment S: gangbreedte + 50 mm.
- VDI-nr. 4.35: neergelaten lastgedeelte: Wa + 67 mm; met batterijcompartiment S: Wa + 50 mm.

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH