

Elektrische meeloop transpallet

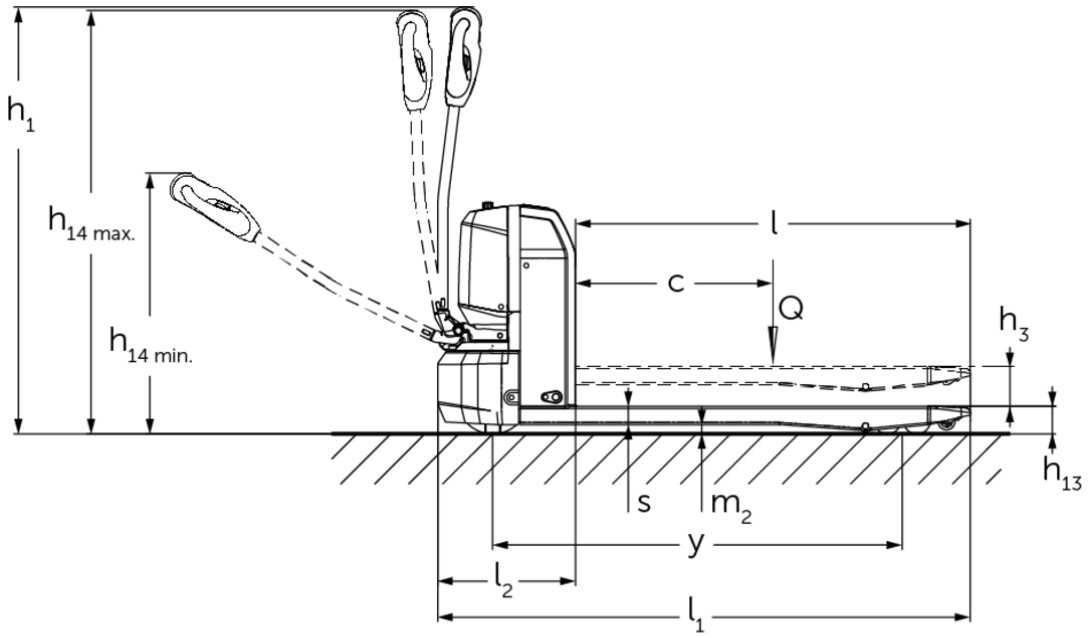
AME 15

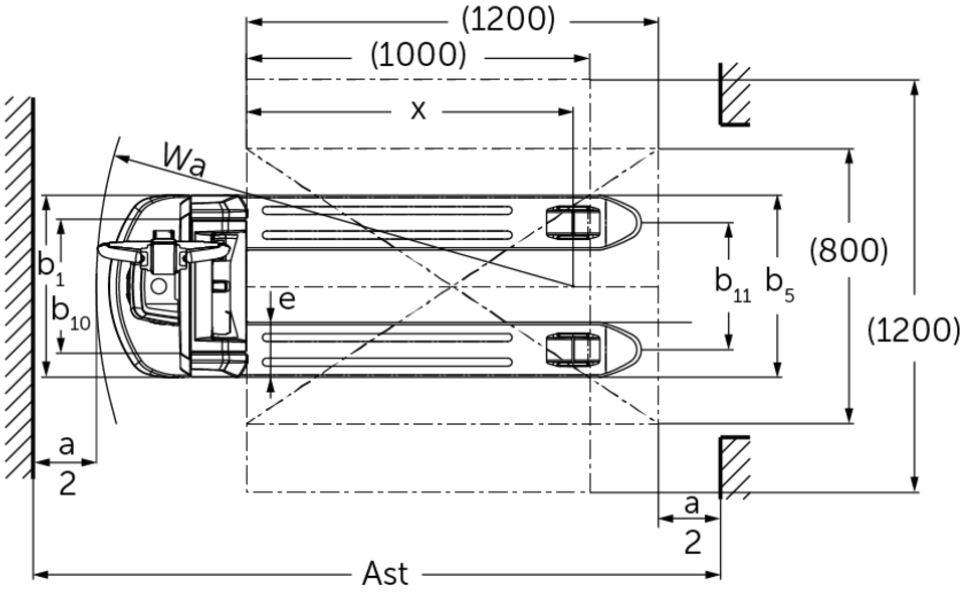
Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 1500 kg

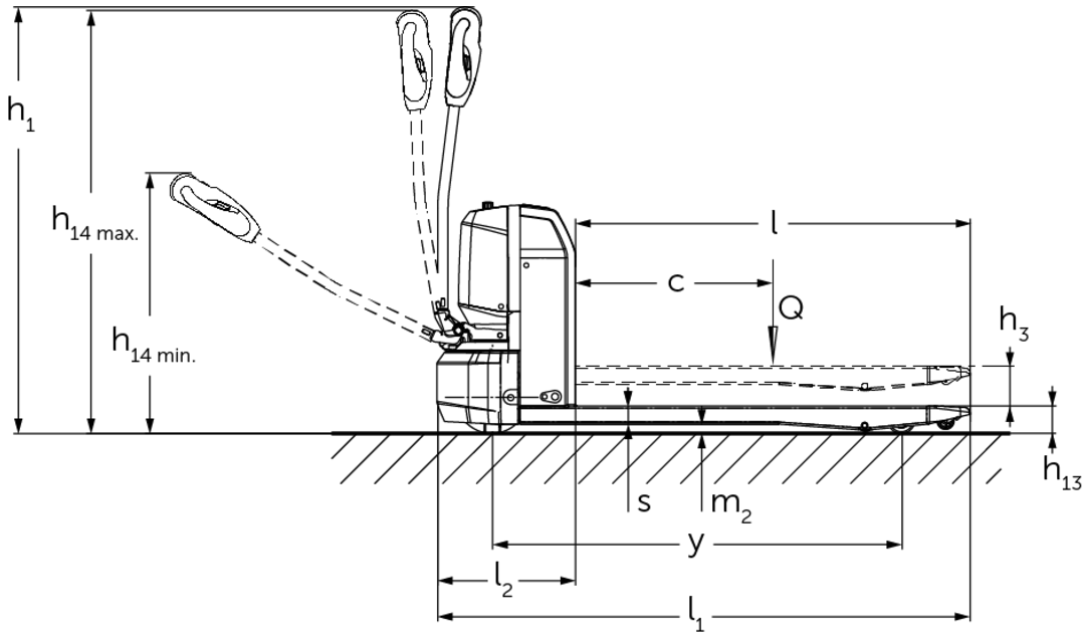
LI-ION technology

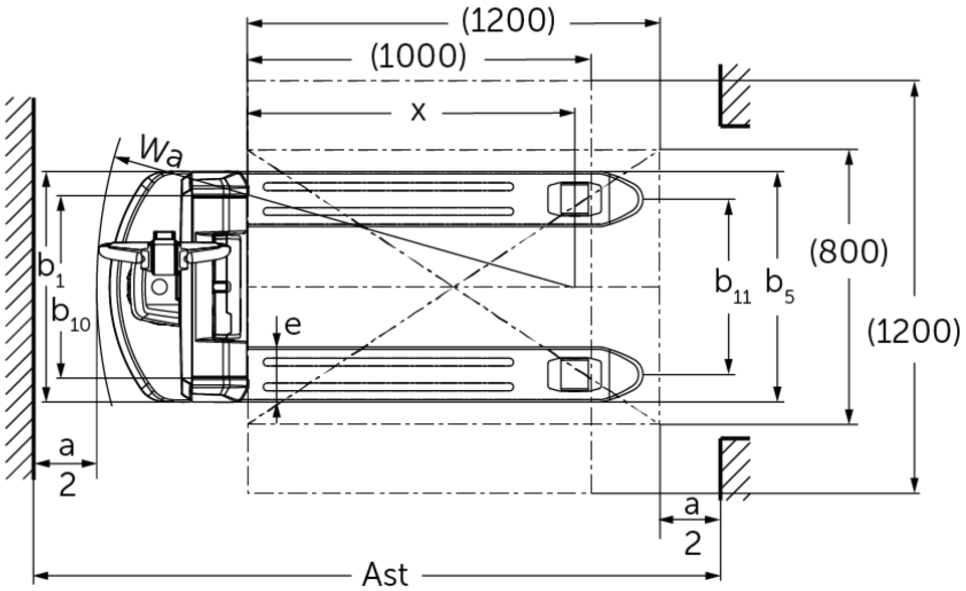
JUNGHEINRICH

AME 15


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Jungheinrich								
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AME 15 (530 x 800, V-BV)	AME 15 (530 x 1.000, V-BV)	AME 15 (530 x 1.150, V-BV)	AME 15 (530 x 1.150, V-BV, LG)	AME 15 (530 x 1.150, V-GV)	AME 15 (670 x 1.000, V-BV)	AME 15 (670 x 1.150, V-BV)	AME 15 (670 x 1.150, V-GV)
	1.3	Aandrijving			Elektrisch								
	1.4	Bediening			Meelopen								
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1500								
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600								
	1.8	Lastafstand	x	mm	602	802	952			802	952		
	1.9	Wielbasis	y	mm	843	1043	1193			1043	1193		
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	129	137	142			155	160		
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100			557 / 1098	560 / 1100		
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30			127 / 28	130 / 30		
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)								
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø210 x 70								
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)								
	3.4	Extra wielen			Ø62,5 x 45								
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)								
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	390					530			
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	370					510			
Afmetingen	4.2.1	Totale hoogte	h15	mm	673								
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	115								
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	700 / 1190								
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	80								
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1200	1400	1550			1400	1550		
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	400								
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	530					670			
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150			53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	530					670			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	27								
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	1958	2003	2060			2003	2060		
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1039	1239	1389			1239	1389		
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	5 / 5,5								
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,03 / 0,04								
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,06 / 0,05								
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting		%	8 / 20								
	5.10	Bedrijfsrem			elektromagnetisch								

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	0,8
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	48 / 15
	6.5	Batterijgewicht	kg	7,5
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,15
Overig	8.1	Besturingstype		Impuls/DC
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	70

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.2.1: Totale hoogte h15 = hoogte van de heftruck zonder dissel.

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH