

Elektrische transpallet met platform / zitplaats

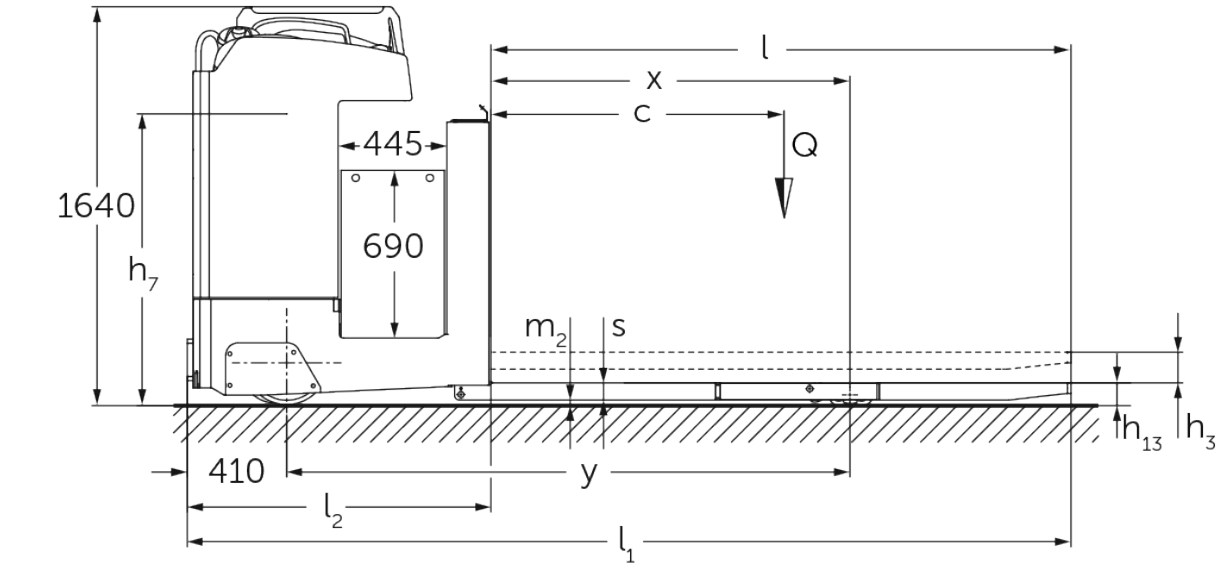
ESE 430

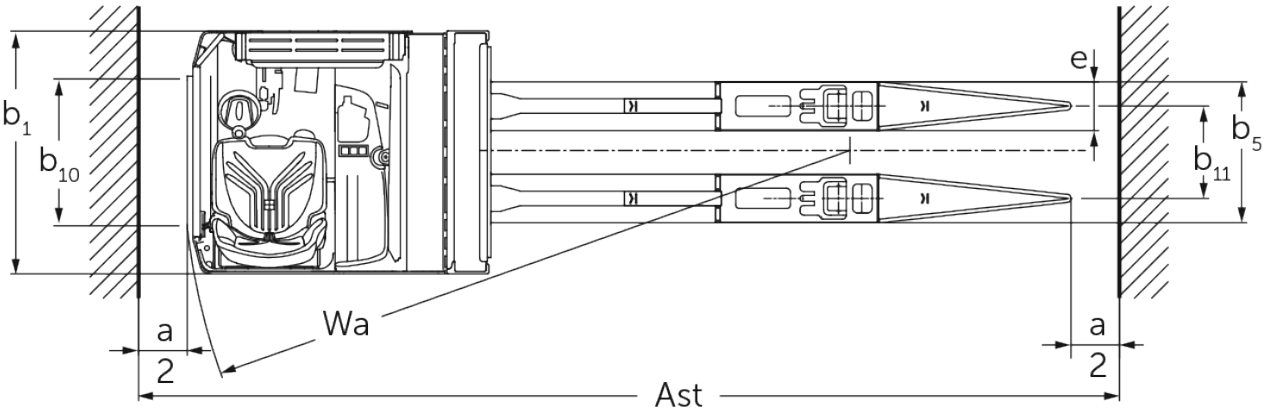
Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 3000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

ESE 430


l
x
c
Q
445
690
1640
h7
m2
s
h13
h3
410
y
l2
l1


e
b1
b10
b5
b11
a
2
Wa
a
2
Ast

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Jungheinrich
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			ESE 430
	1.3	Aandrijving			Elektrisch
	1.4	Bediening			Stoel
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	3000
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	1200
	1.8	Lastafstand	x	mm	1480
	1.9	Wielbasis	y	mm	2320
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	2475
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	2190 / 3280
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	1975 / 500
Wielen/chassis	3.1	Banden			Vulkollan ®
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 343 x 114
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 90 x 100
	3.4	Extra wielen			Ø 285 x 100
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2 - 1x / 4
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	604
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	380
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	115
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7	mm	1200
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	90
	4.19	Totale lengte	l1	mm	3650
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	1250
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	1000
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	70 x 200 x 2400
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	580
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	20
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	4050
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	2750
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	14 / 14
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Hellingsgraad met/zonder belasting		%	6 / 15
	5.10	Bedrijfsrem			elektrisch

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		A
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	48 / 620
	6.5	Batterijgewicht	kg	945
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,56
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h	0,3
Overig	8.1	Besturingstype		Mosfet/AC

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH