

Elektrische meeloop transpallet

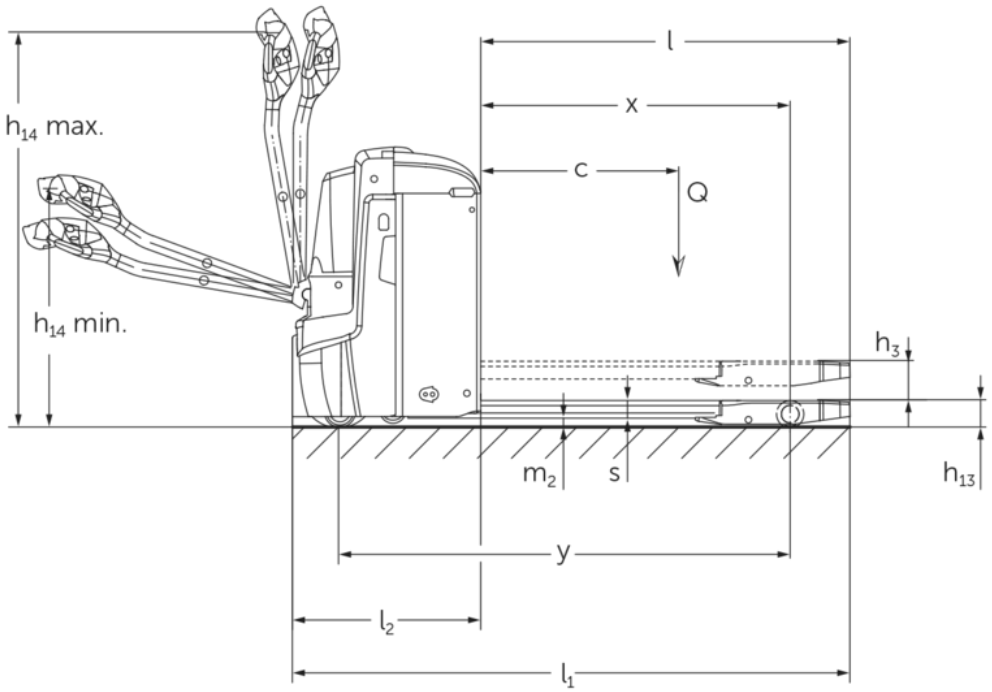
EJE 222–235

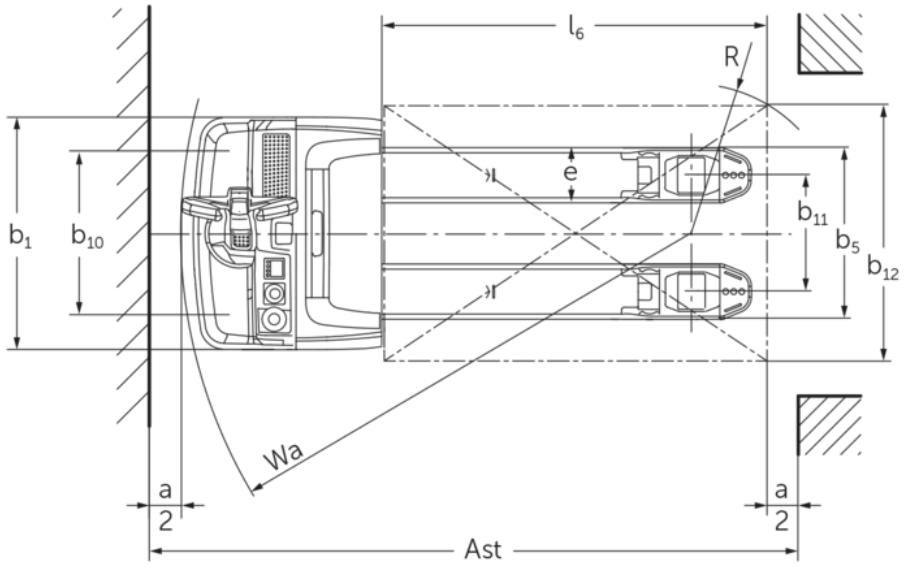
Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200-3500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJE 222–235


l
x
c
Q
h_{14} max.
h_{14} min.
h_3
m_2
s
h_{13}
y
l_2
l_1


l_6
R
e
b_1
b_{10}
b_{11}
b_5
b_{12}
Wa
a
2
a
2
Ast

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Jungheinrich				
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			EJE 222	EJE 225	EJE 230	EJE 235	
	1.3	Aandrijving			Elektrisch				
	1.4	Bediening			Meelopen				
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2200	2500	3000	3500	
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600				
	1.8	Lastafstand	x	mm	908		909		
	1.9	Wielbasis	y	mm	1351		1352		
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	535		565		
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	879 / 1870	970 / 2072	1116 / 2449	1230 / 2833	
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	408 / 127		430 / 135		
Wielen/chassis	3.1	Banden			-		Polyurethaan (PU)		
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 230 x 70				
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 85 x 110		Ø 85 x 85		
	3.4	Extra wielen			Ø 100 x 40				
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x +2 / 2		1x +2 / 4		
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	510				
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	363				
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122				
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	750 / 1237				
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85				
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1737				
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	587				
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	724				
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150				
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	535				
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30				
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	2338				
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	2227				
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1532				
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	6 / 6			4 / 6	
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,05 / 0,07		0,04 / 0,07		
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,05 / 0,04		0,06 / 0,04		
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting		%	8 / 20		6 / 20	5 / 20	
	5.10	Bedrijfsrem			regeneratief				

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1,7			
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2,2			
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Batterijgewicht	kg	220			
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0			
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h	0,19	0,2	0,21	0,22
	6.7	Overslagcapaciteit	t/h	123	148	175	205
	6.8.1	Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit	kWh/u	0,77	0,82	0,98	1,14
Overig	8.1	Besturingstype		AC			
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	70			

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- 4.33: neergelaten lastgedeelte: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: neergelaten lastgedeelte: + 56 mm
- 4.34: neergelaten lastgedeelte: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: met zijdelingse batterijwissel: L/M SBE = M + 72 mm; L SBE = M + 125 mm
- 5.1: tot een belasting van 3 t: max. rijsnelheid = 6 km/u.

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH