

Elektrische meeloop stapelaar

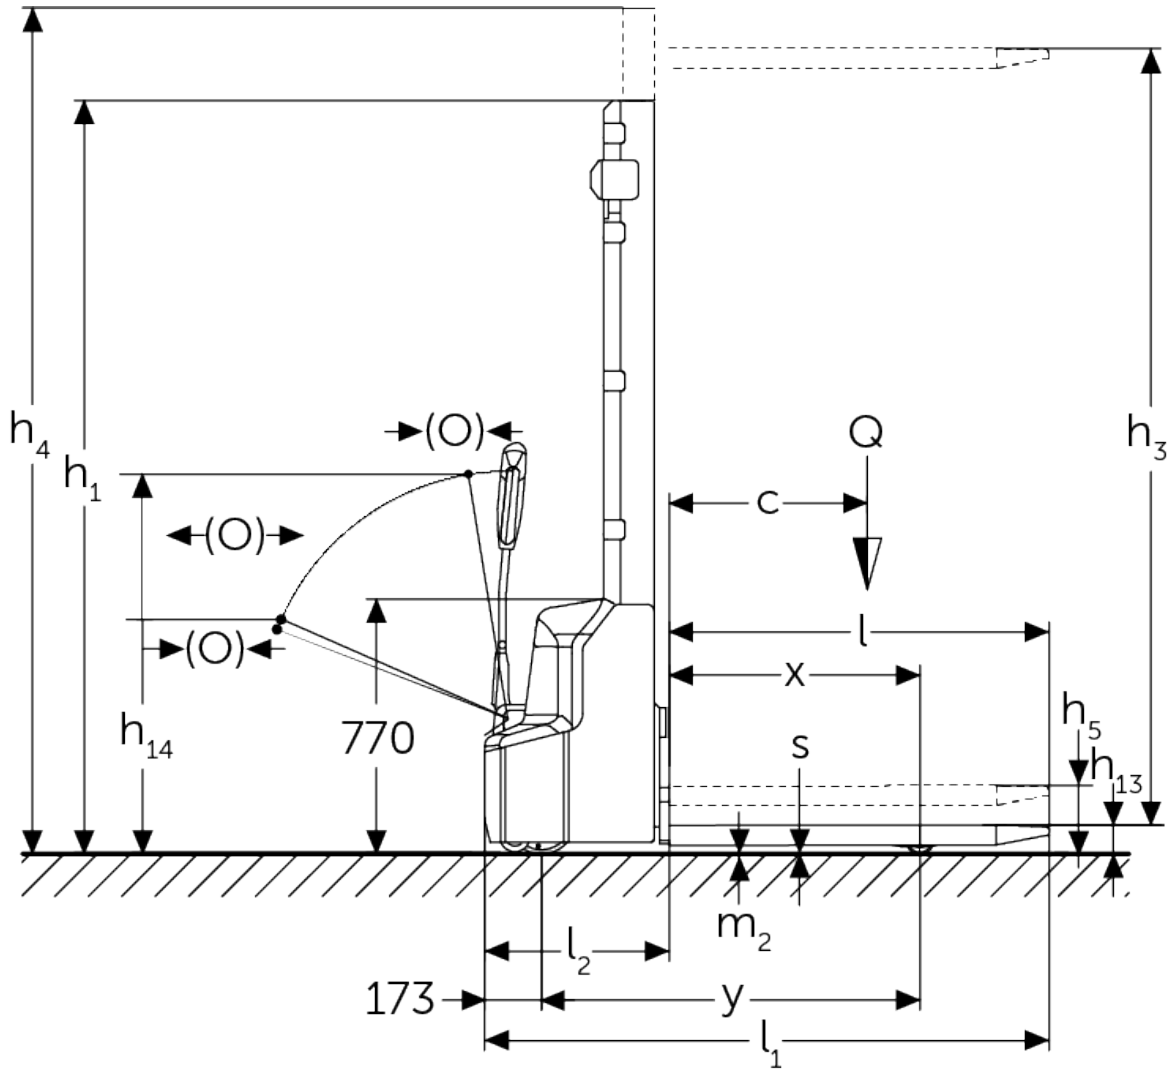
AMC 12z

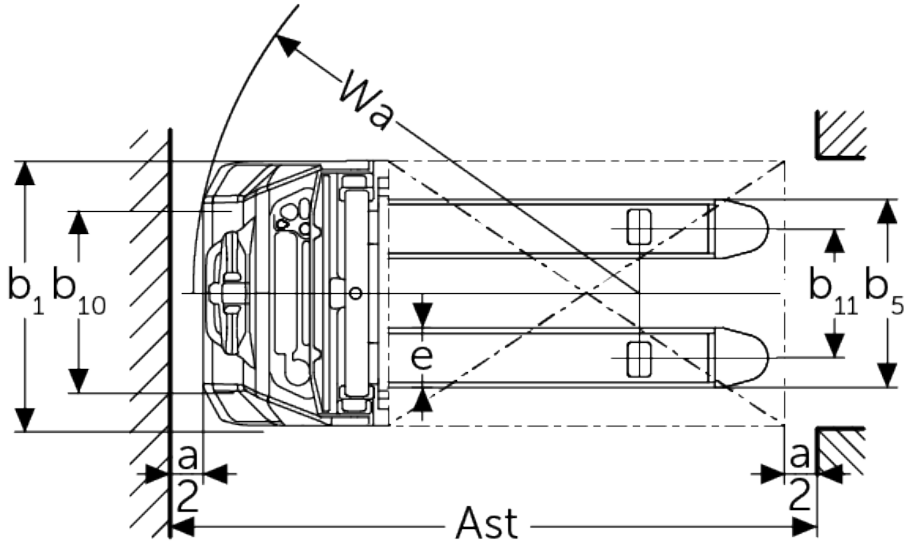
Hefhoogte: 2814-3514 mm / Draagvermogen: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AMC 12z


h4
h1
(O)
(O)
(O)
Q
h3
c
l
x
h5
h13
h14
770
s
m2
l2
173
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
e
a
2
a
2
Ast

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Andere (OEM)		
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AMC 12z (280ZT)	AMC 12z (350ZT)	
	1.3	Aandrijving			Elektrisch		
	1.4	Bediening			Meelopen		
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1200		
	1.5.1	Nominaal draagvermogen / last bij mastheffing	Q	kg	1200		
	1.5.2	Nominaal draagvermogen / last bij wielarmheffing	Q	kg	1200		
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600		
	1.8	Lastafstand	x	mm	752		
	1.9	Wielbasis	y	mm	1181		
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	640	670	
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	670 / 1200		
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	485 / 185		
Wielen/chassis	3.4	Extra wielen			100x50		
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	550		
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1	mm	1970	2320	
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	2814	3514	
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4	mm	3377	4077	
	4.6	Initiële heffing	h5	mm	120		
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	710 / 1150		
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	86		
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1752		
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	602		
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	800		
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150		
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	570		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	24		
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	2234		
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	2185		
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1384		
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	4,2 / 4,5		
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,11 / 0,16		
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,13 / 0,11		
	5.7	Hellingsgraad met/zonder belasting		%	5 / 10		
	5.10	Bedrijfsrem			elektromagnetisch		

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2,2
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		neen
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 60
	6.5	Batterijgewicht	kg	17
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,66
Overig	8.1	Besturingstype		Impuls/DC
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	70

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH