

Elektrische meeloop stapelaar met wielarmheffing


EJC 110zi/112zi


Hefhoogte: 2300-4700 mm / Draagvermogen: 1000-1200 kg

LI ION technology

JUNGHEINRICH

EJC 110zi/112zi

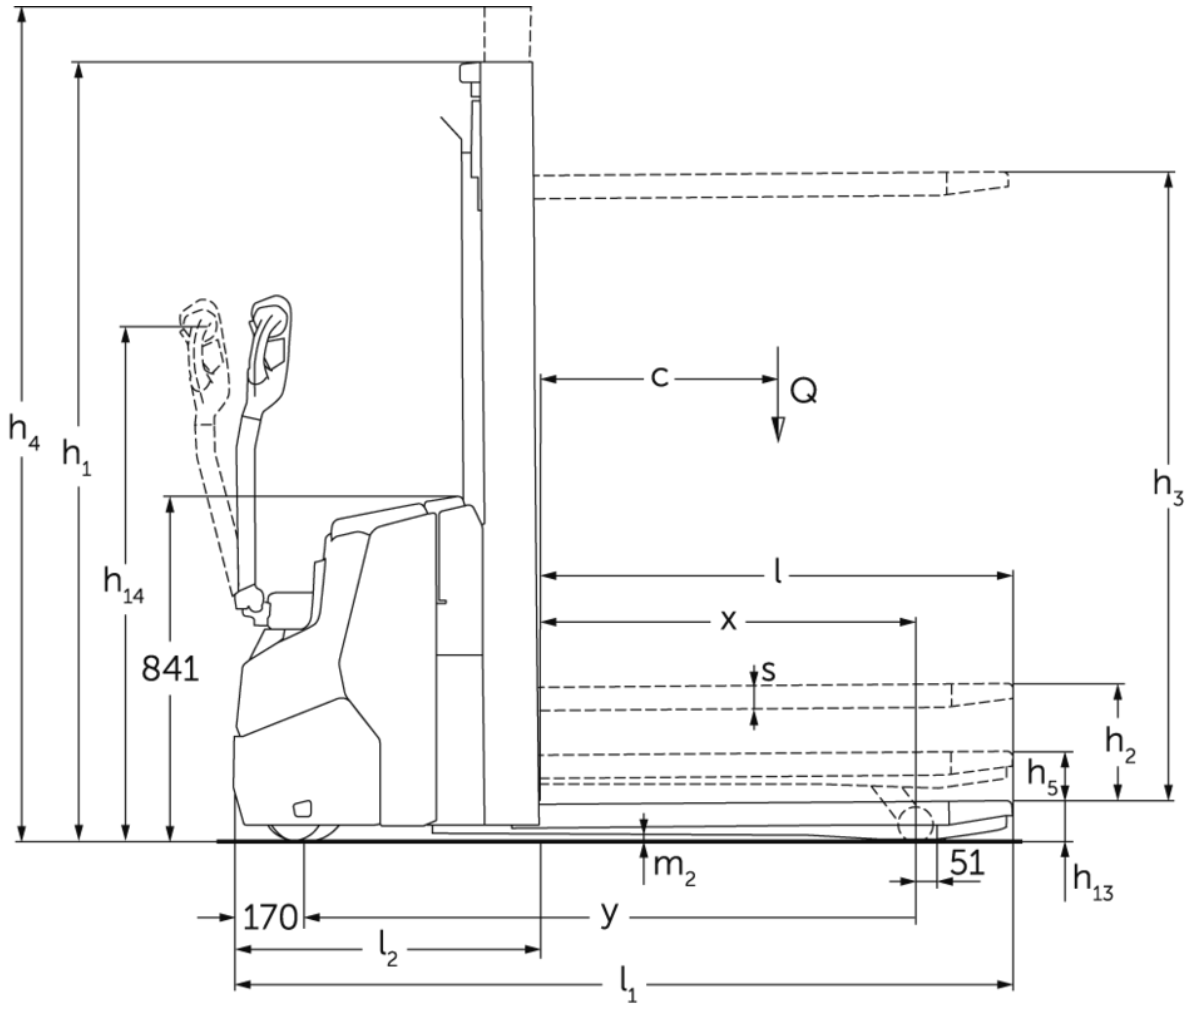

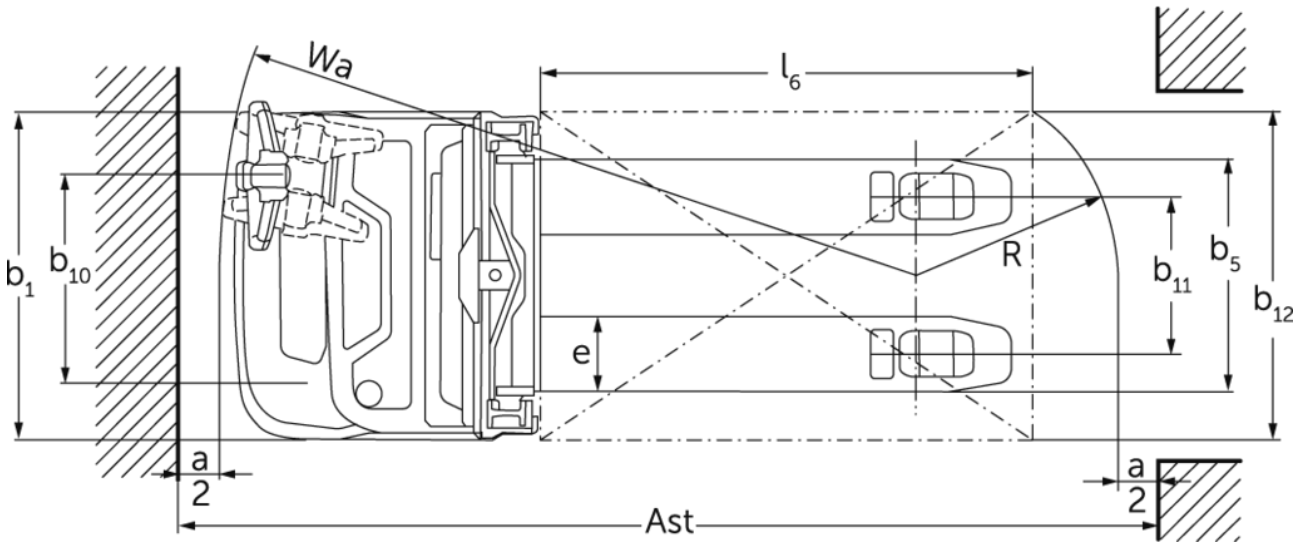

EJC 110zi/112zi

EJC 110zi, EJC 112zi	Heffing (h3)	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	Vrije heffing (h2)	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)
Tweevoudige Telescopische mast	2300 mm	1650 mm	100 mm	2775 mm
	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
	3900 mm	2450 mm	100 mm	4375 mm
EJC 112zi	**Heffing (h3)**	**Hoogte hefmast ingeschoven (h1)**	**Vrije heffing (h2)**	**Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)**
Drievoudige mast met vrije heffing	4700 mm	2050 mm	1564 mm	5213 mm
Tweevoudige Telescopische mast	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Jungheinrich	
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			EJC 110zi	EJC 112zi
	1.3	Aandrijving			Elektrisch	
	1.4	Bediening			Meelopen	
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000	1200
	1.5.1	Nominaal draagvermogen / last bij mastheffing	Q	kg	1000	1200
	1.5.2	Nominaal draagvermogen / last bij wielarmheffing	Q	kg	1400	1600
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600	
	1.8	Lastafstand	x	mm	914	
	1.9	Wielbasis	y	mm	1493	
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	860	870
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	840 / 1020	890 / 1180
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	610 / 250	620 / 250
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)	
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø230 x 70	
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75	
	3.4	Extra wielen			Ø140 x 54	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x +1 / 2	
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	507	
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	385	
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1	mm	1950	
	4.3	Vrije heffing (h2)	h2	mm	100	
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	2900	
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4	mm	3375	
	4.6	Initiële heffing	h5	mm	122	
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	750 / 1260	
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	90	
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1899	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	749	
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	800	
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	570	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	18	
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	2136	
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	2186	
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1700	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	6 / 6	
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,15 / 0,24	0,16 / 0,29
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,34 / 0,34	0,41 / 0,37
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting		%	5 / 14	
	5.10	Bedrijfsrem			regeneratief	

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	0,9
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2,2
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		neen
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 105
	6.5	Batterijgewicht	kg	45
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,66
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h	0,36
Overig	8.1	Besturingstype		AC
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	65

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Alle waarden voor standaardhefmast 2900 ZT; geheven wielarmen.

- VDI-nr. 1.8: bij DZ-hefmast: x - 40 mm; bij neergelaten wielarmen: x + 51 mm.
- VDI-nr. 1.9: bij neergelaten wielarmen: y + 51 mm.
- VDI-nr. 4.19: bij DZ-hefmast: l1 + 40 mm.
- VDI-nr. 4.20: bij DZ-hefmast: l2 + 40 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: diagonaal volgens VDI: gangbreedte + 370 mm: bij DZ: gangbreedte + 40 mm; dissel in verticale stand (lage snelheid).
- VDI-nr. 4.34.2: diagonaal volgens VDI: gangbreedte + 206 mm: bij DZ-hefmast: gangbreedte + 40 mm; dissel in verticale stand (lage snelheid).
- VDI-nr. 4.35: bij neergelaten wielarmen: x + 51 mm; dissel in verticale stand (lage snelheid).
- VDI-nr. 5.8: max. klimvermogen met last bij VDI 1.5.2: 4%.
- VDI-nr. 6.2: EJC 110zi: S3 = 5% ED; EJC 112zi: S3 = 10% ED.

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH