

Verticale orderverzameltruck

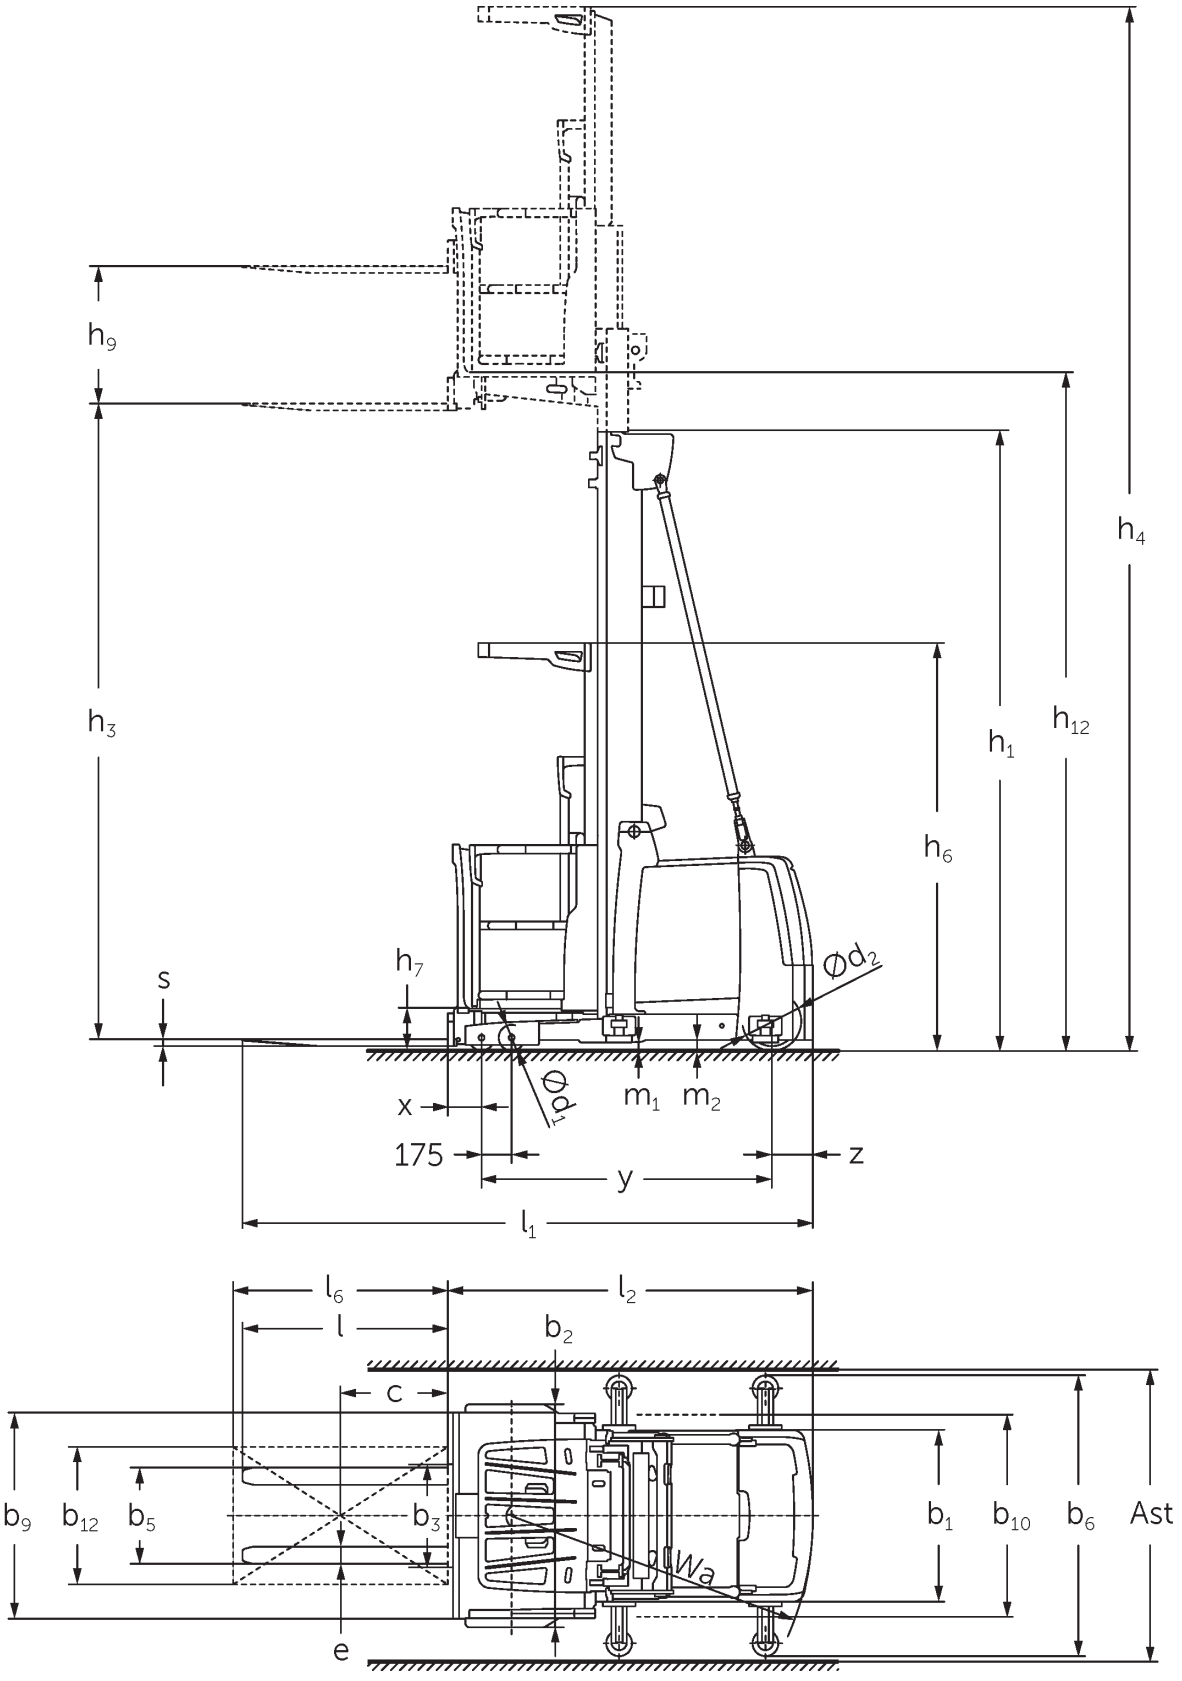
EKS 310s

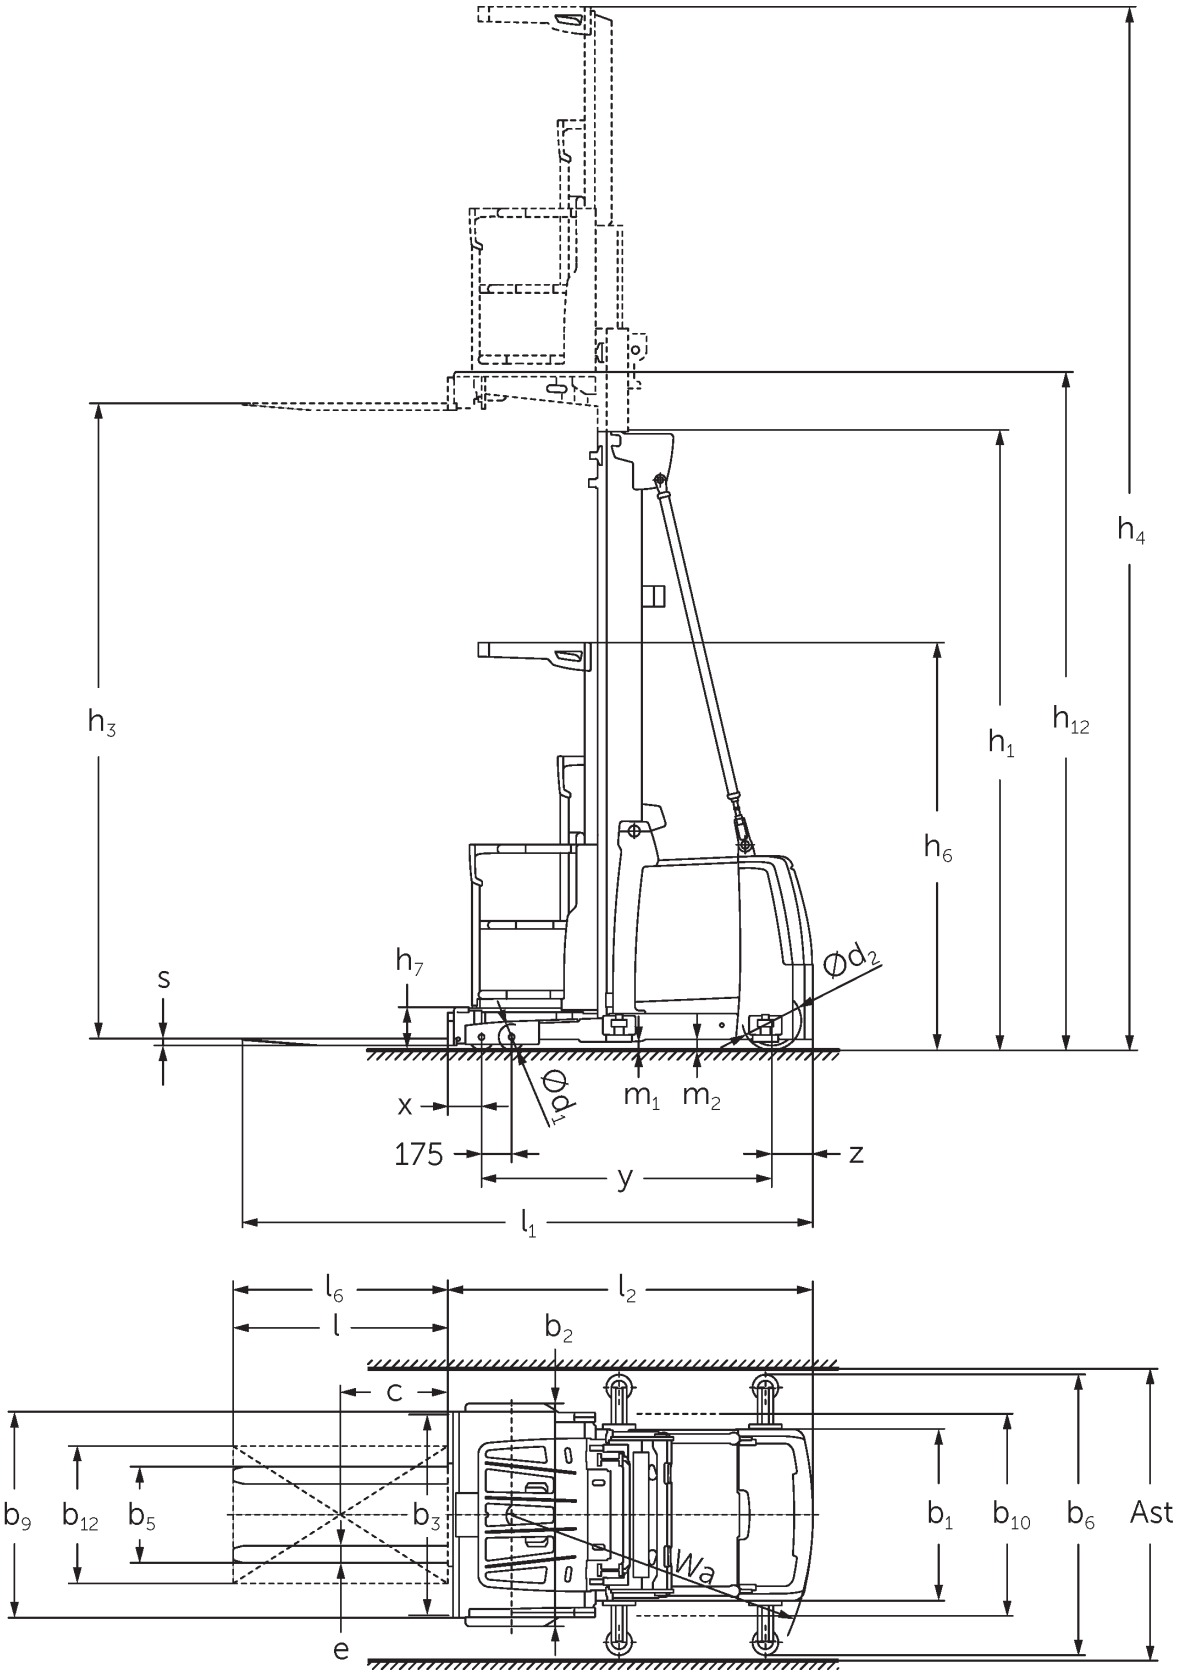
Hefhoogte: 4250-7000 mm / Draagvermogen: 1000 kg

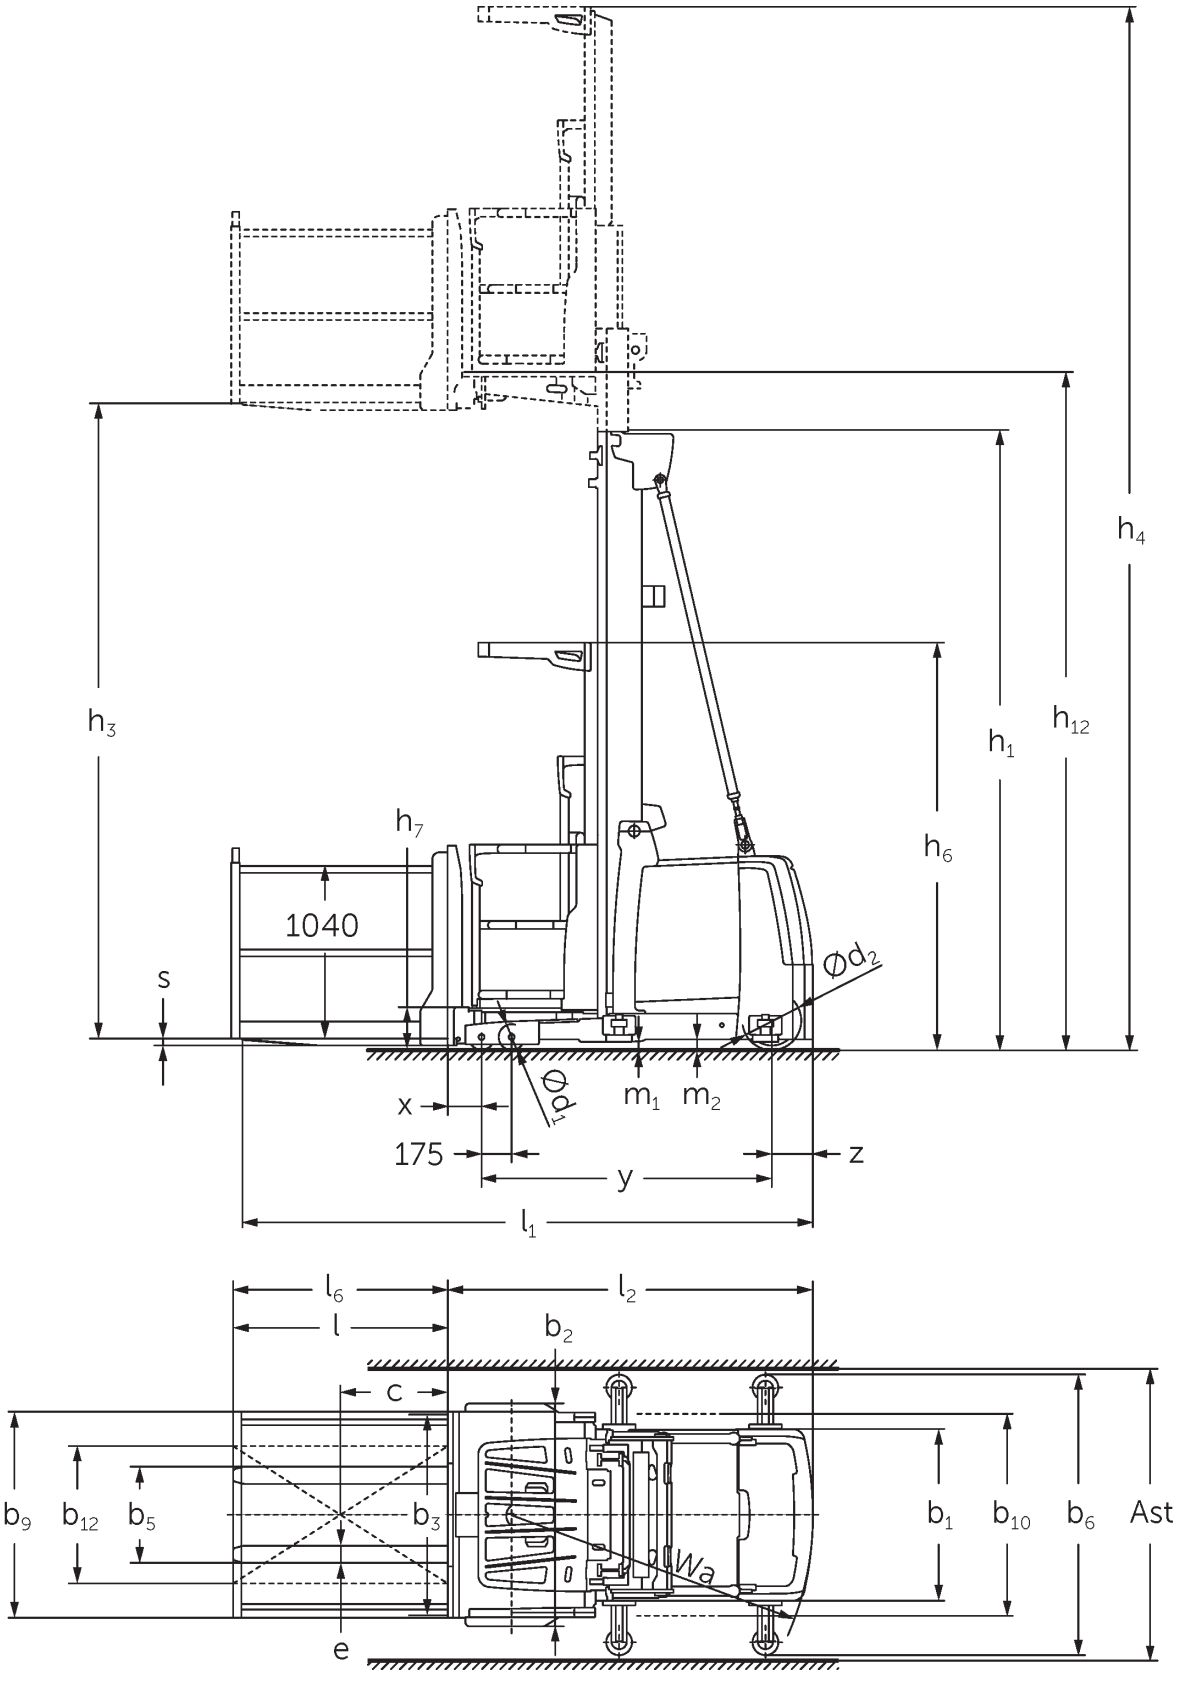
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 310s


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 310s

EKS 310s Z_I, EKS 310s Z_SF, EKS 310s L_I, EKS 310s L_SF, EKS 310s O_I, EKS 310s O_SF	Heffing (h3)	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	Vrije heffing (h2)	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)
Drievoudige hefmast DT	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
Drievoudige mast met vrije heffing	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm
Tweevoudige Telescopische mast	2800 mm	2325 mm		5170 mm
	3500 mm	2550 mm		5870 mm
	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Jungheinrich			
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			EKS 310s Z_I	EKS 310s Z_SF	EKS 310s L_I	EKS 310s
	1.3	Aandrijving			Elektrisch			
	1.4	Bediening			Orderverzameltruck			
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000			
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	400			
	1.8	Lastafstand	x	mm	155			
	1.9	Wielbasis	y	mm	1520			
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	2600			2550
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	2740 / 860		2770 / 830	2695 / 855
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	1240 / 1360		1270 / 1330	1195 / 1355
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)			
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 150 x 100			
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 250 x 80			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			4 / 1 x			
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1	mm	2950			
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	4250			
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4	mm	6620			
	4.7	Hoogte beschermdak (cabine)	h6	mm	2370			
	4.8.1	Stahoogte	h7	mm	245			
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12	mm	4495			
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	60			
	4.19	Totale lengte	l1	mm	3095		3140	3085
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	1895		1885	
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	900			
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200		50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	560			
	4.31	Bodemvrijheid met last onder hefmast	m1	mm	50			
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1643			
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	12 / 12			
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,5 / 0,5			
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,5 / 0,5			
	5.10	Bedrijfsrem			regeneratief			
	5.11	Parkeerrem			elektrisch veermechanisme			

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	3
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	12
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	48 / 465
	6.5	Batterijgewicht	kg	740
Overig	8.1	Besturingstype		AC synchrone reluctantie
	10.5	Uitvoering besturing		elektrisch
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	59

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

5,1. Met drivePLUS-prestatiemodule
5,2. Met liftPLUS-prestatiemodule
5,3. Met liftPLUS-prestatiemodule

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH