

Verticale orderverzameltruck

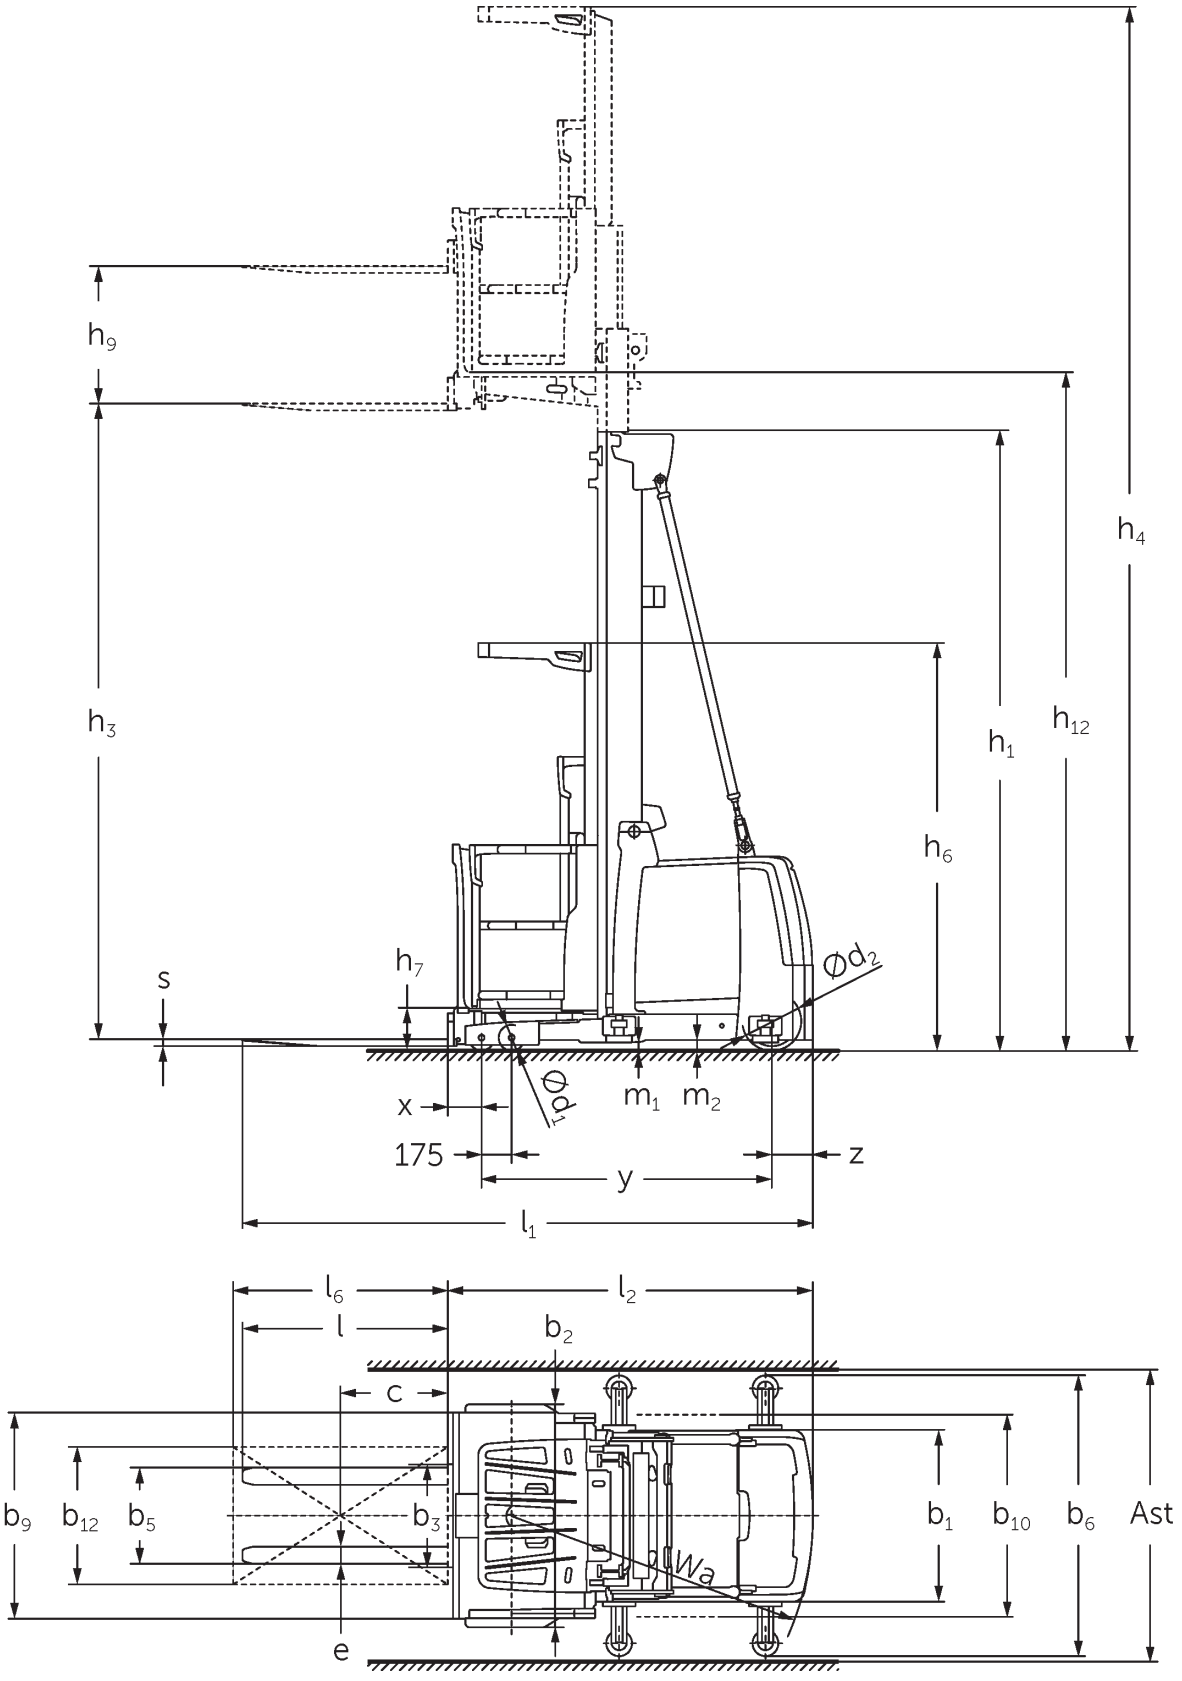
EKS 210

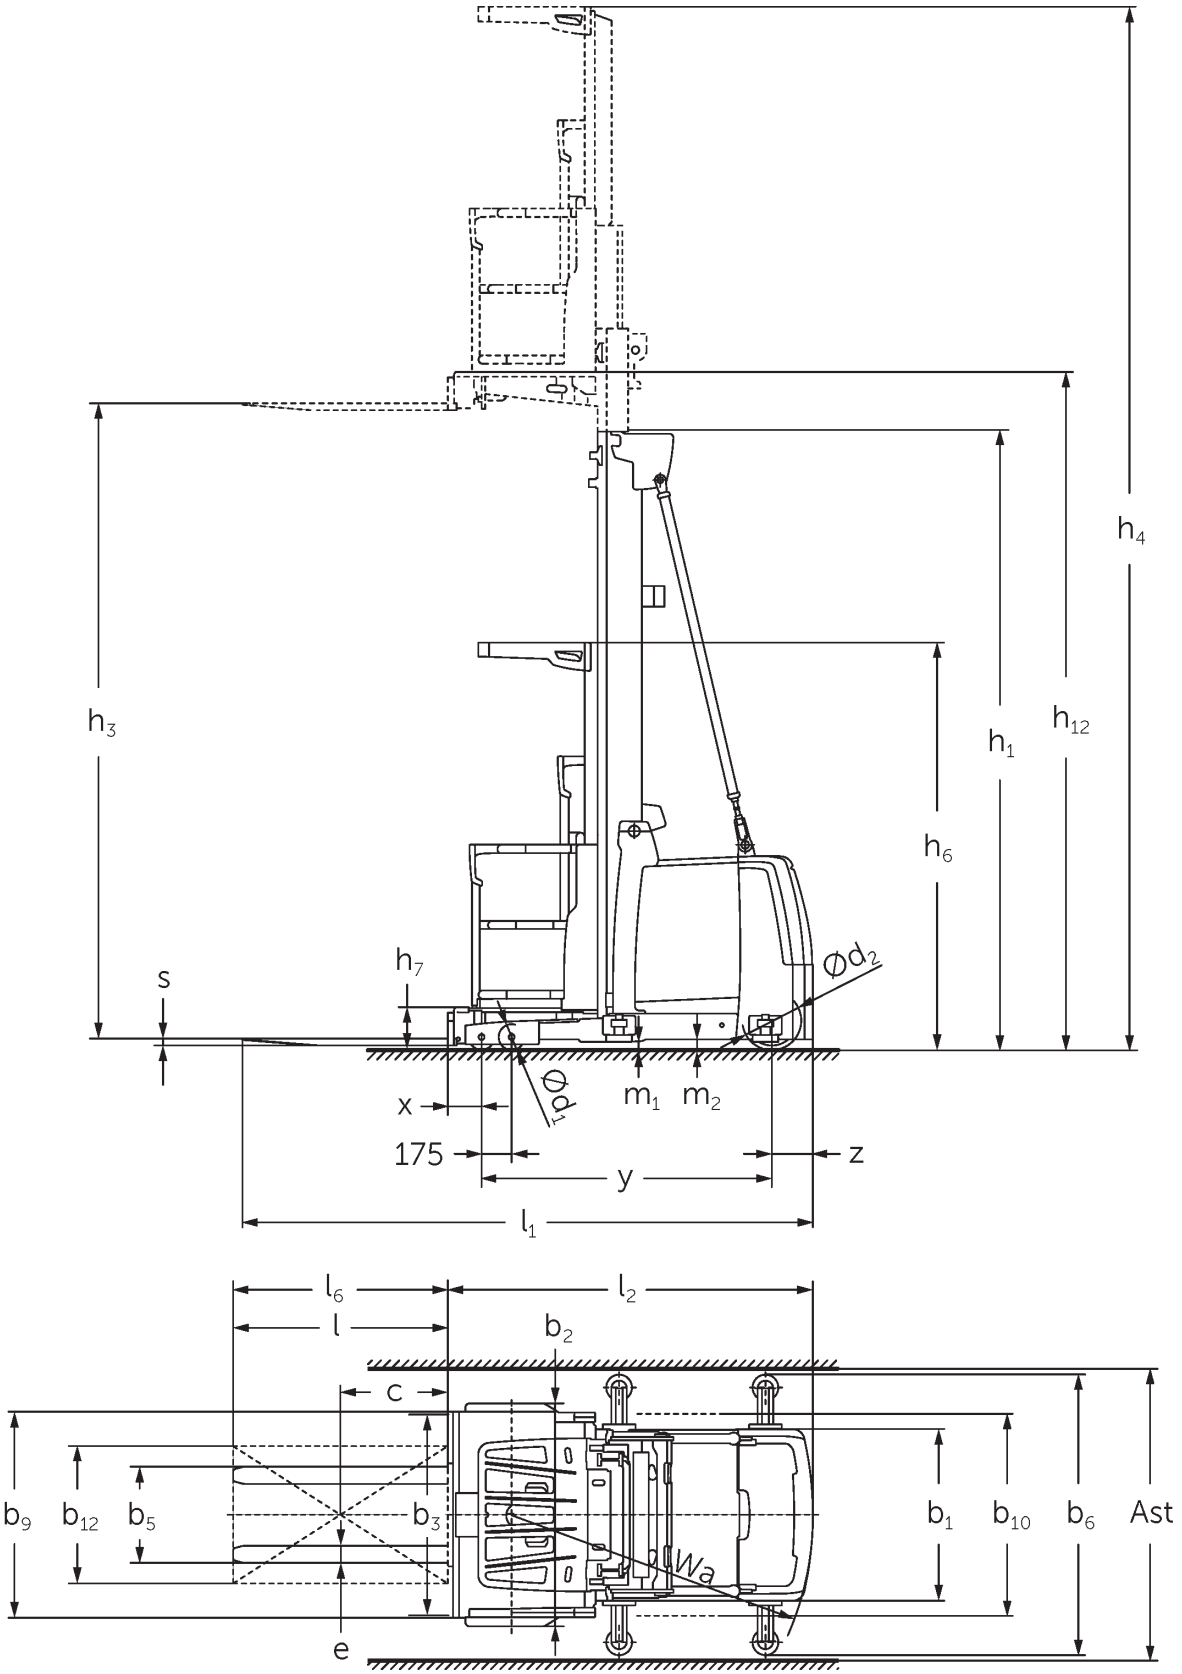
Hefhoogte: 2800-4750 mm / Draagvermogen: 1000 kg

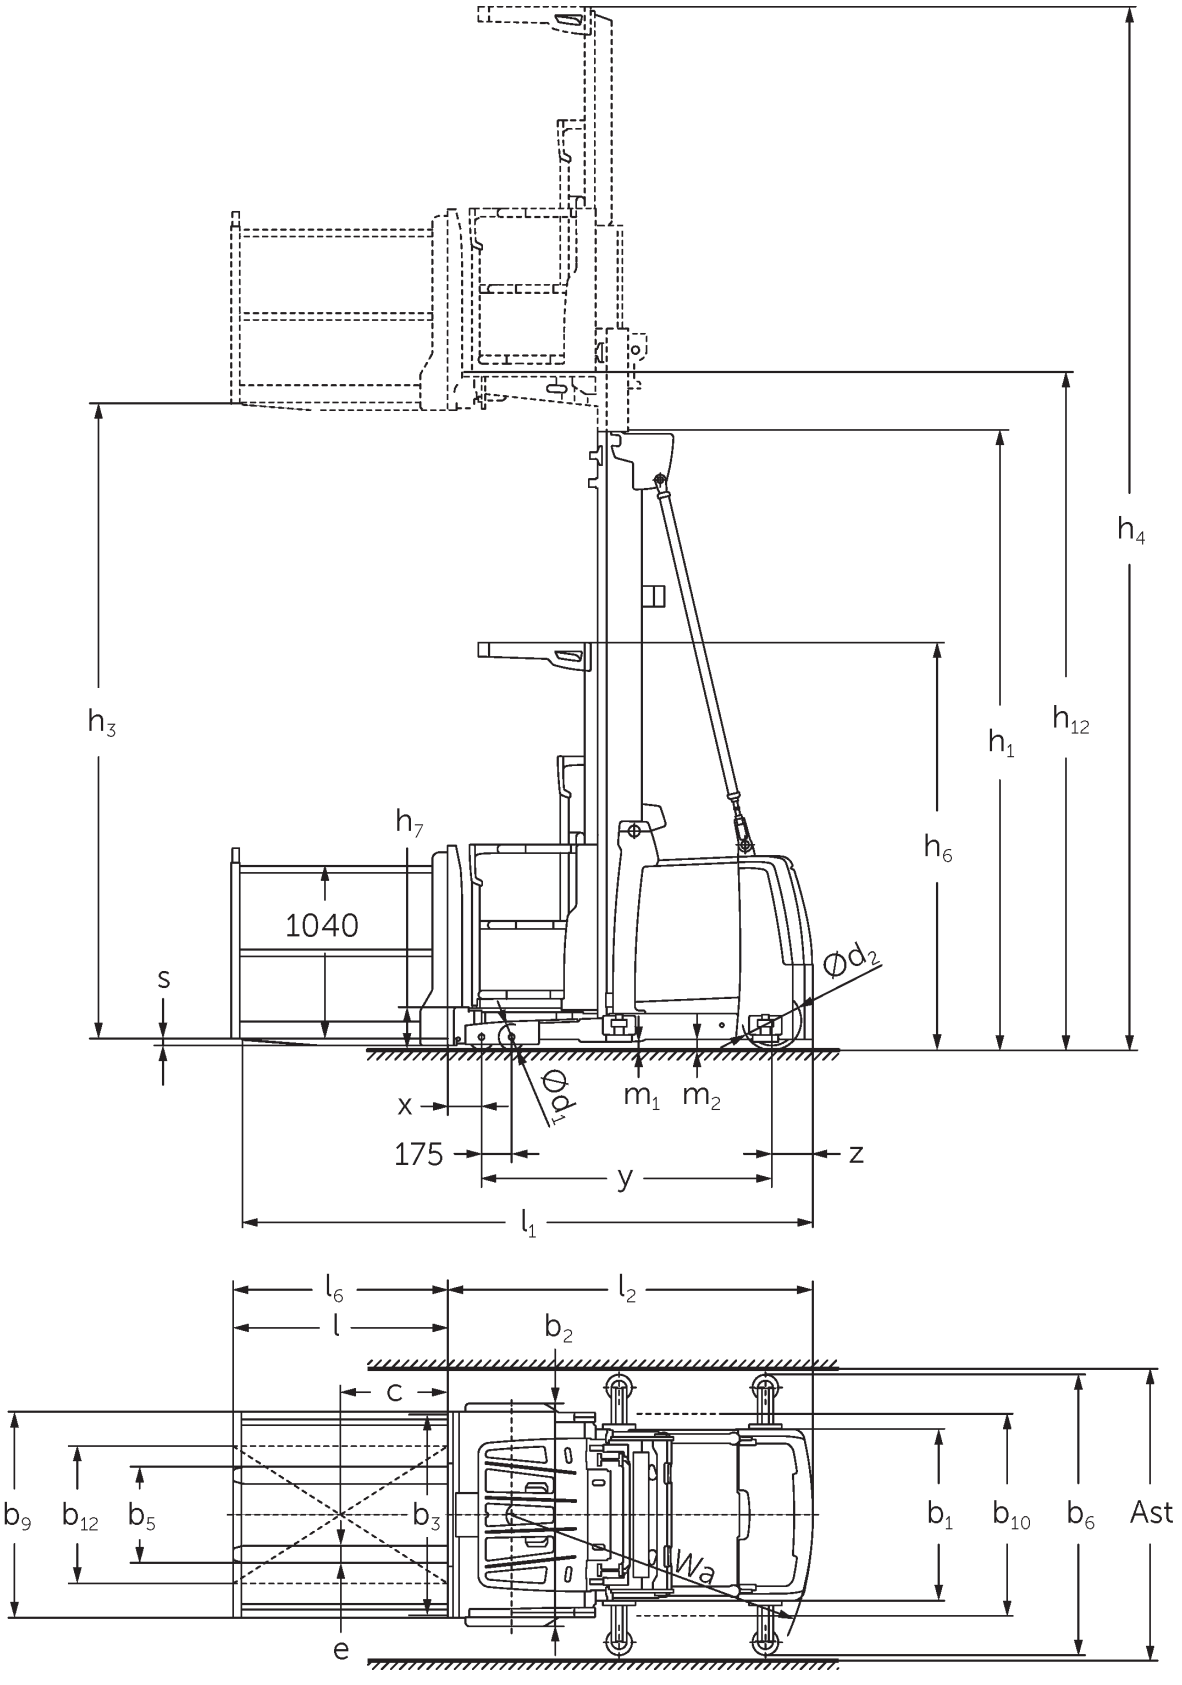
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Heffing (h3)	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)
Tweevoudige Telescopische mast	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Jungheinrich		
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 0
	1.3	Aandrijving			Elektrisch		
	1.4	Bediening			Orderverzameltruck		
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000		
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600		
	1.8	Lastafstand	x	mm	155		
	1.9	Wielbasis	y	mm	1425		
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	2400		2350
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)		
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 150 x 100		
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 230 x 83		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			4 / 1 x		
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Hoogte beschermdak (cabine)	h6	mm	2325		
	4.8.1	Stahoogte	h7	mm	200		
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12	mm	3000		
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	60		
	4.19	Totale lengte	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	900		
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	560		
	4.31	Bodemvrijheid met last onder hefmast	m1	mm	50		
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1565		
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	10 / 10		
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Bedrijfsrem			regeneratief		
	5.11	Parkeerrem			elektrisch veermechanisme		

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	8
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 775
	6.5	Batterijgewicht	kg	600
Overig	8.1	Besturingstype		AC-aandrijvingsbesturing
	10.5	Uitvoering besturing		elektrisch
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	60

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

5,1. Met drivePLUS-prestatiemodule

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH