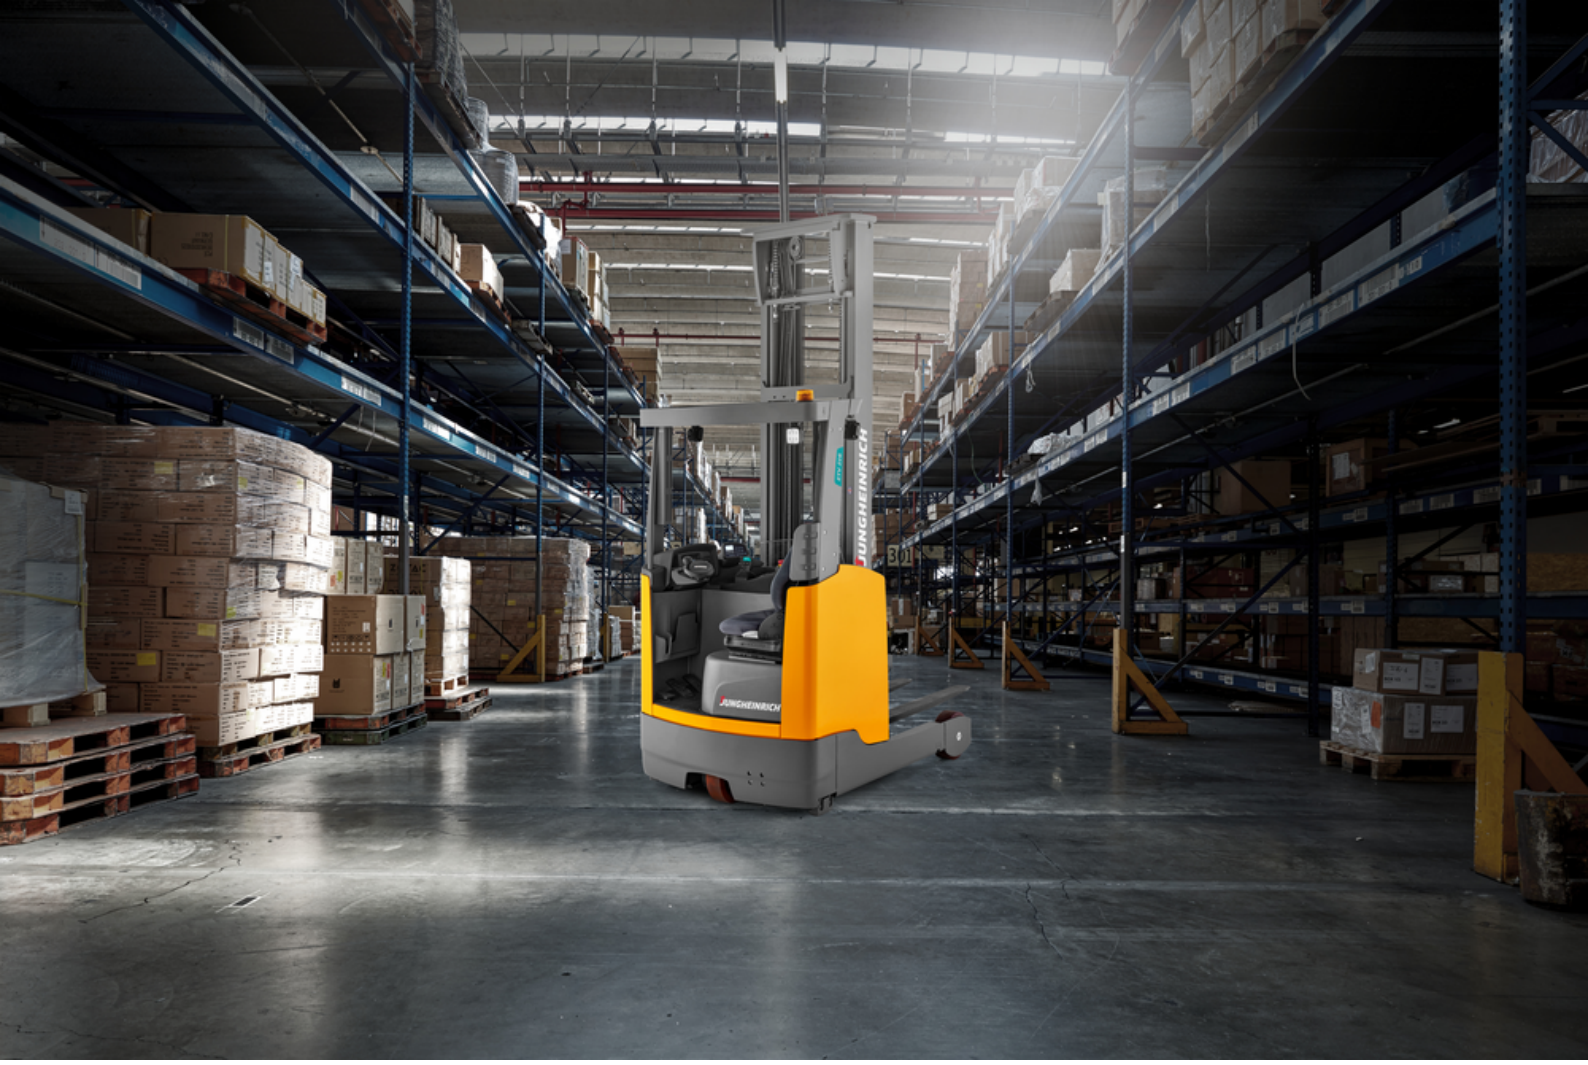


Elektropiedziņas bīdmasta krautņotājs

ETV/ETM 210–216

Celšanas augstums: 4550-10700 mm / Kravnesība: 1000-1600 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Bīdmasta krautņotājs

visiem gadījumiem.

Maksimāla veiktspēja ar minimālu enerģijas patēriņu.

Mūsu kompaktie un jaudīgie 2. sērijas bīdmasta krautņotāji palielina darba tempu Jūsu noliktavā: ar braukšanas ātrumu līdz 14 km/h ETV sevi teicami parāda gan darbā gravitācijas, palešu vai iebraucamos plauktos, gan strādājot vienā vai vairākās maiņās.

2. sērijas ETM versija, pateicoties savai šaurajai konstrukcijai, ir pirmā izvēle iebraucamo plauktu noliktavās vai grēdu noliktavās. Lielais vietas ietaupījums, kas tiek iegūts, pateicoties mazajam darba ejas platumam, nodrošina ērtu braukšanu, ko vēl vairāk pilnveido plašā, ergonomiski veidotā darba vieta un intuitīvā, ērtā vadība displejā.

Sasniedziet lielāku pārkraušanas jaudu, vienlaikus samazinot enerģijas patēriņu, un šādi iegūstiet samazinātas pacelšanas masta svārstības iekraušanas un izkraušanas laikā, kā arī palielinātu dakšu nolaišanas ātrumu, ko nodrošina opcija loweringPRO.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbmūžs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparatūras un programmatūras komponentiem.

Garantijas nosacījumi

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Kompakts dizains nelielam darba platumam
- Augsta atlikusī celtspēja lielākai pārkraušanas jaudai
- 180° un 360° stūres iekārta ērtai manevrēšanai
- loweringPRO opcija nolaišanas ātruma optimizēšanai
- Katram gadījumam precīzi pielāgotas aprīkojuma opcijas

Jūsu Jungheinrich bīdmasta krautņotājs,

lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Izcili veiktspējas rādītāji, dažādas aprīkojuma paketes un nepārtraukti enerģijas patēriņa uzlabojumi padara mūsu ETV par efektīviem palīgiem Jūsu noliktavā.

Jaudīgs pacelšanas masts

- Maksimāla drošība un efektīva noliktavas izmantošana arī lielā augstumā.
- Trīs sekciju pacelšanas masti ar pacelšanas augstumu līdz pat 10 700 mm.
- Izcila kravas redzamība cauri mastam.
- Kompakta konstrukcija un mazs darba ejas platums ar ETV 210/212.
- Mazs caurbraukšanas augstums pie liela pacelšanas augstuma.
- Liela atlikusī celtspēja arī lielā pacelšanas augstumā.
- Samazinātas pacelšanas masta svārstības iekraušanas un izkraušanas laikā, pateicoties opcionālai, aktīvai masta svārstību amortizācijas sistēmai.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Nav nepieciešamas ne speciālas telpas uzlādei, ne ventilācija, jo neveidojas gāzes.

loweringPRO

- Opcija loweringPRO nodrošina maksimālu veiktspēju, divkāršojot nolaišanas ātrumu līdz 1,2 m/s.
- Vienmērīgā masta kustība kravas ļauj pacelt un nolaist maksimāli droši (opcija).



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Sērijveida un opcionālas palīgfunkcijas nodrošina, lai mūsu bīdmasta krautņotājs jebkurā situācijā nodrošina maksimālu aizsardzību.

Palīgsistēmas un opcijas


- “operationCONTROL” pastāvīgi mēra kravas svaru un, pietuvojoties atlikušās celtspējas robežvērtībai, brīdina vadītāju ar optiskiem brīdinājumiem displejā un akustisku skaņas signālu.
- “positionCONTROL” ar SNAP funkciju ļauj veikt vienkāršu un ātru iekraušanu bez nepieciešamības spiest papildu taustiņus.
- “liftNAVIGATION” automātiski pārsūta kraušanas uzdevumus no noliktavas pārvaldības sistēmas.
- Droša un efektīva kravu iekraušana un izkraušana, pateicoties dakšu kamerai un ergonomiski regulējamam dzinējam.

EasyAccess

- Bezatslēgas piekļuves sistēma, izmantojot izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode vai pēc izvēles uzstādāmo transpondera karti.

4 collu pilnkrāsu displejs

- Braukšanas virziena un riteņu stāvokļa indikācija.
- Akumulatora stāvoklis ar atlikušā darbības laika indikāciju.
- Trīs iestatāmas braukšanas programmas.
- Darba stundas un pulkstenis.
- Pacelšanas augstums (opcija).
- Kravas svars (opcija).



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Pateicoties ergonomikas koncepcijai, kas pārliecina ar individuāli pielāgojamiem vadības komponentiem un inteliģentām aprīkojuma opcijām, Jūs vienmēr varat priecāties par motivētiem vadītājiem.

Aprīkojuma paketes atšķirīgiem ekspluatācijas apstākļiem

- "Efficiency" ilgam darba laikam ar vienu akumulatoru.
- drivePLUS biežai garāku distanču veikšanai.
- “liftPLUS” lielākam pacelšanas ātrumam un palielinātai produktivitātei.
- “drive&liftPLUS” maksimālam ražīgumam, saglabājot optimālu enerģijas patēriņu.

Ergonomiska darba vieta

- Pietiekoši daudz vietas arī gara auguma vadītājiem.
- Elektriskā stūres sistēma, pēc izvēles 180° vai 360° darbības režīms.
- Braucot taisni, stūres rokturis vienmēr atrodas ergonomiski optimālā pozīcijā.
- Netraucēta paceltās kravas pārredzamība, ko nodrošina pēc izvēles uzstādāms kabīnes panorāmas jumts.
- Auduma sēdeklis ar sēdēšanas pozīcijas, muguras atzveltnes un ķermeņa svara regulēšanas iespēju.
- Svarīgākie vadības elementi aizsniedzami, nemainot rokas pozīciju.
- Tāds pats pedāļu izvietojums kā automašīnā.
- Dažādas mantu novietošanas iespējas.
- Datu pārraides termināļa, rakstāmpaliktņa vai videomonitora turētājs.

soloPILOT vadības svira

- Visu hidraulisko funkciju aktivizēšanai, kā arī braukšanas virziena izvēlei un signāltaures izmantošanai.
- Visi kontrolrādītāji atrodas vadītāja redzamības zonā, un katram no tiem ir piešķirta konkrēta funkcija.
- Intuitīvs pārslēgšanas virziens braukšanas virziena pārslēga aktivizēšanai.
- Darbs ar milimetru precizitāti, loti

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ETV 210	1000 kg	7400 mm	11 km/h	2686 mm	0,7 m/s
ETV 212	1200 kg	7400 mm	11 km/h	2689 mm	0,7 m/s
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH