

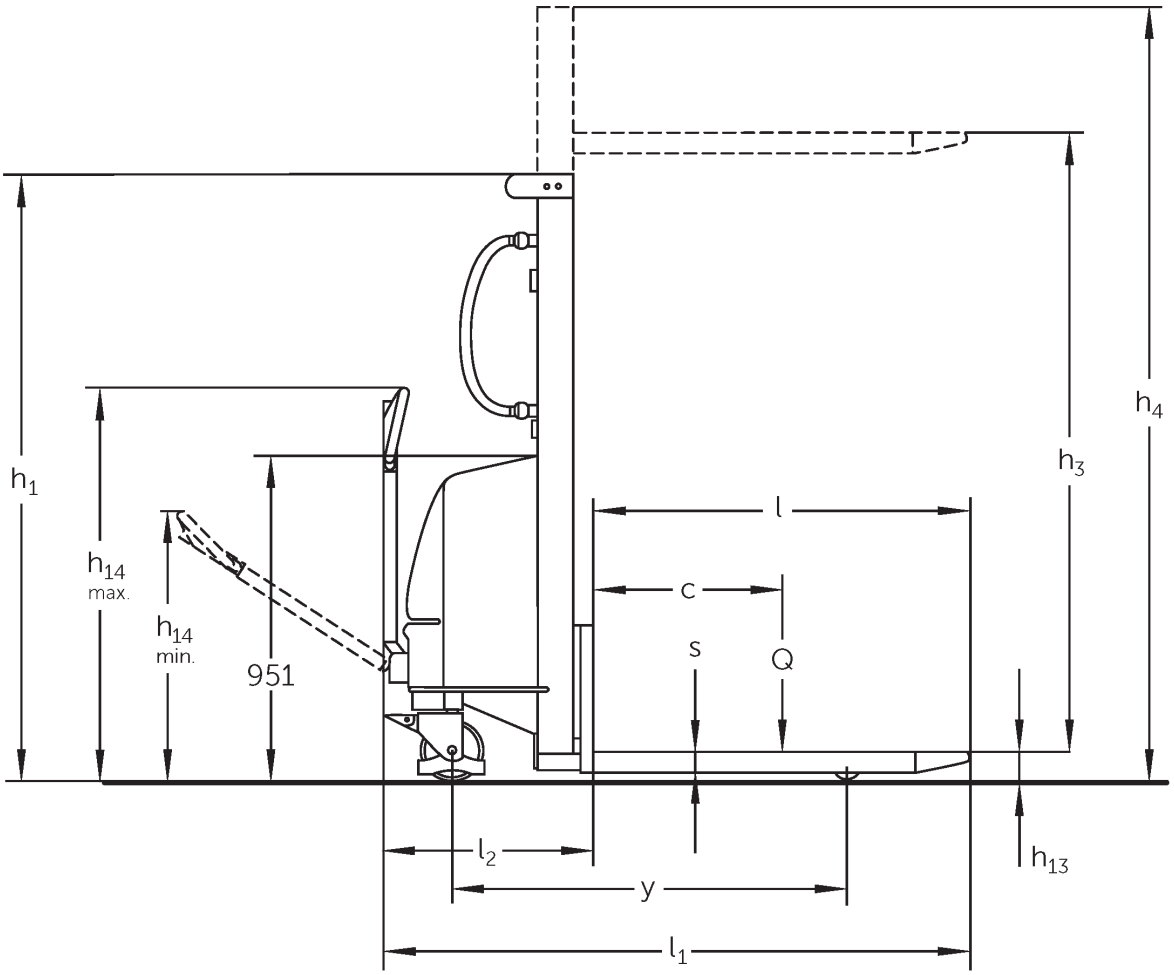
Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy z dyszlem

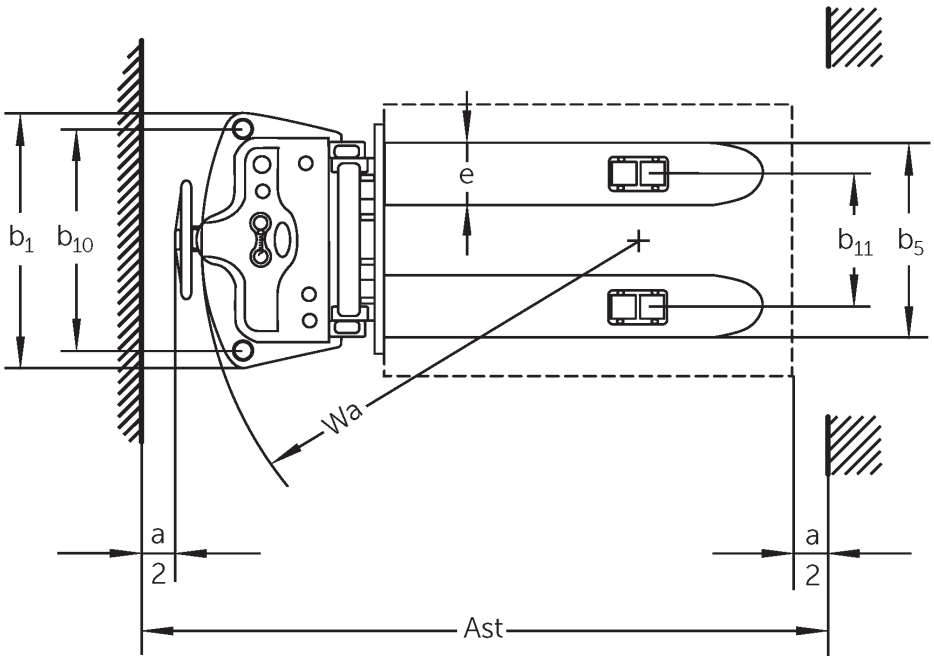
HC 110

Wysokość podnoszenia: 1600-3000 mm / Udźwig: 1000 kg

JUNGHEINRICH

HC 110


h1
h14 max.
h14 min.
951
h4
h3
l
c
s
Q
l2
y
l1
h13


b1
b10
e
b11
b5
Wa
a
2
a
2
Ast

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich		
	1.2	Typ			HC 110		
	1.3	Napęd			ręcznie		
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator idący		
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1000		
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600		
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1210		
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	348	435	450
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	400 / 948	443 / 992	454 / 996
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	242 / 106	306 / 129	323 / 127
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Guma / nylon		
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 180 x 50		
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 74 x 93		
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2		
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	680		
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	400		
Wymiary	4.2	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	h1	mm	1980	1830	2080
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	1600	2500	3000
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4	mm	1980	3070	3570
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	790 / 1156		
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	85		
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1720		
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	620		
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	777		
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	60 x 180 x 1100		
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	570		
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	2145		
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2175		
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1335		
Osiągi	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,08 / 0,11		
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,19 / 0,13		

Silniki	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	1,5
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	12 / 150
	6.5	Masa akumulatora	kg	45
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	0

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH