

Akumulatorowy unoszący wózek widłowy z dyszlem

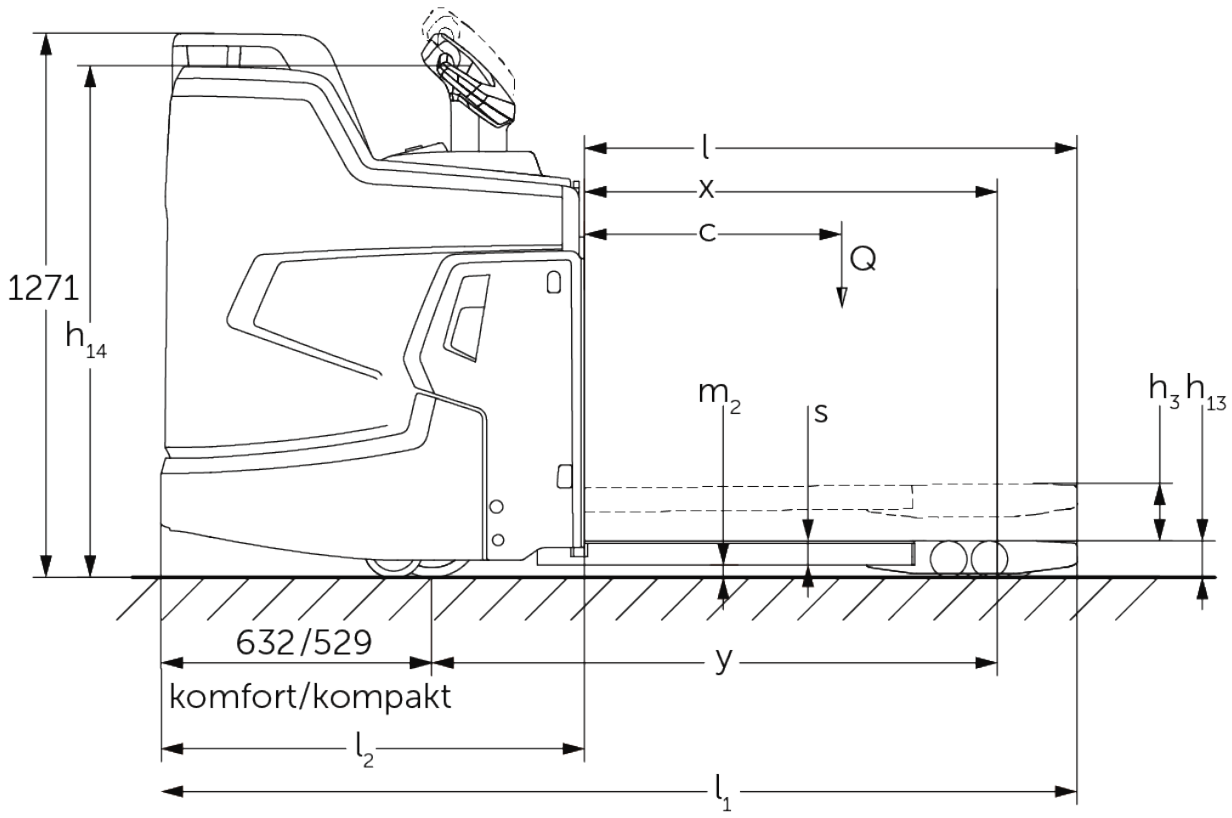
ERE 2i

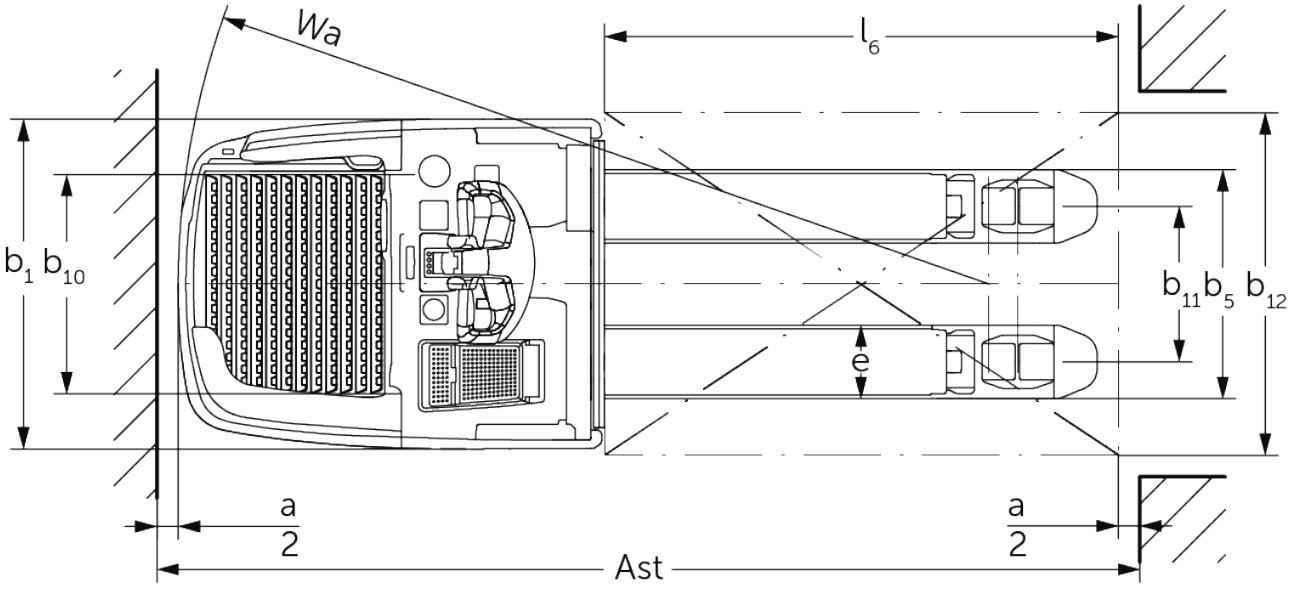
Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

ERE 2i


1271
h14
l
x
c
Q
m2
s
h3 h13
632/529
komfort/kompakt
y
l2
l1


Wa
l6
b1 b10
b11 b5 b12
e
a
2
a
2
Ast

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich
	1.2	Typ			ERE 225i
	1.3	Napęd			akumulatorowy
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Dyszel
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2500
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	898
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1255
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	810
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	1390 / 1920
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	670 / 140
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Poliuretan (PU)
	3.2	Wymiary kół, przód			ø 230 x 77
	3.3	Wymiary kół, tył			ø 85 x 110 / ø 85 x 85
	3.4	Koła dodatkowe			ø 140 x 57
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			1x + 2 / 2 oder 4
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	512
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	363
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	120
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1215 / 1275
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	85
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	2139
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	989
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	770
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	56 x 172 x 1150
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	535
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	29
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	2346
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2396
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1894
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency | drivePLUS)		km/h	9 / 12 | 9 / 14
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,05 / 0,07
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,12 / 0,05
	5.7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku (Efficiency | drivePLUS)		%	8 / 16 | 8 / 16
	5.10	Hamulec roboczy			przeciwprądowy

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	2,2
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		Jungheinrich Li-Ion
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 260
	6.5	Masa akumulatora	kg	100
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796 (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,42 | 0,45
	6.6.2	Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308 (Efficiency | PLUS)	kg/h	0,23 | 0,3
	6.7	Zdolność przeładunkowa (Efficiency | PLUS)	t/h	205 | 210
	6.8	Wydajność przeładunkowa według VDI 2198 (Efficiency | PLUS)	t/kWh	139 | 131
	6.8.1	Zużycie energii przy maks. zdolności przeładunkowej (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,48 | 1,6
Inne	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	67,1

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Wartości w tabeli dotyczą platformy stałej, komory akumulatora M zintegrowanej, akumulatora 260 Ah, długość wideł 1150 mm, uniesionych wideł nośnych.
Wysokość stopnia platformy: 202 / 214 mm (platforma standardowa / regulacja amortyzacji platformy).
Prześwit pod wózkiem na końcu platformy: 117 / 98 mm (platforma standardowa / platforma kompaktowa).

- Nr VDI 1.8: opuszczone widły nośne: x + 66 mm.
- Nr VDI 1.9: opuszczone widły nośne: y+ 66 mm.
- Nr VDI 4.19: przy platformie kompaktowej: l1 - 103 mm.
- Nr VDI 4.20: przy platformie kompaktowej: l2 - 103 mm.
- Nr VDI 4.34.1: metodą diagonalną według wytycznych VDI: szerokość korytarza roboczego + 357 mm. Przy platformie kompaktowej: szerokość korytarza roboczego - 108 mm.
- Nr VDI 4.34.2: metodą diagonalną według wytycznych VDI: szerokość korytarza roboczego + 199 mm. Przy platformie kompaktowej: szerokość korytarza roboczego - 108 mm.
- Nr VDI 4.35: opuszczone widły nośne: promień skrętu + 66 mm. Przy platformie kompaktowej: szerokość korytarza roboczego - 108 mm.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH