

Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy

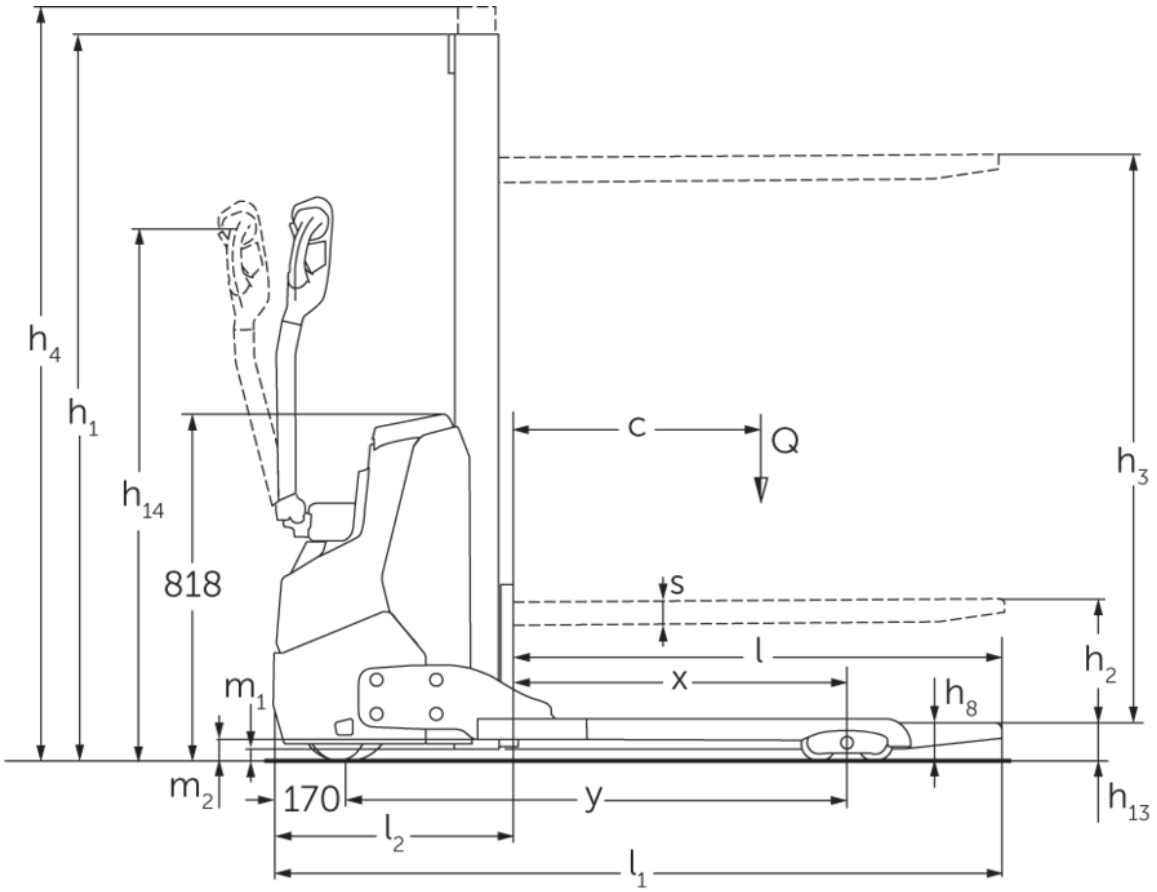
EJC 110bi

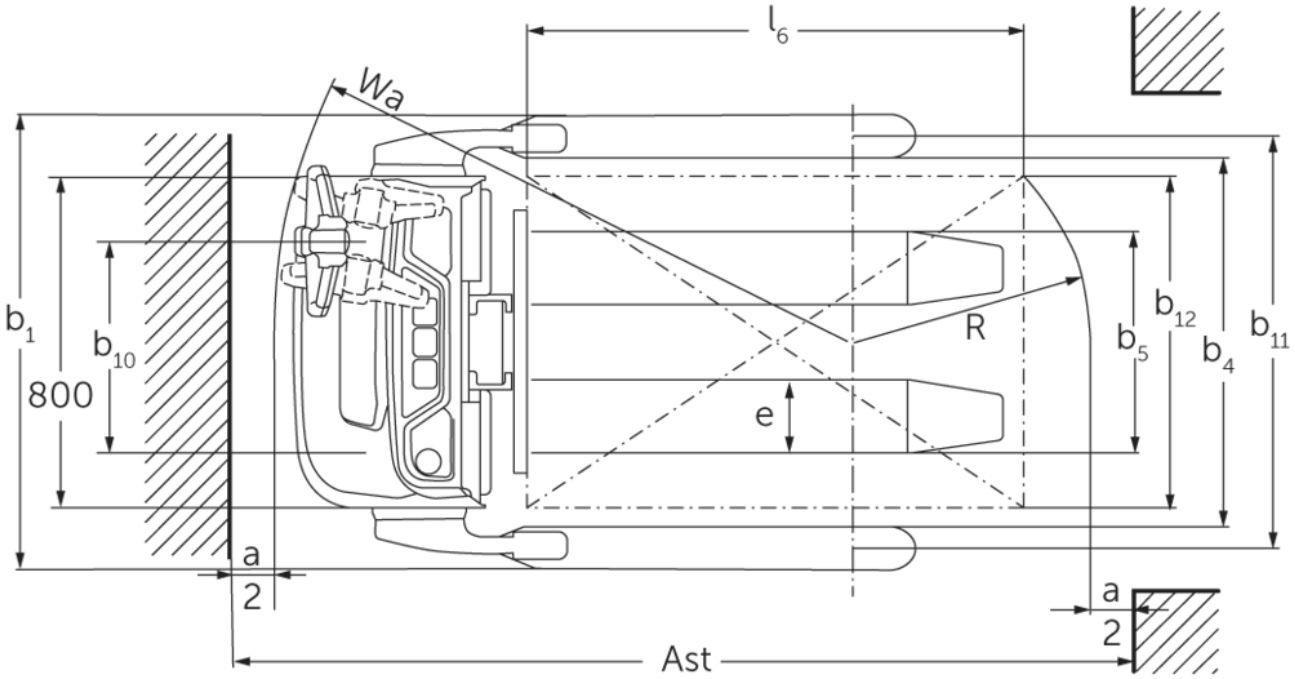
Wysokość podnoszenia: 1170-1970 mm / Udźwig: 1000 kg

LI ION technology

JUNGHEINRICH

EJC 110bi


h4
h1
h14
818
m1
m2
170
c
Q
s
l
x
y
l2
l1
h3
h2
h8
h13


l6
Wa
b1
b10
800
a
2
R
e
b5
b12
b4
b11
Ast

EJC 110bi

EJC 110bi	Wysokość podnoszenia (h3)	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	Wolny skok (h2)	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)
maszt pojedynczy MM	1170 mm	1710 mm	1170 mm	1710 mm
	1510 mm	1970 mm	1510 mm	1970 mm
	1970 mm	2430 mm	1970 mm	2430 mm

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich
	1.2	Typ			EJC 110bi
	1.3	Napęd			akumulatorowy
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			obsługa przez operatora idącego/ dyszel
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1000
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	810
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1204
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	515
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	545 / 970
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	370 / 145
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Poliuretan (PU)
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 210 x 70
	3.3	Wymiary kół, tył			- / Ø 85 x 75
	3.4	Koła dodatkowe			Ø 140x 54
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			1x +1/2
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	507
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	992
	3.7.1	2. Rozstaw kół, tył		mm	1162
	3.7.2	3. Rozstaw kół, tył		mm	1362
Wymiary	4.2	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	h1	mm	1970
	4.3	Wolny skok (h2)	h2	mm	1510
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	1510
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4	mm	1970
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	750 / 1260
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1714
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	564
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	1098
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	60 x 178 x 1150
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	535
	4.26	Wewnętrzny rozstaw ramion kół / powierzchni ładunkowej	b4	mm	891
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	51
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	1960
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2010
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1420
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	5,3 / 5,3
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,15 / 0,25
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,15 / 0,15
	5.7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	6 / 10
	5.10	Hamulec roboczy			przeciwprądowy

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	1
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	1,2
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36		brak
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	24 / 50
	6.5	Masa akumulatora	kg	24
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	0,35
	6.6.2	Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308	kg/h	0,19
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	64

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Wartości dla masztu MM 1540 (stała karetka wideł)

- Nr VDI 1.8: w przypadku masztu z karetką wideł: x -42 mm.
- Nr VDI 4.3: w przypadku masztu z karetką wideł: h2 -30 mm.
- Nr VDI 4.4: w przypadku masztu z karetką wideł: h3 -30 mm.
- Nr VDI 4.5: W przypadku masztu z karetka wideł: h4 + 101 mm.
– Nr VDI 4.19: w przypadku masztu z karetką wideł: l1 +42 mm.
- NR VDI 4.20: w przypadku masztu z karetką wideł: l2 +42 mm.
– Nr VDI 4.21.1: rozstaw ramion podporowych b1 dostępny w 3 wariantach: 1 098 / 1 268 / 1 468 mm.
- Nr VDI 4.34.1: w wersji z b1 = 1 468 mm; metodą diagonalną według wytycznych VDI: szerokość korytarza roboczego +398 mm; w przypadku masztu z karetką wideł: szerokość korytarza roboczego +42 mm.
- Nr VDI 4.34.2: metodą diagonalną według wytycznych VDI: szerokość korytarza roboczego 169 mm; w przypadku masztu z karetką wideł: szerokość korytarza roboczego +42 mm.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH