

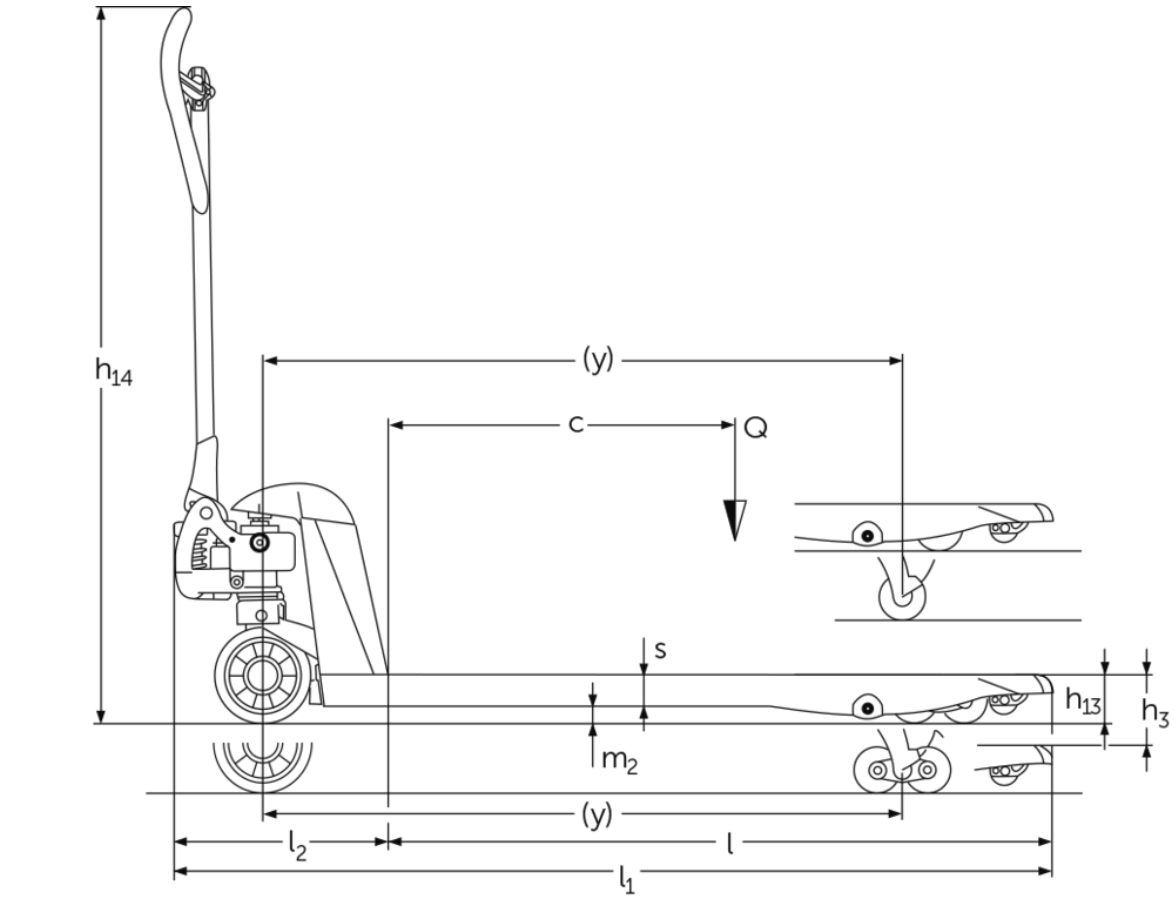
Porta-paletes manual

AM 22 SH/22 NH

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AM 22 SH/22 NH


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1

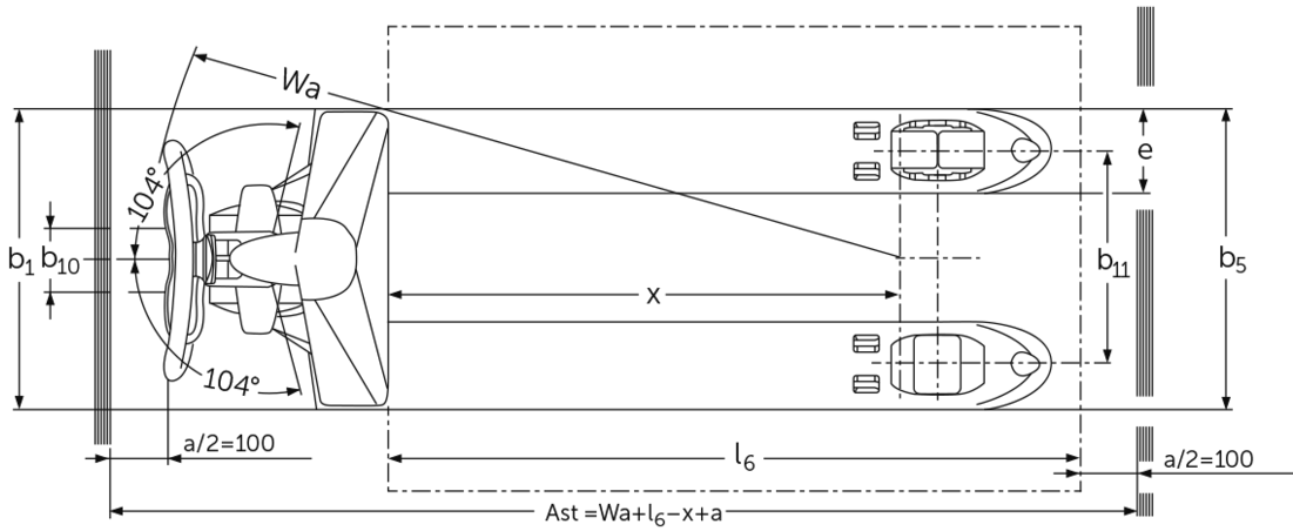

Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)								
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AM 22 NH								
	1.3	Tração			Manual								
	1.4	Modo de operação			Manual								
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2200							1500	1000
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	300	400	500	600		700		800	900
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	560	755	910	1110		1320		1560	1860
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	50	52	56	60	61	70		82	
Rodas/chassis	3.1	Pneus			C-BV								
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 170x50								
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 82x96								
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			2/4								
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	109								
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	370								
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	359 / 1237								
	4.14	Altura da plataforma ao solo, elevada	h12	mm	205								
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	83								
	4.19	Comprimento total	l1	mm	973	1168	1323	1523		1733		1973	2273
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	373								
	4.21.1	Largura total	b1	mm	520								
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 1360		53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	520								
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	30								
	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 × 1200 transversalmente)	Ast	mm	1584			1734		1933		2173	2473
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1784					1933		2173	2473
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	724	919	1074	1274		1484		1724	2024
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,09 / 0,02								

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)							
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AM 22 NH							AM 22 SH
	1.3	Tração			Manual							
	1.4	Modo de operação			Manual							
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	500	2200						
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	1200	600		550	500	600	500	300
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	2360	1110		1014	910	1110	910	560
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	90	63		62	59	63	59	50
Rodas/chassis	3.1	Pneus			C-BV	C-GV	V-GV	C-BN	C-BV		V-BV	N-GN
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 170x50							
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 82x96							
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			2/4	2/2		2/4				2/2
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	109							
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	370							
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	359 / 1237							
	4.14	Altura da plataforma ao solo, elevada	h12	mm	205							
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	83							
	4.19	Comprimento total	l1	mm	2773	1523		1427	1323	1523	1323	973
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	373							
	4.21.1	Largura total	b1	mm	520	680						520
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 1054	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 600
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	520	680						520
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	30							
	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 × 1200 transversalmente)	Ast	mm	2973	1734		1627	1584	1734	1584	
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2973	1784						
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	2524	1274		1178	1074	1274	1074	724
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,09 / 0,02							

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)							
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AM 22 SH							
	1.3	Tração			Manual							
	1.4	Modo de operação			Manual							
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2200							
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	400	500	600	300	400	500	600	
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	755	910	1110	560	755	910	1110	
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	52	56	60	50	52	56	60	
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		-	- / -						38 / 20	
Rodas/chassis	3.1	Pneus			N-GN			C-GN	C-GV			
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 170x50						Ø 170 x 50	
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 82x96						Ø 82 x 96	
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			2/2							
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	109							
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	370							
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./ máx.	h14	mm	359 / 1237							
	4.14	Altura da plataforma ao solo, elevada	h12	mm	205							
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	83							
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1168	1323	1523	973	1168	1323	1523	
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	373							
	4.21.1	Largura total	b1	mm	520							
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	520							
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	30							
	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 × 1200 transversalmente)	Ast	mm	1584		1734	1573	1584		1734	
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1784							
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	919	1074	1274	724	919	1074	1274	
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,09 / 0,02							

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)									
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AM 22 SH									
	1.3	Tração			Manual									
	1.4	Modo de operação			Manual									
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2200									
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	400	500	600	400	500	600			400	
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	755	910	1110	755	910	1110			755	
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	52	56	60	52	56	60			52	
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-GV			N-BN			C-BN		C-BV	
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 170x50						170		Ø 170x50	
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 82x96						82x96/82x62		Ø 82x96	
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			2/2			2/4						
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	109									
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	370									
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	122									
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	359 / 1237									
	4.14	Altura da plataforma ao solo, elevada	h12	mm	205									
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	83									
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1168	1323	1523	1168	1323	1523	1520		1168	
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	373						-		373	
	4.21.1	Largura total	b1	mm	520									
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	52 x 150 x 1150		53 x 150 x 795	
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	520									
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	30									
	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 × 1200 transversalmente)	Ast	mm	1584		1734	1584		1734			1584	
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1784									
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	919	1074	1274	919	1074	1274			919	
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,09 / 0,02									

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)									
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AM 22 SH									
	1.3	Tração			Manual									
	1.4	Modo de operação			Manual									
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2200			1500	1000	500	2200			
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	500	600		800	900	1200	400	500		
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	910	1110		1560	1860	2360	755	910		
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	56	60	58	82		90	52	56		
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		-	- / -		38 / 20	- / -						
Rodas/chassis	3.1	Pneus			C-BV						V-BV			
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 170x50									
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 82x96									
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			2/4									
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	109									
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	370									
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	122									
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	359 / 1237									
	4.14	Altura da plataforma ao solo, elevada	h12	mm	205									
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	83									
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1323	1523	1520	1973	2273	2773	1168	1323		
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	373									
	4.21.1	Largura total	b1	mm	520									
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950		
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	520									
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	30									
	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 × 1200 transversalmente)	Ast	mm	1584	1734		2173	2473	2973	1584			
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1784			2173	2473	2973	1784			
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1074	1274		1724	2024	2524	919	1074		
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,09 / 0,02									

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)						
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AM 22 SH						
	1.3	Tração			Manual						
	1.4	Modo de operação			Manual						
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	2200						
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600	500	600	500	600	500	
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1110	910	1110	910	1110	910	
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	60	59	63	59	64	59	
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-BV	N-GN		C-GV		C-BV	
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 170x50						
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 82x96						
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			2/4	2/2				2/4	
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	109						
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	370						
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	122						
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	359 / 1237						
	4.14	Altura da plataforma ao solo, elevada	h12	mm	205						
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	83						
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1523	1323	1523	1323	1523	1323	
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	373						
	4.21.1	Largura total	b1	mm	520	680					
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 950	
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	520	680					
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	30						
	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 × 1200 transversalmente)	Ast	mm	1734	1584	1734	1584	1573	1584	
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1784				1773	1784	
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1274	1074	1274	1074	724	1074	
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,09 / 0,02						

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Atenção. As tabelas não apresentam todas as variantes de pneus. Nem todas as variantes de pneus estão disponíveis para todos os comprimentos de garfo.
Pneus disponíveis:
Volantes: N = Nylon, C = borracha, V = poliuretano.
Roletes de carga: GN = nylon simples, GV = poliuretano simples, BN = tandem de nylon, BV = tandem de poliuretano.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

CE

JUNGHEINRICH