

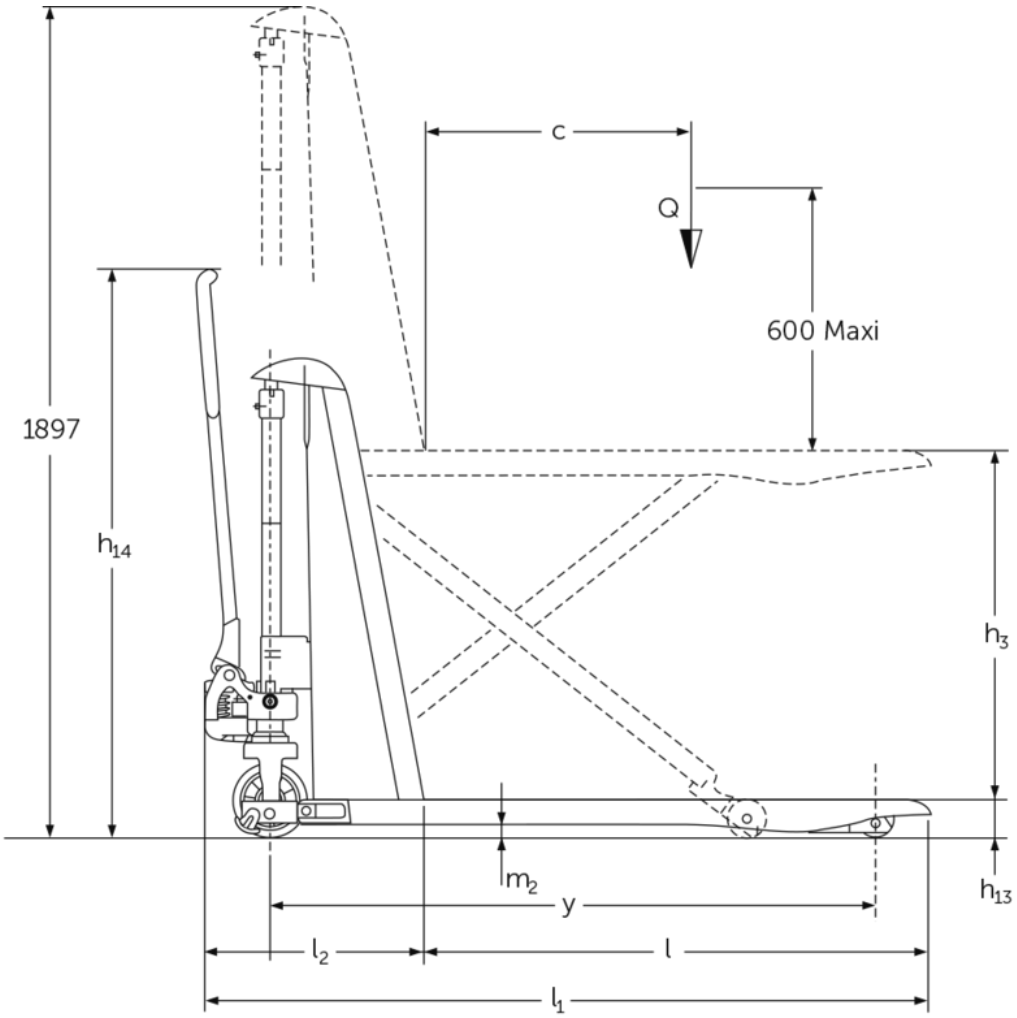
Porta-paletes manual de tesoura

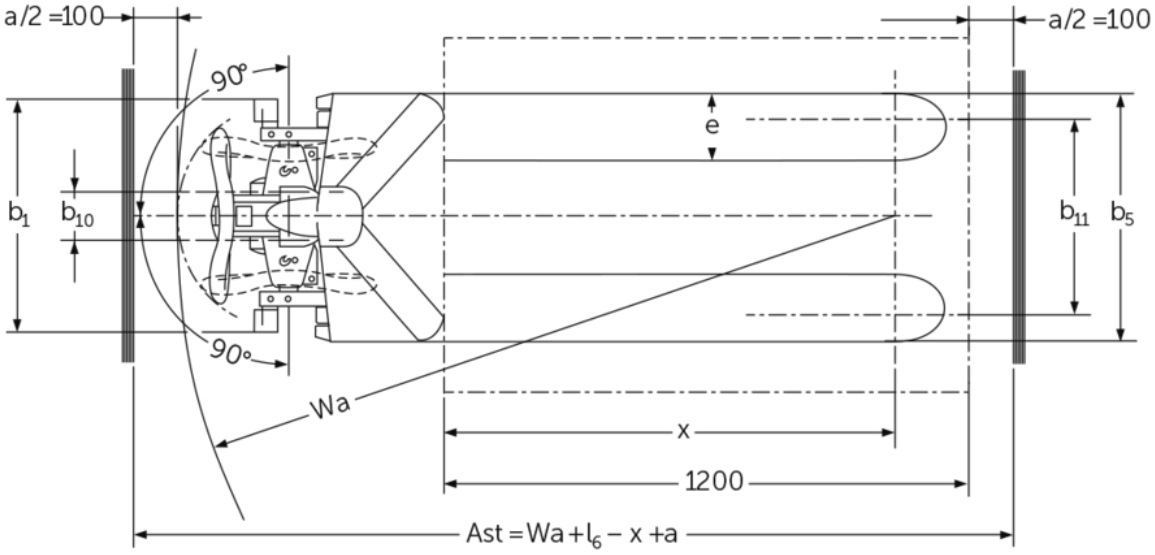
AMX 10/10e

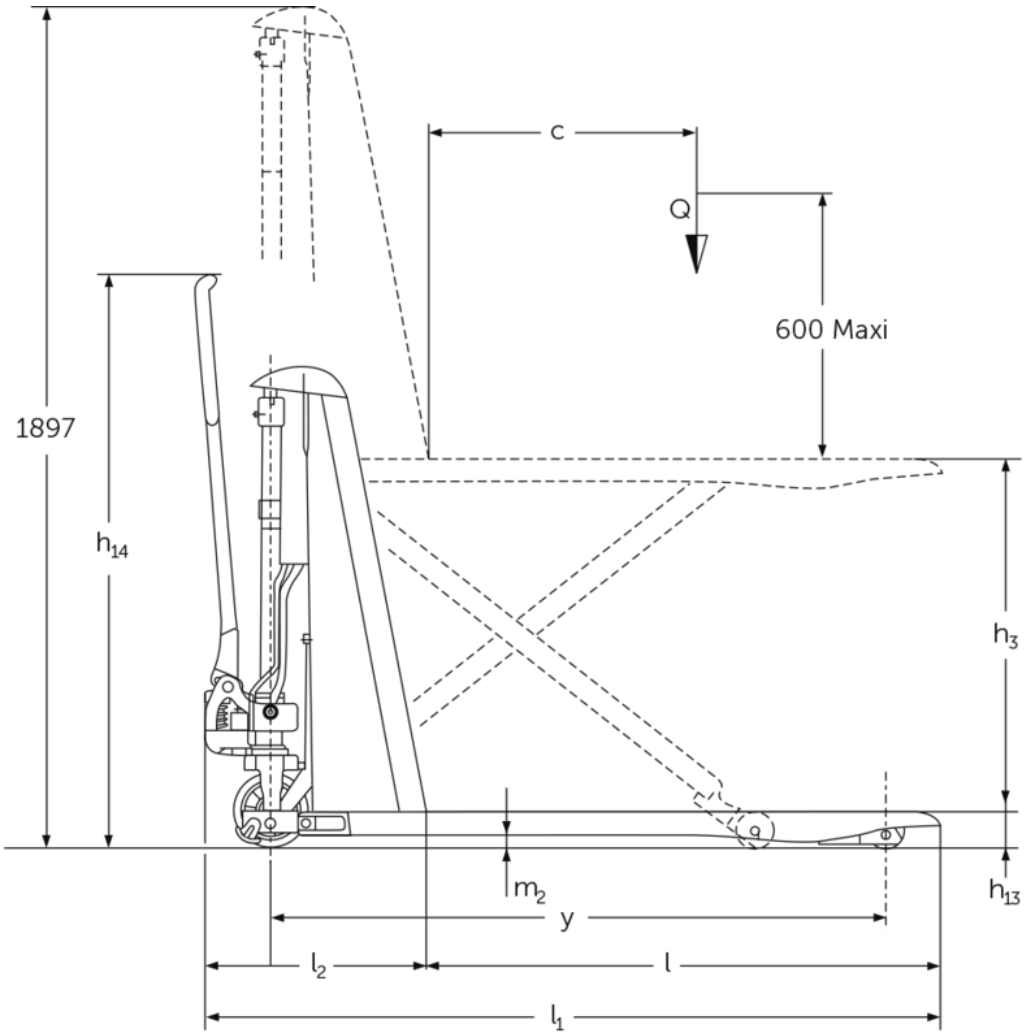
Elevação: 714 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10/10e


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1

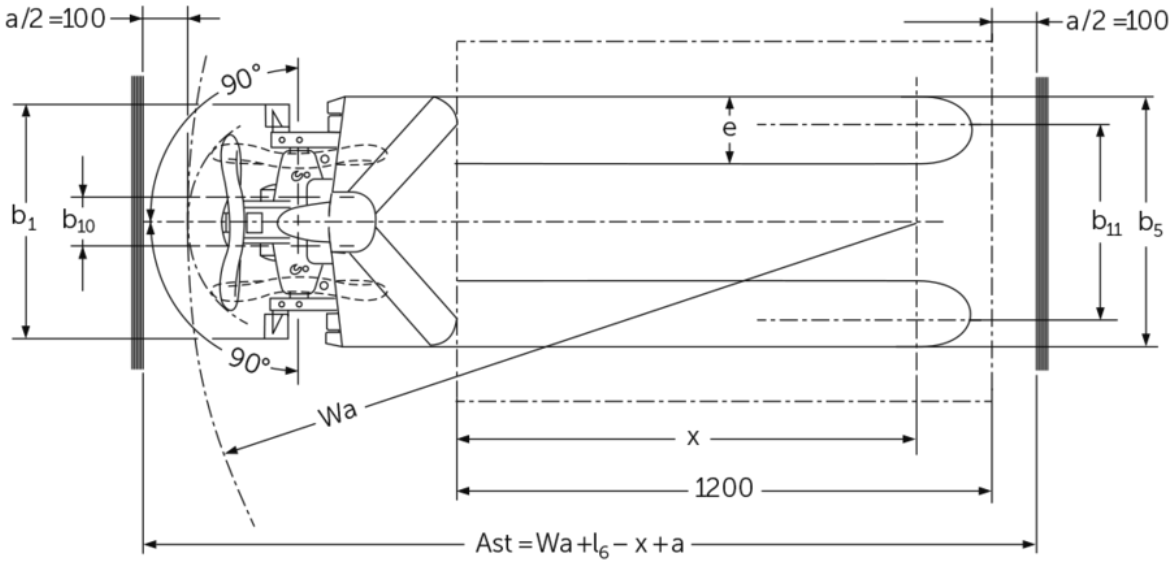

a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a

Tabela VDI

(AMX 10)

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)						
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AMX 10						
	1.3	Tração			Manual						
	1.4	Modo de operação			Manual						
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1000						
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600						
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1383						
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	157						
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	406 / 751						
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	101 / 56						
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 170 x 50						
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 82 x 62						
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			2/2						
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	109						
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	440						
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Altura com mastro de elevação estendido (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	1299						
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	86						
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1650						
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	500						
	4.21.1	Largura total	b1	mm	560			680			
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	560			680			
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	30						
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2005						
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1635						
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,11 / 0,04						

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

(AMX 10e)

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)						
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AMX 10e						
	1.3	Tração			Elétrico						
	1.4	Modo de operação			Manual						
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q	kg	1000						
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600						
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1383						
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	195						
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	443 / 752						
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	136 / 59						
Rodas/chassis	3.1	Pneus			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 170 x 50						
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 82 x 62						
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			2/2						
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	109						
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	440						
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Altura com mastro de elevação estendido (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14	mm	1299						
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13	mm	86						
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1650						
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2	mm	500						
	4.21.1	Largura total	b1	mm	560			680			
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5	mm	560			680			
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	30						
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2005						
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1635						
Performance	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga		m/s	0,03 / 0,05						
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,13 / 0,05						

Motor elétrico/sistema eletrónico	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	0,5
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	12 / 70
	6.5	Peso da bateria	kg	24

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

CE

JUNGHEINRICH