

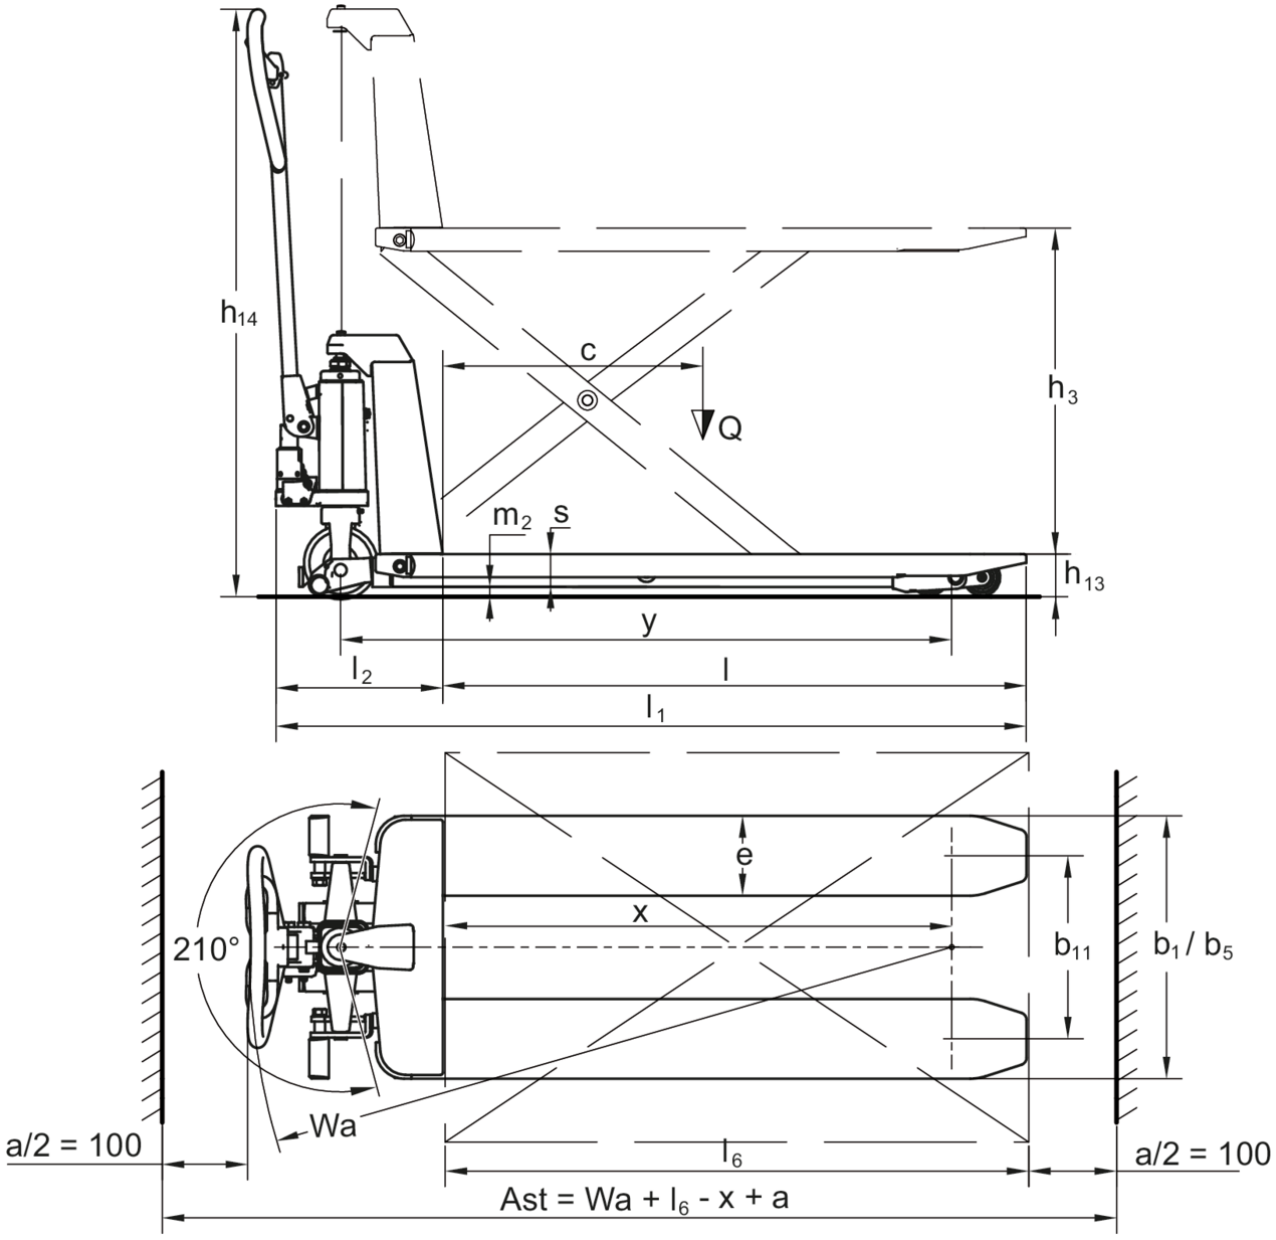

# Porta-paletes manual

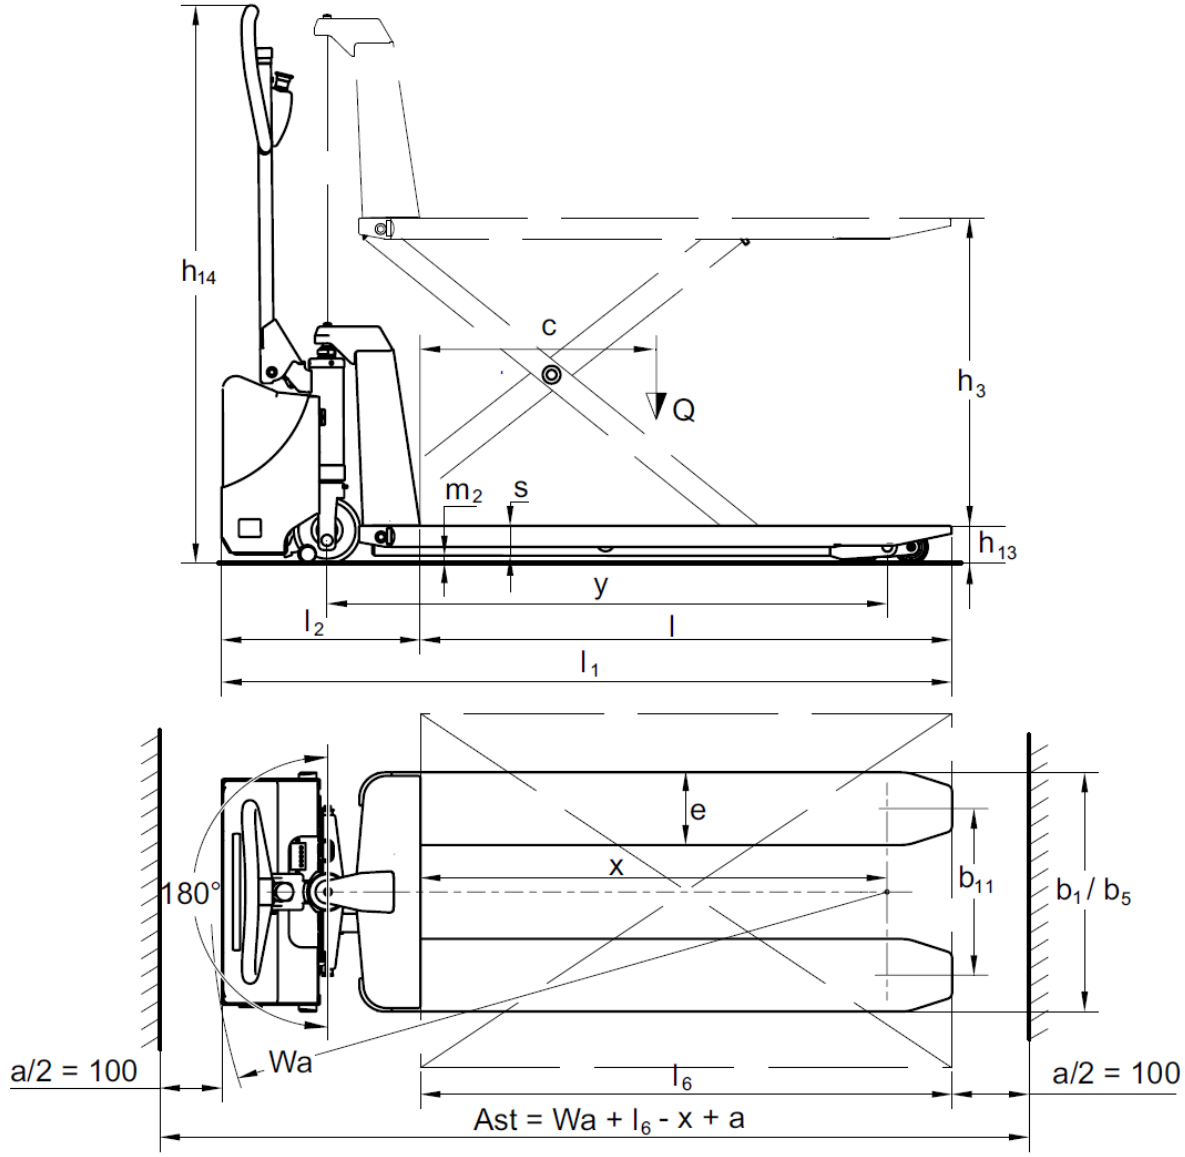
## AMX I15–I15 ep

Elevação: 710 mm / Capacidade de carga: 1500 kg

JUNGHEINRICH

# AMX I15–I15 ep




h14
c
Q
h3
m2
s
h13
y
l2
l
l1
e
x
180°
b11
b1 / b5
a/2 = 100
Wa
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 - x + a

# Tabela VDI

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características | 1.1 | Fabricante (nome curto) | | | Outros (OEM) | | | | | | | | |
| | 1.2 | Designação do modelo pelo fabricante | | | AMX I15e | | AMX I15ep | | AMX I15 | | AMX I15p | | |
| | 1.3 | Tração | | | Manual | | | | | | | | |
| | 1.4 | Modo de operação | | | Manual | | | | | | | | |
| | 1.5 | Capacidade de carga/carga | Q | kg | 1500 | | | | | | | | |
| | 1.6 | Distância do centro de gravidade da carga | c | mm | 600 | | | | | | | | |
| | 1.9 | Distância entre eixos | y | mm | 1255 | | | | | | | | |
| Pesos | 2.1 | Peso próprio do equipamento | | kg | 132 | | | | 125 | | | | |
| | 2.2 | Peso por eixo com carga à frente/atrás | | kg | 753 / 357 | | 753 / 387 | | 720 / 358 | | 750 / 358 | | |
| | 2.3 | Peso por eixo sem carga à frente/atrás | | kg | 40 / 100 | | | | 38 / 70 | | | | |
| Rodas/chassis | 3.1 | Pneus | | | N-BN | V-BV | N-BN | V-BV | N-BN | V-BV | N-BN | V-BV | |
| | 3.2 | Dimensão do pneu, dianteiro | | | Ø 150x45 | | | | | | | | |
| | 3.3 | Dimensão do pneu, traseiro | | | Ø 75x68 | | | | | | | | |
| | 3.5 | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes) | | | 2/4 | | | | | | | | |
| | 3.6 | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente | b10 | mm | 145 | | | | | | | | |
| | 3.7 | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás | b11 | mm | 440 | | | | | | | | |
| Dimensões básicas | 4.4 | Elevação (h3) | h3 | mm | 710 | | | | | | | | |
| | 4.9 | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./ máx. | h14 | mm | 1270 | | | | 1230 | | | | |
| | 4.15 | Altura dos garfos, em baixo | h13 | mm | 85 | | | | | | | | |
| | 4.19 | Comprimento total | l1 | mm | 1645 | | | | 1580 | | | | |
| | 4.20 | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo | l2 | mm | 445 | | | | 340 | | | | |
| | 4.21.1 | Largura total | b1 | mm | 540 | | | | | | | | |
| | 4.22 | Dimensões do garfo | s/ e/l | mm | 50 x 163 x 1200 | | | | | | | | |
| | 4.25 | Distância fora-a-fora do garfo | b5 | mm | 540 | | | | | | | | |
| | 4.32 | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos | m2 | mm | 19 | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Largura de trabalho (palete 1000 × 1200 transversalmente) | Ast | mm | 1690 | | | | 1630 | | | | |
| | 4.34.2 | Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal) | Ast | mm | 1890 | | | | 1830 | | | | |
| | 4.35 | Raio de viragem | Wa | mm | 1540 | | | | 1480 | | | | |
| Performance | 5.3 | Velocidade de descida com/sem carga | | m/s | 0,07 / 0,05 | | | | 0,15 / 0,09 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor elétrico/sistema eletrónico | 6.4 | Voltagem da bateria/ capacidade nominal | V / Ah | 12 / 65 | - |
| | 6.5 | Peso da bateria | kg | 21 | - |

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

- N.º VDI 1.5: a partir de uma altura de elevação de 470 mm, a capacidade de carga é reduzida para 1000 kg.

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

CE

JUNGHEINRICH