

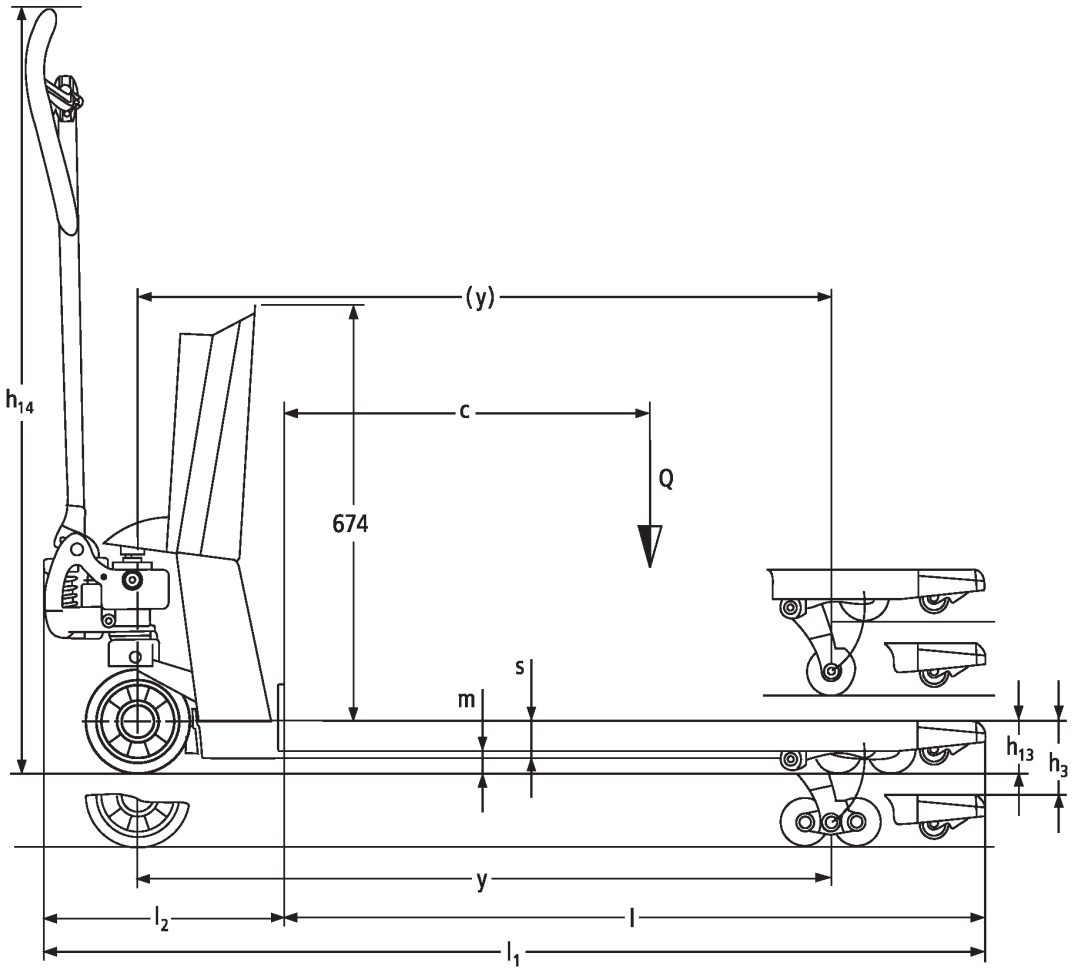
Porta-paletes manual com balança

AMW 22/22p

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p


h14
(y)
c
Q
674
s
m
h13
h3
y
l2
l
l1

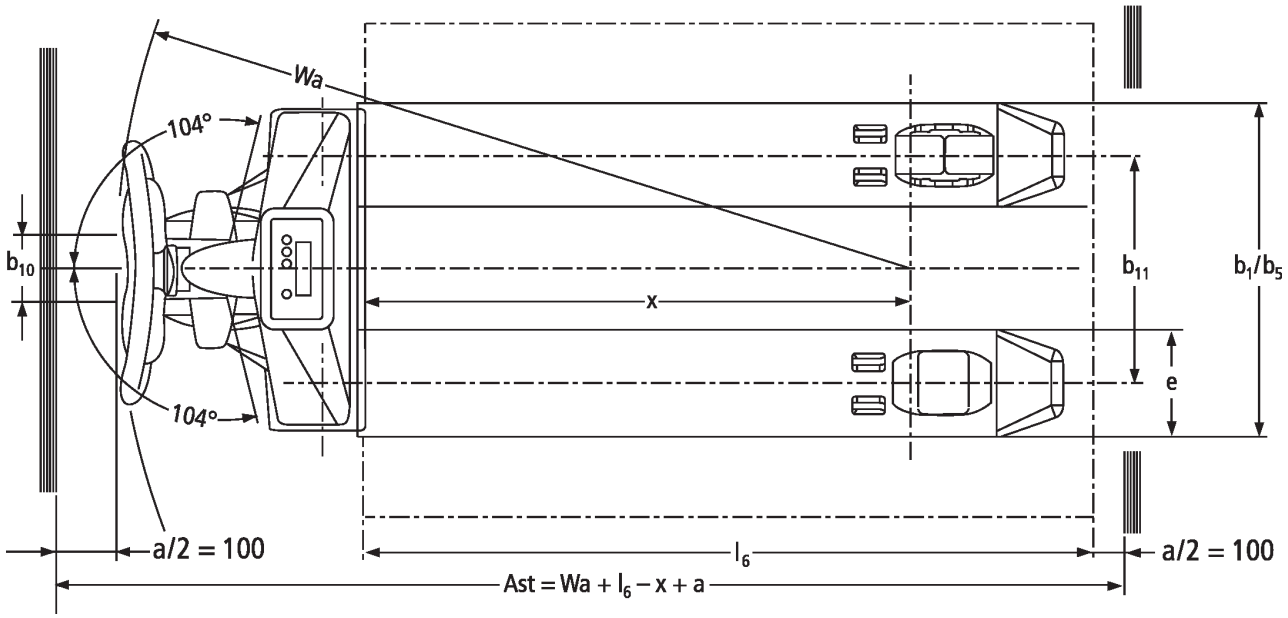

Wa
104°
104°
b10
x
b11
b1/b5
e
a/2 = 100
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 – x + a

Tabela VDI

(AMW 22)

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Outros (OEM)			
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		AMW 22, 540x1150 C/GV	AMW 22, 540x1150 C/BV	AMW 22, 540x1150 V-GV	AMW 22, 540x1150 V/BV
	1.3	Tração		Manual			
	1.4	Modo de operação		Manual			
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	2200			
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600			
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1110			
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento	kg	99			
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg	578 / 1721			
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	61 / 38			
Rodas/chassis	3.1	Pneus		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø 170 x 50			
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø 82 x 96			
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		2/2			
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10 mm	109			
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11 mm	370			
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14 mm	1234			
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13 mm	86			
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1546			
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2 mm	396			
	4.21.1	Largura total	b1 mm	540			
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5 mm	540			
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm	24			
	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 × 1200 transversalmente)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1813			
	4.35	Raio de viragem	Wa mm	1303			
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,09 / 0,02			

Motor elétrico/sistema eletrónico	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	12 / 1,2

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

(AMW 22p)

Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Outros (OEM)								
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante			AMW 22p, 540x1150 C/GV	AMW 22p, 540x1150 C/BV	AMW 22p, 540x1150 V-GV	AMW 22p, 540x1150 V/BV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/GV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/BV	AMW 22p (Li), 540x1150 V-GV	AMW 22p (Li), 540x1150 V/BV
	1.3	Tração			Manual							
	1.4	Modo de operação			Manual							
	1.5	Capacidade de carga/ carga	Q	kg	2200							
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c	mm	600							
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	1110							
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento		kg	102							
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás		kg	578 / 1721							
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	61 / 38							
Rodas/chassis	3.1	Pneus			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 170 x 50							
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 82 x 96							
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			2/2							
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10	mm	109							
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	370							

Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	122	
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14 mm	1234	
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13 mm	86	
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1546	
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2 mm	396	
	4.21.1	Largura total	b1 mm	540	
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150	
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5 mm	540	
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm	24	
	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 × 1200 transversalmente)	Ast mm	1763	
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1813	
	4.35	Raio de viragem	Wa mm	1303	
Performance	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,09 / 0,02	
Motor elétrico/sistema eletrónico	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

CE

JUNGHEINRICH